



ESSENTRA

COMPONENTS



KABELBINDER UND **CLIPS**

Von Standardkabelbindern bis zu Kabelbindern für spezielle Anwendungen, das Sortiment von Essentra bietet für jede elektrische Anwendung eine Lösung.

- Erhältlich in einer Reihe von Materialien, Größen und Farben
- Handhaben Sie komplexe Kabelführungen mit einfach zu installierenden Lösungen, die für unterschiedliche anspruchsvolle Umgebungen geeignet sind
- Hochwertig akkreditierte Lösungen, die für die kontinuierliche intensive Nutzung entwickelt wurden

www.essentracomponents.de



KABELBINDER UND -CLIPS

KABELBINDER



188

KABELBEFESTIGUNGEN



210

DREHBINDER UND KABELCLIPS



219

KABELHALTER



238

ABSTANDSCLIPS



254

SCHRAUB-, KLEBE- UND
FLACHBANDBEFESTIGUNGEN



258

Kabelbinder

- Essentra Components führt robuste und qualitativ hochwertige Kabelbinder, die für vielseitige elektrische Anwendungen geeignet sind.
- Essentra Components hält eine Vielzahl von Materialien, Größen und Farben für fast alle Anwendungen auf Lager.
- Denken Sie daran, sich mit den erforderlichen Produkten für Ihr Kabelmanagement aus unserem gut sortierten Lagerbestand an Kabelzubehör einzudecken
- Alles lieferbar aus Lagervorrat!




Hinweise für die Lagerung von Kabelbindern

- Die Kabelbinder von Essentra Components sind aus hochwertigem Nylon gefertigt.
- Nylon ist ein hygroskopisches Material. Das bedeutet, dass dieses Material Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Um eine optimale Leistung zu erzielen, ist es wichtig, dass der Feuchtigkeitsgehalt im Material gleichbleibend 2,5 % beträgt.
- Die Verpackung von Essentra Components garantiert, dass der Wassergehalt im Material gleichbleibend ist. Es ist wichtig, die Kabelbinder in der gelieferten Originalverpackung aufzubewahren, damit die Qualität der Kabelbinder gewährleistet bleibt. Eine unsachgemäße Lagerung, besonders in trockenen oder kalten Räumen, kann zu einem Feuchtigkeitsverlust führen und die Leistung der Kabelbinder beeinträchtigen. Sobald eine Verpackung geöffnet ist, sollten die Kabelbinder so schnell wie möglich verbraucht werden.

Hier unsere besten Tipps für eine optimale Lagerung der Kabelbinder

- Kabelbinder nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen oder bei Sonneneinstrahlung lagern



- Kabelbinder nicht in die Nähe von extremen Wärmequellen bringen oder in deren Nähe lagern



- Mitteleuropäisches Klima eignet sich ideal für die Lagerung von Kabelbindern.



Standardkabelbinder

SR 1785

Nylon 6.6

- Verschluss verhindert unabsichtliches Lösen
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2



Artikelnummer		Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz		Länge	Breite		
460175	460206	15.0	75.0	2.4	18/8	100
460176	460207	21.0	96.0	2.5	18/8	100
460177	460208	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460178	460209	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460179	460210	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460180	460211	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460181	460212	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460182	460213	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460183	460214	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460185	460216	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460184	460215	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460194	460225	49.0	180.0	3.6	50/22	100
460186	460217	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460187	460218	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460188	460219	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460189	460220	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460190	460221	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460191	460222	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460192	460223	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460193	460224	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460195	460226	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460196	460227	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460197	460228	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460198	460229	81.0	280.0	4.8	50/22	100


Artikelnummer		Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz		Länge	Breite		
460199	460230	85.0	300.0	4.8	50/22	100
460200	460231	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460201	460232	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460202	460233	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460203	460234	125.0	432.0	4.8	50/22	100
460204	460235	130.0	450.0	4.8	50/22	100
460205	460236	150.0	500.0	4.8	50/22	100
461165	461182	39.0	150.0	7.6	120/55	100
461166	461183	55.0	203.0	7.6	120/55	100
461167	461184	66.0	240.0	7.6	120/55	100
461168	461185	78.0	280.0	7.6	120/55	100
461169	461186	88.0	300.0	7.6	120/55	100
461170	461187	99.0	340.0	7.6	120/55	100
461171	461188	110.0	380.0	7.6	120/55	100
461172	461189	133.0	450.0	8.0	175/80	100
461173	461190	166.0	550.0	8.0	175/80	100
461174	461191	185.0	610.0	9.0	175/80	100
461175	461192	210.0	685.0	9.0	175/80	100
461176	461193	220.0	710.0	9.0	175/80	100
461177	461194	236.0	762.0	9.0	175/80	100
461178	461195	246.0	812.0	9.0	175/80	100
461179	461196	270.0	914.0	9.0	175/80	100
461180	461197	360.0	1168.0	9.0	175/80	100
461181	461198	380.0	1219.0	9.0	175/80	100

Farbige Kabelbinder

SR 1762

Nylon 6.6

- Verschluss verhindert unabsichtliches Lösen
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Leichteres Kabelmanagement
- Unterstützt das Farbcodierungssystem
- Bietet eine Farbanpassung

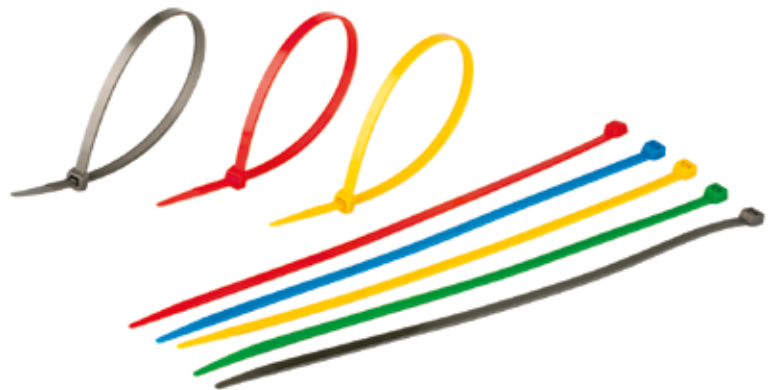

Artikelnummer					Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Stück/VPE
Rot	Blau	Grün	Gelb	Silber		Länge	Breite	
460177-R	460177-B	460177-G	460177-Y	460177-S	25.0	100.0	2.5	100
460181-R	460181-B	460181-G	460181-Y	460181-S	55.0	203.0	2.5	100
460184-R	460184-B	460184-G	460184-Y	460184-S	39.0	150.0	3.6	100
460187-R	460187-B	460187-G	460187-Y	460187-S	74.0	250.0	3.6	100
460227-R	460227-B	460227-G	460227-Y	460227-S	55.0	203.0	4.6	100
460201-R	460201-B	460201-G	460201-Y	460201-S	102.0	368.0	4.8	100
460230-R	460230-B	460230-G	460230-Y	460230-S	85.0	300.0	4.8	100
461188-R	461188-B	461188-G	461188-Y	461188-S	110.0	380.0	7.6	100

Kabelbinder-Sets

SR 1746

Nylon 6.6

- Praktische Kabelbinder-Sets
- 5 verschiedene Sets zur Auswahl mit Kabelbindern und selbstklebenden Riemensockeln in unterschiedlichen Größen, verpackt in einem handlichen Beutel



494654 - Kabelbinder-Set schwarz, 2.500-teilig

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)			Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück pro Set	Stück/VPE
		Länge	Breite				
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100	
460215	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100	
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	500	100	
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100	
460233	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100	

Selbstklebende Riemensockel *

Artikelnummer	Bandbreite (mm)	Maße (mm)			Bohrungsdurch-messer (mm)	Stück pro Set	Stück/VPE
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494655 - Kabelbinder-Set natur, 2.500-teilig

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)			Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück pro Set	Stück/VPE
		Länge	Breite				
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100	
460184	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100	
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	500	100	
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100	
460202	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100	

Selbstklebende Riemensockel *

Artikelnummer	Bandbreite (mm)	Maße (mm)			Bohrungsdurch-messer (mm)	Stück pro Set	Stück/VPE
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494656 - Kabelbinder-Set schwarz, 1.000-teilig

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)			Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück pro Set	Stück/VPE
		Länge	Breite				
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100	
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	300	100	
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100	

Selbstklebende Riemensockel *

Artikelnummer	Bandbreite (mm)	Maße (mm)			Bohrungsdurch-messer (mm)	Stück pro Set	Stück/VPE
		W1	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

* Zeichnungen von selbstklebenden Riemensockeln finden Sie auf Seite 215

494657 - Kabelbinder-Set natur, 1.000-teilig

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück pro Set	Stück/VPE
		Länge	Breite			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	300	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Selbstklebende Riemensockel *

Artikelnummer	Bandbreite (mm)	Maße (mm)			Bohrungsdurch-messer (mm)	Stück pro Set	Stück/VPE
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494658 - Kabelbinder-Set bunt, 2.500-teilig

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)			Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Farbe	Stück pro Set	Stück/VPE
		Länge	Breite					
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Natur	200	100
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Schwarz	200	100
460177-R	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Rot	200	100
460177-G	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Grün	200	100
460177-B	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Blau	200	100
460177-Y	25.0	100.0	2.5	18/8	500	Gelb	200	100
460196	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Natur	100	100
460227	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Schwarz	100	100
460227-G	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Grün	100	100
460227-B	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Blau	100	100
460227-R	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Rot	100	100
460227-Y	55.0	203.0	4.6	50/22	500	Gelb	100	100
460199	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Natur	100	100
460230	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Schwarz	100	100
460230-R	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Rot	100	100
460230-B	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Blau	100	100
460230-G	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Grün	100	100
460230-Y	85.0	300.0	4.8	50/22	500	Gelb	100	100

Selbstklebende Riemensockel *

Artikelnummer	Bandbreite (mm)	Maße (mm)			Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück pro Set	Stück/VPE
		W1	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

Kabelbinder, schwere Ausführung

SR 1766

Nylon 6.6

Nutzbar wie die Standardversion plus:

- Höhere Zugfestigkeit für anspruchsvollere Anwendungen



Artikelnummer		Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
			Länge	Breite		
460237	461883	63.0	230.0	12.7	250/114	100
460238	461884	80.0	280.0	12.7	250/114	100
460239	461885	110.0	380.0	12.7	250/114	100
460240	461886	140.0	480.0	12.7	250/114	100
460241	461887	166.0	550.0	12.7	250/114	100
460242	461888	175.0	580.0	12.7	250/114	100
460243	461889	225.0	730.0	12.7	250/114	100
460244	461890	267.0	880.0	12.7	250/114	100
460245	461891	317.0	1030.0	12.7	250/114	100

Kabelbinder, UV-beständig

SR 1767

Nylon 6.6, schwarz

Nutzbar wie die Standardversion plus:

- UV-beständig: für Einsätze im Freien bestens geeignet




Artikelnummer	Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
		Länge	Breite		
460246	18.0	75.0	2.4	18/8	100
460247	23.0	96.0	2.5	18/8	100
460248	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460249	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460250	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460251	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460252	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460253	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460254	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460256	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460255	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460257	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460258	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460259	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460260	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460261	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460262	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460265	49.0	180.0	4.0	50/22	100
460263	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460264	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460266	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460267	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460268	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460269	81.0	280.0	4.8	50/22	100
460270	85.0	299.0	4.8	50/22	100
460271	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460272	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460273	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460274	125.0	432.0	4.8	50/22	100

Hochtemperatur-Kabelbinder

WIT-HT

UL94 V-2, Nylon 4/6, RMS-109, natur

- Temperaturbereich: -40 bis 130 °C




Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)			Max. Bündel Ø	Stück/ VPE
		'W'	'L'	'T'		
WIT-18R-HT-M	8	2.5	114.8	1.0	25.4	1000
WIT-50R-HT-M	18	4.8	203.2	1.3	50.8	1000

Hitzestabilisierte Kabelbinder

RG-HS

UL94 V2 hitzestabilisiertes Polyamid 6/6, RMS-164

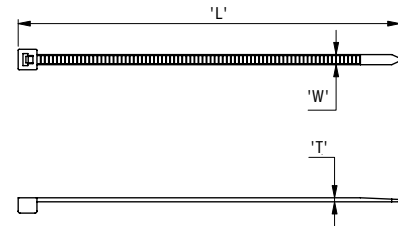

Artikelnummer		Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)			Max. Bündel Ø	Stück/ VPE
			'W'	'L'	'T'		
Natur	Schwarz						
RG-203-HS	RG-303-HS	8.0	2.5	98	1.0	21	100
RG-209-HS	RG-309-HS	13.0	3.6	140	1.1	35	100
RG-214-HS	RG-314-HS	13.0	3.6	200	1.3	50	100
RG-215-HS	RG-315-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	100
RG-217-HS	RG-317-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	100
RG-227-HS	RG-327-HS	55.0	7.5	365	1.7	100	100

TELEFON:
0180 389
0089


WIR HELFEN
IHNEN **GERNE...**

Unser freundliches und kompetentes
Verkaufsteam hilft Ihnen gerne dabei,
das richtige Produkt für Ihre
Anwendung zu finden.

www.essentracomponents.de

Kabelbinderpistolen

SR 1785

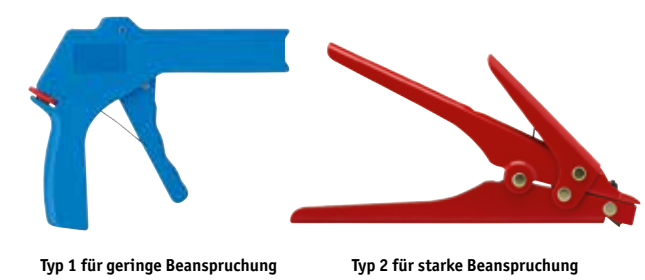

Artikelnummer	Typ	Für Kabelbinder (mm)	Stück/VPE
497656	1	2.5-5.0	1
497659	2	2.5-10.0	1


Wiederverwendbare Kabelbinder

SR 1768

Nylon 6.6, natur und schwarz

Nutzbar wie die Standardversion plus:

- Kabelbinder bleibt geschlossen, es sei denn, er wird absichtlich gelöst
- Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im Falle einer vorübergehenden Befestigung oder Wartung
- Typ 2 verfügt über einen Druckknopf und kann leicht gelöst werden



Typ 1


Artikelnummer		Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit.Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz		Länge	Breite		
461253	461272	25.0	100.0	3.6	40/18	100
461254	461273	39.0	150.0	4.7	50/22	100
461255	461274	55.0	200.0	4.7	50/22	100
461256	461275	74.0	250.0	4.8	50/22	100
461257	461276	88.0	300.0	4.8	50/22	100
461258	461277	102.0	370.0	4.8	50/22	100

Typ 2

Artikelnummer		Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit.Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz		Länge	Breite		
461267	461248	30.0	125.0	7.6	50/22	100
461268	461249	35.0	150.0	7.6	50/22	100
461269	461250	50.0	200.0	8.0	50/22	100
461270	461251	65.0	250.0	7.6	50/22	100
461271	461252	80.0	300.0	8.0	50/22	100

Kabelbinder wiederlösbar

WIT-RT

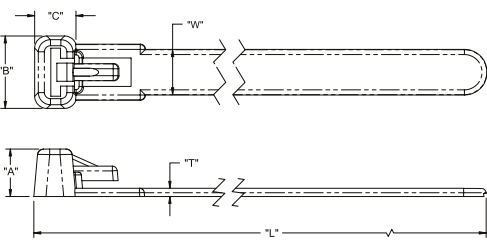


Artikelnummer		Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)							Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V2 UV-stabilisiertes Polyamid 6/6, RMS-46, schwarz		'W'	'L'	'T'	Bündel Ø	'A'	'B'	'C'	
WIT-RT-1-M	WIT-RT-1-UVB-M	13	7.6	206	1.3	6.4 - 48	7.8	11.9	6.8	1000

Kabelbinder mit Doppelkopferschluss


WIT-DH

UL94 V-2 Nylon 6.6, RMS-01

- Doppelverschluss ermöglicht, den Kabelbinder in zwei Schlaufen zu ziehen
- Ideal, um zwei Bündel zusammen zu befestigen



Artikelnummer		Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)				Stück/VPE
Natur	Schwarz		'W'	'L'	'A' Max. Bündel Ø	'B' Max. Bündel Ø	
WIT-DH-1	WIT-DH-1BK	22.2	4.8	200	47	45	100
WIT-DH-2	WIT-DH-2BK	22.2	4.8	300	72	70	100
WIT-DH-3	WIT-DH-3BK	22.2	4.8	372	100	97	100



Kabelbinder mit Doppelverschluss

SR 6105

Nylon 6.6, schwarz

- Besonders starker Halt durch Doppelverschluss
- Höhere Belastbarkeit als Standardkabelbinder

Artikelnummer	Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
		Länge	Breite		
490000	30.0	132.0	9.0	77/35	100
490001	45.0	180.0	9.0	77/35	100
490002	55.0	235.0	9.0	121/55	100
490003	78.0	265.0	9.0	121/55	100
490004	88.0	300.0	9.0	121/55	100
490005	100.0	360.0	9.0	121/55	100
490006	160.0	510.0	9.0	121/55	100
490007	180.0	610.0	9.0	121/55	100
490008	230.0	760.0	9.0	121/55	100



Beschichtete Edelstahl-Strickleiter-Kabelbinder

SR1779

316 Edelstahl mit schwarzer Polyesterbeschichtung

- Betriebtemperaturbereich: - 80 °C bis 150 °C
- Die Strickleiterkonstruktion minimiert die Durchrutschgefahr
- Die Polyesterbeschichtung sorgt für zusätzlichen Kabelschutz und Korrosionsbeständigkeit unter extremen Bedingungen
- Normalerweise verwendet: im Nahverkehr, Schiffsbau, auf Bohrinseln, in gefährlichen Bereichen, im Bergbau, in der Öl- und der Eisenbahnindustrie



Artikelnummer	Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
		Länge	Breite		
495175	40	150	7	100/45	100
495176	65	225	7	100/45	100
495177	90	300	7	100/45	100
495178	110	450	7	100/45	100
495179	145	610	7	100/45	100
495180	40	150	12	244/111	100
495181	65	225	12	244/111	100
495182	90	300	12	244/111	100
495184	145	610	12	244/111	100

Edelstahl-Kabelbinder mit Beschichtung

SR1774

Edelstahl 316

- Betriebtemperaturbereich: - 80°C bis 150°C
- Edelstahl-Kabelbinder mit Kugelschluss sind selbstsichernd, schnell und leicht zu installieren
- Die Nylonbeschichtung sorgt für zusätzlichen Kabelschutz und Korrosionsbeständigkeit unter extremen Bedingungen
- Normalerweise verwendet: im Nahverkehr, Schiffsbau, auf Bohrinseln, in gefährlichen Bereichen, im Bergbau, in der Öl- und der Eisenbahnindustrie



Artikelnummer	Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
		Länge	Breite		
495155	30	150	4.6	132/60	100
495156	50	200	4.6	132/60	100
495157	100	360	4.6	132/60	100
495158	150	520	4.6	132/60	100
495160	50	200	7.9	375/170	100
495161	100	360	7.9	375/170	100
495162	150	520	7.9	375/170	100
495164	250	840	7.9	375/170	100


Befestigungswerkzeug

MTG-1



Rostfreie
Edelstahlkabelbinder

MT

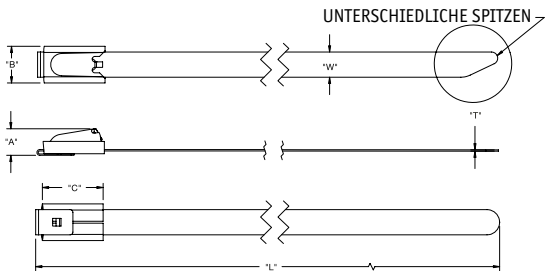

Artikelnummer	Min. Belastbarkeit (Kg)	Maße (mm)							Material	VPE
		"W"	"L" Länge ca.	"T"	Max. Bündel Ø	"A"	"B"	"C"		
MT-1	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-2	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-3	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-4	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-5	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-6	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-7	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-8	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	50
MT-9	45	4.6	1250	0.25	380	4.3	6.4	11.4	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	50
MT-10	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-11	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-12	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-13	113	7.9	679	0.25	203	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	100
MT-14	113	7.9	838	0.25	254	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	50
MT-15	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	304 Rostfreier Edelstahl, RMS-381	50
MT-16	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-17	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-18	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-19	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-20	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-21	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-22	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-23	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	316 Nirosta Stahl, RMS-382	50
MT-25	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-26	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-27	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	316 Nirosta Stahl, RMS-382	100
MT-30	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	316 Nirosta Stahl, RMS-382	50

Strichleiter
Kabelbinder

SR 1779

Edelstahl 316

- Betriebstemperaturbereich: - 80 °C bis 538 °C
- Die Strichleiterkonstruktion minimiert die Durchrutschgefahr
- Normalerweise verwendet: im Nahverkehr, Schiffsbau, auf Bohrinseln, in gefährlichen Bereichen, im Bergbau, in der Öl- und der Eisenbahnindustrie





Artikelnummer	Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
		Länge	Breite		
495165	40	150	7	100/45	100
495166	65	225	7	100/45	100
495167	90	300	7	100/45	100
495168	110	450	7	100/45	100
495169	145	610	7	100/45	100
495170	40	150	12	244/111	100
495171	65	225	12	244/111	100
495172	90	300	12	244/111	100
495173	110	450	12	244/111	100
495174	145	610	12	244/111	100

Elematic 2-Lock™-Kabelbinder

Polyamid 6.6, natur, mit Zacken aus Edelstahl 316

(+1% schwarzer Carbon bei der Version in Schwarz)

- Doppelter Sperrmechanismus mit Stahlklaue
- Betriebstemperaturbereich: -40°C bis 85°C
- Brennbarkeitsklasse: UL94 V2
- Installationstemperaturbereich: -40°C bis 60°C

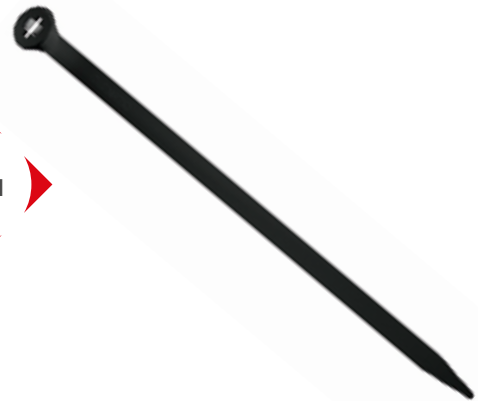

Artikelnummer		Maße (mm)						Zugfestigkeit (N)	Stück /VPE
Natur	Schwarz	B	A	C	F	G	Max. Bündeldurchmesser		
1334541	1334542	2.5	100	1	6	4	21	180	100
1334543	1334544	2.5	200	1	6	4	50	180	100
1334545	1334546	3.5	140	1.15	6	4.5	34	250	100
1334549	1334550	3.5	295	1.15	6	4.5	82	250	100
1334551	1334552	4.5	200	1.3	7	5.7	50	360	100
1334555	1334556	4.5	290	1.3	7	5.7	80	360	100
1334557	1334558	4.5	365	1.3	7	5.7	102	360	100
1334559	1334560	7.5	220	1.5	10.9	8	55	780	100
1334561	1334562	7.5	360	1.5	10.9	8	100	780	100

Polypropylen-Kabelbinder schwarz

Polypropylen

- Beständig gegen Chemikalien wie Salzsäuren, Natriumchloride und andere basische Salze
- Der Kabelbinder schwimmt auf den Oberflächen der meisten Flüssigkeiten
- Der Feuchtigkeitsgehalt des Produkts bleibt durch Schwankungen der Umgebungsfeuchtigkeit relativ unverändert



Artikelnummer	Maße (mm)			Zugfestigkeit (N)	Stück/VPE
	Länge	Breite	Max. Bündeldurchmesser		
1293369	150	3.6	36	8	100
1293370	200	4.6	52	10	100
1293371	250	4.8	68	10	100
1293372	240	7.6	61	23	100
1293373	300	7.6	80	23	100
1293374	380	7.6	105	23	100
1293375	550	8	160	23	100

HALTEN SIE IHRE KABEL SICHER UND GESCHÜTZT

Durch unser großes Sortiment an Kabelbindern können Sie Ihre Kabel ohne großen Aufwand zuverlässig schützen und gleichzeitig übersichtlich ordnen. Sehen Sie sich auch unsere Universaltüllen an, die für ein einfaches Einschieben konzipiert wurden. Sie rasten ein, damit Ihre Kabel isoliert und vor Maschinenvibrationen geschützt werden.

Unsere Zugentlastungshülsen verhindern Schäden und versehentliche Verbindungsunterbrechungen, während die Tüllen ideal geeignet sind, um Kabel und Drähte in Plattendurchführungen zu schützen.



Metalldetektierbare Kabelbinder

SR 1747

Nylon 6.6 mit Metallpartikeln und Polypropylen

Typ 1 – nicht lösbarer Kopf


Artikelnummer	Material	Max. Kabelbündel- durchm. (mm)	Maße (mm)		Min. Zugfestig- keit (N)	Stück/VPE
			Länge	Breite		
494659	Nylon	16	92	2.4	80	100
494660	Nylon	35	145	3.4	225	100
494661	Nylon	35	150	3.5	135	100
494662	Nylon	50	200	4.6	225	100
494663	Nylon	47	185	4.6	225	100
494664	Nylon	110	390	4.6	225	100
494666	Nylon	109	377	4.7	225	100
494667	Nylon	110	390	7.6	225	100

Typ 2 – Metallzahnkopf

Artikelnummer	Material	Max. Kabelbündel- durchm. (mm)	Maße (mm)		Min Zugfestig- keit (N)	Stück/ VPE
			Länge	Breite		
494668	Nylon	16	92	2.4	80	100
494669	Nylon	45	186	4.8	220	100
494670	Nylon	102	360	4.8	220	100
494665	Nylon	90	340	7.0	540	100
494671	Polypropylen	16	92	2.4	50	100
494672	Polypropylen	45	186	4.8	130	100
494674	Polypropylen	102	360	4.8	130	100
494673	Polypropylen	90	340	7.0	270	50

Typ 3 – lösbarer Kopf

Artikelnummer	Material	Max. Kabelbündel- durchm. (mm)	Maße (mm)		Min Zugfestig- keit (N)	Stück/ VPE
			Länge	Breite		
494675	Nylon	50	250	4.7	225	100

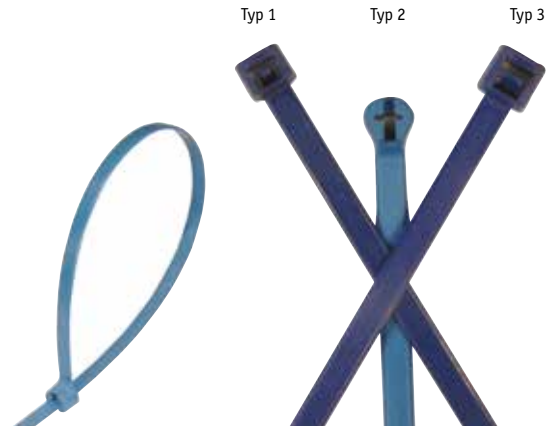

- Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie - Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder
- Röntgensichtbar
- Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung
- Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden
- Halogenfrei
- Erhältlich in 3 verschiedenen Kopfausführungen
- Flammbarkeitsstufe UL94 HB
- Betriebstemperatur: - 40 °C bis + 85 °C (im Dauerbetrieb)
- Detektierbar durch Metalldetektoren bei mindestens 1,5 mm Durchmesser der Eisenkugel

Kabelbinder mit Edelstahlzunge

SR 1792

Nylon 6.6 mit Edelstahlzunge

- Für dauerhaften Verschluss unter extremen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Hitze, Kälte, Erschütterung und Schlageinwirkung
- Die korrosionsbeständige, nicht magnetische Stahlzunge ist fest im Innern des Kabelbinders verankert und garantiert einen sicheren Verschluss
- Betriebstemperatur: - 40 °C bis 85 °C
- Flammbarkeitsstufe UL 94 V2




Artikelnummer		Max. Kabelbündel- durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/ VPE
Schwarz	Natur		Länge	Breite		
495186	495185	24	100	2.5	18/8	100
495188	495187	53	200	2.5	18/8	100
495190	495189	35	150	3.6	18/40	100
495192	495191	53	200	3.6	18/40	100
495194	495193	80	280	3.6	18/40	100
495196	495195	53	200	4.8	22/50	100
495198	495197	78	290	4.8	22/50	100
495200	-	102	360	4.8	22/50	100

Kuglbinder

BT

- Das Perlendesign macht die Montage und Demontage einfach
- Das Design verhindert außerdem ein Verrutschen
- Kann zusammen mit dem Befestigungsclip für Kuglbinder, s. Seite 218, verwendet werden

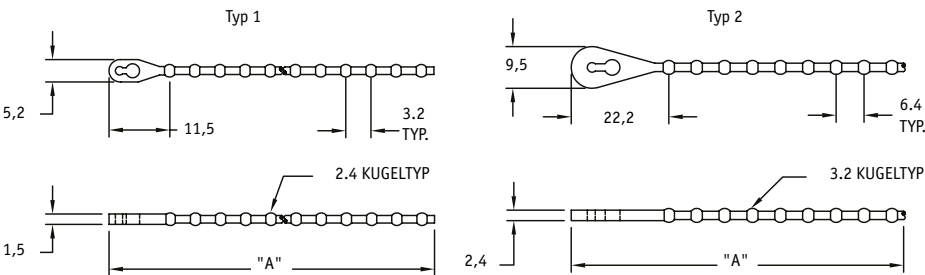


PP, RMS-10				UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01		Typ	Maße (mm)		Stück/VPE
Rot	Gelb	Blau	Schwarz	Schwarz	Natur		A	Max. Bündel Ø (mind. 3 Kugeln müssen eingerastet sein)	
BT-2-10-RD	BT-2-10-YL	BT-2-10-BL	BT-2-10-BK	BT-2-01-BK	BT-2-01-NT	1	63.5	14.3	1000
BT-4-10-RD	BT-4-10-YL	BT-4-10-BL	BT-4-10-BK	BT-4-01-BK	BT-4-01-NT	1	101.6	25.4	1000
BT-5-10-RD	BT-5-10-YL	BT-5-10-BL	BT-5-10-BK	BT-5-01-BK	BT-5-01-NT	1	127.0	31.8	1000
BT-6-10-RD	BT-6-10-YL	BT-6-10-BL	BT-6-10-BK	BT-6-01-BK	BT-6-01-NT	1	152.4	44.5	1000
BT-8-10-RD	BT-8-10-YL	BT-8-10-BL	-	BT-8-01-BK	BT-8-01-NT	2	222.3	60.3	1000
BT-10-10-RD	BT-10-10-YL	BT-10-10-BL	BT-10-10-BK	BT-10-01-BK	BT-10-01-NT	2	273.1	85.7	1000
BT-12-10-RD	BT-12-10-YL	BT-12-10-BL	BT-12-10-BK	BT-12-01-BK	BT-12-01-NT	2	323.9	92.1	1000

Kugelkabelbinder - nicht lösbar



LBT


UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

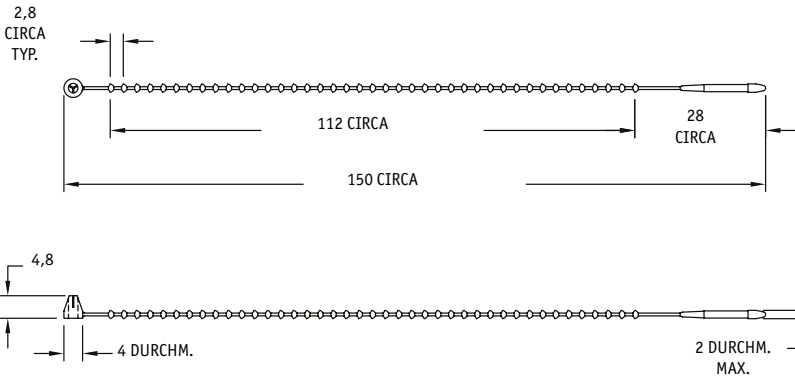

Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Max. Bündel Ø (mm)	Stück/VPE
LBT-18-01	8	35.6	1000

Kabelbinder mit Montagekopf

PT/ST

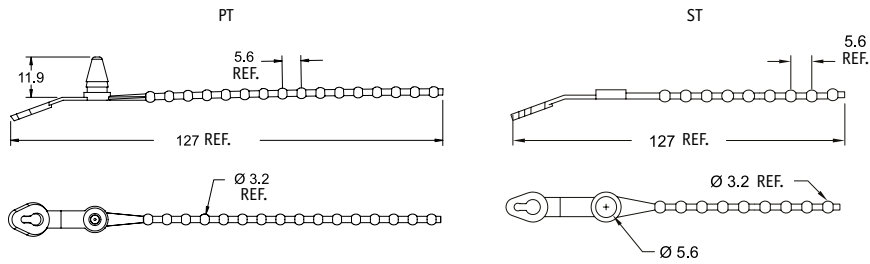


Artikelnummer		Farbe	Max. Bündel Ø (mm)	Befestigungsart	Plattendicke (mm)	Stück/VPE
PP, RMS-10	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01					
PT-203	PT-303	Schwarz	6,4 - 31,8	Ø 6,4 Bohrung	0,8 - 3,2	1000
-	PT-305	Natur	6,4 - 31,8	Ø 6,4 Bohrung	0,8 - 3,2	1000
ST-205	ST-305	Natur	6,4 - 31,8	Ø 5,6 Bohrung	-	1000

Kuglbinder Doppelkopfverschluss

HTE

Polyethylen, RMS-155, natur

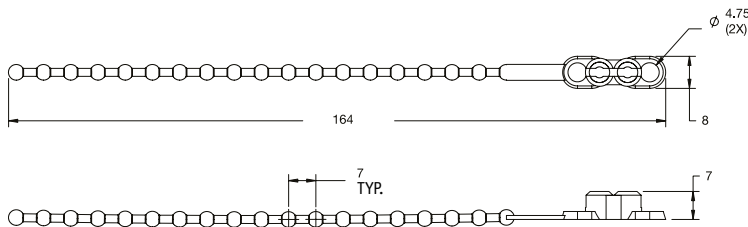


Artikelnummer	Stück/VPE
HTE-164-PE3L/1H	1000

Hakenbinder

HT

Polyethylen, RMS-134, natur

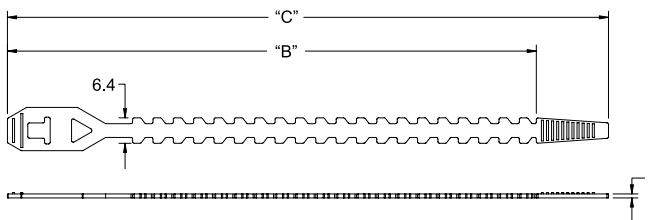

Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Max. Bündel Ø	"B"	"C"	
HT-3.9	23	81	99	1000
HT-4.9	28	107	125	1000
HT-5.9	36	132	150	1000

Druckmontage-Kabelbinder


SR 1769

Nylon 6.6, natur und schwarz



Nutzbar wie die Standardversion plus:

- Leicht zu handhaben
- Schnappt ein und sichert zuverlässig
- Kann vor Endmontage auf bereits bestehende Anlagen angebracht werden
- Typ 2 und Typ 4 sind wiederverwendbar und ideal bei Reparaturarbeiten und temporärem Einsatz
- Typ 1, 3 und 5 werden durch das Kopfprofil sicher in der Bohrung verankert




Natur	Schwarz	Typ	Maße (mm)			Zugfestigkeit lbs/kg	Compatible Hole Diameter	Stück/VPE
			Max. Bündeldurchmesser	Länge	Breite			
462765	462704	1	25	112.0	2.5	18/8	4	100
462766	462705	1	30	132.0	4.8	50/22	6	100
462695	462706	1	36	157.0	3.5	40/18	4.8	100
462696	462707	1	50	201.0	4.8	50/22	6	100
461259	461278	2	37	152.5	7.9	30/13	5.4	100
462763	462702	3	30	132.0	4.8	50/22	5.4	100
462764	462703	3	50	202.0	4.8	50/22	6.4	100
462697	462708	4	30	131.0	3.7	40/18	4.8	100
462698	462709	4	38	157.5	3.7	40/18	4.8	100
462699	462710	4	50	207.0	3.7	40/18	4.8	100
461260	461279	5	40	168.0	3.8	40/18	4	100
462762	462701	5	50	203.0	4.8	50/22	6	100
462700	462761	5	50	203.0	4.8	50/22	4.8	100

Druckmontage-Kabelbinder

WIT-50RLA

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur





Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)									Stück/VPE
		‘W’	‘L’	‘T’	Max. Bündel Ø	‘A’	‘B’	‘C’	Bohrung Ø	Materialstärke	
WIT-50RLA-2	22	4.8	170	1.3	38	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000
WIT-50RLA-3	22	4.8	200	1.3	44	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000

Druckmontage-Kabelbinder

WIT-RA/WIT-SA

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

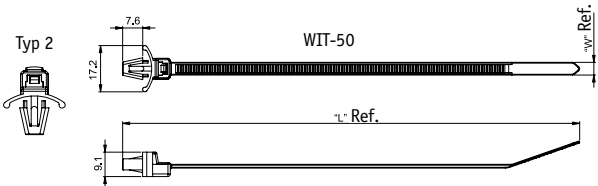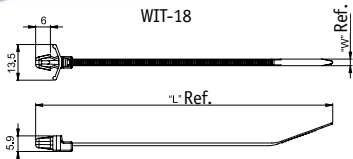


Artikelnummer	Typ	Min. Zugfestigkeit (kg)	Maße (mm)					Stück/ VPE
			'W'	'L'	Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke	
WIT-18RA-01	1	8	2.5	109	21	4.8	1.6	1000
WIT-50SA-01	1	22	4.8	133	23	6.4	1.6	1000
WIT-50SRA-01	1	22	4.8	173	36	6.4	1.6	1000
WIT-50RA-01	1	22	4.8	198	43	6.4	1.6	500
WIT-50SA-1-01	2	22	4.8	133	23	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-1-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-2-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8-2.5	1000
WIT-50RA-1-01	2	22	4.8	198	43	6.4 - 6.8	0.8 - 2	500

Druckmontage-Kabelbinder

WIT-18RA

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

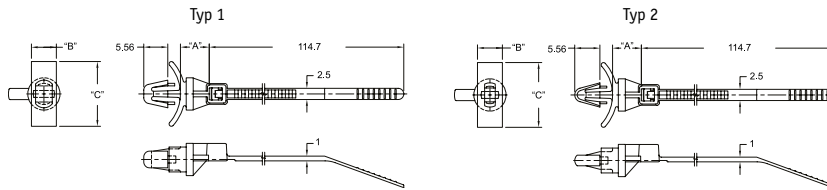


Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Max. Bündel Ø	Typ	Maße (mm)					Stück/VPE
				"A"	"B"	"C"	Bohrung Ø ± 0.08	Materialstärke	
WIT-18RA-4-01-M	8	19.1	1	6.4	5.56	14.29	4.75	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R1A-4-01	8	19.1	2	6.4	5.56	14.29	4.00	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R2A-4-01	8	19.1	1	6.4	2.79	13.90	4.75	1.6 - 3.6	1000

Druckmontage-Kabelbinder

WIT-30RRA

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur





Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)									Stück/VPE	
		‘W’	‘L’	‘T’	Max. Bündel Ø	‘A’	‘B’	‘C’	‘D’	Bohrung Ø ± 0.08		Materialstärke
WIT-30RRA-4-M	13	3.6	160.3	1.3	31.8	7.1	14.3	7.1	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-8-M	13	3.6	166.7	1.3	31.8	7.1	14.3	13.5	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-12-M	13	3.6	173.0	1.3	31.8	7.1	14.3	19.8	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-16-M	13	3.6	179.4	1.3	31.8	7.1	14.3	25.4	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-4-M	13	3.6	161.6	1.3	31.8	7.9	14.3	7.1	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-8-M	13	3.6	168.0	1.3	31.8	7.9	14.3	13.5	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-12-M	13	3.6	174.3	1.3	31.8	7.9	14.3	19.8	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-16-M	13	3.6	180.7	1.3	31.8	7.9	14.3	25.4	6.6	6.35	0.8 - 2	1000

Wiederlösbare Druckmontage-Kabelbinder

WIT-30RAR/WIT-30LAR

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur





Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)				Stück/VPE
		"L" Ref.	Max. Bündel Ø	Bohrung Ø ± 0.08	Materialstärke	
WIT-30RAR1-2	13	120.7	25.4	4.8	2 - 2.4	1000
WIT-30LAR1-2	13	146	31.8	4.8	2 - 2.4	1000

Wiederlösbare Druckmontage-Kabelbinder

WIT-40LAR

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur



Artikelnummer	Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)			Stück/VPE
		Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke	
WIT-40LAR	18	50	4.8 ± .08	0.5-2.3 mm	1000

KABELBINDER


Kabelbinder mit Schrauböse

SR 1772

Nylon 6.6, natur und schwarz

Nutzbar wie die Standardversion plus:

- Fixierungskopf
- Ideal zur Befestigung auf Metall- wie auch Holzplatten
- Der Kabelbinder kann festgeschraubt werden.
- Kann vor Endmontage auf bereits bestehende Anlagen angebracht werden

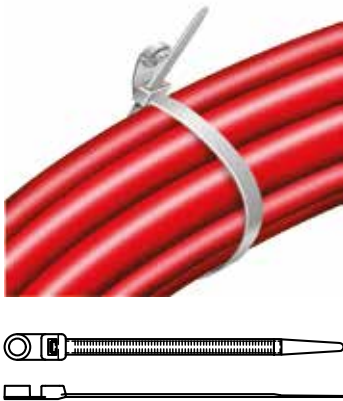


Artikelnummer		Max. Kabelbündeldurchm.	Maße (mm)		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz	(mm)	Länge	Breite		
461242	461261	25.0	100.0	2.5	18/8	100
461243	461262	40.0	171.5	3.7	40/18	100
461244	461263	60.0	205.0	4.2	50/22	100
461245	461264	85.0	300.0	4.8	50/22	100
461246	461265	102.0	370.0	4.8	50/22	100
461247	461266	122.0	398.0	7.9	120/55	100

Kabelbinder mit Klebesockel/Schrauböse

TOBS

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur


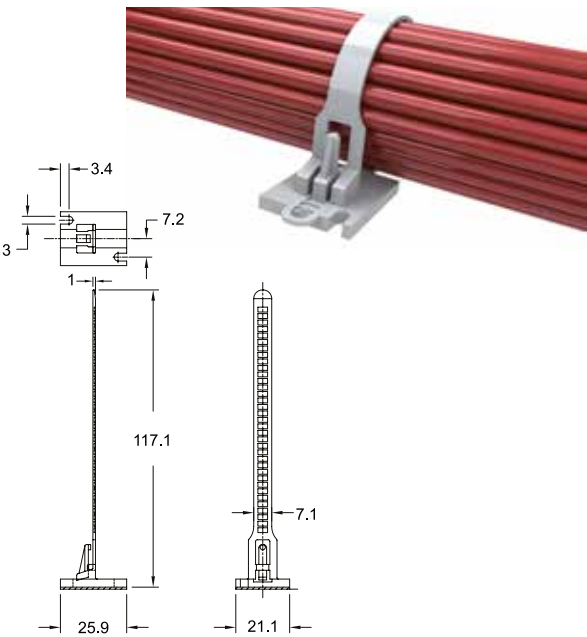


Artikelnummer	Max. Bündel Ø (mm)	Schraubenbefestigung	Stück/VPE
TOBS-18-01A-RT	28.5	M2.5	1000
0.8 mm doppelseitiges Klebeband, RMS-15			

Kabelbinder mit Nietbefestigung

SRRCT


UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, grau

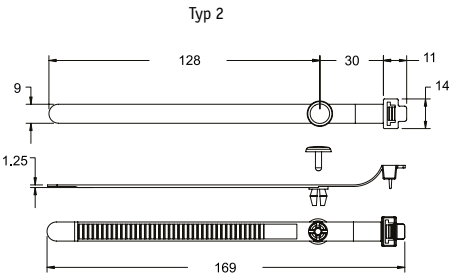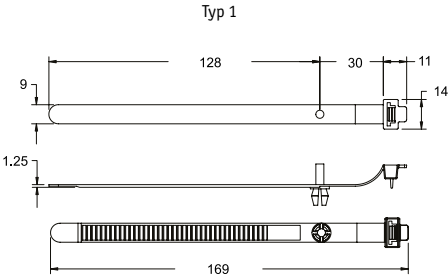

Artikelnummer	Typ	Max. Zugfestigkeit (N)	Maße (mm)			Niet-Pin-Material	VPE
			Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke		
SRRCT-1	1	250	40	7	2.5	RMS-01	200
SRRCT-2	2	250	40	7	2.5	RMS-52	200

Kabelbinder zur Blindlochmontage


WITBH

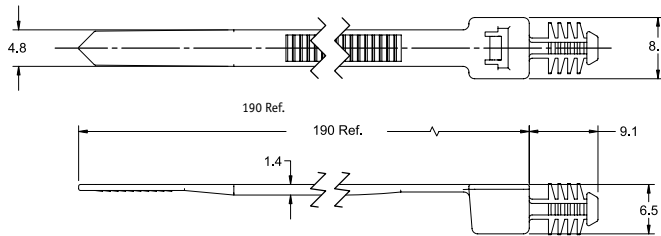

Artikelnummer		Max. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)			Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur WITBH-50R	UL94 V-2, hitzestabilisiert, schwarz Nylon 6/6, RMS-47 WITBH-50R-HS		Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Min. Materialstärke	
		22	44.5	6.35	6.35	1000

Wiederlösbarer Kabelbinder mit Schirmverschluss

WIT-30RCA

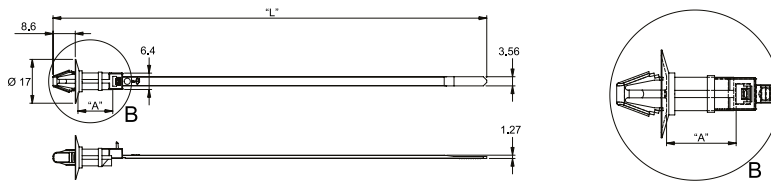


Artikelnummer				Min. Zugfestigkeit (Kg)	Maße (mm)					Stück/VPE
UL94 V-2, natur Nylon 6/6, RMS-01 WIT-30RCA-4-M	UL94 V-2 UV, schwarz Stabilisiertes Nylon 6/6, RMS-46 WIT-30RCA-4UVB	UL94 V-2, hitzestabilisiertes Nylon 6/6, RMS-47, schwarz WIT-30RCA-4-HS	UL94 V-0, natur Nylon 6/6, RMS-19 WIT-30RCA-4-V-M		"L"	Bündel Ø	"A"	Bohrung Ø	Materialstärke	
WIT-30RCA-8-M	WIT-30RCA-8UVB	WIT-30RCA8-HS-M	WIT-30RCA-8-V-M	13	160.7	31.8	7.1	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-12-M	-	WIT-30RCA12-HSM	WIT-30RCA-12-VM	13	168.3	31.8	13.5	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-16-M	-	WIT-30RCA16-HSM	WIT-30RCA-16-VM	13	174.6	31.8	19.8	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
					180.2	31.8	25.4	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000

Kabelbinder mit Spreizanker

TOAH

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke	
TOAH-18-01	28.5	6.35	1.6	1000




Gurt-Kabelbinder

SR 1776

PE



- Für einfaches Bündeln von elektrischen Drähten
- Flexibles Design
- Einfaches Entfernen



Typ 1



Typ 2



Typ 3

Artikelnummer		Typ	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Zugfes-tigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
Natur	Schwarz			Länge	Breite		
462689	-	1	35.0	130.0	15.0	30/14	100
462690	462693	2	45.0	160.0	9.0	18/8	100
462691	462694	3	38.0	140.0	9.0	18/8	100

Kabelbinder mit Markerfeld


SR 1777

Nylon 6.6, natur




Nutzbar wie die Standardversion plus:

- Identifikationsetikett kann beschriftet werden
- Auf Anfrage ist ein individueller Aufdruck auf den Etiketten möglich (unterliegt einer Mindestbestellmenge!)




Typ 1



Typ 2



Typ 3



Typ 4

Artikel-nummer	Typ	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Etikett-größe (mm)	Zugfes-tigkeit brit. Pfund/kg	Stück/VPE
			Länge	Breite			
462671	1	25.0	100.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462672	1	50.0	200.0	2.5	30 x 15	18/8	100
462673	2	25.0	110.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462674	3	50.0	200.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462675	3	75.0	270.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462676	4	25.0	130.0	2.5	28 x 20	18/8	100


Kabelbinder mit Schnalle für hohe Beanspruchung

HDSB

Kopf: UV-stabilisiertes schlagfestes Acetal, schwarz

Band: siehe Tabelle

- Für Anwendungen mit höheren Belastungen
- Die Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes
- Die Schnalle ist an einem Ende des Bandes vormontiert
- Das Material des Nylonbandes ist leistungsstark und leicht, und dabei kostengünstiger als die Version aus Acetal
- Das Band aus Acetal ist sehr wetterfest mit hervorragender Formstabilität und Widerstandsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen




Artikelnummer		Zugfestigkeit brit. Pfund/kg	L (mm)	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Stück/VPE
Band: UL94 V-2, Nylon 6/6	Band: UV-stabilisiertes schlagfestes Acetal				
HDSB1-350-R	HDSB2-350-R	350/159	381.0	101.6	50
HDSB1-350-L	HDSB2-350-L	350/159	838.2	246.4	25
HDSB1-350-XL	HDSB2-350-XL	350/159	1270.0	383.5	25


Kabelbinder mit Markierungsfläche

WIT-MK

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur



MATTIERTE BESCHRIFTUNGSFLÄCHE KANN MIT TINTE ODER BLEISTIFT BESCHRIFTET WERDEN




Artikelnummer	Geeignet für Kabelbinder	Stück/VPE
WIT-MK-1	Geeignet für Kabelbinder der RG-Serie bis Artikel RG-207/307	1000

Universelles Befestigungsband

UMS

UL94 HB Nylon 6/6, RMS-45, natur

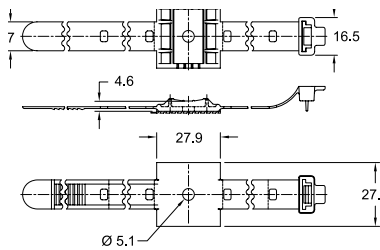


Materialstärke (mm)	Geeignet für Spreznieten
Bis zu 0.5	SR-5045
0.5 - 1.5	SR-5055
1.5 - 2.5	SR-5065
2.5 - 3.5	SR-5075
3.5 - 4.5	SR-5085
4.5 - 5.5	SR-5095
5.5 - 6.4	SR-5105

Artikelnummer		Max. Bündel Ø (mm)	M4 Schraube oder Sprezniet	Stück/VPE
Ohne Klebeband	Mit Acryl-Klebeband, RMS-15			
UMS-16-45	UMS-16-45A-RT	25.4	M4	100
UMS-24-45	UMS-24-45A-RT	38.1	M4	100
UMS-32-45	UMS-32-45A-RT	50.8	M4	100

Kunststofflochband mit Befestigung

RNS/LB

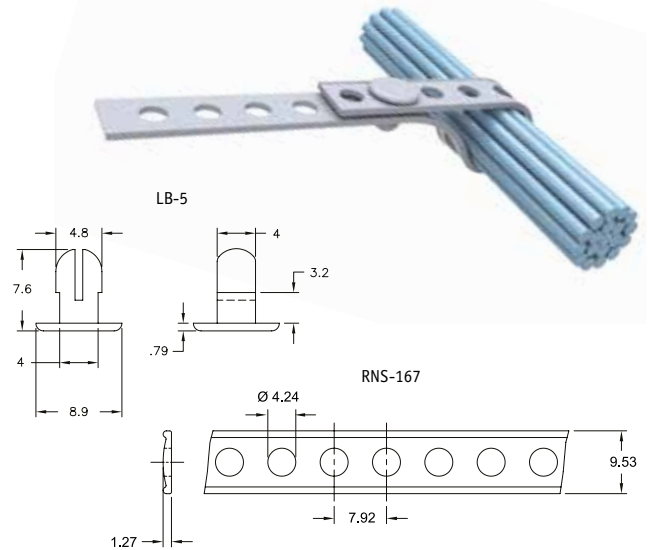


Artikelnummer	Material	Farbe	VPE
RNS-167	UL94 HB Nylon 6/6, RMS-17	Schwarz	30 Meter-Rollen
LB-5	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01	Schwarz	100 Stück

Elastomer-Befestigungsband

ES

Band: Silikon 50 Shore A, RMS-417

Pin: UL94 HB Nylon 6/6, RMS-148, schwarz

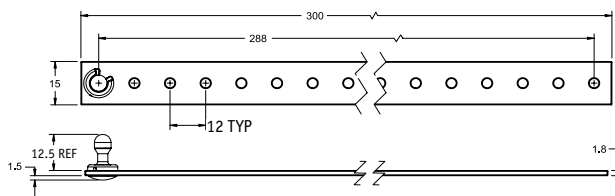


Artikelnummer	Maximum Bündeldurchmesser Ø 110 mm oder 345 mm	Stück/VPE
ES-1		100

Weitere Pins können mit der Artikel-Nr. CS-113-6 bestellt werden

Kabelfixierungsband

CMS

UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19

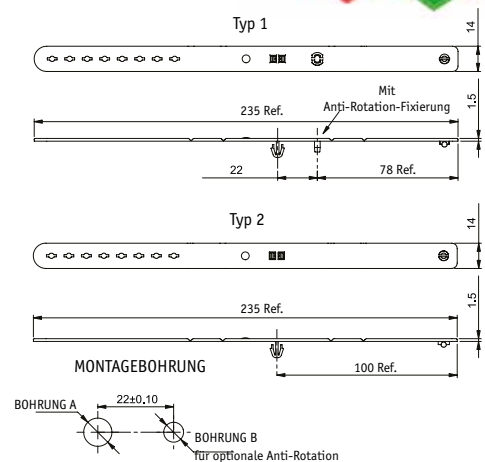


Artikelnummer			Maße (mm)			Max. Bündel (W x H)	Typ	Stück/ VPE
Natur	Schwarz	Grau	Bohrung A	Anti-Rotation Bohrung B	Materialstärke			
CMS-1	CMS-1BK	CMS-1GY	Ø 6 - 6.5	Ø 3.5	3±0.2	70 x 30	1	250
CMS-2	-	CMS-2GY	Ø 6 - 6.5	-	3±0.2	70 x 30	2	250

Elastomer-Befestigungsband

ELT

EPDM, schwarz, 50 Shore A

- Elastomer-Befestigungsband zur Verbindung und Befestigung zwei separater Komponenten
- Fixierung der zu verbindenden Komponenten durch Befestigung der Schlaufe und des Endstücks mit Fixierungsöffnung am jeweils anderen Ende der Komponenten
- Doppelte Fixierungslaschen der Befestigungsschlaufe reduzieren das Ausfallrisiko bei hoher Beanspruchung
- Eignet sich für eine breite Anwendungspalette, von Kabeln und Staubkappen bis hin zu Gehäusen und Deckeln
- Sichern Sie die Schlaufe durch beide Befestigungsnuten für eine sichere Montage bei hoher Beanspruchung
- Flexibles EPDM-Material, das sich bis auf die 3-fache Nennlänge ausdehnen kann

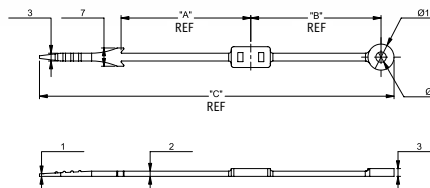

Artikelnummer	Maße			Stück/VPE
	"A" REF	"B" REF	"C" REF	
ELT-50	50	50	136	1000
ELT-100	100	100	236	1000



MACHT IHREN JOB EINFACHER:

KOSTENLOSE MUSTER – testen Sie vor dem Kauf

KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN – für individuelle Anforderungen

ZUVERLÄSSIGE LIEFERUNG – Versand am selben Tag ab Lager

HERVORRAGENDER KUNDENDIENST – Beratung durch Experten

Tel 0180 389 0089

www.essentracomponents.de


Kabelbinder mit Klettverschluss

RKW

Band: Nylon

Haken: PE mit niedriger Dichte

- Einfach zu montieren und zu entfernen
- Kann mehrmals befestigt und gelöst werden

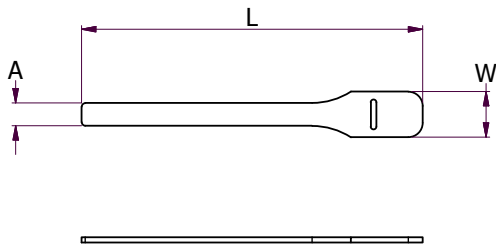

Artikelnummer				Schraubmontage	Maße (mm)			Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Stück/VPE
Schwarz	Blau	Grün	Grau		L	A	W		
RKW-6-6-BK	RKW-6-6-BL	RKW-6-6-GN	RKW-6-6-GY	Nein	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-BK	RKW-8-6-BL	RKW-8-6-GN	RKW-8-6-GY	Nein	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-BK	RKW-8-8-BL	RKW-8-8-GN	RKW-8-8-GY	Ja	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-BK	RKW-8-9-BL	RKW-8-9-GN	RKW-8-9-GY	Ja	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-BK	RKW-8-11-BL	RKW-8-11-GN	RKW-8-11-GY	Nein	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-BK	RKW-8-12-BL	RKW-8-12-GN	RKW-8-12-GY	Ja	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-BK	RKW-8-13-BL	RKW-8-13-GN	RKW-8-13-GY	Ja	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-BK	RKW-12-9-BL	RKW-12-9-GN	RKW-12-9-GY	Ja	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-BK	RKW-12-13-BL	RKW-12-13-GN	RKW-12-13-GY	Ja	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-BK	RKW-12-15-BL	RKW-12-15-GN	RKW-12-15-GY	Nein	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-BK	RKW-12-18-BL	RKW-12-18-GN	RKW-12-18-GY	Nein	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-BK	RKW-12-24-BL	RKW-12-24-GN	RKW-12-24-GY	Nein	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Artikelnummer				Schraubmontage	Maße (mm)			Max. Kabelbündeldurchm. (mm)	Stück/VPE
Orange	Rot	Weiß	Gelb		L	A	W		
RKW-6-6-OR	RKW-6-6-RD	RKW-6-6-W	RKW-6-6-YL	Nein	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-OR	RKW-8-6-RD	RKW-8-6-W	RKW-8-6-YL	Nein	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-OR	RKW-8-8-RD	RKW-8-8-W	RKW-8-8-YL	Ja	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-OR	RKW-8-9-RD	RKW-8-9-W	RKW-8-9-YL	Ja	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-OR	RKW-8-11-RD	RKW-8-11-W	RKW-8-11-YL	Nein	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-OR	RKW-8-12-RD	RKW-8-12-W	RKW-8-12-YL	Ja	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-OR	RKW-8-13-RD	RKW-8-13-W	RKW-8-13-YL	Ja	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-OR	RKW-12-9-RD	RKW-12-9-W	RKW-12-9-YL	Ja	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-OR	RKW-12-13-RD	RKW-12-13-W	RKW-12-13-YL	Ja	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-OR	RKW-12-15-RD	RKW-12-15-W	RKW-12-15-YL	Nein	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-OR	RKW-12-18-RD	RKW-12-18-W	RKW-12-18-YL	Nein	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-OR	RKW-12-24-RD	RKW-12-24-W	RKW-12-24-YL	Nein	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Klettverschluss-Kabelbinder

SR 1785

Schwarz




- Verhindern ein Quetschen der Kabel
- Ideal für empfindliche Kabel

Artikelnummer	Max. Kabelbündel-durchm. (mm)	Maße (mm)		Stück/VPE
		Länge	Breite	
462711	30.0	125.0	12.0	20
462712	33.0	135.0	12.0	20
462713	40.0	180.0	12.0	20
462714	50.0	210.0	16.0	20
462715	85.0	310.0	16.0	20

Schraub-/Nietenbefestigung Klettband

RKWA

UL94 V-2 Nylon-Blau, RMS-312,
verbunden mit PE/PP-Haken, RMS-342




Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	"A" ±3.2	"L"±12.7	Max. Bündel Ø	"W"±3.2	
RKWA-9-152-BK	9	152	35	17	100
RKWA-13-225-BK	13	225	60	25	100
RKWA-13-325-BK	13	325	90	25	100

Klettbandrollen Klettband

RKWRA

UL94 V-2 Nylon-Schwarz, RMS-312,
verbunden mit PE/PP-Haken, RMS-342




Artikelnummer	Maße (mm)		Stück/VPE
	"W"	"T"	
RKWRA-09-BK	9	3	100 m (4 Rollen x 25M)
RKWRA-16-BK	16	3	50 m(2 Rollen x 25M)
RKWRA-20-BK	20	3	50 m(2 Rollen x 25M)
RKWRA-25-BK	25	3	50 m(2 Rollen x 25M)

Klebeband mit Umlegeschlaufe

RKWBA

UL94 V-2 Nylonschlaufe, RMS-312, schwarz;
verbunden mit PE/PP-Haken, RMS-342
Klebeband RMS-313

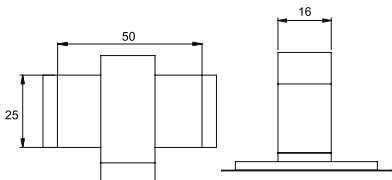

Artikelnummer	Bandlänge (mm)	Max. Bündel Ø (mm)	Stück/VPE
RKWBA-16-300	150	40	500




Klettband mit Umlegeschlaufe

RKWDA

Schnalle: Nylon, RMS-363, schwarz

UL94 V-2 Nylon-Schlaufe, RMS-312, schwarz,
verbunden mit PE/PP-Haken, RMS-342

Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	Stück/ VPE
	"W"	"L"	"L1"	"D" max. Bündel Ø		
1347341	24	90	210	45-75	1	500
1347342	28	70	230	45-75	1	500
1347343	33	90	210	65-105	2	500




Klettband selbstklebend

RKWFA

LDPE Haken, RMS-249, schwarz; Nylon-Schlaufe,

RMS-251; Acrylic-Klebeband, RMS-113



Artikelnummer	Halte Ø (mm)	Stück/VPE
RKWFA-16-300	19.05 Max.	100

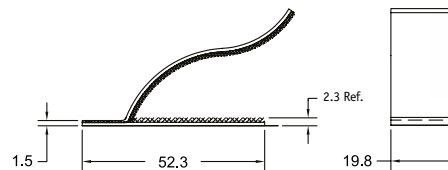

Montagesockel für Klettbinder

FTH-27

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01

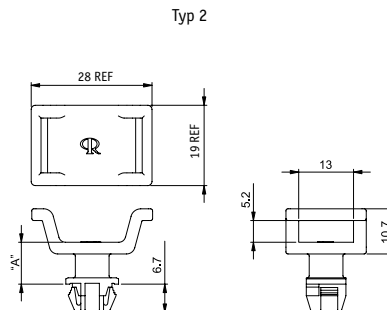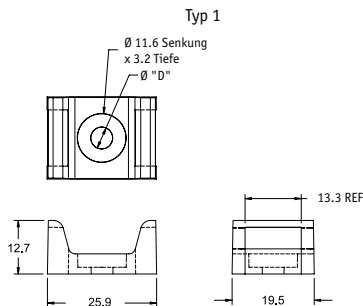

Nieten für FTH-27-RS-01		
Materialstärke (mm)	Bohrung Ø (mm)	Geeignet für Spreznieten
0.9 - 1.9	5.1	SR-5055
1.9 - 2.9	5.1	SR-5065
2.9 - 3.9	5.1	SR-5075
3.9 - 4.9	5.1	SR-5085
4.9 - 5.9	5.1	SR-5095
5.9 - 6.9	5.1	SR-5105

Artikelnummer	Typ	Farbe	"D"	"A"	Befestigungsart	Materialstärke	Geeignet für Klettbreite	Stück/VPE
FTH-27-RS-01	1	Natur	5.2	-	M5 Schraube o. Nieten (siehe Tabelle)	-	Bis 13 mm	1000
FTH-27-12-01	1	Natur	5.8	-	M5 Schraube	-	Bis 13 mm	1000
FTH-27-1-01BK	2	Schwarz	-	3	9.5 ± 0.08 Quadratische Aussparung	0.8 - 2	Bis 13 mm	1000
FTH-27-2-01BK	2	Schwarz	-	10	9.5 ± 0.08 Quadratische Aussparung	0.8 - 2	Bis 13 mm	500


KABELBEFESTIGUNGEN

Montagesockel mit Schraubbefestigung

SR 1719

Nylon 6.6


- Mühelose Schraubbefestigung
- Maximale Stabilität für Kabelbündel
- Flammbarkeitsstufe UL94 V2

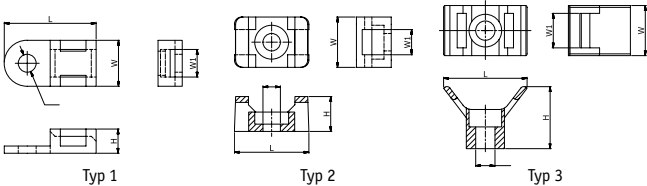



Artikelnummer		Kabelbindergröße (mm)	Maße (mm)				Bohrung	Typ	Stück/VPE
Natur	Schwarz		w1	L	H	W			
460335	494649	2.4-4.8	5.0	19.0	5.0	9.5	3.4	1	100
460336	494650	2.4-4.8	5.0	15.0	7.0	10.0	3.0	2	100
460337	494651	2.4-9	9.0	23.0	9.8	16.0	6.0	2	100
460338	494652	2.4-9	9.5	23.0	17.5	13.8	5.3	3	100
460339	494653	2.4-9	9.3	30.0	11.6	14.7	5.2	3	100

Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-13/FTH-14

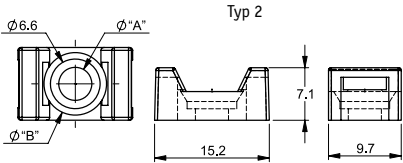

Befestigungsniete für FTH -13R-01		
Geeignet für Spreiznieten	Bohrung $\varnothing$ (mm)	Materialstärke (mm)
SR-4050	4.1	0.5 - 1.5
SR-4060	4.1	1.5 - 2.5
SR-4070	4.1	2.5 - 3.5
SR-4080	4.1	3.5 - 4.5
SR-4100	4.1	5.5 - 6.5

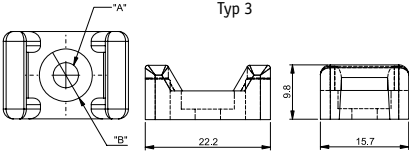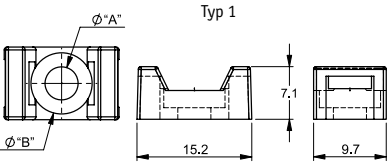


Befestigungsniete für FTH -14R-01		
Geeignet für Spreiznieten	Bohrung $\varnothing$ (mm)	Materialstärke (mm)
SR-5055	5.1	0.5 - 1.5
SR-5065	5.1	1.2 - 2.2
SR-5075	5.1	2.2 - 3.2
SR-5085	5.1	3.2 - 4.2
SR-5095	5.1	4.2 - 5.2
SR-5105	5.1	5.2 - 6.2

Artikelnummer			Typ	Maße (mm)			Befestigungsart	Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, schwarz	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur		$\varnothing$ "A"	$\varnothing$ "B"	Max. Kabelbinderbreite		
FTH-13R-01-M	FTH-13R-01BK-M	FTH-13R-19-M	1	4.3	8.1 C Bohrung	5.3	M4 Schraube o. Niete (oben)	1000
FTH-13S-01-M	FTH-13S-01BK-M	FTH-13S-19-M	2	4.3	8.1 C Senkung	5.3	M3 / M4	1000
FTH-14R-01-M	FTH-14R-01BK-M	FTH-14R-19-M	3	5.2	9.5 C Bohrung	8.2	M5 Schraube o. Niete (oben)	1000
FTH-14S-01-M	FTH-14S-01BK-M	FTH-14S-19-M	3	6.6	12.5 C Bohrung	8.2	M6	1000

Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-28

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur



Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	M4 Schraube/Spreizniete	Stück/VPE
FTH-28RS-01	3.2	M3 Schraube oder Niete (siehe Tabelle)	1000


Spreiznieten für FTH-28RS		
Geeignet für Spreiznieten	Bohrung $\varnothing$ (mm)	Materialstärke (mm)
SR-3035	3.1-3.2	Bis zu 0.9
SR-3045	3.1-3.2	0.9 - 1.9
SR-3055	3.1-3.2	1.9 - 2.9
SR-3065	3.1-3.2	2.9 - 3.9
SR-3075	3.1-3.2	3.9 - 4.9
SR-3080	3.1-3.2	4.4 - 5.4
SR-3090	3.1-3.2	5.4 - 6.4
SR-3100	3.1-3.2	6.4 - 7.4

Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-34/FTH-35

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	"D" (mm)	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Schraube	Stück/VPE
FTH-34-01	4,3	4,8	M4	1000
FTH-35-01	5,1	4,8	M5	1000





Kabelbinder mit Schraubbefestigung

FTH-17

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Stück/VPE
FTH-17-8-01	13,5	100




Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-1

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Schraube	Stück/VPE
FTH-1-01-M	4,8	M4 Flachkopfschraube	1000





Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-11

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	"D" (mm)	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Stück/VPE
FTH-11-8-01	4,3	18,9	100

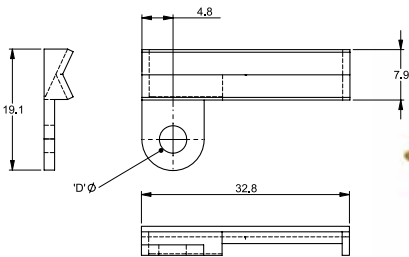


Montagesockel mit Schraubbefestigung

FTH-24

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	"A" (mm)	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Schraube	Stück/VPE
FTH-24-01	5,3	4,9	M5	100
FTH-24-1-01	6,4	4,9	M6	100

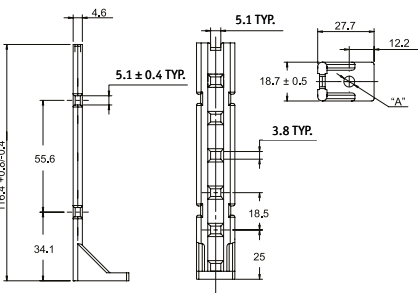


Druckmontage-Kabelbinderhalter

FTH-3

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur



 • UL # E71558

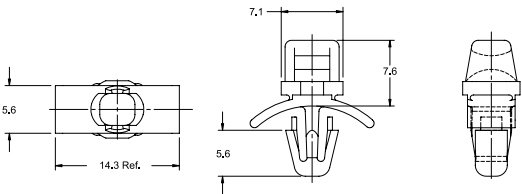


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-3-01-M	4.75 ± 0.08	0.79 - 1.98	3.5	1000

Druckmontage-Kabelbinderhalter

FTH-3A


UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

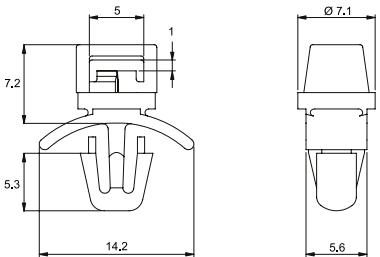

Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Plattenstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-3A-01	5.3 ± 0.08	0.8-2	4.8	1000

Druckmontage-Kabelbinderhalter

FTH-6


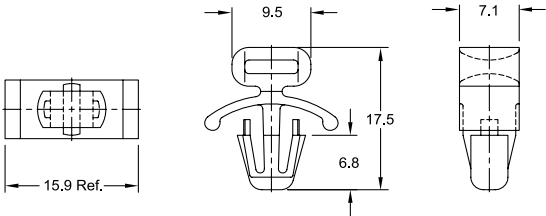


Artikelnummer		Farbe	Maße (mm)			Stück/VPE
			Bohrung Ø	Plattenstärke	Max. Kabelbinderbreite	
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19					
FTH-6-01-M	FTH-6-19-M	Natur	6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000
FTH-6-01BK-M	-	Schwarz	6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000

Druckmontage-Kabelbinderhalter

FTH-30

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

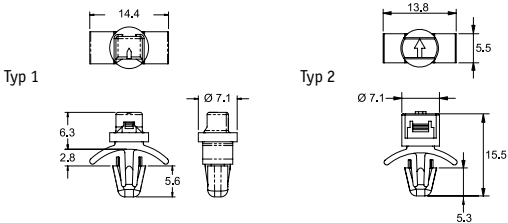


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)			Stück/VPE
		Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-30-01	1	4.76	0.8 - 2	2.5	1000
FTH-30-1-01	2	4.76	0.8 - 2	2.5	1000

Kabelbinderhalter - Druckmontage

FTH-22

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, gelb


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-22-01	5±0.05	0.8 - 3.2	5.4	1000



Kabelbinderhalter - Druckmontage

FTH-41

Artikelnummer		Max. Kabelbinderbreite (mm)	Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V-0 Nylon 6/6, natur RMS-19		
FTH-41-01	FTH-41-19	5.6	1000




Untere Bohrung: Schnappbefestigung: Ø 4.8 ± 0.08
Materialstärke: 0.5-2.3

Kabelbinderhalter - Druckmontage


SR 1720

Nylon 6.6

- Einfache Montage durch Aufdrücken
- Flammbarkeitsstufe UL94 V2



Typ 1



Typ 2




Typ 2

Artikelnummer		Typ	W (mm)	Plattenbohrungsgröße (mm)	Stück/VPE
Natur	Schwarz				
142004000002	142004059902	1	4.0	3.2	500
142008000002	142008059902	1	8.1	6.4	500
-	462716	2	5.0	7.6	100

Kabelbinderhalter - Druckmontage

FTH-39

Artikelnummer		Max. Kabelbinderbreite	Bohrung Ø	Materialstärke	Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur				
FTH-39-1-01	FTH-39-1-19	2.8	3.2	1 - 4.5	1000




KABELBEFESTIGUNGEN

Kabelbinderhalter - gewölbt

FTH-29

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

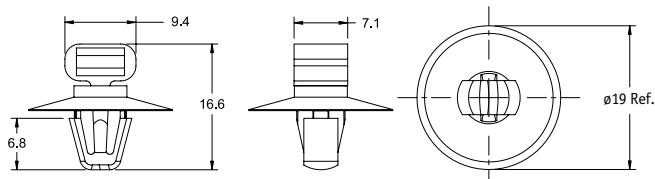


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-29-01	6.35 ± 0.08	1.6	6	1000

Kabelbinderhalter - gewölbt

FTH-33

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01

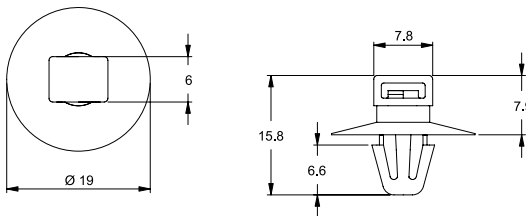


Artikelnummer	Farbe	Maße (mm)						Stück/VPE
		Max. Kabelbinderbreite	Bohrung Ø	Materialstärke	Min. Zugfestigkeit (Kg)	"L"	Max. Bündel Ø	
FTH-33-01	Natur	5.6	6.4	1.4 - 2	-	-	-	1000
FTH-33-1-ASS	Schwarz	5.6	6.4	1.4 - 2	22.4	160	40	1000

Kabelbinderhalter - gewölbt

FTH-36/FTH-37

UL94 V-2, Nylon 6/6, RMS-01, schwarz




Artikelnummer	Typ	Maße (mm)						Stück/VPE
		Max. Kabelbinderbreite	Min. Zugfestigkeit (Kg)	"L" Länge Ref.	Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke	
FTH-36-01BK	1	4,8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-36-1-ASS	1	Vormontiert mit Kabelbinder RG-311	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-01BK	2	4,8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-1-ASS	2	Vormontiert mit Kabelbinder RG-311	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000

Montagesockel

FTH-15

Natur

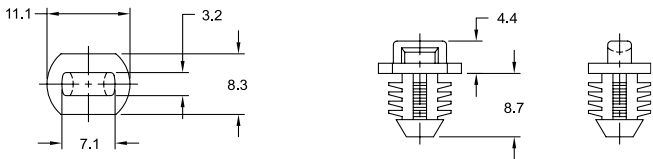


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01 FTH-15-01-M	8.0	6.4 Min.	3.9	1000

Montagesockel

FTH-9

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	Max. Kabelbinderbreite	
FTH-9-01-M	6.35 ± 0.08	3.18 Max.	4,8	1000






Selbstklebender Riemensockel

SR 1718

Nylon 6.6

- Hohe Haftwirkung macht eine schnelle und einfache Installation möglich
- Ideal für leichte Drahtbündel
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Bohrung für optionale Schraubbefestigung

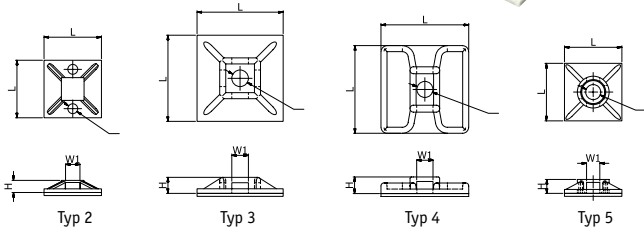


Artikelnummer		Typ	Kabelbinderbreite (mm)	Maße (mm)			Bohrung Ø (mm)	Stück/VPE
Natur	Schwarz			W1	L	H		
460329	494643	1	2.4-3.2	3.2	12.5 x 12.5	3.2	-	100
460330	494644	2	2.4-3.6	4.5	19 x 19	3.9	3.2	100
460331	494645	1	2.4-3.6	4.7	21 x 21	3.5	-	100
460332	494646	3	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460333	494647	4	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460334	494648	5	2.4-4.5	4.5	18 x 18	4.5	5.0	100

Montagesockel - selbstklebend

FTH-2A

Steifes PVC, RMS-193, natur

Klebeband: RMS-324







Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Stück/VPE
FTH-2A4-RT	5.3	1000

Montagesockel

FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH

UL94 V-2 Nylon 6/6, natur

Artikelnummer	Klebeband	Typ	Max. Kabelbinderbreite	Maße (mm) "A" "B" "C"	Schraube	Stück/VPE
MFTH-2-01A4-RT	Kautschuk, RMS-24	1	2.5	12.7 12.7 3.5	-	1000
FTH-5A4-RT-M	Kautschuk, RMS-24	2	3.5	19.1 19.1 6.1	M3.5 Flachkopf	1000
FTH-5-01-M	Keines	2	3.5	19.1 19.1 6.1	M3.5 Flachkopf	1000
FTH-7A4-RT-M	Kautschuk, RMS-24	2	3.5	25.4 25.4 7.1	M4 Flachkopf	1000
FTH-7-01-M	Keines	2	3.5	25.4 25.4 7.1	M4 Flachkopf	1000
FTH-8A-RT-M	Acryl, RMS-15	3	8.3	38.1 38.1 7.6	2 x M4 oder 2 x M3.5	1000
FTH-10A-RT-M	Acryl, RMS-15	3	8.3	50.8 50.8 7.6	2 x M4 oder 2 x M3.5	1000




KABELBEFESTIGUNGEN

Kabelbinderhalter - niedrige Form

FTH-40

ABS, RMS-02, weiß





Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Klebeband	Stück/VPE
FTH-40	4.1	Kein	1000
FTH-40A-RT	4.1	Acryl, RMS-15	1000
FTH-40A1-RT	4.1	Kautschuk, RMS-102	1000

Montagesockel (drehbar)

FTH-4

UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur




- Der Halter ist um 360° drehbar



Artikelnummer	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Klebeband	Schraube	Stück/VPE
FTH-4A-RT-M	3.8	Acryl, RMS-15	2 x M4	1000

Hochleistungs-Kabelbinderhalter

FTH-42






Artikelnummer		"A" Maße	Max. Kabelbinderbreite	Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, schwarz	7	5.8	1000
FTH-42-1-01	FTH-42-1-01BK	15	5.8	1000
FTH-42-2-01	FTH-42-2-01BK	25	5.8	1000

Kabelbinderhalter zur Kantenbefestigung

FTH-31

- Abzugskraft - Stahl: Min. 25 N 0.8 mm Material;
Min. 45 N 3 mm Material
- Abzugskraft - Kunststoff: Min. 150 N 2,4 - 3 mm




Artikelnummer	Materialstärke (mm)	Max. Kabelbinderbreite (mm)	Material Clip	Material Gehäuse	Stück/VPE
FTH-31-01	0.8 - 3	4.8	Edelstahl Typ '2B' glänzend, RMS-365 Güte 304 (1.4301 Stärke)	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01 Farbe: schwarz	1000
FTH-31-UVB	0.8 - 3	4.8	Edelstahl Typ '2B' glänzend, RMS-365 Güte 304 (1.4301 Stärke)	UL94 UV Stabilisiertes V2 Nylon 6/6, RMS-46 Farbe: schwarz	1000

Kabelbinder-Kantenclips

SR 6261

Polyamid und Federstahl gemäß EN 10132-4

- Aufschiebeancker für Kabelbinder, zur Befestigung an Kunststoffplatten-/ Metallblechenkanten
- Zugfestigkeit von 200 N basierend auf einer Standardplattenstärke von 2 mm
- Dauerhafte Befestigung für alle Anwendungen mit Blechen/Platten
- Zur Befestigung von oben oder seitlich und lieferbar in unterschiedlichen Bündelausrichtungen
- Als Clip oder mit bereits installiertem Kabelbinder erhältlich
- Standardkabelbinder :- 200 x 4,8 mm 200 N Zugfestigkeit Max. Bündeldurchmesser 45 mm

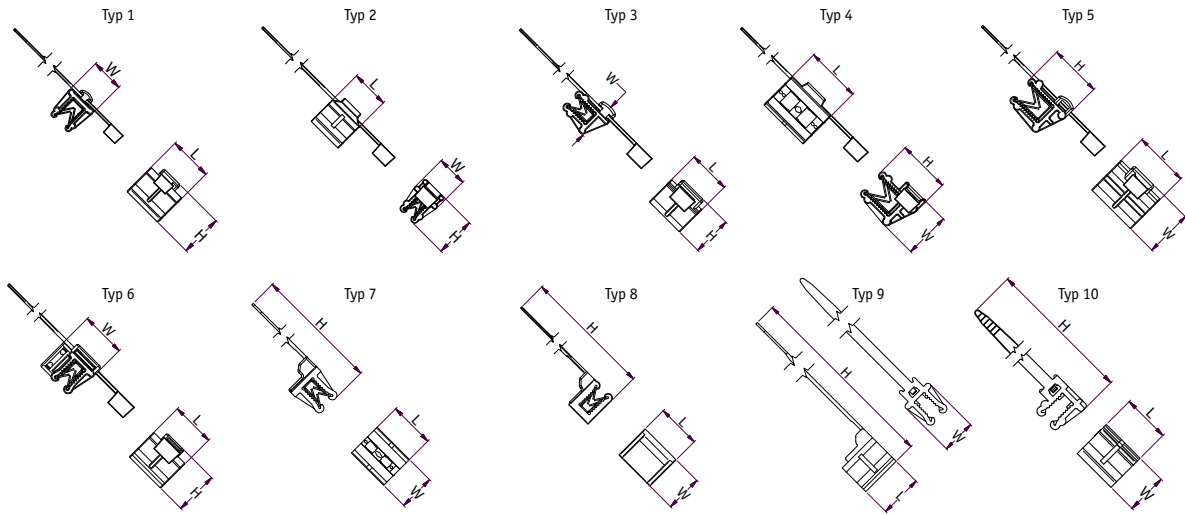




Artikelnummer	Plattenstärke (mm)	Maße (mm)				Größe des Kabelbinders	Stück/ VPE
		Breite	Länge	Höhe	Typ		
550243	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	-	100
550244	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	-	100
550245	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	-	100
550246	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	-	100
550247	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	-	100
550248	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	-	100
550249	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	-	100
550250	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	-	100
550251	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	-	100
550252	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550253	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	200 x 4.8 x 1.2	100
550254	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550255	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550256	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550257	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550258	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	200 x 4.8 x 1.2	100
550259	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550260	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	200 x 4.8 x 1.2	100
550277	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	7	140 x 3.6 x1.2	100
550278	0.7 - 3.0mm	15.0	20	168.0	8	140 x 3.6 x1.2	100
550279	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	9	140 x 3.6 x1.2	100
550280	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	10	140 x 3.6 x1.2	100

Befestigungsclip für Kugelhakenbinder

SR 6274

Nylon 6/6, natur

- Beschränkt die Bewegung von Gehäusedeckeln oder Schranktüren
- Kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Gehäuse- oder Schrankcharnieren
- Vollständig verstellbare Bewegungsweite
- Einfache Montage durch Spreizniete oder Schraube
- Leichte Ausführung
- Der Hakenbinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.





Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	Sockellänge	Durchmesser Befestigungsbohrung	Hakenkugelhaken erforderlich	
551852	16mm	3.2mm	BT-8-10	100

Kabelbinderhalter zur Mauerbefestigung

WPM

UL94 V-2 Nylon 6/6, schwarz

- Einfach in die vorgebohrten Löcher drücken
- Ideal zur Verwendung mit unseren Standardkabelbindern oder Kabelbindern für starke Beanspruchung

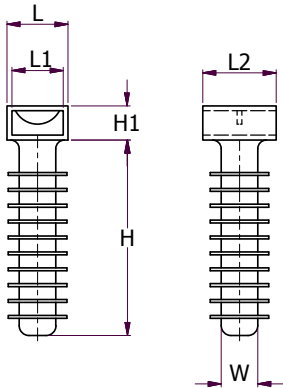


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)						Stück/VPE
		H	H1	W	L	L1	L2	
WPM001B	1	37.0	6.3	10.0	12.7	9.7	12.5	100
WPM002A	2	36.2	13.0	10.0	12.9	9.7	12.4	100

Kabeldriller

TL

UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01

Artikelnummer		"A" (mm)	Bündeldurchmesser (mm)	Stück/VPE
Natur	Schwarz			
058005000002	-	20.0	4-6.5	1000
TL-250	TL-250BK	22.9	5.1-7.6	1000
TL-350	TL-350BK	26.2	7.6-10.2	1000
TL-450	TL-450BK	30.5	10.2-12.7	1000
TL-600	TL-600BK	33.7	14-16.5	1000
TL-750	TL-750BK	39.4	17.8-20.3	1000
TL-950	TL-950BK	43.4	Max. 25.4	1000
TL-1125	TL-1125BK	55.6	Max. 30.2	1000
TL-1375	TL-1375BK	68.1	Max. 36.5	1000
TL-1500	TL-1500BK	74.4	Max. 39.7	1000
TL-1750	-	87.6	Max. 46	1000




Eindrück-Drehbinder

SR 1728

Nylon 6.6 natur

- Wiederverwendbar und wieder lösbar zum mühelosen Bündeln von Kabeln
- Leicht zu öffnen und kann mühelos um Kabel gedreht werden
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Bohrung 4,8 mm

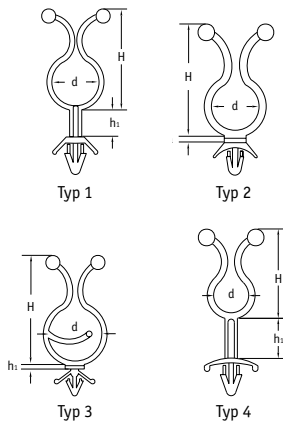


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)			Stück/VPE
		H	h1	d	
460350	1	21.5	28.1	6.0	100
460351	1	30.0	17.5	11.0	100
460352	1	30.0	1.1	11.6	100
460353	1	29.7	2.5	10.5	100
460357	1	33.0	8.7	15.5	100
460361	1	34.0	1.1	15.6	100
460362	1	46.2	3.1	24.0	100
460354	2	33.4	1.4	14.8	100
460355	3	38.3	1.4	18.5	100
460359	4	28.5	12.2	11.0	100

Selbstklebende Drehbinder

SR 1727

Nylon 6.6 natur

- Hohe Haftwirkung macht eine schnelle und einfache Installation möglich
- Leicht zu öffnen und kann mühelos um Kabel gedreht werden
- Flammbarkeitsstufe UL94 V2




Artikelnummer	Kabelbündeldurchm. (mm)	Maße (mm)			Stück/VPE
		d	H	L	
460347	7-10	7.9	27.5	17.4	100
460348	10-15	14.8	35.2	22.0	100
460349	15-20	20.6	40.0	25.5	100

DREHBINDER UND KABELCLIPS

Kabeldriller

KL

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur




Artikelnummer	Maße (mm)		Stück/VPE
	"A"	"B" Kabelbündel Ø	
KL-125	12.2	3.2 - 3.8	1000
KL-200	20.7	4.1 - 6.1	1000
KL-250	23.0	5.1 - 7.6	1000
KL-350	26.2	7.6 - 10.2	1000
KL-450	30.5	10.2 - 12.7	1000
KL-600	31.8	14 - 16.5	1000
KL-750	38.6	17.8 - 20.3	1000
KL-950	44.5	22.9 - 25.4	1000

Kabeldriller - selbstklebend

KLB

Natur

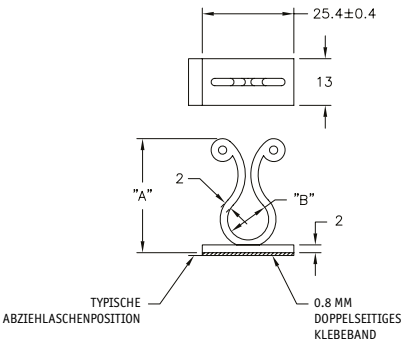


Artikelnummer		"A" (mm)	"B" Max. Bündel Ø (mm)	Selbstklebend	Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19				
KLB-350A4-RT	KLB-350A4-RT-19	27.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLB-450A4-RT	KLB-450A4-RT-19	31.2	10.2 - 12.7	RMS-324	1000
KLB-750A-RT	KLB-750A-RT-19	40.1	17.8 - 20.3	RMS-15	1000

Kabeldriller - selbstklebend, mit Abstandshalter

KLBS

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

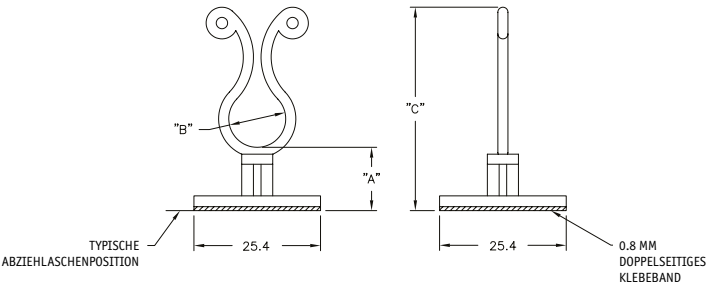

Artikelnummer	Maße (mm)			Selbstklebend	Stück/VPE
	"A"	"C"	"B" Bündel Ø		
KLBS-3504-01A4	6.4	32.5	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-3508-01A	12.7	38.9	7.6 - 10.2	RMS-15	1000
KLBS-35012-01A4	19.1	45.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-35016-01A	25.4	51.6	7.6 - 10.2	RMS-15	1000


Kabeldriller für gebogene Oberflächen

TLFB

Nylon 6/6, RMS-01, Farbe: natur

Klebeband, RMS-102

Artikelnummer	"A" (mm)	"B" Bündel Ø (mm)	Stück/VPE
TLFB-350-01A1	29.3	7.6 - 10.2	1000
TLFB-450-01A1	32,3	10.2 - 12.7	1000
TLFB-750-01A1	40.9	17.8 - 20.3	1000

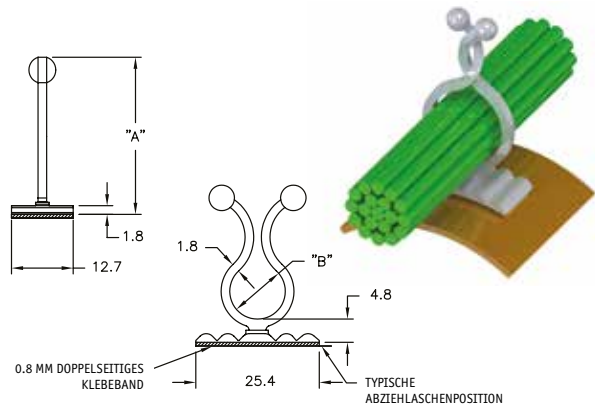


Kabeldriller, Typ "J"

TLJ

Nylon 6/6, RMS-01, natur


Artikelnummer	Stück/VPE
TLJ-200-01	500

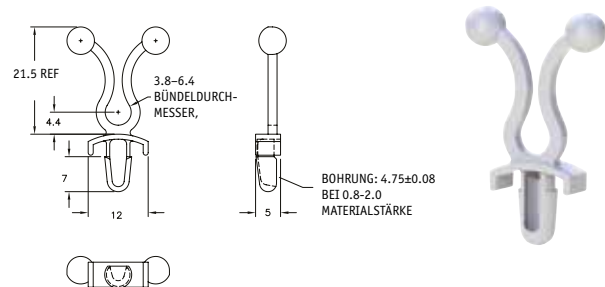

Kabeldriller für Blindlochmontage

STL-8

Artikelnummer		Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01 STL-8-450-2-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19 STL-8-450-2-19	
		1000

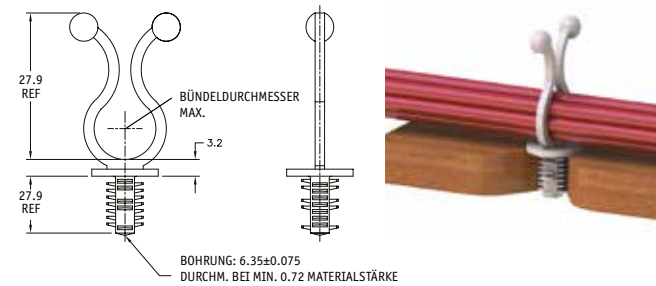


Kabeldriller für Blindlochmontage

BHKL

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	"A"	"B" max. Bündel Ø	"C"	
BHKL-350-4-01	6.4	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-350-10-01	15.9	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-450-4-01	6.4	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-450-6-01	9.5	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-750-4-01	6.4	17.8 - 20.3	38.1	1000
BHKL-750-6-01	9.5	17.8 - 20.3	38.1	1000

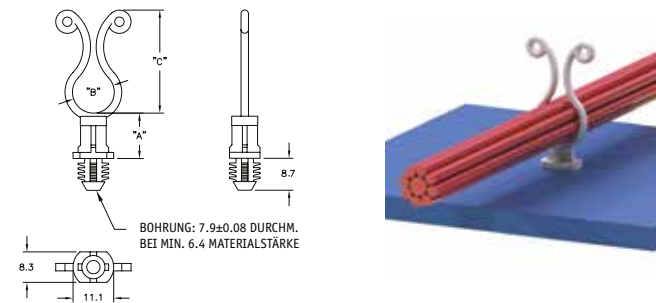


DREHBINDER UND KABELCLIPS


Kabeldriller mit Abstandshalter

STL


UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur




Untere Bohrung:
Schnappbefestigung Ø 4 ± 0.08
Materialstärke: 0.8-2



Untere Bohrung: Schnappbefestigung: Ø
4.75 ± 0.08
Materialstärke: 0.8-2



Untere Bohrung:
Schnappbefestigung: Ø 6 ± 0.08
Materialstärke: 0.8-2




Untere Bohrung: Schnappbefestigung Ø 6.5
± 0.09
Materialstärke: 0.8-1.6

Artikelnummer				Maße (mm)			Stück/VPE
Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	"A"	"B"	Bündel Ø	
STL1-250-4M-01	STL-J-250-4M-01	-	-	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-3-01	STL-250-3-01	STL6-250-3-01	STL-5-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
-	-	STL6-250-6M-01	STL5-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-01	STL-J-250-8M-01	-	STL5-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-01	STL-250-10M-01	STL6-250-10M-01	STL5-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-01	STL-250-12M-01	STL6-250-12M-01	STL5-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8-01	STL-250-8-01	-	STL-5-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12-01	STL-250-12-01	STL6-6-250-12-01	STL-5-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-16-01	STL-250-16-01	STL6-6-250-16-01	STL-5-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-20-01	STL-250-20-01	-	STL-5-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-01	STL-J-350-4M-01	-	-	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-3-01	STL-350-3-01	STL6-350-3-01	STL-5-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-01	STL-J-350-6M-01	STL6-350-6M-01	STL5-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-01	STL-J-350-8M-01	STL6-350-8M-01	STL5-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-01	-	STL6-350-10M-01	STL5-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-01	STL-350-12M-01	STL6-350-12M-01	STL5-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8-01	STL-350-8-01	-	STL-5-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12-01	STL-350-12-01	-	STL-5-350-12-01	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-16-01	-	STL6-6-350-16-01	STL-5-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL-350-20-01	-	STL-5-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-01	STL-J-450-4M-01	STL6-450-4M-01	-	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-3-01	STL-450-3-01	-	STL-5-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-6M-01	STL-J-450-6M-01	STL6-450-6M-01	STL5-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-01	STL-J-450-8M-01	STL6-450-8M-01	STL5-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-01	STL-450-10M-01	STL6-450-10M-01	-	10	27.7	10.2-12.7	1000
-	STL-450-12M-01	STL6-450-12M-01	-	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8-01	STL-450-8-01	STL6-450-8-01	STL-5-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12-01	STL-450-12-01	STL6-450-12-01	STL-5-450-12-01	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-16-01	STL-450-16-01	STL6-450-16-01	STL-5-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
-	STL-450-20-01	STL6-450-20-01	STL-5-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-01	STL-J-600-4M-01	-	-	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-3-01	STL-600-3-01	-	STL-5-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-01	STL-J-600-6M-01	STL6-600-6M-01	STL5-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-01	STL-J-600-8M-01	STL6-600-8M-01	STL5-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-01	STL-600-10M-01	STL6-600-10M-01	STL5-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-01	-	STL6-600-12M-01	STL5-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8-01	STL-600-8-01	-	-	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12-01	STL-600-12-01	STL6-600-12-01	STL-5-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-16-01	STL-600-16-01	STL6-600-16-01	STL-5-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-20-01	STL-600-20-01	STL6-600-20-01	STL-5-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-01	STL-J-750-4M-01	-	STL5-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-3-01	STL-750-3-01	STL6-750-3-01	STL-5-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-01	STL-J-750-6M-01	STL6-750-6M-01	STL5-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-01	STL-J-750-8M-01	STL6-750-8M-01	STL5-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-01	STL-750-10M-01	STL6-750-10M-01	STL5-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
-	-	STL6-750-12M-01	STL5-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8-01	STL-750-8-01	STL6-750-8-01	STL-5-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12-01	STL-750-12-01	STL6-750-12-01	STL-5-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-16-01	STL-750-16-01	STL6-750-16-01	STL-5-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
-	STL-750-20-01	STL6-750-20-01	-	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Kabeldriller mit Abstandshalter FORTSETZUNG

STL


UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

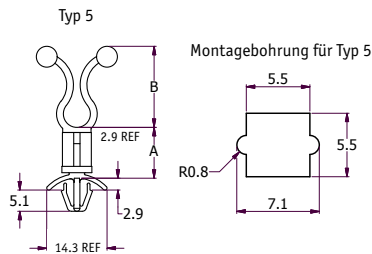

Untere Bohrung: Schnappbefestigung 5.5 quadratisch
Materialstärke: 0.8-2.0

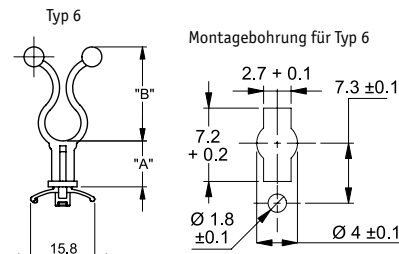

Untere Bohrung: Siehe Montagebohrung Abb. 6
Materialstärke: 0.8-1.6



Untere Bohrung: Schnappbefestigung Ø 8.0 ± 0.08
Materialstärke: 6.4 min.





Artikelnummer			Maße (mm)			Stück/VPE
Typ 5	Typ 6	Typ 7	"A"	"B"	Bündel Ø	
STL2-250-4M-01	STL9-250-4M-01	STL3-250-4M-01	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL9-250-3-01	STL3-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-01	STL9-250-6M-01	STL3-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-01	STL9-250-8M-01	STL3-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-01	STL9-250-10M-01	STL3-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-01	STL9-250-12M-01	STL3-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-01	STL9-250-8-01	STL3-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-01	STL9-250-12-01	STL3-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL9-250-16-01	STL3-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-01	STL9-250-20-01	STL3-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-01	STL9-350-4M-01	STL3-350-4M-01	4	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL9-350-3-01	STL3-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-01	STL9-350-6M-01	STL3-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-01	STL9-350-8M-01	STL3-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-01	STL9-350-10M-01	STL3-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-01	STL9-350-12M-01	STL3-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-01	STL9-350-8-01	STL3-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-01	STL9-350-12-01	-	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-01	STL9-350-16-01	STL3-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-01	STL9-350-20-01	STL3-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-01	-	STL3-450-4M-01	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-01	-	STL3-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-01	STL9-450-6M-01	STL3-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-01	STL9-450-8M-01	STL3-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-01	STL9-450-10M-01	STL3-450-10M-01	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-01	STL9-450-12M-01	STL3-450-12M-01	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-01	STL9-450-8-01	STL3-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-01	STL9-450-12-01	-	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-01	STL9-450-16-01	STL3-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-01	STL9-450-20-01	STL3-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-01	STL9-600-4M-01	STL3-600-4M-01	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-01	STL9-600-3-01	STL3-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-01	STL9-600-6M-01	STL3-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-01	STL9-600-8M-01	STL3-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-01	STL9-600-10M-01	STL3-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-01	STL9-600-12M-01	STL3-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-01	STL9-600-8-01	STL3-600-8-01	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-01	STL9-600-12-01	STL3-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-01	STL9-600-16-01	STL3-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-01	STL9-600-20-01	STL3-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-01	STL9-750-4M-01	STL3-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-01	-	STL3-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-01	STL9-750-6M-01	STL3-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-01	STL9-750-8M-01	STL3-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-01	STL9-750-10M-01	STL3-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-01	STL9-750-12M-01	STL3-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-01	STL9-750-8-01	STL3-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-01	STL9-750-12-01	STL3-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-01	STL9-750-16-01	STL3-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-01	STL9-750-20-01	STL3-750-20-01	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

DREHBINDER UND KABELCLIPS

Kabeldriller mit Abstandshalter UL94 V0

STL

L94 V0, Nylon 6/6, RMS-19, natur




Artikelnummer				Maße (mm)			Stück/VPE
Typ 1	Typ 2	Typ 3	Typ 4	"A"	"B"	Bündel $\varnothing$	
STL1-250-4M-19	STLJ-250-4M-19	STL6-250-4M-19	STL5-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL-250-3-19	STL-6-250-3-19	STL-5-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-6M-19	STLJ-250-6M-19	STL6-250-6M-19	STL5-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-19	STLJ-250-8M-19	STL6-250-8M-19	STL5-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-19	-	STL6-250-10M-19	STL5-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-19	STL-250-12M-19	STL6-250-12M-19	STL5-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-8-19	STL-6-250-8-19	STL-6-250-8-19	STL-5-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-12-19	STL-6-250-12-19	STL-6-250-12-19	STL-5-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-16-19	STL-6-250-16-19	STL-6-250-16-19	STL-5-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-20-19	STL-6-250-20-19	STL-6-250-20-19	STL-5-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-19	STLJ-350-4M-19	STL6-350-4M-19	STL5-350-4M-19	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-3-19	STL-350-3-19	-	STL-5-350-3-19	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-19	STLJ-350-6M-19	STL6-350-6M-19	STL5-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-19	STLJ-350-8M-19	STL6-350-8M-19	STL5-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-19	STL-350-10M-19	STL6-350-10M-19	STL5-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-19	STL-350-12M-19	STL6-350-12M-19	STL5-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-8-19	STL-350-8-19	STL-6-350-8-19	STL-5-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL-350-12-19	STL-6-350-12-19	STL-5-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-16-19	STL-350-16-19	STL-6-350-16-19	STL-5-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-20-19	STL-350-20-19	STL-6-350-20-19	STL-5-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-19	STLJ-450-4M-19	STL6-450-4M-19	STL5-450-4M-19	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-3-19	STL-450-3-19	STL-6-450-3-19	STL-5-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
-	STLJ-450-6M-19	STL6-450-6M-19	STL5-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-19	STLJ-450-8M-19	STL6-450-8M-19	STL5-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-19	STL-450-10M-19	STL6-450-10M-19	STL5-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12M-19	STL-450-12M-19	STL6-450-12M-19	STL5-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-8-19	STL-450-8-19	STL-6-450-8-19	STL-5-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-12-19	STL-450-12-19	STL-6-450-12-19	STL-5-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-16-19	STL-450-16-19	STL-6-450-16-19	STL-5-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-20-19	STL-450-20-19	STL-6-450-20-19	STL-5-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-19	STLJ-600-4M-19	STL6-600-4M-19	STL5-600-4M-19	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-3-19	STL-600-3-19	-	STL-5-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-19	STLJ-600-6M-19	STL6-600-6M-19	STL5-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-19	STLJ-600-8M-19	STL6-600-8M-19	STL5-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-19	STL-600-10M-19	STL6-600-10M-19	STL5-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-19	STL-600-12M-19	STL6-600-12M-19	STL5-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-8-19	STL-600-8-19	STL-6-600-8-19	STL-5-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-12-19	STL-600-12-19	STL-6-600-12-19	STL-5-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-16-19	STL-600-16-19	STL-6-600-16-19	STL-5-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-20-19	STL-600-20-19	STL-6-600-20-19	STL-5-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-19	STLJ-750-4M-19	STL6-750-4M-19	STL5-750-4M-19	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-3-19	STL-750-3-19	STL-6-750-3-19	STL-5-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-19	STLJ-750-6M-19	STL6-750-6M-19	STL5-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-19	STLJ-750-8M-19	STL6-750-8M-19	STL5-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-19	STL-750-10M-19	STL6-750-10M-19	STL5-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12M-19	-	STL6-750-12M-19	STL5-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-8-19	STL-750-8-19	STL-6-750-8-19	STL-5-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-12-19	STL-750-12-19	STL-6-750-12-19	STL-5-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-16-19	STL-750-16-19	STL-6-750-16-19	STL-5-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-20-19	STL-750-20-19	STL-6-750-20-19	STL-5-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Kabeldriller mit Abstandshalter FORTSETZUNG

STL



L94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur



Untere Bohrung: Schnappbefestigung 5.5 quadratisch
Materialstärke: 0.8-2



Untere Bohrung: Siehe Montagebohrung Abb. 6
Materialstärke: 0.8-1.6



Untere Bohrung: Schnappbefestigung Ø 7.9 ± 0.08
Materialstärke: 6.4 min.


Artikelnummer			Maße (mm)			Stück/VPE
Typ 5	Typ 6	Typ 7	"A"	"B"	Bündel Ø	
STL2-250-4M-19	STL9-250-4M-19	STL3-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL9-250-3-19	STL3-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-19	STL9-250-6M-19	STL3-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-19	STL9-250-8M-19	STL3-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-19	STL9-250-10M-19	STL3-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-19	STL9-250-12M-19	STL3-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-19	STL-9-250-8-19	STL-3-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-19	STL-9-250-12-19	STL-3-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-16-19	STL-9-250-16-19	STL-3-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-19	STL-9-250-20-19	STL-3-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-19	STL9-350-4M-19	-	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-3-19	STL-9-350-3-19	-	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-19	STL9-350-6M-19	STL3-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-19	STL9-350-8M-19	STL3-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-19	STL9-350-10M-19	STL3-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-19	STL9-350-12M-19	STL3-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-19	STL-9-350-8-19	STL-3-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-19	STL-9-350-12-19	STL-3-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-19	STL-9-350-16-19	STL-3-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-19	STL-9-350-20-19	STL-3-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-19	STL9-450-4M-19	-	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-19	STL-9-450-3-19	STL-3-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-19	STL9-450-6M-19	STL3-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-19	STL9-450-8M-19	STL3-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-19	STL9-450-10M-19	STL3-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-19	STL9-450-12M-19	STL3-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-19	STL-9-450-8-19	STL-3-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-19	STL-9-450-12-19	STL-3-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-19	STL-9-450-16-19	STL-3-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-19	-	STL-3-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-19	STL9-600-4M-19	-	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-19	STL-9-600-3-19	STL-3-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-19	STL9-600-6M-19	STL3-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-19	STL9-600-8M-19	STL3-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-19	STL9-600-10M-19	STL3-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-19	STL9-600-12M-19	STL3-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-19	STL-9-600-8-19	STL-3-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-19	STL-9-600-12-19	STL-3-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-19	STL-9-600-16-19	STL-3-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-19	STL-9-600-20-19	STL-3-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-19	-	-	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-19	STL-9-750-3-19	STL-3-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-19	STL9-750-6M-19	STL3-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-19	STL9-750-8M-19	STL3-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-19	STL9-750-10M-19	STL3-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-19	STL9-750-12M-19	STL3-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-19	STL-9-750-8-19	STL-3-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-19	STL-9-750-12-19	STL-3-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-19	STL-9-750-16-19	STL-3-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-19	STL-9-750-20-19	STL-3-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

DREHBINDER UND KABELCLIPS

Kabeldriller - Seitenöffnung

SKLO

Nylon, natur 6/6, RMS-01

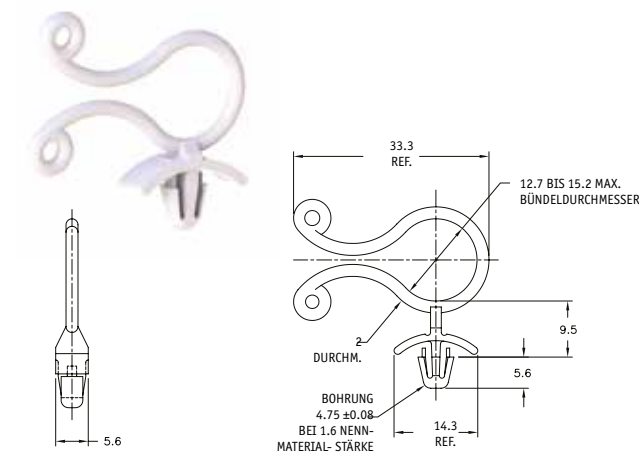


Artikelnummer	Stück/VPE
SKLO-550-01	1000

45° Kabeldriller

SKL

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

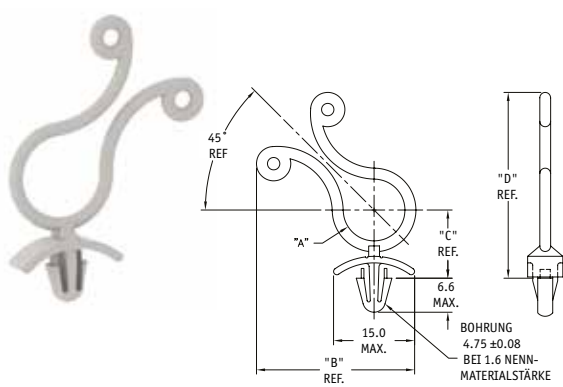


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	"A" max. Bündel Ø	"B"	"C"	"D"	
SKL45-250	3.8 - 6.35	24.9	8.5	26.7	1000
SKL45-350	7.6 - 10	27.2	11.0	30.5	1000
SKL45-450	10 - 12	28.4	12.0	33.0	1000

Kabeldriller mit Scharnier

TLSE1

UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur

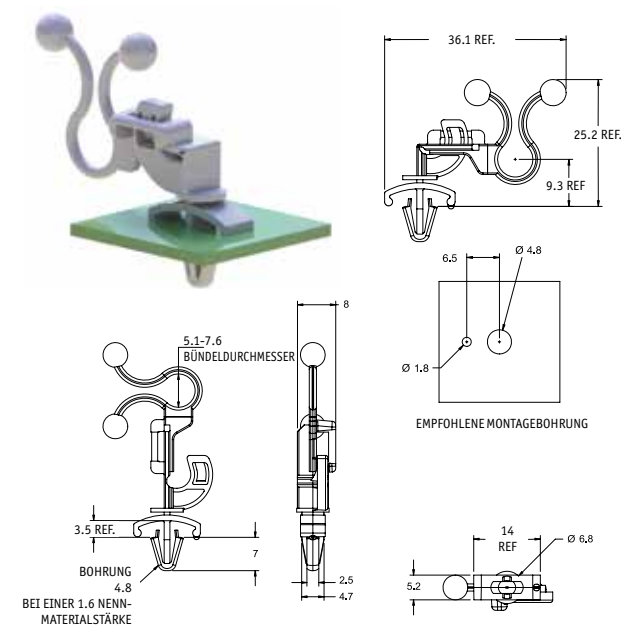


Artikelnummer	Stück/VPE
TLSE1-250-19	1000

Kabeldriller mit Abstandsscharnier

TLHS90


Nylon, natur 6/6, RMS-01

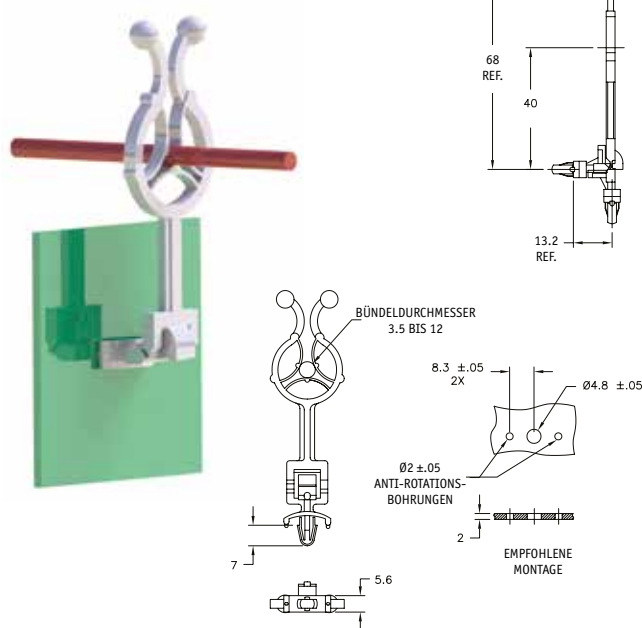

Artikelnummer	Stück/VPE
TLHS90-300-01	500

Kabeldriller mit Schraubbefestigung


KLH/TLH/TLHE
UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

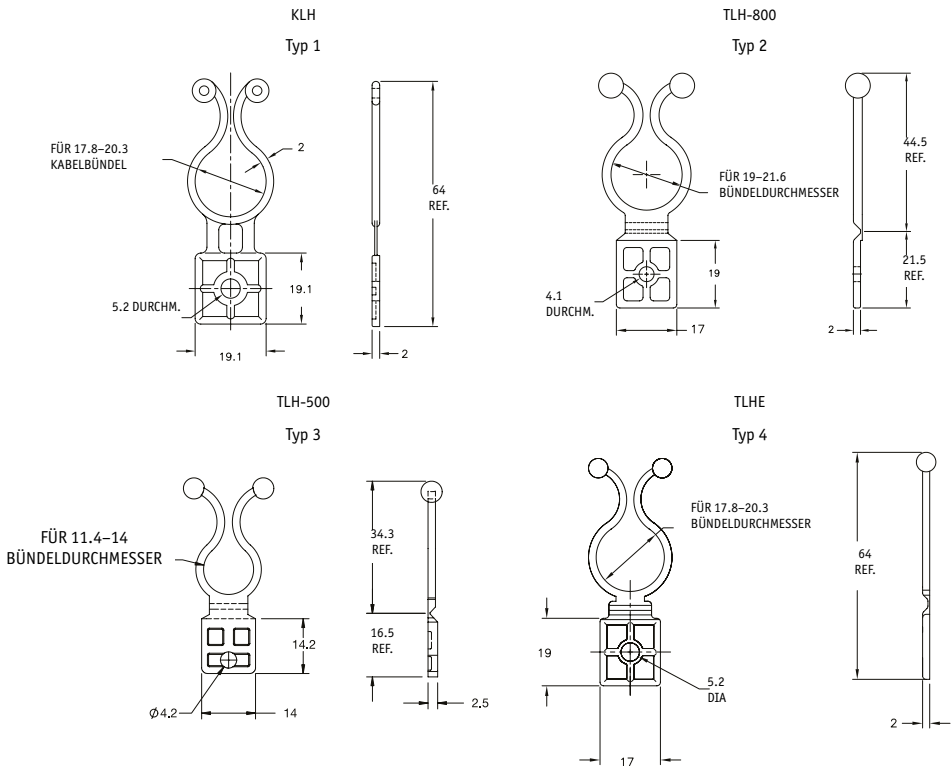

Artikelnummer	Empfohlene Schraubengröße	Typ	Stück/VPE
KLH-750-01	M4	1	1000
TLH-800-01	M3	2	1000
TLH-500-01	M4	3	1000
TLHE-1-750-01	M4	4	1000

Kabelsattel - Flachkabel

FCWSS
Schwarz


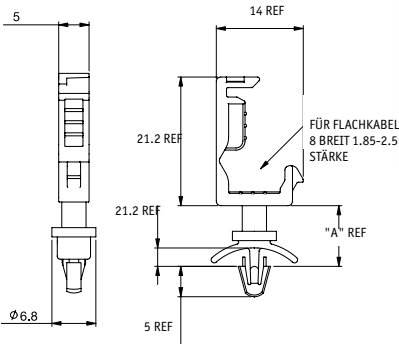


Artikelnummer		Maße (mm)			Stück/VPE
		"A"	Bohrung Ø	Materialstärke	
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19				
FCWSS-1-01BK	FCWSS-1-19BK	4.8	4	0.8 - 1.6	1000
FCWSS-2-01BK	-	10	4	0.8 - 1.6	1000

DREHBINDER UND KABELCLIPS

Kabelschelle

N





Artikelnummer			Maße (mm)					Stück/ VPE
UL94 V2 , Polyamid 6/6, RMS-01		UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	$''D''$ $\emptyset$	$''H''$ Bohrung $\emptyset$	$''E''$ Ref.	$''T''$ Ref.	$''A''$ Ref.	
Natur	Schwarz	Natur						
N-1	N-1-BK	N-1-19	1.6	3.2	6.7	1.1	5.5	1000
N-2E	N-2E-BK	N-2E-19	3.2	4.4	9.2	1.4	4.8	1000
N-3E	N-3E-BK	N-3E-19	4.8	4.4	10.0	1.3	5.5	1000
N-4E	N-4E-BK	N-4E-19	5.6	4.4	10.5	1.4	5.5	1000
N-5E	N-5E-BK	N-5E-19	7.2	4.4	10.5	1.4	6.6	1000
N-6E	N-6E-BK	N-6E-19	10.0	4.4	12.3	1.4	6.0	1000
N-7E	N-7E-BK	N-7E-19	11.1	4.4	12.0	1.5	6.0	1000
N-8E	N-8E-BK	-	12.5	4.4	13.0	1.5	5.5	1000

P-Klemmen

SR 1790

Nylon 6.6






- Einfach zu montieren
- Ideal zum Halten von Kabeln, Schläuchen und Rohren
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Durchmesser der Bohrung zur Schraubbefestigung 4.6 mm

Artikelnummer		Max. Kabeldurchm. (mm)	Maße (mm)		Stück/VPE
			L	W	
Natur	Schwarz				
460275	468552	3.20	19.8	9.60	100
460276	468553	4.80	19.8	9.60	100
460277	468554	6.35	22.0	10.0	100
460278	468555	7.90	20.0	10.0	100
460279	468556	9.50	24.0	12.0	100
460280	468557	12.70	31.0	12.0	100
460281	468558	15.80	34.3	12.0	100
460282	468559	19.40	35.0	12.0	100
460283	468560	25.40	43.0	12.0	100
460284	468561	27.50	50.0	12.0	100
460285	468562	31.80	46.2	12.0	100
460286	468563	36.70	50.0	12.0	100

Kabelklemme

EXWHC




Artikelnummer		Maße (mm)						Farbe	Stück/ VPE
		$''A''$ Bohrung $\emptyset$	$''B''$	$''C''$	$''D''$	$''E''$	$''F''$		
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19								
EXWHC2-250-01*	EXWHC2-250-19*	6.35	1	10	6	21	5	Natur	1000
EXWHC2-500-01	EXWHC2-500-19	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Natur	1000
EXWHC2-750-01	EXWHC2-750-19	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Natur	1000
EXWHC2-250-01BK*	-	6.35	1	10	6	21	5	Schwarz	1000
EXWHC2-500-01BK	-	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Schwarz	1000
EXWHC2-750-01BK	-	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Schwarz	1000

* Is not provided with latch feature

Kabelklemme

WHC


Natur

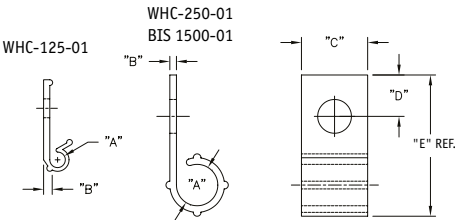

Artikelnummer		Maße (mm)					Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A" Ø	"B"	"C"	"D"	"E"	
WHC-125-01	WHC-125-19	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	1000
WHC-250-01	WHC-250-19	6.4	1.0	10.2	6.4	21.1	1000
WHC-375-01	WHC-375-19	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	1000
WHC-500-01	WHC-500-19	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	1000
WHC-625-01	WHC-625-19	15.9	2.0	12.7	4.8	28.6	1000
WHC-750-01	WHC-750-19	19.1	2.2	12.7	4.8	32.5	1000
WHC-1000-01	WHC-1000-19	25.4	2.2	12.7	4.8	38.9	500
WHC-1500-01	WHC-1500-19	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	500

Verstellbare Kabelschelle


N-20B bis N-32B

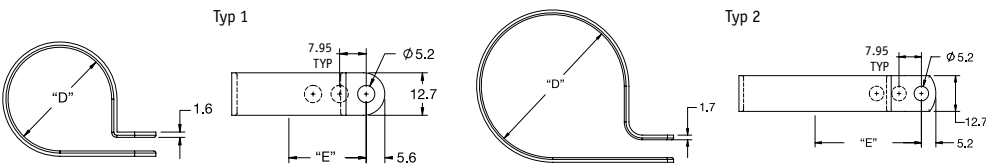

Artikelnummer		Typnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, schwarz		"E"	"D" Ø			
				Innen	Mitte	Außen	
N-20B	N-20B-BK	1	23.0	25.4	28.6	30.2	500
N-24B	N-24B-BK	1	26.2	31.8	34.9	37.3	500
N-32B	N-32B-BK	2	36.9	44.5	47.6	50.8	500

Aluminiumschelle / Aluminiumklemme mit Vinylbeschichtung

AL/NE

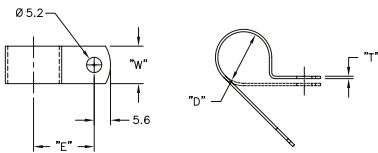

Artikelnummer		Maße (mm)				Stück/VPE
Aluminum unbeschichtet, 5052 H-32, RMS-194	Aluminumlegierung, 5052 H-32, RMS-199, Beschichtung: PVC schwarz, RMS-118	"D" Ø	"E"	"T"	"W"	
AL2	-	3.2	11.7	0.8	9.5	1000
AL3	NE3	4.8	12.7	0.8	9.5	1000
AL4	NE4	6.4	13.5	0.8	9.5	1000
AL5	NE5	7.9	14.2	0.8	9.5	1000
AL6	NE6	9.5	15	0.8	9.5	1000
AL7	NE7	11.1	15.7	0.8	9.5	1000
AL8	NE8	12.7	16.5	0.8	9.5	1000
AL9	NE9	14.3	19.1	0.8	9.5	1000
AL10	NE10	15.9	19.8	0.8	9.5	1000
AL11*	NE11	17.5	20.6	1.6	12.7	500
AL12*	NE12	19.1	21.3	1.6	12.7	500
AL14*	NE14	22.2	22.9	1.6	12.7	500
AL16*	NE16	25.4	24.4	1.6	12.7	500
AL18*	NE18	28.6	26.7	1.6	12.7	500
-	NE20	31.8	28.2	1.6	12.7	500

*RMS-199



Kabelschelle für starke Beanspruchung


NM - MS25281

Nylon 6.6, grau

Schelle: hitzestabilisiertes Nylon UL94 V2, natur,
entspricht MIL-M-20693/ASTM D-4066

Öse: Aluminium eloxiert gemäß MIL-A-8625

- Entspricht MS-25281
- Robustes und stabiles Design für Kabelanwendungen mit starker Beanspruchung
- Typ 1 verfügt über eine Rippe im Inneren für einen besseren Halt des Kabelbündels
- Typ 2 hat keine Rippe
- Die Öse von Typ 1 ist an die obere Lasche gecrimpt
- Die Öse von Typ 2 verfügt über Pins, die vollständig bis zum unteren Loch reichen
- Befestigung mit einer M5 Schraube (empfohlen)

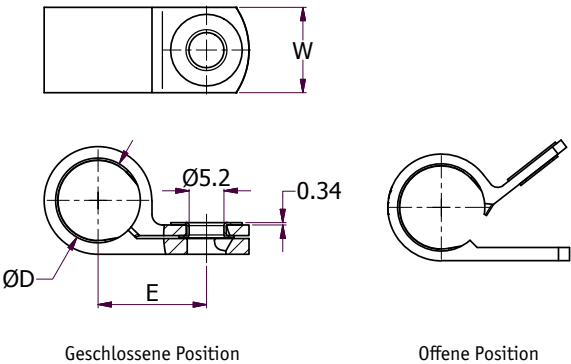



Artikelnummer	MS Artikelnummer	Max. Kabeldurchm. (mm) D	Maße (mm)		Typ	Stück/ VPE
			W	E		
NM-3-R3	MS25281-R3	4.8	12.8	12.3	1	500
NM-4-R4	MS25281-R4	6.4	12.8	13.0	1	500
NM-5-R5	MS25281-R5	7.9	12.8	13.9	1	500
NM-6-R6	MS25281-R6	9.5	12.8	14.7	1	500
NM-7-R7	MS25281-R7	11.1	12.8	15.4	1	500
NM-8-R8	MS25281-R8	12.7	12.8	16.2	1	500
NM-9-R9	MS25281-R9	14.3	12.8	16.8	1	500
NM-10-R10	MS25281-R10	15.9	14.1	17.9	1	500
NM-11-R11	MS25281-R11	17.5	14.1	19.9	1	500
NM-12-R12	MS25281-R12	19.1	14.1	20.7	1	500
NM-13-R13	MS25281-R13	20.6	14.1	21.0	1	500
NM-14-R14	MS25281-R14	22.2	14.1	22.3	1	500
NM-16-R16	MS25281-R16	25.4	14.1	23.9	1	500
NM-18-R18	MS25281-R18	28.6	14.1	25.0	1	500
NM-20-R20	MS25281-R20	31.8	14.1	27.1	1	500
NM-22-R22	MS25281-R22	34.9	14.1	28.2	1	500
NM-24-R24	MS25281-R24	38.1	14.1	29.7	1	500
NM-26-R26	MS25281-R26	41.3	14.1	31.8	1	500
NM-28-R28	MS25281-R28	44.5	14.1	33.0	1	500
NM-3-F3	MS25281-F3	4.8	12.7	12.6	2	500
NM-4-F4	MS25281-F4	6.4	12.7	13.4	2	500
NM-5-F5	MS25281-F5	7.9	12.7	14.2	2	500
NM-6-F6	MS25281-F6	9.5	12.7	15.0	2	500
NM-7-F7	MS25281-F7	11.1	12.7	15.8	2	500
NM-8-F8	MS25281-F8	12.7	12.7	16.6	2	500
NM-10-F10	MS25281-F10	15.9	15.2	19.9	2	500
NM-13-F13	MS25281-F13	20.6	15.2	22.3	2	500

Kabelclips für extrudierte Metallschienen


SR 6263

Glasfaserverstärktes Nylon UL94-V2, natur


- Mehrere Montageoptionen
- Einfachere Befestigung durch Vorpositionierung
- Erhältlich für verschiedene Schienenkanaltiefen und Schienengrößen
- Kopfausführung: verschiedene Drehverriegelungen lieferbar, untere Befestigung: auch als Variante zum Einstecken für geschlossene Profile erhältlich
- Leichte Ausführung



Typ 1




Typ 2



Typ 3

MAX. BÜNDEL
Ø8.9 mm



Typ 4


MAX. BREITE DES
KABELBINDERS 3.9 mm




Offenes Profil

Drehverriegelung




Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	Offenes Profil - Größen	Stück/ VPE
	A	B	C	D			
XRC2-WS101	10	1.6	10	5.8	1	20x20	1000
XRC3-WS101	13	2.3	13	7.9	1	30x30	1000
XRC4-WS101	16	6.15	16	9.8	1	40x40	1000
XRC2-LWS01	10	1.6	10	5.8	2	20x20	1000
XRC3-LWS01	13	2.3	13	7.9	2	30x30	1000
XRC4-LWS01	16	6.15	16	9.8	2	40x40	1000
XRC2-WSLT01	10	1.6	10	5.8	3	20x20	1000
XRC3-WSLT01	13	2.3	13	7.9	3	30x30	1000
XRC4-WSLT01	16	6.15	16	9.8	3	40x40	1000
XRC2-TH01	10	1.6	10	5.8	4	20x20	1000
XRC3-TH01	13	2.3	13	7.9	4	30x30	1000
XRC4-TH01	16	6.15	16	9.8	4	40x40	1000



Typ 5



Typ 6



Geschlossenes Profil

Einsteckbefestigung


Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	Befestigungsgröße geschlossenes Profil	Stück/ VPE
	A	B	C	D			
500152	15.5	12.0	24.0	10.0	5	M10	100
500153	15.0	24.0	8.0	8.3	6	M8	100

DREHBINDER UND KABELCLIPS

Offener Kabelhalter

PKKL

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

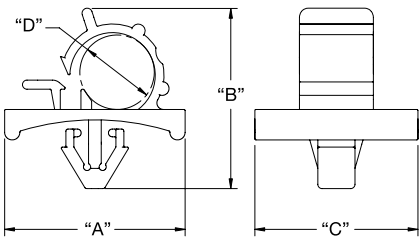



Artikelnummer	Maße (mm)						VPE
	"A"	"B"	"C"	Bohrung Ø "D"	Bohrung Ø	Materialstärke	
PKKL-3	25.9	23.4	17.0	9.5	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-3S	21.1	21.0	19.1	7.8	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-4	30.3	32.0	19.4	13.5	6.5	0.8 - 1.6	100

Druck-Kabelklemmen

SR 1786

Nylon 6.6, grau

- Einfache Montage durch Aufdrücken
- Eine Größe passend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern
- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Für Plattenlochdurchmesser von 4,8 mm




Artikelnummer	Kabeldurchmesser (mm) d	Maße (mm)	Stück/VPE
		L	
460311	6-7	25.0	100
460312	7-8	25.0	100
460313	9-10	30.0	100
460314	12-14	30.0	100
460315	16-18	30.0	100

Kabelschellen

SR 1793

Nylon, natur




Artikelnummer	Kabeldurchmesser-Bereich (mm)	Maße (mm)				Stück/VPE
		L	l2	H	l1	
32543	11.9 - 14.3	37.0	18.3	31.6	12.0	100
32544	7.9 - 10.3	32.0	19.3	28.0	10.5	100
32545	14.7 - 19.1	42.0	25.0	37.0	12.5	100
32546	18.5 - 23.0	41.5	21.5	43.0	11.3	100

Alle Produkte sind mit selbstklebendem Sockel versehen.

Verstellbare Klemme - Schnappbefestigung

PAKKL


Natur

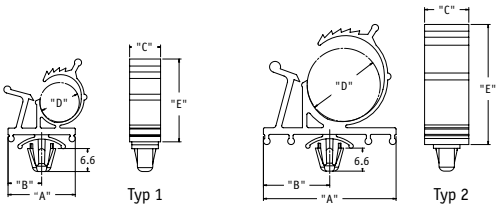

UL94V2, RMS-01	UL94 V0, RMS-19	Typ	Maße (mm)							Stück/VPE
			"A"	"B"	"C"	"D" Ø	"E"	Bohrung Ø	Materialstärke/Montagebohrung	
PAKKL-3140-01	PAKKL-3140-19	1	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-4756-01	PAKKL-4756-19	1	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	0.8 - 1.5	100
PAKKL-5775-01	PAKKL-5775-19	2	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	0.8 - 1.5	100

Verstellbarer Kabelhalter

AKKL
Natur

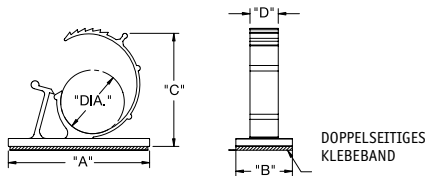

DURCHM.



Artikelnummer		Maße (mm)					Kleband	Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	Max. Bündel Ø Ref.	"A"	"B"	"C" Ref.	"D"		
AKKL-2140A-RT	AKKL-2140A-19	5,5 - 6,5	21,6	16,5	18,0	10,0	RMS-136	100
AKKL-3140A4-RT	AKKL-3140A4-19	7,9 - 10,3	25,4	19,1	22,0	10,2	RMS-324	100
AKKL-4756A4-RT	AKKL-4756A4-19	11,9 - 14,3	31,8	19,1	27,7	10,2	RMS-324	100
AKKL-5775A4-RT	AKKL-5775A4-19	14,7 - 19,1	38,1	19,1	31,8	12,7	RMS-324	100
AKKL-8710A-RT	AKKL-8710A-19	22,2 - 25,4	50,8	25,4	44,5	12,7	RMS-15	100
AKKL-10112A-RT	AKKL-10112A-19	25,4 - 31,7	63,5	25,4	50,8	12,7	RMS-15	100
AKKL-2140-01	AKKL-2140-19	5,5 - 6,5	21,6	16,5	18,0	10,0	Ohne Klebeband	100
AKKL-3140-01	-	7,9 - 10,3	25,4	19,1	22,0	10,2	Ohne Klebeband	100
AKKL-4756-01	-	11,9 - 14,3	31,8	19,1	27,7	10,2	Ohne Klebeband	100
AKKL-5775-01	-	14,7 - 19,1	38,1	19,1	31,8	12,7	Ohne Klebeband	100
AKKL-8710-01	AKKL-8710-19	22,2 - 25,4	50,8	25,4	44,5	12,7	Ohne Klebeband	100
-	AKKL-10112-19	25,4 - 31,7	63,5	25,4	50,8	12,7	Ohne Klebeband	100

Haftende Kabelklemme

SR 1789

Nylon 6.6, grau

- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Einsatz als haftende Klemme mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite



Nylon 6.6, grau


Artikelnummer	Kabeldurchmesser (mm) d	Maße (mm)	Stück/VPE
		L	
460306	6-7	25,0	100
460307	7-8	25,0	100
460308	9-10	30,0	100
460309	12-14	30,0	100
460310	16-18	30,0	100

Verstellbarer Kabelhalter mit seitlicher Öffnung, selbstklebend

AKKSL

UL94 V2 Nylon 6/6, natur

- Die Seite rastet an der Oberkante des Kabelhalters ein, um zu verhindern, dass sich der Clip öffnet
- Durch das Ratschendesign der Klemme wird das Kabelbündel sicher an seinem Platz gehalten



Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	A	B	C	D	
AKKSL-8710A-RT	22.2-25.4	50.8	44.5	25.4	100

DIES SIND NUR EINIGE UNSERER **NEUEN** **PRODUKTE**

AUTOMATISIERUNG UND STEUERUNG

Seite 330-343



GRIFFE, KNÖPFE UND NORMTEILE

Seite 526-599



KABELMANAGEMENT

Seite 276-329



SCHLÖSSER

Seite 344-487




INDUSTRIEROLLEN

Seite 600-651



HYDRAULIK UND PNEUMATIK

Seite 62-83

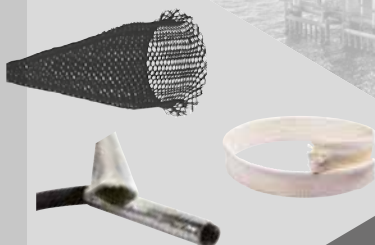

**ÜBER 35.000 PRODUKTE ONLINE.
BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE!**


www.essentracomponents.de

Bauteilklammer zur Schraubbefestigung


V/VM

Schwarz


- Die Stützbeine verhindern ein Verschieben oder Kippen
- Kann mit Schrauben oder Nieten sicher befestigt werden
- Hält die Teile fest positioniert
- Die VM-Serie verfügt über glatte Kanten, die die Komponenten vor Verschleiß und Abrieb schützen



Typ 1



Typ 2



Typ 3



Artikelnummer		Kabeldurchmesser (mm) D	Durchmesser der Montagebohrung (mm) F	Maße (mm)				Verstellbarkeit	Anzahl der Montagebohrungen	Typ	Stück/ VPE
UL94 V0, PVC	UL94 V0, Nylon 6/6			A	C	H	L				
V-1000	-	6.4	2.4	7.5	12.7	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1001	-	7.9	2.4	9.1	12.7	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1002	-	9.5	2.4	10.3	12.7	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1003	-	11.1	2.4	11.5	13.1	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1004	-	12.7	2.4	12.7	16.7	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1005	-	14.3	2.4	15.5	18.3	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1006	-	15.9	2.4	15.9	21.0	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1007	-	17.6	4.0	15.9	21.0	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	1000
V-1008	-	19.7	4.0	19.8	22.6	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
V-1009	-	22.2	4.0	23.0	27.4	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
V-1010	-	25.4	4.0	25.0	28.6	19.1	28.5	starr	2	2	100
V-1011	-	34.9	4.0	34.1	31.8	19.1	28.5	starr	2	2	100
V-1024	-	38.1	4.0	46.0	36.1	19.1	44.5	starr	2	3	100
V-1028	-	44.5	4.0	48.8	38.1	19.1	44.5	starr	2	3	100
V-1030	-	2.75-69.9	4.0	61.9	66.3	19.1	38.1	verstellbar	2	3	100
-	VM-1002	9.5	2.8	11.2	13.7	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
-	VM-1004	12.7	2.8	13.2	19.1	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
-	VM-1007	17.5	3.8	19.8	20.8	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
-	VM-1008	19.1	3.8	24.6	24.9	Bohrung zentriert	12.7	starr	1	1	100
-	VM-1010	25.4	3.8	26.1	31.8	19.1	28.4	starr	2	2	100
-	VM-1011	34.9	3.8	38.4	34.8	19.1	29.5	starr	2	2	100
-	VM-1024	38.1	3.8	42.4	38.1	19.1	43.2	starr	2	2	100
-	VM-1030	57.2	3.8	63.5	76.2	19.1	38.6	starr	2	3	100

Montageclip für Blindlochmontage

BHLWHC

Nylon 6/6, RMS-01, natur

- Einfache Installation der Kabelklemme durch Eindrücken des Tannenbaumbefestigungsfußes in die Montagebohrung

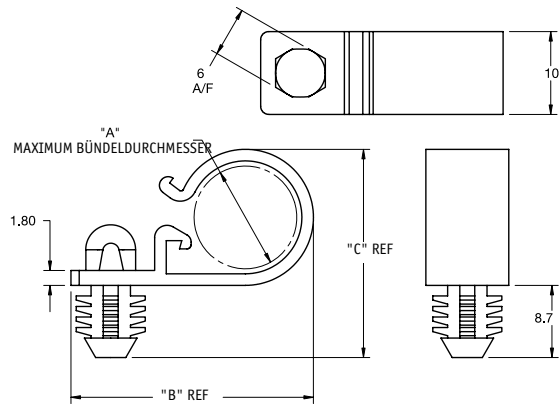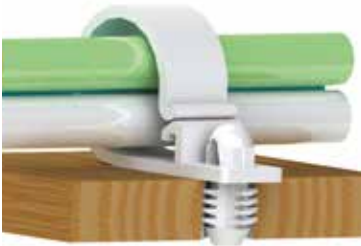


Artikelnummer	Maße (mm)					Stück/VPE
	Max. Bündel Ø	Bohrung Ø	Maße "B"	Maße "C"	Materialstärke	
BHLWHC-500-01	12.7	7.92 ± 0.05	29.3	25.4	6.35 Min.	1000
BHLWHC-750-01	19.1	7.92 ± 0.05	36.5	34.1	6.35 Min.	1000

Kabelhalter

SMWHC


UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

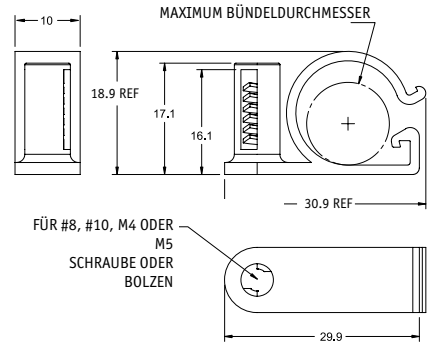

Artikelnummer	"A" Max. Halte Ø (mm)	Stück/VPE
SMWHC-500-01	12.7	500

Verstellbarer Clip


WAC

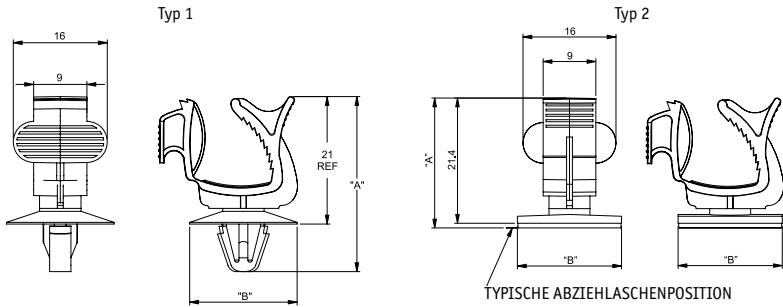

Artikelnummer		Typ	"A" (mm)	"B" (mm)	Befestigungsart	Kabelbündel Ø	Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-2 UV stabilisiertes Nylon 6/6, RMS-46						
WAC1-01	WAC1-UVB	1	26.5	18.4	4.0 - 4.8 Ø Bohrung / 0.5 - 1.6 Materialstärke	3 - 8.5	1000
WAC2-01	WAC2-UVB	1	29.5	18.4	6.0 - 6.8 Ø Bohrung / 0.5 - 2.5 Materialstärke	3 - 8.5	1000
WAC3-01A4-RT	-	2	22.2	17.8	Doppelseitiges Klebeband 0.8 mm, RMS-324	3 - 8.5	1000

Kabelsattel mit Scharnier

HCS

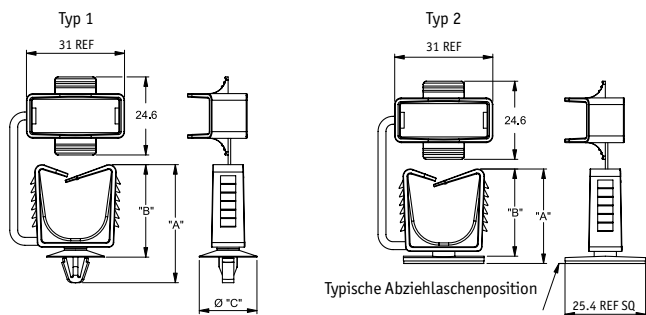


Artikelnummer		Type	Maße (mm)			Befestigung	Kabelbündel Ø (mm)	Stück/VPE
			"A"	"B"	"C"			
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V2 UV-stabilisiertes Polyamid 6/6, RMS-46, schwarz							
HCS1-01	-	1	34.0	29.0	16.0	4 - 4.8 Ø Bohrung / 0.4 - 1.6 Materialstärke	3 - 16	1000
HCS2-01	HCS2-UVB	1	36.8	28.7	18.2	6 - 6.8 Ø Bohrung / 0.6 - 2.5 Materialstärke	3 - 16	1000
HCS3-01A4-RT	-	2	29.5	27.5	-	Doppelseitiges Klebeband 0.8, RMS-324	3 - 16	1000

Zweiteilige Kabelklemme

D

Nylon, natur 6/6, RMS-01

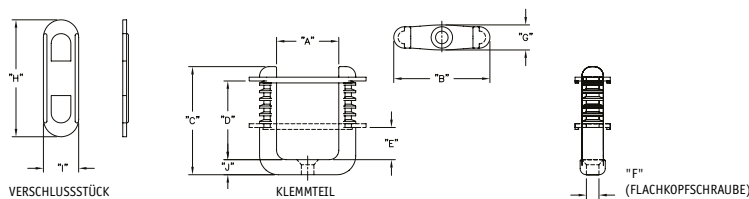


Artikelnummer	Maße (mm)										Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	"H"	"I"	"J"	
D-1	25.1	38.9	43.7	31.8	12.7	5.1	10.2	47.2	14.2	6	100
D-1.5	37.0	55.3	56.6	41.9	16.8	5.1	11.7	62.7	17.8	7.9	100

Kabelhalter

SRC

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

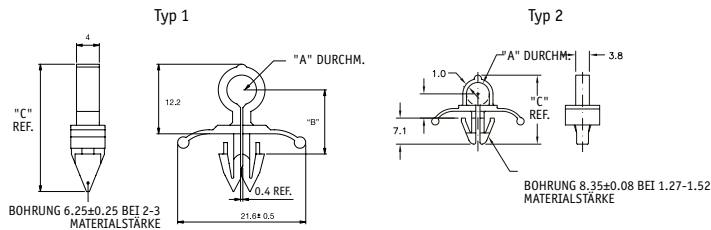


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)			Stück/VPE
		"A" Ø	"B"	"C"	
SRC-1-01	1	5.0	11.2	22.3	1000
SRC-4-01	2	6.4	6.6	19.1	1000
SRC-7-01	3	11.1	9.8	24.7	1000
SRC-8-01	3	12.7	10.8	26.5	1000
SRC-10-01	3	15.9	12.7	29.9	1000

Dualer Kabel- und Schlauchhalter

PDC/PDCBH


UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

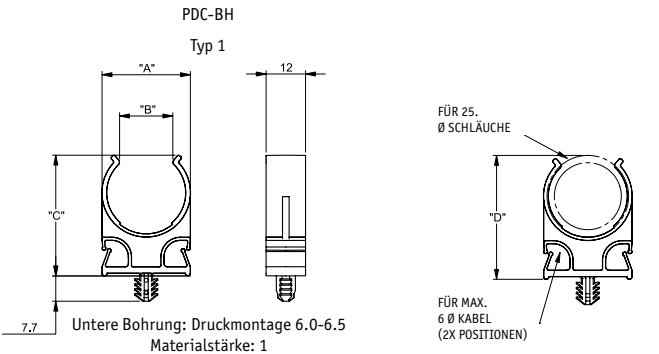

Artikelnummer	Typ	Maße (mm)				Stück/VPE
		"A"	"B"	"C"	"D"	
PDCBH-1-01	1	27	16	36.7	37.7	500

Kabelhalter für Blindlochmontage


WSBH/LWSBH

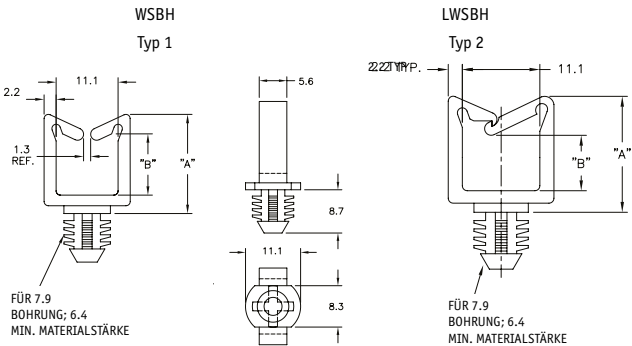

Artikelnummer		Typ	"A" (mm)	"B" (mm)	Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19				
WSBH-1-01	WSBH-1-19	1	13.2	4.8	1000
WSBH-2-01	WSBH-2-19	1	18.0	9.7	1000
WSBH-3-01	WSBH-3-19	1	27.2	18.8	1000
WSBH-4-01	WSBH-4-19	1	35.0	26.7	1000
LWSBH-1-01	LWSBH-1-19	2	13.2	3.6	1000
LWSBH-2-01	LWSBH-2-19	2	18.0	8.4	1000
LWSBH-3-01	-	2	27.2	17.5	1000
LWSBH-4-01	LWSBH-4-19	2	35.0	25.4	1000

Kabelhalter

WS



Artikelnummer		"A" (mm)	"B" (mm)	Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19			
WS-1-01	WS-1-19	13.2	4.8	1000
WS-2-01	WS-2-19	18.0	9.7	1000
WS-3-01	WS-3-19	27.2	18.8	1000
WS-4-01	WS-4-19	35.0	26.7	1000

Drucksattel für Kabel

SR 1783

Nylon 6,6, natur

- Einfache Montage durch Aufdrücken
- Eine Größe passend für eine Vielzahl von Kabelmaßen
- Vier Ausführungen zur Auswahl
- Flammbarkeitsstufe UL94-V2

Typ 1 (Omega Clip)

Artikelnummer	Montagebohrung (mm)	Maße (mm)		Plattendicke (mm)	Stück/VPE
		d	H		
460319	6.2	7.5	11.0	2.0	100

Passend für 6,2 mm Lochdurchmesser

Typ 3 (Quadratischer/Rechteckiger verriegelnder Drahtsattel)



Artikelnummer	Montagebohrung (mm)	Maße (mm)			Plattendicke (mm)	Stück/VPE
		H	H ₁	H ₂		
460321	4.8	12.7	9.2	2.8	2.0	100
497649	4.8	12.7	9.2	4.0	2.0	500
497636	4.8	17.9	11.4	8.6	2.0	500
460322	4.8	17.9	14.4	8.6	2.0	100
460324	4.8	18.0	15.7	12.5	2.0	100
460323	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	100
497639	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	500
460325	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	100
497650	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	500

Alle Größen passend für 4,8 mm Lochdurchmesser

Typ 4 (Doppelte Kabelführung)


Artikelnummer	Montagebohrung (mm)	Maße (mm)		Plattendicke (mm)	Stück/VPE
		d	H		
460326	3.2	6.2	7.7	2.0	100

Passend für 3,2 mm Lochdurchmesser




Typ 1

- Dauerhafte, enge Anbringung von Kabeln



Typ 3

- Verschiedene Maße für mehrere Kabel oder unterschiedliche Kabelgrößen



Typ 4

- Ermöglicht parallelen Kabellauf am Befestigungspunkt


Selbstklebender Kabelsattel

SR 1784



Nylon 6,6, natur

- Hohe Haftwirkung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Eine Größe passend für eine Vielzahl von Kabelmaßen
- Flammbarkeitsstufe UL94-V2


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)			Stück/VPE
		d	W	L	
460316	1	11.2	19.8	20.0	100
460317	2	8.5	16.0	29.8	100
460318	3	11.3	18.3	20.7	100



Typ 1



Typ 2





Typ 3

Runder Kabelsattel - selbstklebend

RWSB


Klebefolie, RMS-15, natur

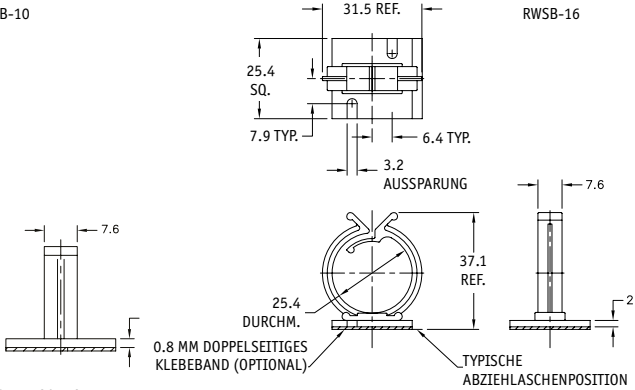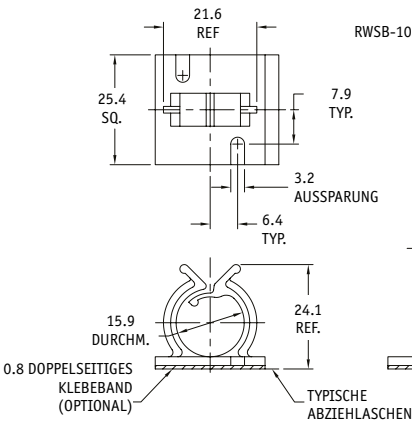

RWSB-10		RWSB-16		Material	Stück/VPE
Ohne Klebefolie	Mit Klebefolie	Ohne Klebefolie	Mit Klebefolie	Nylon 6/6, RMS-01	1000
RWSB-10-01	RWSB-10-01A-RT	RSWB-16-01	RWSB-16-01A-RT	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19	1000
RWSB-10-19	RWSB-10-19A-RT	RSWB-16-19	RWSB-16-19A-RT		

Runder Kabelsattel

RWS

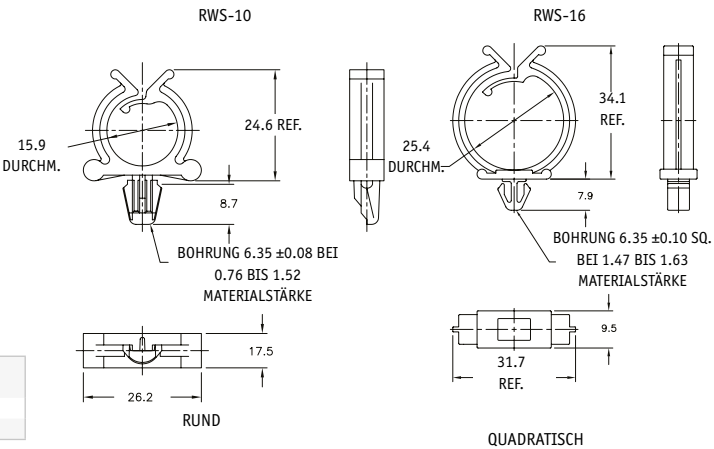

Nylon 6/6, RMS-01, natur	Nylon 6/6, RMS-01, schwarz	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	Stück/VPE
RWS-10-01	RWS-10-01BK	RWS-10-19	1000
RWS-16-01	RWS-16-01BK	RWS-16-19	1000


Schlauchschelle

SHCE

Nylon 6/6, RMS-437, schwarz



Die Schlauchklemme ist schwarz

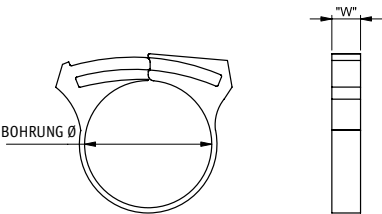


Artikelnummer	Bohrung Ø	"W"	Stück/VPE
135010159902	6.6-8	5	100
135010259902	8-9.2	5	100
135010359902	9.2-10.5	5	100
135010459902	10.2-12	6	100
135010559902	12-13.5	6	100
135010659902	12.8-15	7	100
135010759902	15-17.2	7	100
135010859902	17-18.5	7	100
135010959902	18.2-20.5	7	100
135011059902	20.5-23	7	100
135011159902	22-25	7	100
135011259902	25-28	7	100
135011359902	27-30	7.5	100
135011459902	29.5-32.5	7.5	100
135011559902	32.5-35.5	8	100
135011659902	35-38	8	100
135011759902	38-41.5	8	50
135011859902	41-44.5	8	50
135011959902	44-47.5	8	50
135012059902	47-50.5	8	50

Breiter Kabelsattel

WWS

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"H"	Stück/VPE
WWS-A-2-01	WWS-A-2-19	19.6	12.7	16.3	1000
WWS-A-3-01	WWS-A-3-19	28.5	21.6	25.2	1000

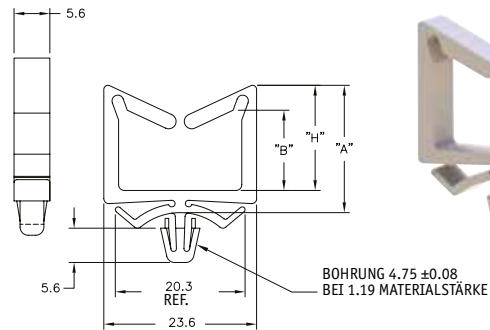


Kabelsattel, Spreizankerbefestigung

WS-A

Natur


Artikelnummer		"A"	"B"	"C"	Bohrung Ø	Plattenstärke	Stück/VPE
UL94 V2	UL94 V0						
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon 6/6, RMS-19						
WS-A-1-01	WS-A-1-19	13.2	4.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-01	WS-A-2-19	18.0	9.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-3-01	WS-A-3-19	27.2	18.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-4-01	WS-A-4-19	35.0	26.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-1-01	WS-A-2-1-19	13.2	4.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-2-01	WS-A-2-2-19	18.0	9.7	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-3-01	WS-A-2-3-19	27.2	18.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-4-01	WS-A-2-4-19	35.0	26.7	3.8	4.75	3.2	1000

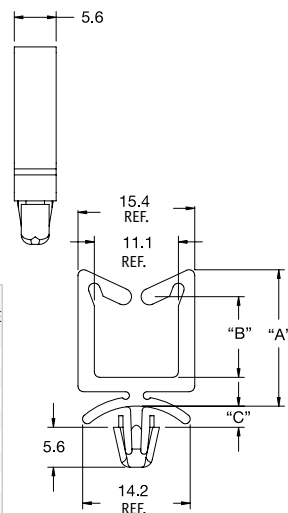


Kabelhalter - Vierteldrehung

WS-9/LWS-9

Natur

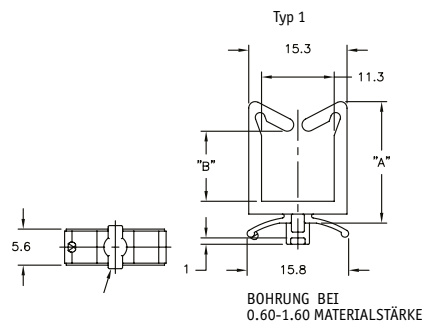

Artikelnummer		Typ	"A" (mm)	"B" (mm)	Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19				
WS-9-1-01	WS-9-1-19	1	13.0	4.8	1000
WS-9-2-01	WS-9-2-19	1	17.8	10.0	1000
WS-9-3-01	-	1	26.9	19.1	1000
WS-9-4-01	WS-9-4-19	1	34.8	27.2	1000
LWS-9-1-01	-	2	13.0	3.8	1000
LWS-9-2-01	LWS-9-2-19	2	18.0	9.8	1000
LWS-9-3-01	-	2	27.2	19.0	1000
LWS-9-4-01	-	2	35.1	26.8	1000

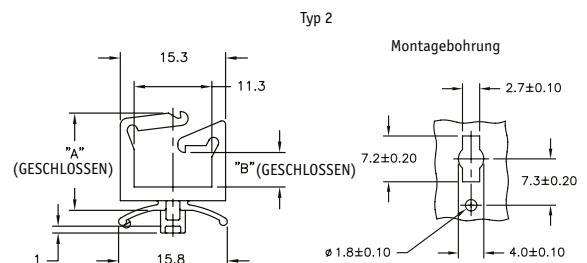


KABELHALTER

Kabelsattel mit selbstklebendem Unterteil

WWSB

Nylon 6/6, RMS-148 Doppelseitiges Klebeband, RMS-324, natur


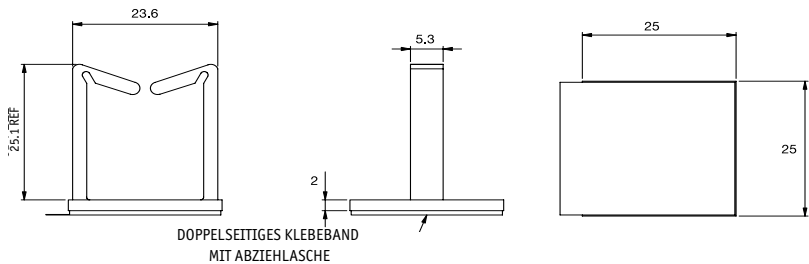


Artikelnummer	Stück/VPE
WWSB-3-148A-RT	500

Kabelhalter mit Befestigungsbohrung

WS-SR/LWS-SR

Natur




Artikelnummer		Typ	Maße (mm)			Stück/VPE
Nylon	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	Bohrung Ø	
6/6, RMS-01	RMS-19	1	11.4	4.3	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-1-01	WS-SR-1-19	1	16.3	9.1	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-2-01	WS-SR-2-19	1	25.4	18.5	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-3-01	-	1	25.4	18.5	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-4-01	WS-SR-4-19	1	33.3	26.4	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-1-01	LWS-SR-1-19	2	11.4	3.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-2-01	LWS-SR-2-19	2	16.3	8.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-3-01	LWS-SR-3-19	2	25.4	18.3	3.6 - 3.7	1000
-	LWS-SR-4-19	2	33.3	25.4	3.6 - 3.7	1000

siehe Richco Nieten-Artikelnummer	Für Materialstärke (mm)	Stück/VPE
SR-3535	0.3-1.2	1000
SR-3545	1.2-2.1	1000
SR-3550	1.8-2.7	1000
SR-3555	2.1-3	1000
SR-3560	2.8-3.7	1000
SR-3570	3.6-4.6	1000
SR-3580	4.6-5.6	1000

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung

WS-SE1

Natur

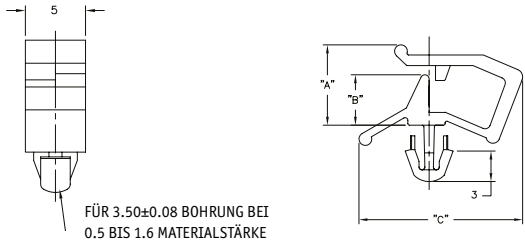


Artikelnummer		Maße (mm)			Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE1-1-01	WS-SE1-1-19	4.8	2.4	12.7	1000
WS-SE1-2-01	-	6.7	4.2	15.1	1000
WS-SE1-3-01	WS-SE1-3-19	8.5	5.7	20.3	1000

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung

WS-SE2

Natur


Artikelnummer		Maße (mm)			Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	
WS-SE2-1-01	-	16.6	10.5	7.1	1000
WS-SE2-2-01	WS-SE2-2-19	19.5	13.4	10.0	1000



Kabelhalter mit seitlicher Öffnung

WS-SE3

Natur





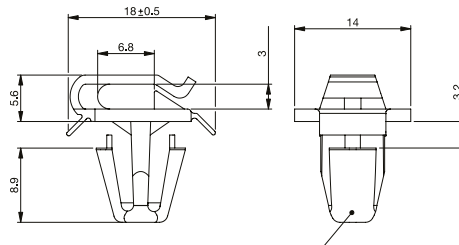


Artikelnummer		Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	
WS-SE3-1-01	WS-SE3-1-19	1000

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung

WS-SE-A

Natur

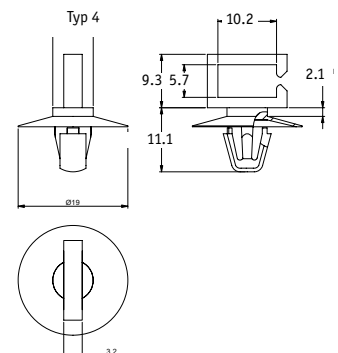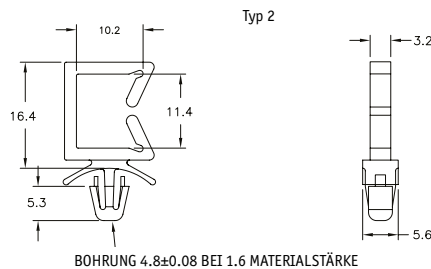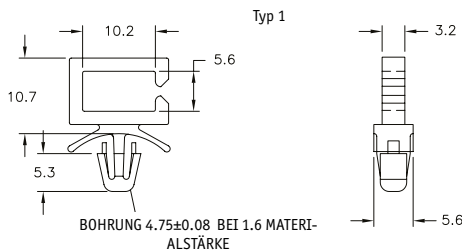


Artikelnummer		Typ	Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		
WS-SE-A-1-01	WS-SE-A-1-19	1	1000
WS-SE-A-2-01	WS-SE-A-2-19	2	1000
WS-SE-A-3-01	WS-SE-A-3-19	3	1000
WS-SE-A-4-01	WS-SE-A-4-19	4	1000

KABELHALTER

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung und selbstklebendem Unterteil

WS-SE-B

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur


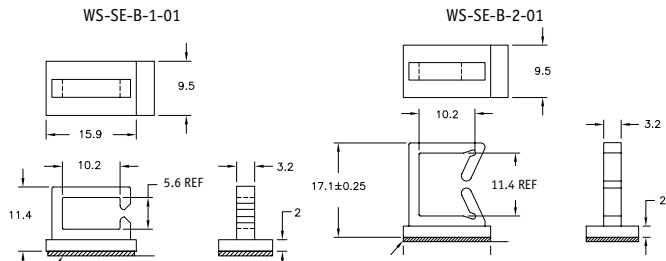


Artikelnummer	Klebeband	Stück/VPE
WS-SE-B-1-01A	Acryl, RMS-15	1000
WS-SE-B-2-01A	Acryl, RMS-15	1000

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung

WS-SE-C

UL94 V0, Nylon 6/6, RMS-19, natur

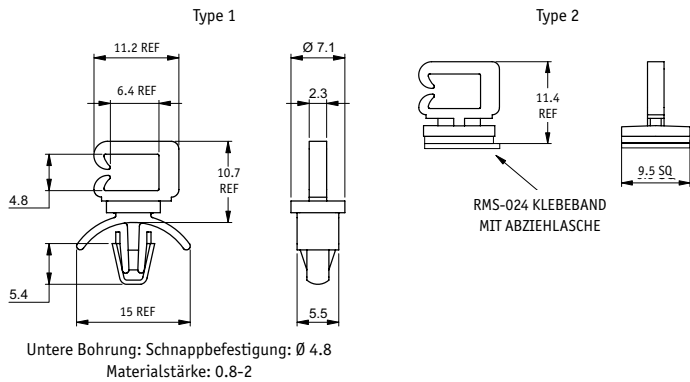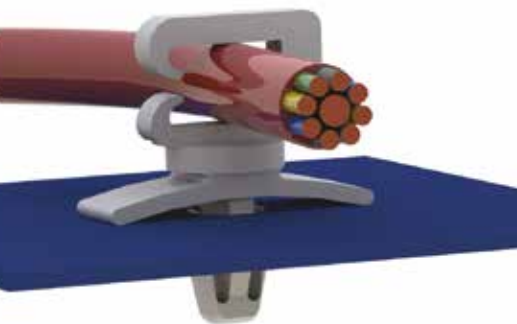


Artikelnummer	Typ	Stück/VPE
WS-SE-C-1-19	1	1000
WS-SE-C-1-19A	2	1000

Kabelhalter mit Spreizanker - verriegelbar

LWS-A

Natur

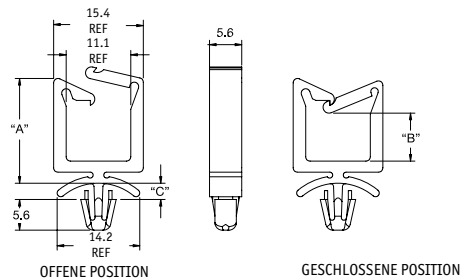


Artikelnummer		Maße (mm)					Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Bohrung Ø	Materialstärke	
LWS-A-1-01	LWS-A-1-19	13.2	3.6	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-01	LWS-A-2-19	18.0	8.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-3-01	LWS-A-3-19	27.2	17.5	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-4-01	LWS-A-4-19	35.0	25.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-1-01	LWS-A-2-1-19	13.2	3.6	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-2-01	LWS-A-2-2-19	18.0	8.4	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-3-01	LWS-A-2-3-19	27.2	17.5	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-4-01	LWS-A-2-4-19	35.0	25.4	3.8	4.75	3.2	1000


Kabelhalter mit Verriegelung

LWS


Natur



OFFENE POSITION





GESCHLOSSENE POSITION



Artikelnummer		"A" (mm)	"B" (mm)	Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19			
LWS-1-01	LWS-1-19	13.2	3.6	1000
LWS-2-01	LWS-2-19	18.0	8.4	1000
LWS-3-01	LWS-3-19	27.2	17.5	1000
LWS-4-01	LWS-4-19	35.0	25.4	1000

Kabelhalter - Riegelverschluss oben




WSLT



Nylon 6/6, natur RMS-01	UL94 V-0 Nylon 6/6, natur RMS-19	Maße (mm)								Stück/VPE
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	Bohrung $\varnothing \pm 0.08$	
WSLT-3-5-2-1-01	WSLT-3-5-2-1-19	3.4	13.5	8.9	19.6	9.5	3.0	2.5	3.5	1000
WSLT-02-1-01	WSLT-02-1-19	3.4	13.5	9.4	19.6	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01A-01	WSLT-01A-19	4.8	10.7	10.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01-2-01	WSLT-01-2-19	8.8	10.7	14.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-02A-01	WSLT-02A-19	10.0	16.3	15.8	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-2-01	WSLT-03-2-19	14.1	16.3	19.6	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-3-01	WSLT-03-3-19	21.7	18.0	27.3	24.1	14.3	5.6	2.8	4.75	1000

Kabelhalter mit Verriegelung

WSLT-9




Artikelnummer		Maße (mm)				Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	"A"	"B"	"C"	"D"	
WSLT-9-01A-01	WSLT-9-01A-19	4.8	10.7	10.2	16.8	1000
WSLT-9-01-2-01	WSLT-9-01-2-19	9.1	10.7	14.4	16.8	1000
-	WSLT-9-02-1-19	3.6	13.5	9.1	19.6	1000
WSLT-9-02A-1-01	WSLT-9-02A-1-19	10	16.3	15.2	22.4	1000
WSLT-9-03-2-01	WSLT-9-03-2-19	14.1	16.3	19.2	22.4	1000
WSLT-9-03-3-01	-	21.7	18	26.8	24.1	1000

KABELHALTER

Kabelhalter mit Verriegelung

WSLT-T

UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur

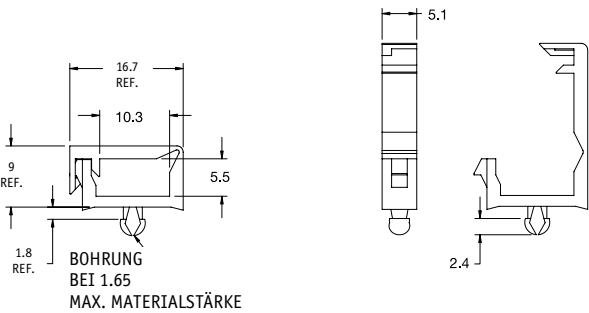


Artikelnummer WSLT-T-01A-19	Stück/VPE 1000
--------------------------------	-------------------

Kabelhalter mit Verriegelung oben

WSLTB

UL94 V0, Polyamid 6/6, RMS-19/Klebeband, RMS-15;
natur

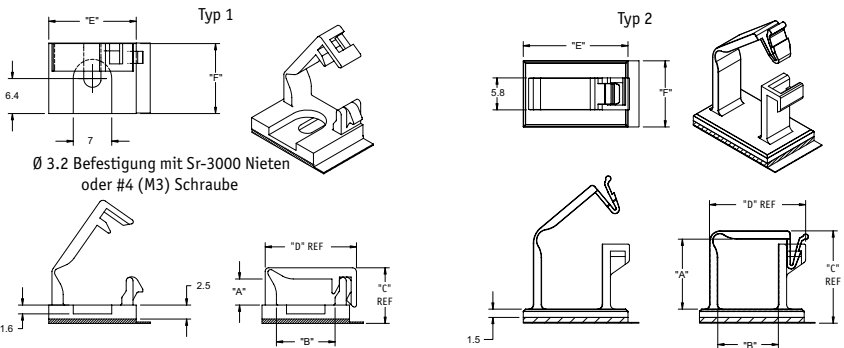


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)						Befestigungsart	Stück/VPE
		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
WSLTB-01A-19A	1	4.8	10.7	10.4	16.8	16.0	12.7	Acryl-Klebeband, RMS-15	1000
WSLTB-01A-19	1	4.8	10.7	9.6	16.8	16.0	12.7	Niet *SR-3XXX oder M3 Schraube	1000
WSLTB-02A-19A	1	10.0	16.3	15.5	22.4	21.5	12.7	Acryl-Klebeband, RMS-15	1000
WSLTB-02A-19	1	10.0	16.3	14.7	22.4	21.5	12.7	Niet *SR-3XXX oder M3 Schraube	1000
WSLTB-03A-19A	2	12.7	11.0	16.8	17.5	19.0	12.0	Acryl-Klebeband	1000

Kabelhalter mit Spreizanker

WSLTRA-1-01

Nylon 6/6, RMS-01, natur

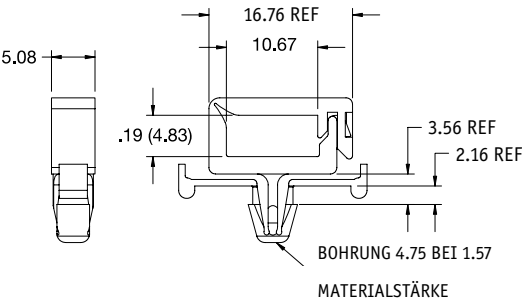


Artikelnummer WSLTRA-1-01	Stück/VPE 1000
------------------------------	-------------------

Miniatürkabelhalter

MWS

Natur

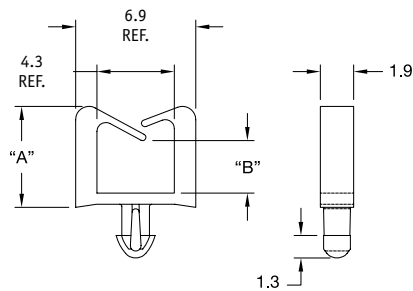


Artikelnummer		Maße (mm)				Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	Bohrung Ø	Materialstärke	
MWS-1-01	MWS-1-19	5.8	3.0	1.75	1.57	1000
MWS1-1-01	MWS1-1-19	5.8	3.0	1.75	2.36	1000
-	MWS-2-19	11.2	8.5	1.75	1.60	1000
-	MWS-3-19	11.2	8.5	1.75	2.20	1000

Miniatürkabelhalter

MWSET

Natur

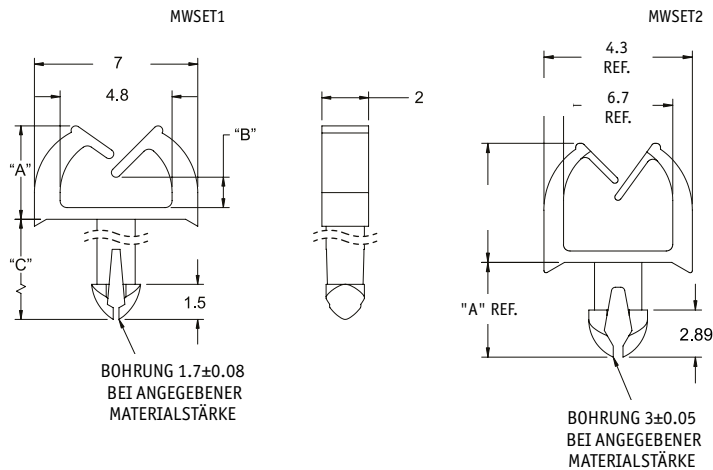


Artikelnummer		Maße (mm)				Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon, 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Materialstärke	
MWSET1-1-01	MWSET1-1-19	4	0.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-2-01	MWSET1-2-19	6	2.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-1-1-01	MWSET1-1-1-19	4	0.9	4.1	2.4	1000
MWSET1-2-1-01	MWSET1-2-1-19	6	2.9	4.1	2.4	1000

Artikelnummer		Maße (mm)		Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon, 6/6, RMS-19	"A"	Materialstärke	
MWSET2-1-01	MWSET2-1-19	4.29	1-1.2	1000
MWSET2-2-01	MWSET2-2-19	4.79	1.2-1.6	1000

Miniaturkabelhalter

MWSEA

Natur

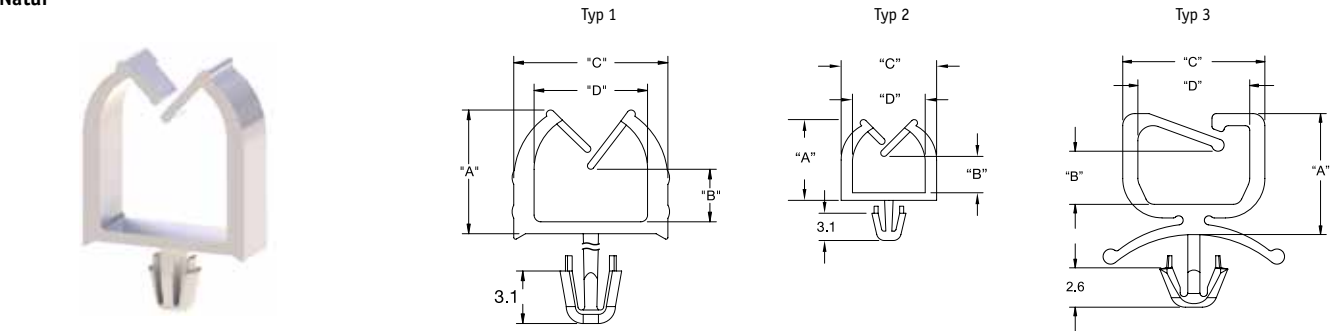


Artikelnummer		Typ	Maße (mm)						Stück/VPE
Nylon	UL94 V0 Nylon, 6/6, RMS-19		Bohrung Ø	Materialstärke	"A"	"B"	"C"	"D"	
6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon, 6/6, RMS-19								
MWSEA1-1-01	MWSEA1-1-19	1	3	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-01	MWSEA2-1-19	1	3.5	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-1-1-01	MWSEA1-1-1-19	1	3.0	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-1-01	MWSEA2-1-1-19	1	3.5	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-2-01	MWSEA1-2-19	1	3.0	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-2-01	MWSEA2-2-19	1	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-1-2-01	MWSEA1-1-2-19	1	3.0	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-1-2-01	MWSEA2-1-2-19	1	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-3-01	MWSEA1-3-19	1	3.0	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-3-01	MWSEA2-3-19	1	3.5	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-3-01	MWSEA1-1-3-19	1	3.0	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-3-01	MWSEA2-1-3-19	1	3.5	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-4-01	MWSEA1-4-19	1	3.0	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-4-01	MWSEA2-4-19	1	3.5	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-4-01	MWSEA1-1-4-19	1	3.0	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-4-01	MWSEA2-1-4-19	1	3.5	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA3-2-01	MWSEA3-2-19	2	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA4-1-01	MWSEA4-1-19	3	3.5	0.6-1.6	8.0	3.5	9.4	7.4	1000

Miniaturkabelhalter mit Klebesockel

MWSEB

Natur

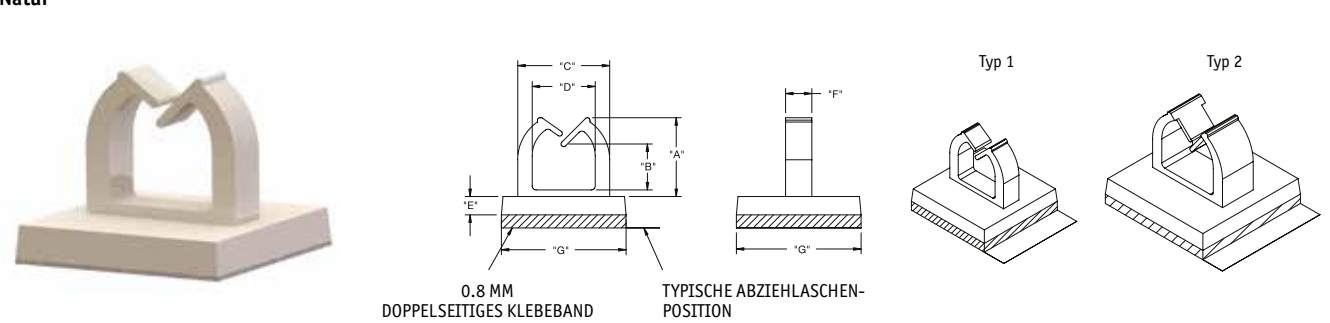


Artikelnummer		Typ	Maße (mm)						Klebematerial	Stück/VPE
Nylon	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	"G"	
6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19									
MWSEB-1-01A2-RT	MWSEB-1-19A2-RT	1	4.0	1.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	1000
MWSEB-2-01A2-RT	MWSEB-2-19A2-RT	1	6.0	3.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	1000
MWSEB-3-01A2-RT	MWSEB-3-19A2-RT	2	7.3	3.0	9.0	6.6	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-4-01A2-RT	MWSEB-4-19A2-RT	2	9.2	4.8	10.8	8.0	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-5-01A2-RT	MWSEB-5-19A2-RT	2	11.2	5.8	11.9	9.1	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-6-01A2-RT	MWSEB-6-19A2-RT	2	13.0	8.4	12.0	9.1	2.0	4.0	12.7	1000

Miniaturkabelhalter mit Klebesockel

MWSB



Klebeband: RMS-24

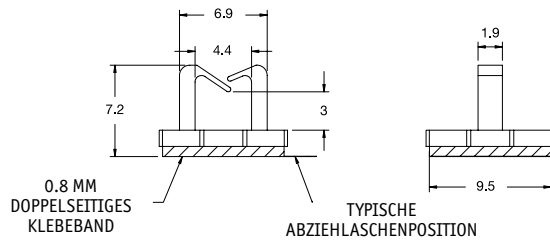

Artikelnummer		Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-0 Nylon 6/6, natur RMS-19	
MWSB-1-01A2-RT	MWSB-1-19A2-RT	1000

Kabelsattel mit Klebesockel

WSB-2


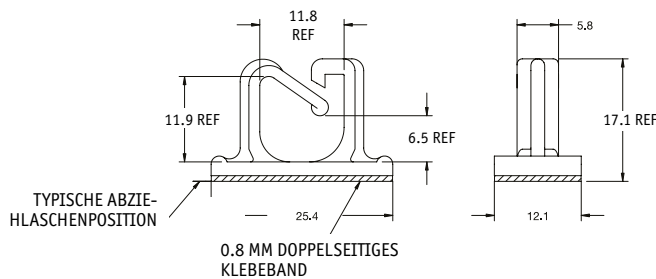


Artikelnummer		Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	
WSB-2-01A4-RT	WSB-2-19A4-RT	1000

Pico - Miniaturkabelhalter

PWS


UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-104, natur

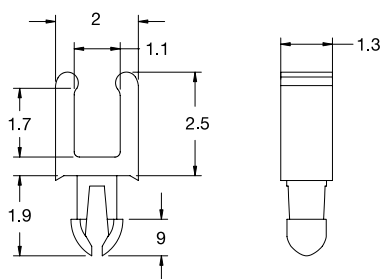

Artikelnummer	Maße (mm)		Stück/VPE
	Bohrung Ø	Materialstärke	
PWS-1-104	1	1	1000

Miniaturkabelhalter mit Verriegelung



MWSLT
Natur

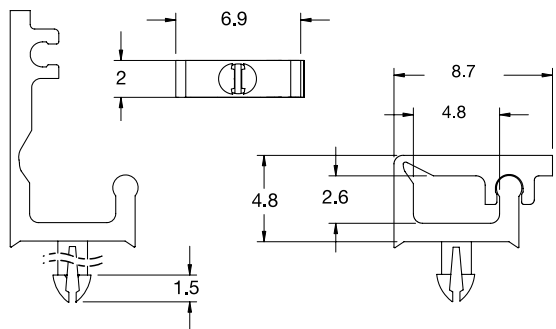

Artikelnummer		Maße (mm)		Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	Bohrung Ø	Materialstärke	
MWSLT-1-01	MWSLT-1-19	1.7	1.6	1000
MWSLT1-1-01	MWSLT1-1-19	1.7	2.4	1000

Kabelhalter - Seitenmontage


SMWSLT
Nylon 6/6, UL 94 V0, Nylon 6/6, RMS-19, natur

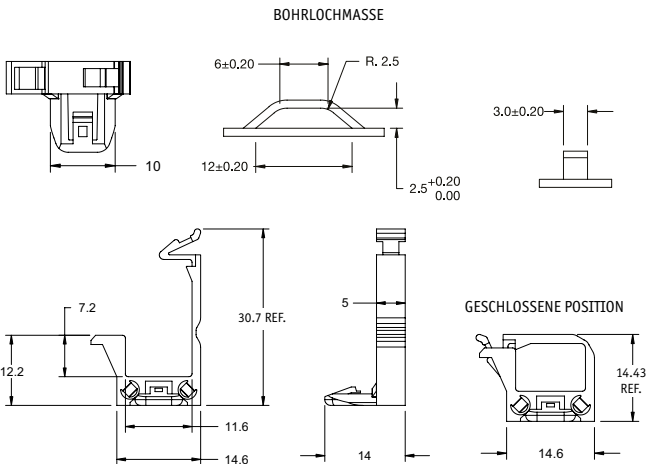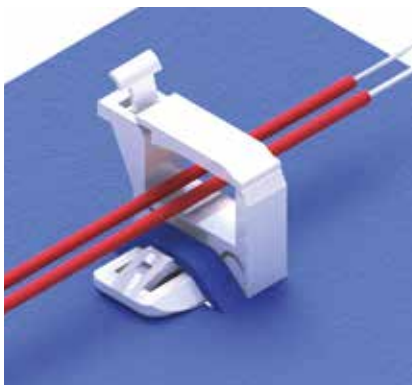

Artikelnummer	Stück/VPE
SMWSLT-1-19	1000

Miniaturkabelhalter mit Verriegelung, wiederlösbar

MWSLTB
UL94 V0, Nylon 6/6, RMS-19, natur

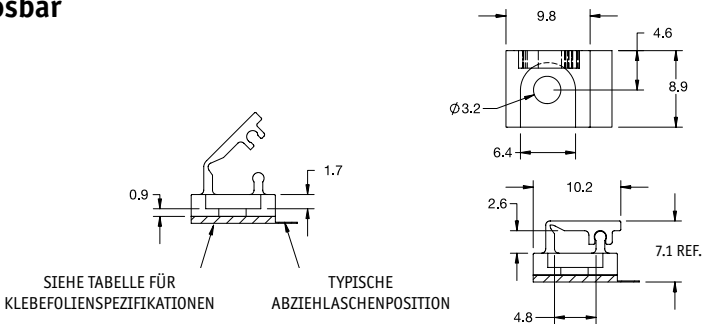


Artikelnummer	Befestigungsart	Stück/VPE
MWSLTB-1-19A-RT	0.8 mm Acryl-Klebeband, RMS-15	1000
MWSLTB-1-19	Niet *SR-30XX oder M3 Schraube	1000

Kabelhalter mit seitlicher Öffnung und Klebesockel

MWSSEB/MWSSEBE

Klebeband, natur: RMS-24

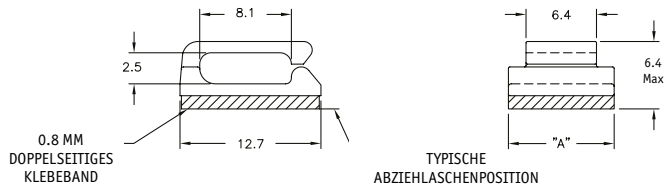


Artikelnummer		"A" (mm)	Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		
MWSSEB-1-01A2	MWSSEB-1-19A2	9.5	1000
MWSSEBE-1-01A2	MWSSEBE-1-19A2	12.7	1000

Miniatürkabelhalter für Blindlochmontage

MBHWSSE


Natur

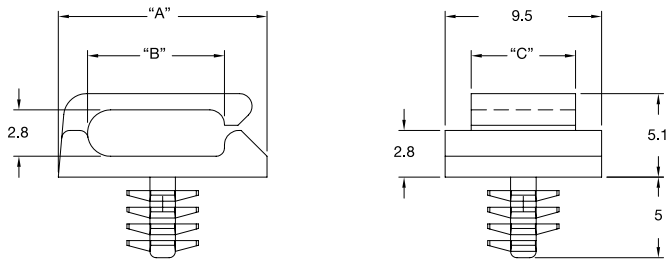

Artikelnummer		Maße (mm)					Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	"B"	"C"	Bohrung Ø	Plattenstärke	
MBHWSSE-1-01	MBHWSSE-1-19	12.7	8.3	6.4	4	1 - 4.1	1000
MBHWSSE1-1-01	MBHWSSE1-1-19	17.0	12.5	8.0	4	1 - 4.1	1000

Kabelclip mit Sockel


WCB

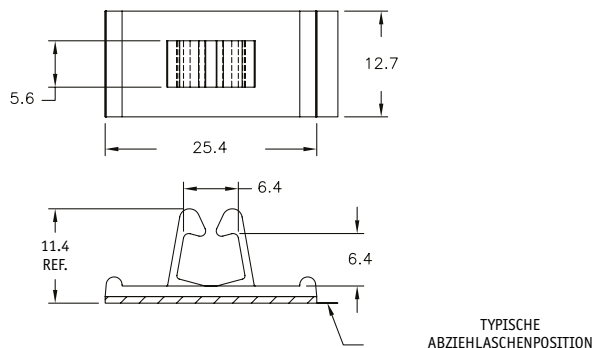

Artikelnummer	Material Sockel	Material Klebeband	Farbe	Stück/VPE
WCB-250-01A4-RT	Nylon 6/6, RMS-01	RMS-324	Natur	1000

Miniaturkabelsattel mit Abstandshalter

SMWS

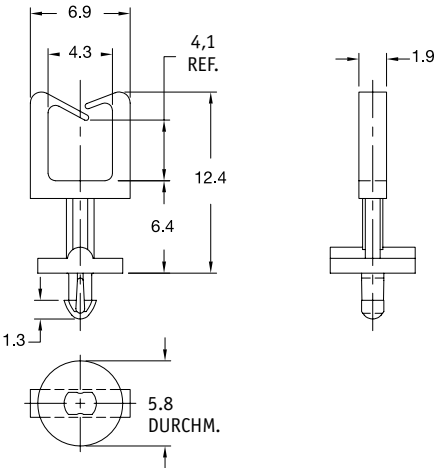


Artikelnummer		Maße (mm)		Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01, natur	L94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	Bohrung Ø	Materialstärke	
SMWS-1-01	SMWS-1-19	1.78 ± 0.05	1.57	1000
SMWS1-1-01	SMWS1-1-19	1.78 ± 0.05	2.36	1000

Miniaturkabelsattel mit Abstandshalter

MWSELF

Natur

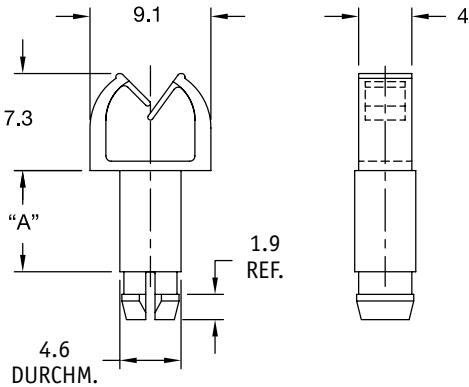


Artikelnummer		Maße (mm)		Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	"A"	Bohrung Ø	
MWSELF-1-4.1-01	MWSELF-1-4.1-19	4.1	3.80	1000
MWSELF-1-7.7-01	MWSELF-1-7.7-19	7.7	3.80	1000
MWSELF-2-4.1-01	MWSELF-2-4.1-19	4.1	3.80	1000
MWSELF-2-7.7-01	MWSELF-2-7.7-19	7.7	3.80	1000


Kabelhalter / Kantenschutz

EHWSE

Nylon 6/6, RMS-01, natur

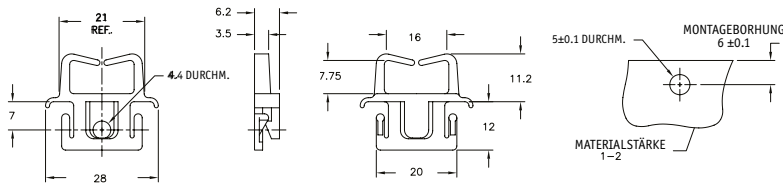


Artikelnummer	Stück/VPE
EHWSE-1-01	500

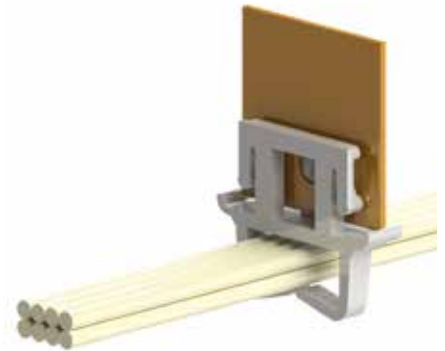

Abstandsclip für Kabelstränge

SHK/SHKE

Artikelnummer		Maße (mm)			Stück/VPE
UL 94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL 94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	"A" ±0.4	"B"	"C"	
SHK-6-01	SHK-6-19	9.5	13.6	19.5	1000
SHK-8-01	SHK-8-19	12.7	13.6	19.5	1000
-	SHK-12-19	19.1	13.6	19.5	1000
SHK-16-01	SHK-16-19	25.4	13.6	19.5	1000
SHK-20-01	SHK-20-19	31.8	13.6	19.5	1000
SHKE-6-01	SHKE-6-19	9.5	20.6	29.0	1000
SHKE-8-01	SHKE-8-19	12.7	20.6	29.0	1000
SHKE-12-01	SHKE-12-19	19.1	20.6	29.0	1000
SHKE-16-01	SHKE-16-19	25.4	20.6	29.0	1000
SHKE-20-01	SHKE-20-19	31.8	20.6	29.0	1000

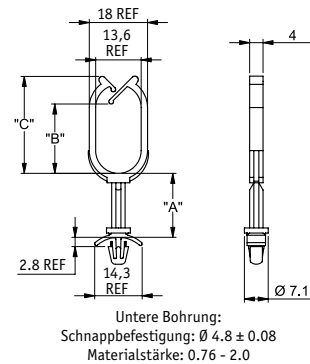


Kabelclip mit Abstandshalter

SLCS


Natur

Artikelnummer		Maße (mm)			Stück/VPE
UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	A	B	Max. Bündel Ø	
SLCS-250-3-01	SLCS-250-3-19	4.8	13.5	4.8	1000
SLCS-250-4-01	SLCS-250-4-19	6.4	13.5	4.8	1000
SLCS-250-6-01	SLCS-250-6-19	9.5	13.5	4.8	1000
SLCS-250-8-01	SLCS-250-8-19	12.7	13.5	4.8	1000
SLCS-250-16-01	SLCS-250-16-19	25.4	13.5	4.8	1000
SLCS-370-3-01	SLCS-370-3-19	4.8	16.8	7.9	1000
SLCS-370-4-01	SLCS-370-4-19	6.4	16.8	7.9	1000
SLCS-370-6-01	SLCS-370-6-19	9.5	16.8	7.9	1000
SLCS-370-8-01	SLCS-370-8-19	12.7	16.8	7.9	1000
SLCS-370-16-01	SLCS-370-16-19	25.4	16.8	7.9	1000
SLCS-500-3-01	SLCS-500-3-19	4.8	21.1	11.1	1000
SLCS-500-4-01	-	6.4	21.1	11.1	1000
SLCS-500-6-01	SLCS-500-6-19	9.5	21.1	11.1	1000
SLCS-500-8-01	SLCS-500-8-19	12.7	21.1	11.1	1000
SLCS-500-16-01	SLCS-500-16-19	25.4	21.1	11.1	1000
SLCS-750-3-01	SLCS-750-3-19	4.8	26.4	17.5	1000
SLCS-750-4-01	SLCS-750-4-19	6.4	26.4	17.5	1000
SLCS-750-6-01	SLCS-750-6-19	9.5	26.4	17.5	1000
-	SLCS-750-8-19	12.7	26.4	17.5	1000
SLCS-750-16-01	SLCS-750-16-19	25.4	26.4	17.5	1000

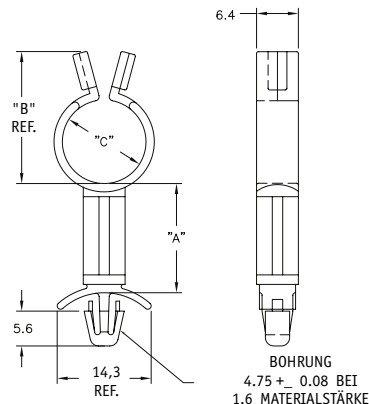

Abstandsclip für Kabelstränge (metrisch)


SHK-J

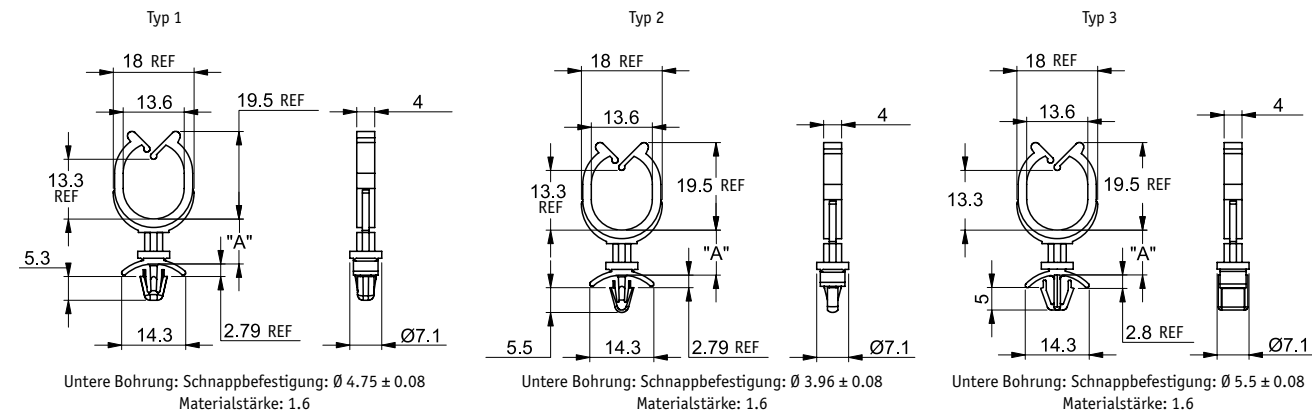

Artikelnummer						"A" Abstand (mm)	Stück/VPE
Typ 1		Typ 2		Typ 3			
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur		
SHK-J-6M-01	SHK-J-6M-19	SHK-J1-6M-01	SHK-J1-6M-19	SHK-J2-6M-01	SHK-J2-6M-19	6	1000
SHK-J-8M-01	SHK-J-8M-19	SHK-J1-8M-01	SHK-J1-8M-19	SHK-J2-8M-01	SHK-J2-8M-19	8	1000
SHK-J-10M-01	SHK-J-10M-19	SHK-J1-10M-01	SHK-J1-10M-19	SHK-J2-10M-01	SHK-J2-10M-19	10	1000
SHK-J-12M-01	SHK-J-12M-19	SHK-J1-12M-01	SHK-J1-12M-19	SHK-J2-12M-01	SHK-J2-12M-19	12	1000
SHK-J-14M-01	SHK-J-14M-19	SHK-J1-14M-01	SHK-J1-14M-19	SHK-J2-14M-01	SHK-J2-14M-19	14	1000
SHK-J-16M-01	SHK-J-16M-19	SHK-J1-16M-01	SHK-J1-16M-19	SHK-J2-16M-01	SHK-J2-16M-19	16	1000
SHK-J-18M-01	SHK-J-18M-19	SHK-J1-18M-01	SHK-J1-18M-19	SHK-J2-18M-01	SHK-J2-18M-19	18	1000
SHK-J-20M-01	SHK-J-20M-19	SHK-J1-20M-01	SHK-J1-20M-19	SHK-J2-20M-01	SHK-J2-20M-19	20	1000
SHK-J-22M-01	SHK-J-22M-19	SHK-J1-22M-01	SHK-J1-22M-19	SHK-J2-22M-01	SHK-J2-22M-19	22	1000
SHK-J-24M-01	SHK-J-24M-19	SHK-J1-24M-01	SHK-J1-24M-19	SHK-J2-24M-01	SHK-J2-24M-19	24	1000
SHK-J-26M-01	SHK-J-26M-19	SHK-J1-26M-01	SHK-J1-26M-19	SHK-J2-26M-01	SHK-J2-26M-19	26	1000
SHK-J-28M-01	SHK-J-28M-19	SHK-J1-28M-01	SHK-J1-28M-19	SHK-J2-28M-01	SHK-J2-28M-19	28	1000


Kabelclip mit Abstandshalter

SLCSE
Natur

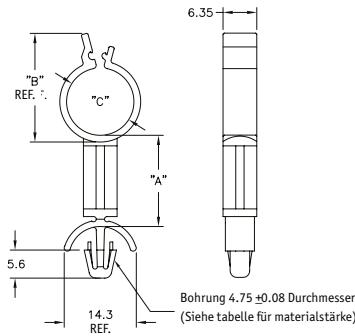

Artikelnummer		Maße (mm)				Stück/VPE
		A	B	Materialstärke	Max. Bündeldurchmesser	
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	4.8	14.5	0.8-2	5.6	1000
SLCSE-250-3-01	SLCSE-250-3-19	4.8	18	0.8-2	8.9	1000
SLCSE-370-3-01	SLCSE-370-3-19	4.8	21	0.8-2	12	1000
SLCSE-500-3-01	SLCSE-500-3-19	4.8	27.5	0.8-2	18.4	1000
SLCSE2-250-3-01	SLCSE2-250-3-19	4.8	14.5	2-4	5.6	1000
SLCSE2-370-3-01	-	4.8	18	2-4	8.9	1000
SLCSE2-500-3-01	SLCSE2-500-3-19	4.8	21	2-4	12	1000
SLCSE2-750-3-01	SLCSE2-750-3-19	4.8	27.5	2-4	18.4	1000

Kabelhalter mit Abstandshalter
SCCA/SCCB

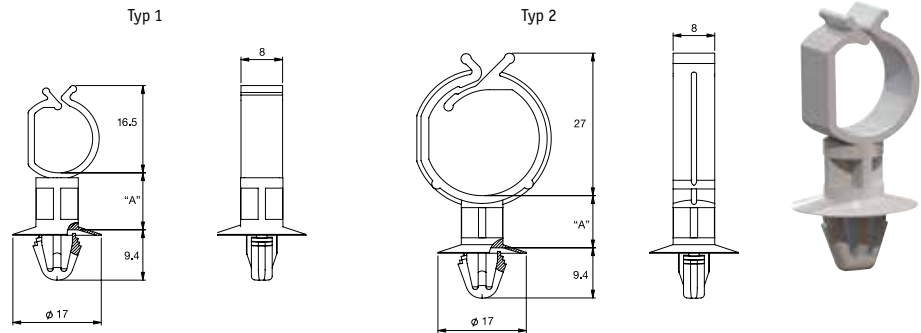


Artikelnummer			Maße (mm)					Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, schwarz	UL94 V-0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	Typ	"A" Abstand	Max. Kabelbündel Ø	Bohrung Ø	Materialstärke	
SCCA-1-01	SCCA-1-01BK	SCCA-1-19	1	4	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-2-01	SCCA-2-01BK	SCCA-2-19	1	6	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-3-01	SCCA-3-01BK	SCCA-3-19	1	8	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-4-01	SCCA-4-01BK	-	1	10	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-5-01	SCCA-5-01BK	SCCA-5-19	1	12	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-1-01	SCCB-1-01BK	SCCB-1-19	2	4	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-2-01	SCCB-2-01BK	-	2	6	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-3-01	SCCB-3-01BK	SCCB-3-19	2	8	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-4-01	-	-	2	10	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-5-01	SCCB-5-01BK	SCCB-5-19	2	12	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-6-01	-	-	2	30	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000

Kabelschelle mit Abstandshalter und seitlicher Öffnung
SCC-SE

UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur

Artikelnummer	"A" Abstand (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Stück/VPE
SCC-SE-4-19	4	9	1000
SCC-SE-8-19	8	9	1000
SCC-SE-10-19	10	9	1000
SCC-SE-12-19	12	9	1000

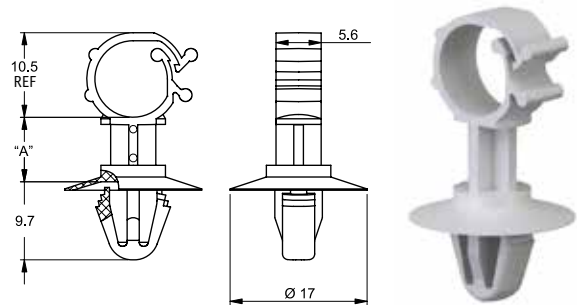


Untere Bohrung: Schnappbefestigung 6.5-7
Materialstärke: 0.8-1.25

Kabelschelle mit Abstandshalter und seitlicher
Öffnung

SCCBH-SE

UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur


Artikelnummer	"A" Abstand (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Stück/VPE
SCCBH-SE-4-19	4	9	1000
SCCBH-SE-8-19	8	9	1000
SCCBH-SE-10-19	10	9	1000
SCCBH-SE-12-19	12	9	1000

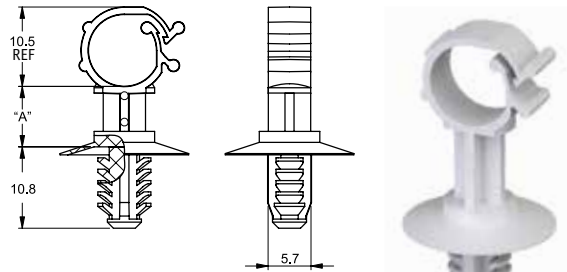

Untere Bohrung: Druckmontage Ø6.5
Min. Materialstärke: 0.7

Gurtband-Kabelclip

WCC




Artikelnummer		Maße (mm)								Stück/VPE
UL94 V-2 Nylon 6/6, RMS-01, natur	UL94 V-2 UV, Nylon 6/6, RMS-46, schwarz	Typ	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	Befestigung	Bündel Ø	
WCC1-1-01	WCC1-1-UVB	1	35	28	18.4	23	17.8	4.0 - 4.8 Ø Bohrung / 0.5 - 1.6 Materialstärke	3 - 7.9	500
WCC1-2-01	WCC1-2-UVB	1	40	31	18.4	27	17.8	4.0 - 4.8 Ø Bohrung / 0.5 - 1.6 Materialstärke	3 - 9.5	500
WCC1-3-01	WCC1-3-UVB	1	45	37	18.4	33	17.8	4.0 - 4.8 Ø Bohrung / 0.5 - 1.6 Materialstärke	3 - 12.7	500
WCC2-1-01	WCC2-1-UVB	1	32	28	16.0	23	17.8	6.0 - 6.8 Ø Bohrung / 0.5 - 2.5 Materialstärke	3 - 7.9	500
WCC2-2-01	WCC2-2-UVB	1	37	31	16.0	27	17.8	6.0 - 6.8 Ø Bohrung / 0.5 - 2.5 Materialstärke	3 - 9.5	500
WCC2-3-01	WCC2-3-UVB	1	42	37	16.0	33	17.8	6.0 - 6.8 Ø Bohrung / 0.5 - 2.5 Materialstärke	3 - 12.7	500

Kabelhalter selbstklebend mit überstehender Trägerfolie

SHKBS

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

Klebeband: RMS-15

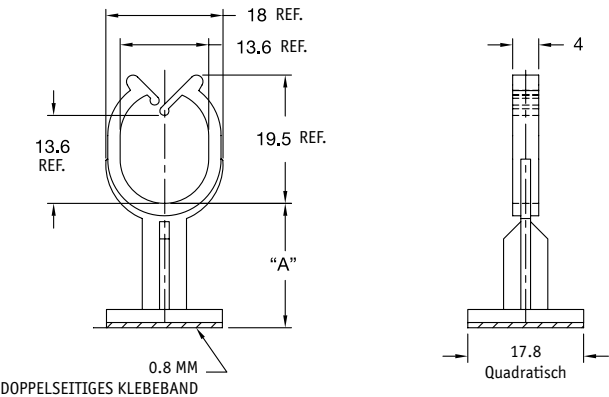


Artikelnummer	"A" Abstand (mm)	Stück/VPE
SHKBS-4-01A-RT	6.4	1000
SHKBS-8-01A-RT	12.7	1000

Kunststoff-Kabelhalter

HURCS/DHURCS

Nylon, natur 6/6, RMS-01



Befestigungshinweis - 3,2 ±0,5 Montagebohrung Ø für #4, M3 Schraube oder Sprezniete SR-30XX


Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C" Bohrung Ø	"D"		
HURCS-2-01	6.2	15.0	3.2	4.3	1	1000
HURCS-3-01	7.1	15.6	4.8	6.1	1	1000
HURCS-4-01	8.1	18.3	6.4	7.6	1	1000
DHURCS-2-01	12.4	19.0	3.2	4.3	2	1000
DHURCS-3-01	14.2	22.6	4.8	6.1	2	1000
DHURCS-4-01	16.2	25.9	6.4	7.6	2	1000



Kunststoffkabelclip

HURC/DHURC

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

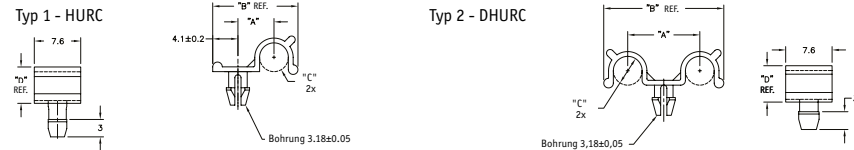

Artikelnummer	Maße (mm)					Typ	Stück/VPE
	"C" Bohrung Ø	"A"	"B"	"D"	Materialstärke		
HURC-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	1	1000
HURC-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	1	1000
HURC-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	1	1000
HURC1-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	1	1000
HURC1-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	1	1000
HURC1-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	1	1000
DHURC-2-01	3.2	10.4	16.8	4.3	1.6	2	1000
DHURC-3-01	4.8	12.2	20.1	6.1	1.6	2	1000
DHURC-4-01	6.4	14.0	23.9	7.6	1.6	2	1000





Kabelklemme für Blindlochmontage

HURCBH

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur

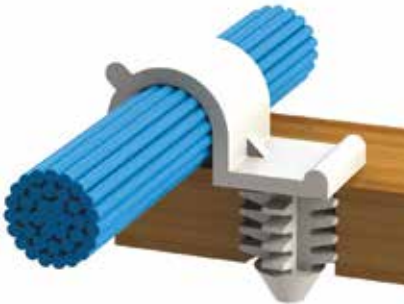


UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19	Maße (mm)						Stück/VPE
		"A"	"B"	"C" Ø	"D"	Bohrung Ø	Materialstärke	
HURCBH-3-01	HURCBH-3-19	6.1	14.2	4.8	6.1	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000
HURCBH-4-01	HURCBH-4-19	6.9	15.7	6.4	7.6	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000

Haftende Bandkabelklemme

SR 1789

PVC, grau

- Zum Befestigen von Bandkabeln
- Mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite

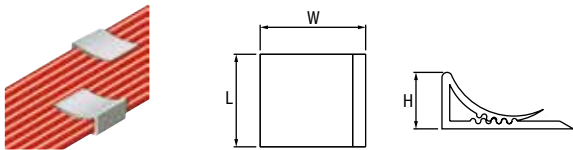


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	L	W	H	
460293	15	24	9	100
460294	20	24	9	100
460295	25	24	9	100
460296	28	24	9	100

Selbstklebende Kabelhalter


SR 1788

Nylon 6.6, natur


- Hohe Haftwirkung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Ideal für leichte Kabelbündel
- Flammbarkeitsstufe UL94 V2

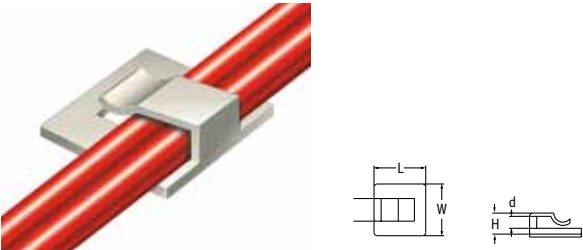


Typ 3




Typ 1



Typ 4



Typ 2



Typ 5


Artikelnummer	Max. Kabeldurchm. (mm) d	Typ	Maße (mm)					Stück/VPE
			L	W	w1	l1	H	
460300	2.8	1	13.0	9.5	-	-	5.2	100
460301	4.8	2	16.0	15.5	-	-	6.8	100
460302	3.7	3	16.0	16.0	-	-	8.7	100
460303*	5.5	4	27.0	17.0	-	-	8.7	100
460304	5.8	1	16.0	15.8	-	-	9.0	100
460305	2.8	5	12.8	9.8	2.8	5.0	5.0	100

* Zusätzliche Befestigungsbohrung von 3,1 mm

Selbstklebender Kabelhalter

SWO

UL94 V0 PPE/PS, RMS-05; Klebefolie, RMS-15; Farbe: weiß

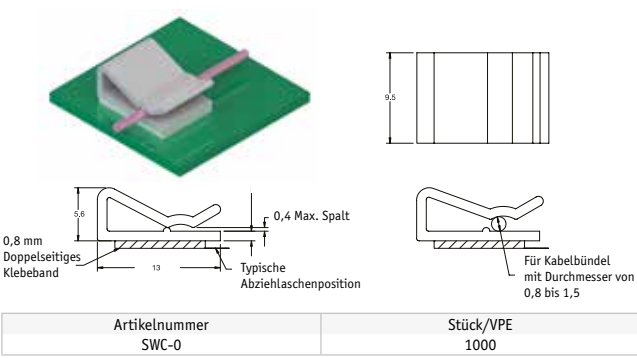


Kabelschelle - selbstklebend

KKO

PVC, RMS-04, grau

1,6 mm Klebefolie, RMS-15


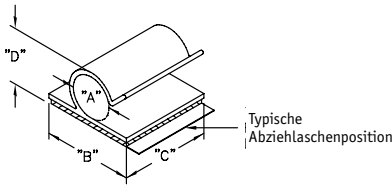


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	Bohrung Kapazität "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" bei max. Kapazität Ref.	
KKC-2-RT	3.2	19.1	19.1	7.9	500
KKC-3-RT	4.8	19.1	19.1	8.4	500
KKC-4-RT	6.4	19.1	19.1	10.7	500
KKC-5-RT	7.9	19.1	19.1	12.2	500
KKC-6-RT	9.5	19.1	19.1	15.2	500
KKC-8-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	100
KKC-12-RT	19.1	25.4	25.4	23.9	100

Kabelhalter - selbstklebend

WCK/MWCK

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

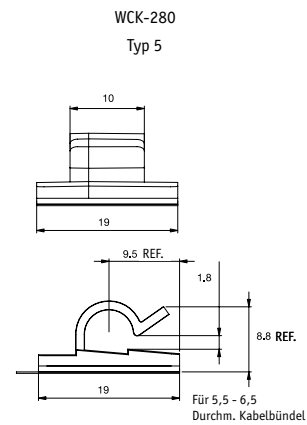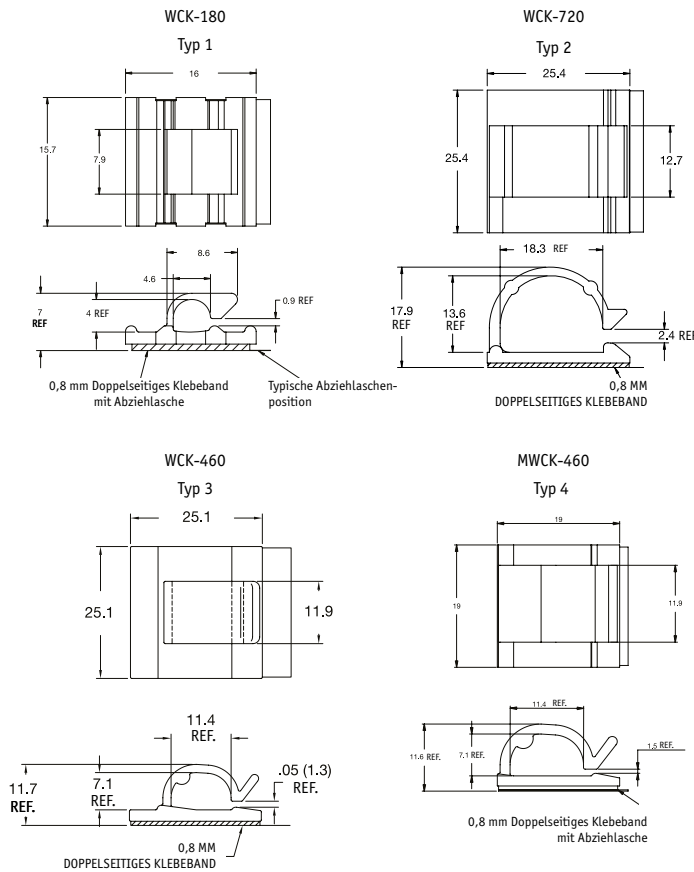


Artikelnummer	Typ	Material Klebeband	Stück/VPE
WCK-180-01A4-RT	1	RMS-324	1000
WCK-720-01A4-RT	2	RMS-324	1000
WCK-460-01A4-RT	3	RMS-324	1000
MWCK-460-01A4	4	RMS-324	1000
WCK-280-01A4-RT	5	RMS-324	1000

Kabelhalter - selbstklebend

KKR

PVC, RMS-04, grau

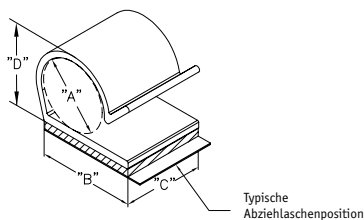


Artikelnummer	Maße (mm)				Doppelseitiges Klebeband 1.6	Stück/VPE
	Bohrung Kapazität "A"	"B" ± 0.5	"C" ± 0.5	"D" bei max. Kapazität Ref.		
KKR-5A1-RT	13.2	19.1	15.9	17.3	Kautschuk, RMS-102	500

Miniaturkabelhalter - selbstklebend

MKKJ

PVC, RMS-32 / Klebefolie Stärke 0,8, RMS-15; transparent

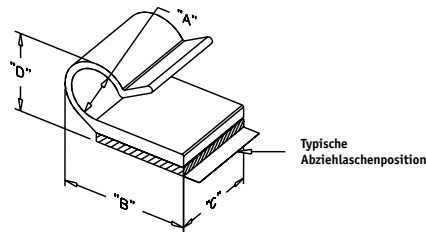


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	Durchmesser "A"	"B" ± 0.4	"C" ± 0.5	"D" bei max. Kapazität	
MKKJ-2-RT	3.2	11.1	9.5	6.0	1000
MKKJ-3-RT	4.8	15.9	11.1	8.3	1000
MKKJ-4-RT	6.4	16.7	12.7	10.3	1000
MKKJ-5-RT	7.9	20.6	14.3	12.3	1000
MKKJ-6-RT	9.5	22.2	15.9	14.3	1000

Kabelschelle - selbstklebend

KKF

PVC, RMS-04 / Klebefolie Stärke 1,6, RMS-15, grau

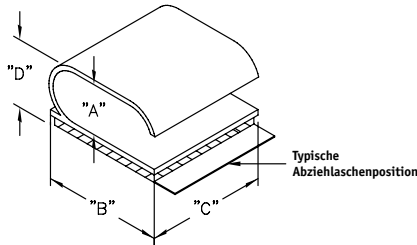


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	Durchmesser "A"	"B" ± 0.8	"C" ± 0.5	"D" bei max. Kapazität	
KKF-10X4-RT	14.3 x 5.2	19.1	19.1	9.1	100

Kabelschelle - selbstklebend

KKDL

UL94 V0 PVC, RMS-04, grau

1,6 mm Klebeband, RMS-15


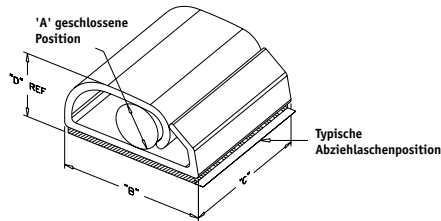


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D" bei max. Kapazität	
KKDL-4-RT	3.2	12.7	12.7	7.1	500
KKDL-8-RT	5.6	19.1	19.1	10.9	100

Kabelschelle - selbstklebend

KKD

UL94 V0 PVC, RMS-04, grau, Klebeband: 1,6

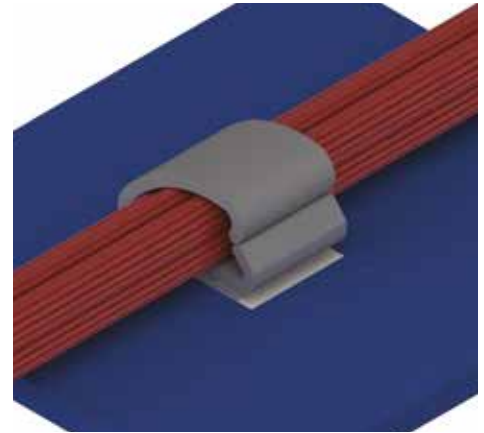
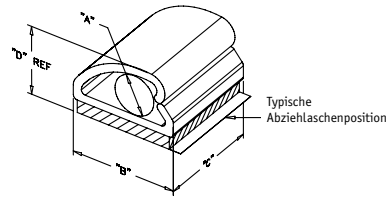


Artikelnummer	Maße (mm)				Material Klebeband	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D" bei max. Kapazität		
KKD-4-RT	6.4	12.7	12.7	10.2	RMS-15	500
KKD-8A5-RT	12.7	19.1	19.1	18.5	RMS-359	100
KKD-12A5-RT	19.1	28.2	25.4	25.9	RMS-359	100
KKD-16-RT	25.4	38.1	31.8	33.0	RMS-15	100

Kabelschelle - selbstklebend

KKU

Grau; Klebefolie Stärke 1,6 mm

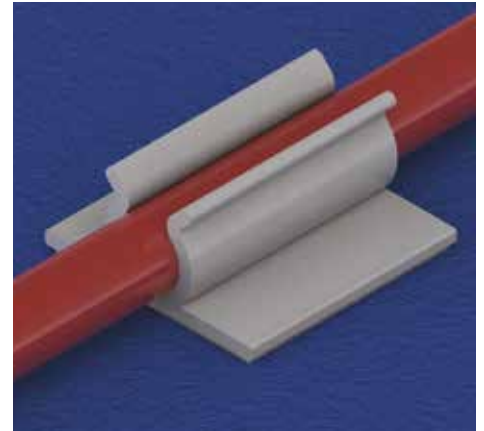

Artikelnummer	Maße (mm)				Material Klebeband	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D" bei max. Kapazität		
KKU-2A4-RT	3.2	19.1	19.1	7.1	PVC, RMS-193	500
KKU-4A4-RT	6.4	19.1	19.1	11.9	UL94 V0 PVC, RMS-448	500
KKU-6A4-RT	9.5	19.1	19.1	15.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	500
KKU-8A4-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	100
KKU-9A5-RT	14.3	25.4	25.4	19.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	100
KKU-12A4-RT	19.1	25.4	25.4	23.0	UL94 V0 PVC, RMS-448	100



Kabelschelle - selbstklebend

KKL


UL94 V0 PVC, RMS-448, grau, Klebeband: 1,6

Typ 1

Typ 2





Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	Material Klebeband	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D" bei max. Kapazität			
KKL-4-RT	6.4	19.7	19.7	9.5	1	RMS-15	500
KKL-8A5-RT	12.7	25.4	25.4	21.4	2	RMS-359	100
KKL-12-RT	19.1	25.4	25.4	25.4	2	RMS-15	100

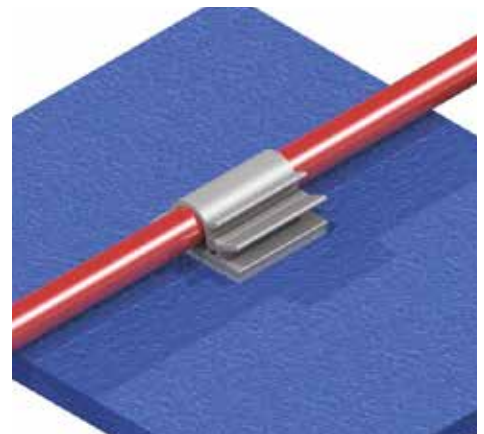

Kabelhalter (selbstklebend)

UC

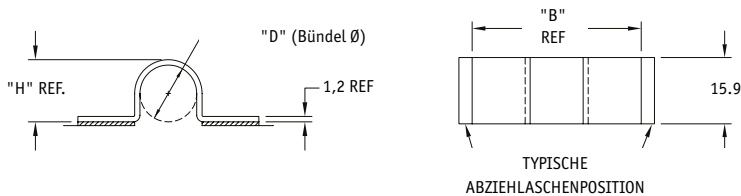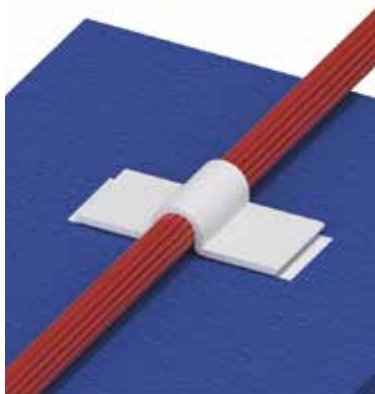


Artikelnummer	Maße (mm)			Material	Klebeband	Stück/VPE
	"D" Bündel Ø	"B"	"H"			
UC-2-RT	3.2	30.9	4.4	UL94 V0 PVC, RMS-04	RMS-15	1000
UC-4-A4-RT	6.4	34.1	7.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	1000

Kabelhalter - selbstklebend

HUC

UL94 V0, PVC, RMS-04, schwarz

0,8 mm doppelseitiges Klebeband, RMS-15

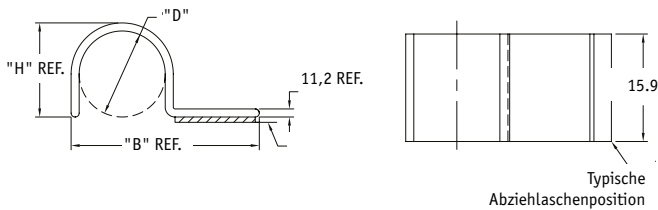


Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	"D" Bündel Ø	"B"	"H"	
HUC-2-RT	3.2	18.3	4.4	1000
HUC-4-RT	6.4	21.4	7.5	1000

Kabelhalter, selbstklebend

KKJ

UL94 V0, PVC, grau



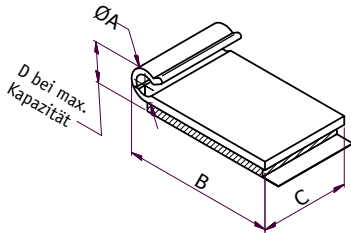


Artikelnummer	„A“ Bündel Ø	Maße (mm)			Stück/VPE
		„B“	„C“	„D“	
KKJ-2-RT	3.2	21.4	25.4	6.4	1000
KKJ-3-RT	4.8	22.2	31.8	7.9	1000
KKJ-4-RT	6.4	23.0	38.1	10.3	1000
KKJ-5-RT	7.9	31.0	44.5	11.1	1000
KKJ-6-RT	9.5	32.5	50.8	13.5	1000

Kabelhalter

UCG

Basis: HDPE (RMS-432), schwarz, Einsatz TPEE (RMS-433)

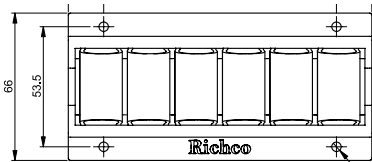





Artikelnummer	Max. Kabelbündel Ø (mm) (bei 7 Kabelbündeln)	Stück/VPE
UCG-6BK	12	125

Kabelbefestigung

UMB

Material: Neoprenkautschuk 50 Shore A, RMS-190, Farbe: schwarz



Klebeband: Doppelseitiges PSA-Klebeband 0,2 mm, RMS-139



Artikelnummer	Befestigung	Max. Kabelbündel (mm) Ø circa	Stück/VPE
UMB-1	SR-50XX Niet (nicht im Lieferumfang) M5 Schraube o.	20	200
UMB-1A-RT	Klebeband	20	200

T-Befestigungshalter

TCHBH

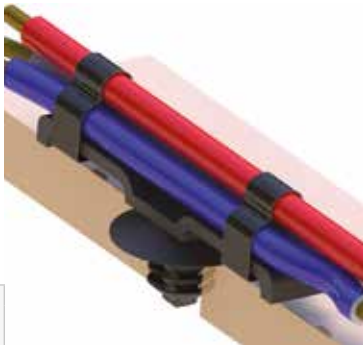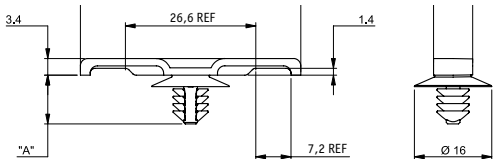


Artikelnummer	Maße (mm)			Material	Stück/VPE
	"A"	Bohrung Ø	Min. Materialstärke		
TCHBH1-1-19	8.1	4.8	0.8	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	500
TCHBH2-1-19	9.8	6.4	0.8	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur	500
TCHBH2-1-UVB	9.8	6.4	0.8	Polyamid 6/6, RMS-046UL94 V2 UV-stabilisiert	500

Standardklemmen

SR 1780

LDPE, schwarz




Artikelnummer	Größennummer	Kabelgröße (mm)	Befestigung (mm)	Stück/VPE	Kartonmenge
12875	3	7.6	6.0 (1/4")	100	3000
12876	4	10.1	6.0 (1/4")	100	2500
12877	5	12.7	6.0 (1/4")	100	2500
12848	6	15.2	6.0 (1/4")	100	2000
12878	7	17.8	6.0 (1/4")	100	2000
12879	8	20.3	6.0 (1/4")	100	1000
12880	9	22.8	6.0 (1/4")	100	1000
12881	10	25.4	6.0 (1/4")	100	800
12092	11	27.9	9.6 (3/8")	100	800
12882	12	30.0	10.0 (3/8")	50	600
12883	14	35.6	10.0 (3/8")	50	500
12884	16	40.6	10.0 (3/8")	50	250
12885	18	45.7	10.0 (3/8")	50	400
12886	20	50.4	10.0 (3/8")	50	300

Verstellbare Kabelklemmen

SR 1787

Nylon 6,6, natur

- Hohe Haftwirkung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Flammbarkeitsstufe UL94 V2





Artikelnummer	Max. Kabeldurchmesser (mm)	Maße (mm)		Stück/VPE
		L	W	
460297	17.0	25.0	18.0	100
460298	22.0	30.5	21.0	100
460299	26.0	30.5	21.0	100

Bündel-Clips

SR 1783

Nylon 6.6, grau

- Für Materialstärke 0,7 - 2,0 mm
- passend für Bohrungsdurchmesser 6,0 bis 6,5 mm





Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	d	d1	W	
101001000202	10.5	8.0	7.0	500
101001400202	14.0	10.5	7.5	500
101002100202	21.5	19.5	8.0	250
101003000202	30.0	25.0	9.0	250

Haft- und Schraubkabelklemmen

SR 1789

Nylon 6.6, schwarz

- Entflammbarkeitsklasse: UL94 V2
- Befestigung mittels Klebeband und/oder mit M4 Schraube (Durchmesser 4,4 mm)
- Mit hochwertigem Klebeband auf der Rückseite






Artikelnummer	Kabeldurchmesser (mm) d	Maße (mm)			Stück/VPE
		L	W	H	
460287	6.0	25.8	13.4	9.1	100
460288	9.0	29.4	13.4	14.0	100
460289	12.0	35.5	16.4	16.5	100
460290	14.0	36.5	16.4	18.5	100
460291	16.0	38.5	16.4	20.5	100
460292	18.0	42.0	16.4	22.5	100

Stahlklemme mit Vinylbeschichtung - selbstklebend

PCC

Weicher Stahl, RMS-203, weiß; PVC-Beschichtung, RMS-118,

Klebeband, RMS-119

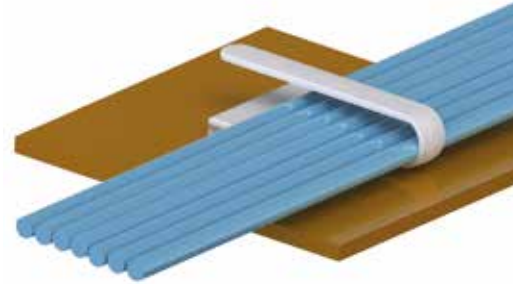


Artikelnummer	Maße (mm)					Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"		
PCC-5	8	8	15	2.1		1000
PCC-9	14	14	25	3.5		500
PCC-12	19	19	40	4		500

Aluminiumklemme mit Kunststoffbeschichtung, Schaumbeschichtung, selbstklebend

PFC

Material: Aluminium, RMS-194, grau; Schaumfolie, RMS-314;

Klebeband, RMS-93

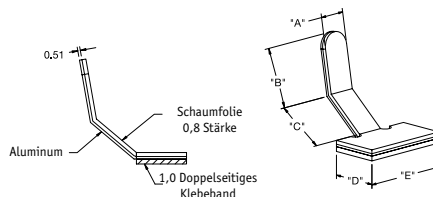


Artikelnummer	Maße (mm)					Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
PFC-25M	4.8	12.55	11.1	10.1	19.1	1000
PFC-50M	5.2	14.55	14.1	14.05	24.95	1000

Aluminiumklemme - selbstklebend

ASK

Aluminium, RMS-194

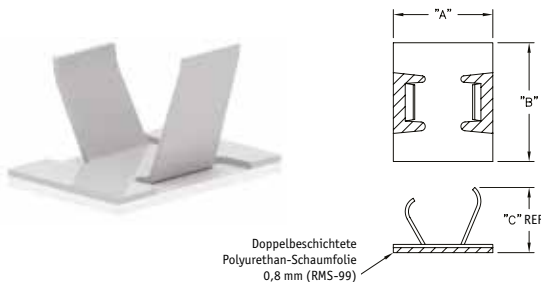


Artikelnummer	Maße (mm)			Max. Bündel Ø	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"		
ASK-3	11.3	16.8	9.5	6.0	250
ASK-6	15.7	18.8	14.3	9.5	250

Aluminiumklemme - selbstklebend

RAK

Aluminium, RMS-194

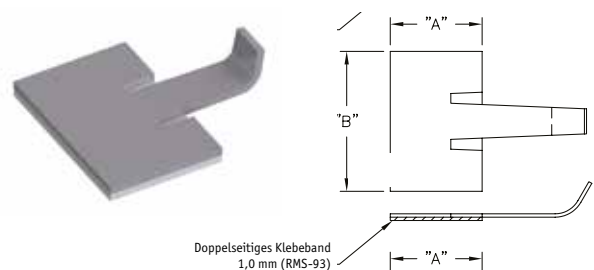

Artikelnummer	Maße (mm)		Max. Bündel Ø	Stück/VPE
	"A"	"B"		
RAK-1	11.3	17.1	6.0	250
RAK-2	16.3	19.3	9.5	250


SCHRAUB-, KLEBE- UND FLACHBANDBEFESTIGUNGEN

Stahlklemme mit Vinylbeschichtung - verstellbar

VCC

Material: Weicher Stahl, RMS-243, 0,5 mm

Beschichtung: Weich-PVC, RMS-118, 0,8 mm, schwarz


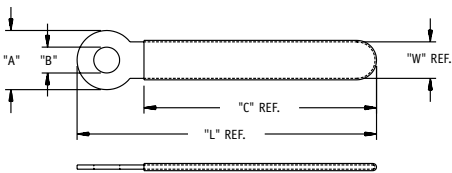


Artikelnummer	Maße (mm)					Circa Bündel Ø	Stück/VPE
	"L"	"C"	"A"	"B"	"W"		
VCC-83028	28	18	8	3.0	3.0	5.7	1000
VCC-83535	35	25	8	3.5	5.0	7.9	1000
VCC-83540	40	30	8	3.5	3.0	9.5	1000
VCC-63048	48	40	6	3.0	2.0	12.7	1000
VCC-84554	54	42	8	4.5	4.8	13.3	1000
VCC-63254	54	46	6	3.2	3.6	14.6	1000
VCC-83664	64	53	8	4.1	5.0	16.9	1000
VCC-84576	76	65	8	4.5	4.5	20.7	1000
VCC-84584	84	72	8	4.5	4.5	22.9	1000
VCC-845126	126	112	8	4.5	6.0	35.6	100

* Es kann ein Tropfenabschluß am Teilende vorhanden sein.

Kabelhalter

CH/RSO

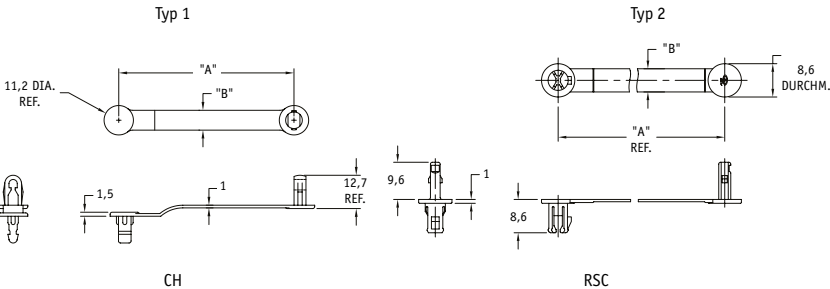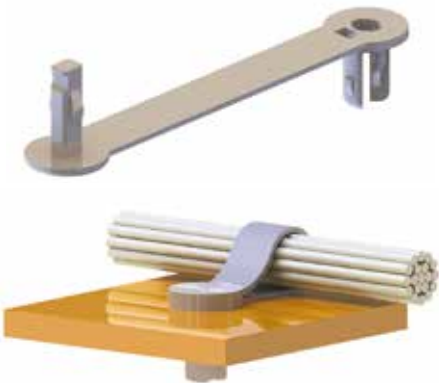


Artikelnummer	Typ	Maße (mm)					Material	Farbe	Stück/VPE
		"A"	"B"	Max. Ø Materialst.	Bohrung Ø	Materialstärke			
CH-1-01	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Natur	1000
CH-2-01	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Natur	1000
CH-3-01	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Natur	1000
CH-1-01BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000
CH-2-01BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000
CH-1-10	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Natur	1000
CH-2-10	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Natur	1000
CH-3-10	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Natur	1000
CH-1-10BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Schwarz	1000
CH-2-10BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Schwarz	1000
CH-3-10BK	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	UL94 HB Polypropylen, RMS-10	Schwarz	1000
RSC-3-01	2	28	4	5.6	4.8	0.8-3.2	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000
RSC-4-01	2	33	6	6.4	4.8	0.8-3.2	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000
RSC-6-01	2	43	6	9.5	4.8	0.8-3.2	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000
RSC-9-01	2	63	6	15.9	4.8	0.8-3.2	UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01	Schwarz	1000

Miniatürkabelhalter

MCC

UL94 V-2, Nylon 6/6, schwarz, RMS-01; Klebeband: RMS-414

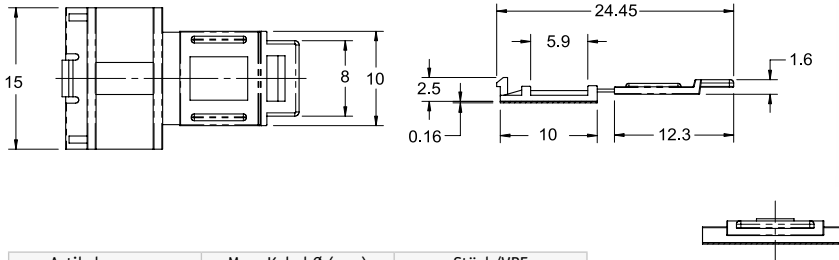


Artikelnummer	Max. Kabel Ø (mm)	Stück/VPE
MCC-1-01A-BK	1	1000



Flachbandkabelhalter

SFCC

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

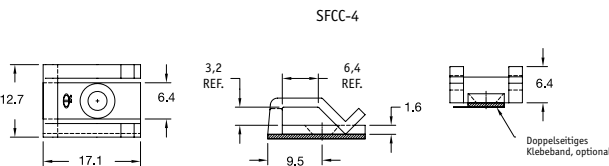




Artikelnummer	Befestigung	Stück/VPE
SFCC-4-01	M2.5 Flachkopfschraube	1000
SFCC-4-01A-RT	Klebeband, RMS-15	1000
SFCC-8-01	M3 Flachkopfschraube	1000
SFCC-8-01A4-RT	Klebeband, RMS-324	1000

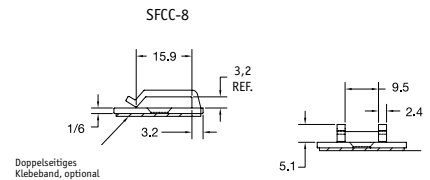

Flachbandkabelhalter - selbstklebend

CFCC

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

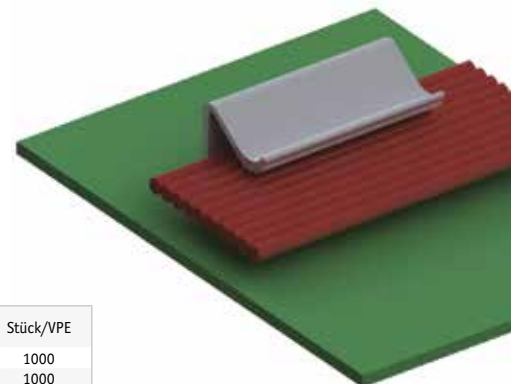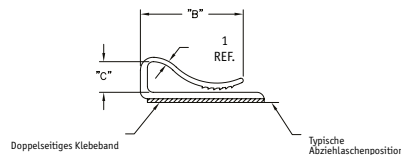


Artikelnummer	Maße (mm)			Material Klebeband	Material Kunststoff	Farbe	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"				
CFCC-4-05A-RT	14.29	10.2	6.4	RMS-15	RMS-193	Weiß	1000
CFCC-8-04A4-RT	26.97	22.35	6.4	RMS-324	UL94 V0 PVC, RMS-448	Grau	1000
CFCC-3-05	14.29	11.7	4.6	Ohne Klebeband	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Weiß	1000
CFCC-4-05	14.29	10.2	6.4	Ohne Klebeband	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Weiß	1000
CFCC-8-01	26.97	22.35	6.4	Ohne Klebeband	UL94 V0 PVC, RMS-04	Grau	1000

SCHRAUB-, KLEBE- UND FLACHBANDBEFESTIGUNGEN

Flachbandkabelhalter selbstklebend

CFCCS

Nylon 6/6, RMS-01, natur, Klebeband, RMS-324

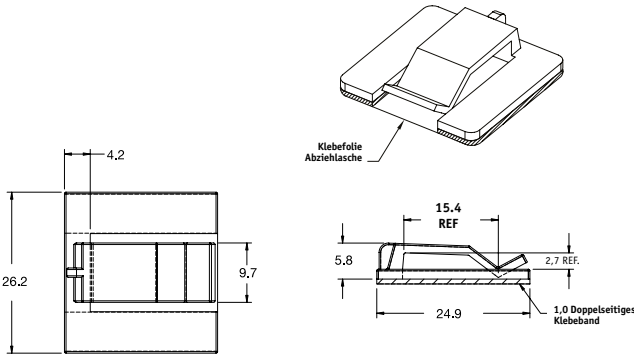


Artikelnummer CFCCS-8-01A4	Stück/VPE 1000
-------------------------------	-------------------

Flachbandkabelhalter

CFCCA

Natur


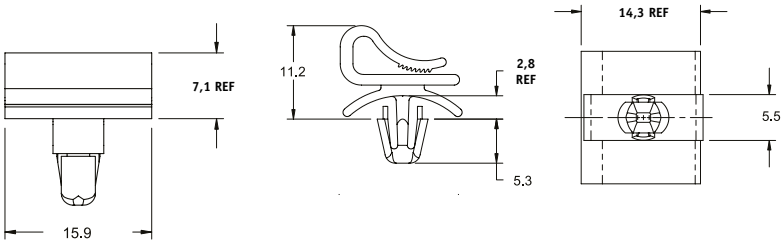


Artikelnummer		Bohrung ±0.08 (mm)	Materialstärke (mm)	Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19			
CFCCA-1-01	CFCCA-1-19	4.75	0.79-1.98	1000

Kabelhalter - selbstklebend

FCW

Doppelseitiges Klebeband, RMS-350, natur

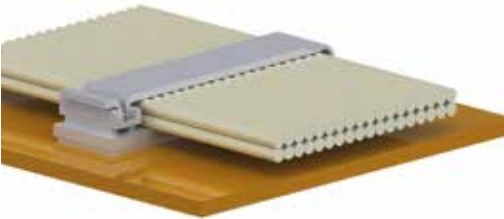

Artikelnummer		Max. Anzahl Kabelfasern	Maße (mm)					Stück/VPE
UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
FCW-29-01	FCW-29-19	30	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	100
FCW-30-01	FCW-30-19	30	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	100
FCW-40-01	FCW-40-19	40	39.3	53.0	9.3	13.4	19.1	100
FCW-50-01	FCW-50-19	50	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	100
FCW-50H-01	FCW-50H-19	50	64.6	78.2	15.0	19.0	18.9	100


Kabelhalter mit Silikonschaumpuffer - selbstklebend

FCWSP

UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19, natur

Puffer: Klebeband UL94 V0 mit Silikonschaumbeschichtung, RMS-135, grau

Klebeband: 1,6 mm, RMS-350





Artikelnummer	Maße (mm)					Pufferstärke - Laschenseite	Pufferstärke - Basisseite	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
FCWSF-29-19	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	3.3	3.3	100
FCWSF-30-19	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-40-19	39.3	53	9.3	13.4	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-50-19	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	3.3	4.8	100

Kleiner Spalt zwischen Schaum bei geschlossener Klemme möglich

Flachbandkabelhalter - selbstklebend

FCC

UL94 V0 PVC, RMS-04, schwarz

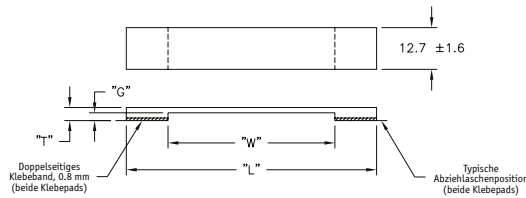
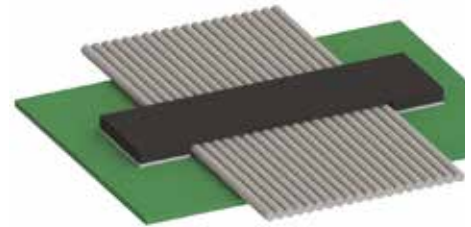


Artikelnummer	Maße (mm)				Klebematerial	Stück/VPE
	"L"	"W"	"T"	"G"		
FCC-4-3-RT	38.1	12.7	4	2.4	RMS-15	100
FCC-8-3-RT	50.8	25.4	4	2.4	RMS-15	100
FCC-16-3-RT	76.2	50.8	4	2.4	RMS-15	100

Flachbandkabelhalter - selbstklebend

TFCC

Natur


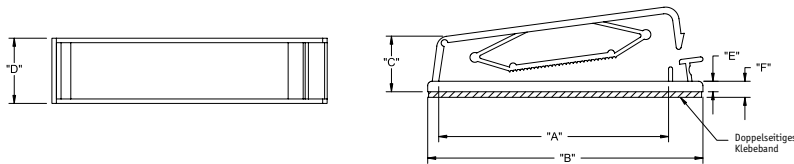
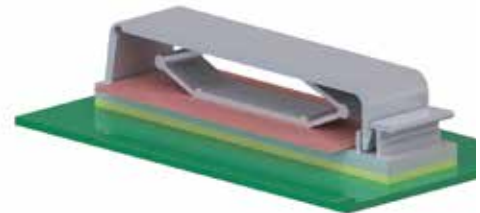


Artikelnummer	Maße (mm)						Material	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
TFCC-30-01	32.0	45.0	15.8	18.6	3.0	4.6	UL94 V2 Polyamid 6/6, RMS-74; Klebefolie, RMS-350	100
TFCC-40-01	54.0	67.0	15.8	15.8	3.1	4.7	UL94 V2 Polyamid 6/6, RMS-01; Klebefolie, RMS-430	100
TFCC-50-01	65.2	78.4	15.8	18.8	3.1	4.7	UL94 V2 Polyamid 6/6, RMS-74; Klebefolie, RMS-350	100

Flachbandkabelhalter

RDAFCO

UL94 V2, Polyamid 6/6, RMS-01, grau; Optional: Klebefolie, RMS-324

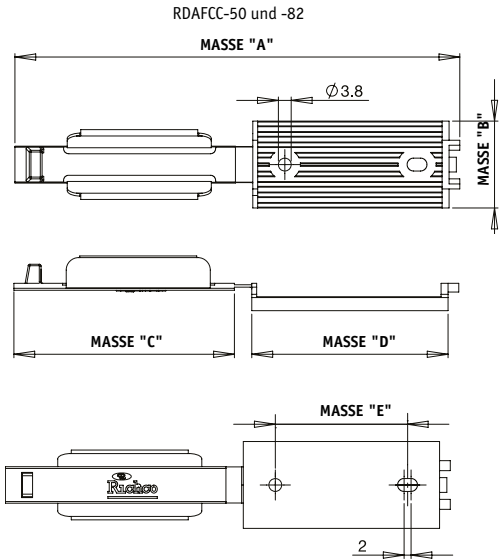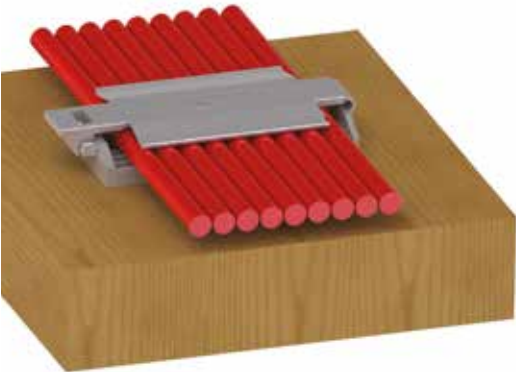


Artikelnummer	Max. Kabelstärke	Empfohlene Max. Kabelstärke	Befestigung	Maße (mm)					Stück/VPE
				"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
RDAFCC-25	25.4	5	#6 oder M3 Schraube	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-25A	25.4	5	Klebeband	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-50	50.8	5	#6 oder M3 Schraube	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-50A	50.8	5	Klebeband	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-82	76.2	5	#6 oder M3 Schraube	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100
RDAFCC-82A	76.2	5	Klebeband	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100


Flachbandkabelhalter

FCRC

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur ; 0.8 Klebefolie, RMS-15

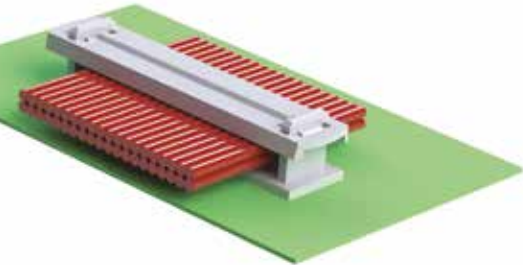

Flachbandkabelhalter - FCRC-C



Flachbandkabelhalterabdeckung - FCRC-C




Artikelnummer		Maße (mm)					Stück/VPE
Ohne Klebeband	Klebefolie	"A"	"B"	"C"	Kompatibel mit Abdeckung-Artikelnummer	"D"	
FCRC-13B-4	FCRC-13B-4A-RT	51.7	41.2	12.7	FCRC-13C	56.8	100
-	FCRC-19B-4A-RT	69.1	58.7	12.7	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-4	FCRC-21B-4A-RT	75.7	64.8	12.7	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-4	FCRC-26B-4A-RT	93.0	82.3	12.7	FCRC-26C	98.0	100
FCRC-13B-6	-	51.7	41.2	19.1	FCRC-13C	56.8	100
FCRC-19B-6	FCRC-19B-6A-RT	69.1	58.7	19.1	FCRC-19C	74.2	100
FCRC-21B-6	FCRC-21B-6A-RT	75.7	64.8	19.1	FCRC-21C	80.5	100
FCRC-26B-6	FCRC-26B-6A-RT	93.0	82.3	19.1	FCRC-26C	98.0	100


Flachbandkabelhalter - selbstklebend

DFCC

UL94 V0, PVC, RMS-04, schwarz

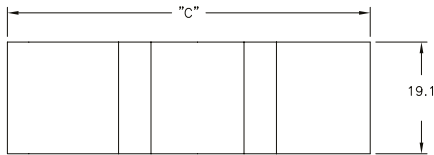


Artikelnummer	Maße (mm)			Material Klebeband	Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"		
DFCC-2-RT	58.7	16.8	61.9	RMS-15	100
DFCC-3-RT	82.6	40.6	85.7	RMS-15	100

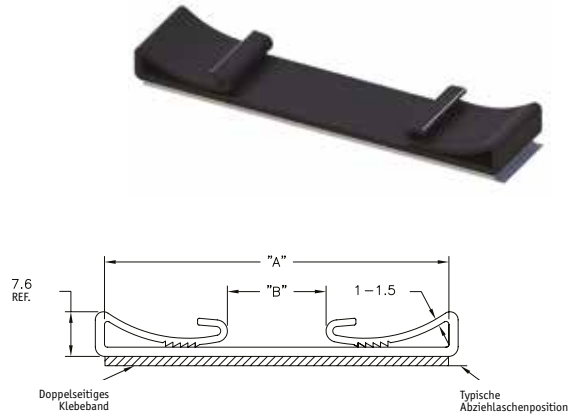


Flachbandkabelhalter mit Spreizanker

FCCA

Nylon 6/6, RMS-01, natur

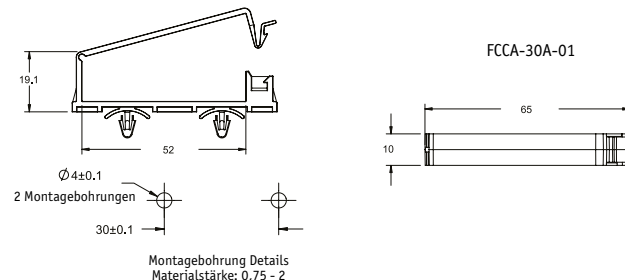

Artikelnummer	Stück/VPE
FCCA-30A-01	100
FCCA-40A-01	100

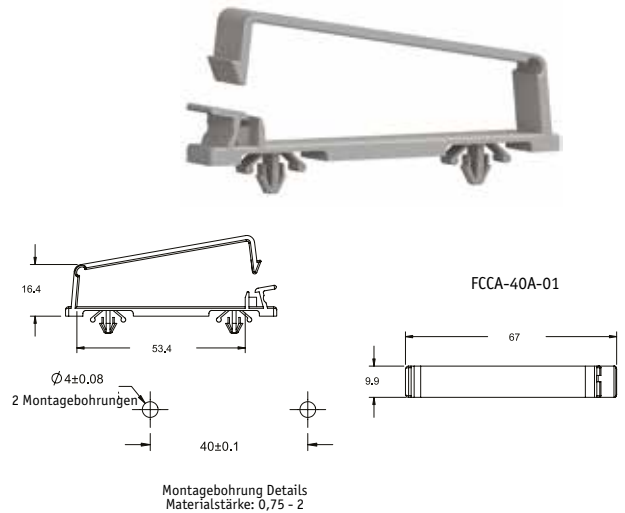


Flachbandkabelhalter mit Spreizanker

FCCB

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur




Artikelnummer	"A" (mm)	VPE
FCCB-1	7.2	100
FCCB-2	13.7	100

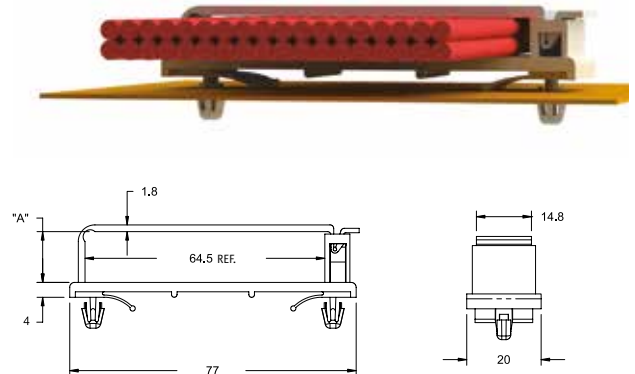

Flachbandkabelhalter mit Spreizanker

TFCM

Natur

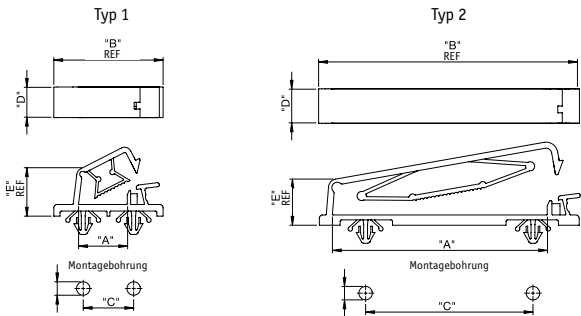


Artikelnummer		Typ	Maße (mm)					Bohrung Ø	Plattenstärke	Stück/VPE
Nylon 6/6, RMS-01	UL94 V0 Nylon 6/6, RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
TFCCA-15-01	-	1	15.5	32.5	15.0	9.1	14.1	4	1 - 2	100
TFCCA-25-01	TFCCA-25-19	2	24.7	39.3	20.0	13.2	12.7	4	1 - 2	100
TFCCA-40-01	TFCCA-40-19	2	54.1	67.0	40.0	10.0	16.3	4	1 - 2	100
TFCCA-50-01	TFCCA-50-19	2	63.8	77.2	10.2	10.2	13.7	4	1 - 2	100

Flachbandkabelhalter mit seitlicher Öffnung

FCSE

UL94 V2, Nylon 6/6, RMS-01, natur

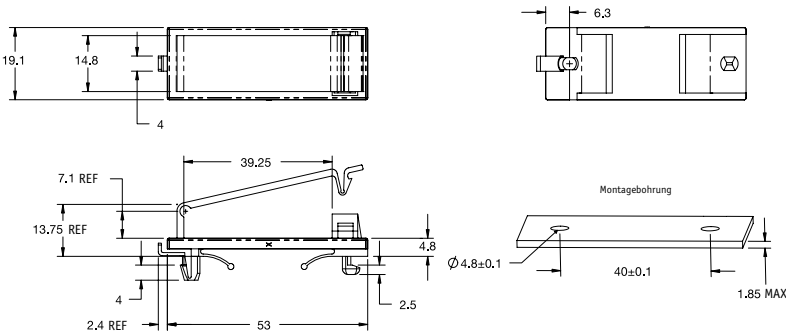


Artikelnummer	Stück/VPE
FCSE-1	100

Flachbandkabelhalter

FCCS

Nylon 6/6, RMS-19, natur

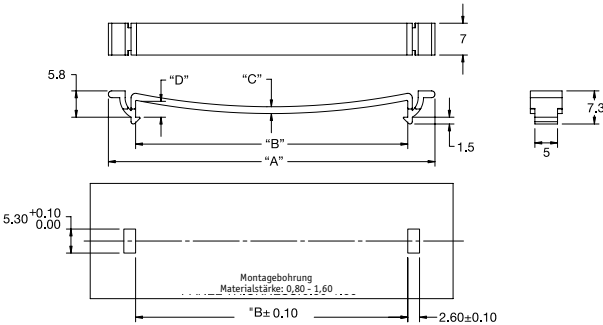


Artikelnummer	Maße (mm)				Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	
FCCS-1	27	15	0.8	3.4	500
FCCS-2	42	30	1.0	3.7	500
FCCS-3	47	35	1.0	3.7	500
FCCS-4	57	45	1.2	3.7	500
FCCS-5	72	60	1.5	3.7	500

Flachbandkabelhalter - selbstklebend

TFCM

Nylon 6/6, RMS-74, natur; Klebefolie, RMS-431

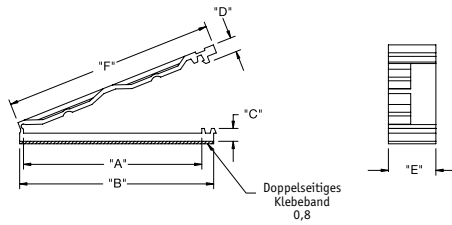


Artikelnummer	Maße (mm)						Stück/VPE
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	
TFCM-25S	22.0	27.0	3	4.7	10	32	200
TFCM-25	29.3	36.5	3	4.7	10	40	200
TFCM-25M	55.8	61.2	4	4.7	15	66	100

Flachbandkabelhalter

FCLC/FCLCS

Nylon 6/6, RMS-01, natur




Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	"A" Max. Kabelbreite	"B"	"C"	
FCLCS	38.1	50.8	5.8	500
FCLC	63.5	76.2	6.4	500

Flachbandkabelhalter

FCCE

UL94 V2 Nylon 6/6, RMS-01, natur

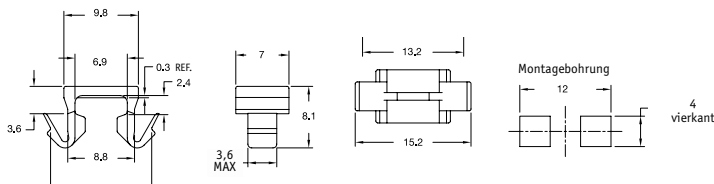


Artikelnummer	Maße (mm)		Stück/VPE
	Max. Kabelbreite	Materialstärke	
FCCE-9-01	6.35	1 - 1.2	1000


Kabelhalter - selbstklebend

HFCC

Nylon 6/6, RMS-01, natur



HFCC-A-8-01




HFCC-BH-8-01

Artikelnummer	Stück/VPE
HFCC-A-8-01	1000
HFCC-BH-8-01	1000

Kabelhalter

TC





Artikelnummer	Farbe	Bohrung max. Ø (mm)	Befestigung	Material	Stück/VPE
TC-30-1	Natur	9.5	M3 oder Niet	Acetal, RMS-14	1000
TC-30-1BK	Schwarz	9.5	M3 oder Niet	Acetal, RMS-14	1000
TC-30-1-01	Natur	9.4	M3 oder M3.5	Nylon 6/6, RMS-01	1000
TC-30-1-01BK	Schwarz	9.4	M3 oder M3.5	Nylon 6/6, RMS-01	1000

Aluminium-Flachbandkabelhalter - selbstklebend

AFCC

Aluminium-Beschichtung, RMS-194

Klebeband, RMS-34

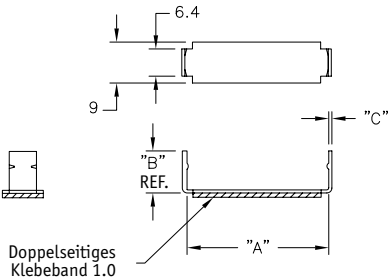


Artikelnummer	Kabelbreite "A"	Maße (mm)		Stück/VPE
		"B"	"C"	
AFCC-08	12.7	6.4	0.5	250
AFCC-12	19.1	6.4	0.5	250
AFCC-16	25.4	7.9	0.5	250
AFCC-20	31.8	9.5	0.5	250
AFCC-21	33.3	9.8	0.5	250
AFCC-24	38.1	11.1	0.5	250
AFCC-28	44.5	12.7	0.7	250
AFCC-32	50.8	14.3	0.7	250

Stahl-Federclip mit Vinylbeschichtung

STCV

Edelstahl SAE30301

- Zwecks Schutz und Isolierung mit schwarzem Plastisol-Vinyl beschichtet
- Sichert runde Kabel, Flachbandkabel und Schläuche
- Befestigung mit einer M3-Schraube oder Niete
- Flexibel, so dass das Kabel entfernt werden kann, ohne dass der Clip entfernt werden muss





Artikelnummer	Maße (mm)			Stück/VPE
	A	B	L	
STCV-1	2.3	30.2	40.9	1000

DIN Kabelclip zur Schienenbefestigung

SR 6280

Nylon 6/6, UL-94 V-2, natur

- Zur Verwendung mit allen gebräuchlichen Schienenprofilen nach DIN
- Einbau ohne Werkzeuge
- Leichte Ausführung
- Langfristige Lösung für das Kabelmanagement
- Kann für aktuelle Installationen nachgerüstet werden
- Unterschiedliche Kabelclip-Arten

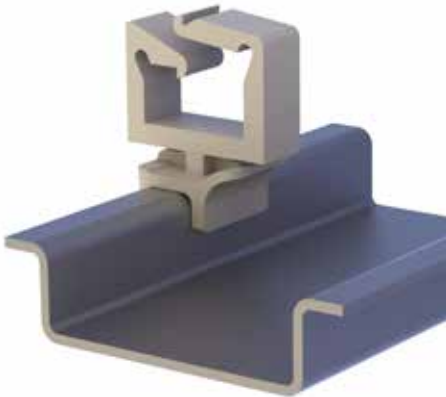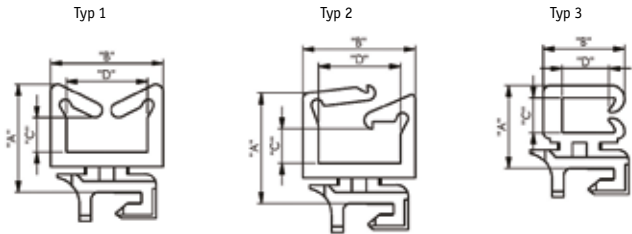

Artikelnummer	Maße (mm)				Typ	DIN Schienenart	Stück/VPE
	A	B	C	D			
DRCC-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	C-Profil	1000
DRCC-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	C-Profil	1000
DRCC-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	C-Profil	1000
DRCT-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Hutprofil	1000
DRCT-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Hutprofil	1000
DRCT-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Hutprofil	1000
DRCG-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	G-Profil	1000
DRCG-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	G-Profil	1000
DRCG-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	G-Profil	1000