



ESSENTRA

COMPONENTS



LIENS DE SERRAGE ET SERRE-CÂBLES

Des liens de serrage classiques, aux serre-câbles pour des applications spécifiques, la gamme d'Essentra offre une solution pour toutes les applications électriques.

- Disponible dans une grande variété de matières, tailles et couleurs adaptées à toutes vos applications
- Gérez des câblages complexes grâce à des solutions faciles à installer, adaptées à des environnements variés et exigeants
- Des solutions de qualité homologuée, conçues pour résister à un usage intensif et continu

www.essentracomponents.fr



LIENS DE SERRAGE ET SERRE-CÂBLES

LIENS DE SERRAGE



188

EMBASES À VISSER, À CLIPSER



210

LIENS TORSADÉS ET SERRES-CÂBLES



219

PASSE-CÂBLES



238

PASSE-CÂBLES SUR COLONNETTES



254


EMBASES ADHÉSIVES, À VIS POUR
CÂBLES PLATS



258

Liens de serrage

- Essentra Components propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d'applications
- Essentra Components stocke de nombreuses gammes de matières, tailles et couleurs adaptées à de multiples applications
- Consultez notre gamme complète d'accessoires de câblage pour tous vos besoins de gestion de câbles
- En stock, départ le jour même

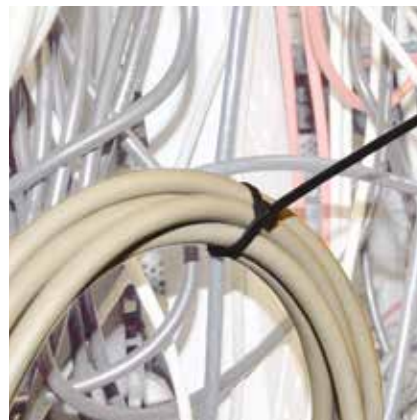


Guide de stockage des liens de serrage

- Les liens de serrage Essentra Components sont fabriqués à partir de nylon de haute qualité
- Le nylon est une matière hygroscopique. Cela signifie que la matière absorbe et perd de l'humidité. Pour une performance optimale, il est important que la part d'humidité contenue dans la matière soit à un niveau de 2,5%
- Le conditionnement Essentra Components assure que le taux d'humidité reste constant. Il est important de stocker les liens de serrage dans leur emballage d'origine pour préserver la qualité des liens. Un stockage inapproprié, notamment dans des environnements froids et secs, peut entraîner une perte d'humidité pouvant avoir un effet négatif sur la performance des liens de serrage. Une fois l'emballage ouvert, les liens de serrage doivent être utilisés aussi vite que possible

Veillez trouver ci-dessous nos conseils de stockage des liens de serrage

- N'exposez ou ne stockez pas les liens de serrage directement sous les rayons du soleil



- N'exposez ou ne stockez pas les liens de serrage à proximité de sources de fortes chaleurs



- Le climat idéal de stockage pour les liens de serrage est le climat d'Europe Centrale



Liens standard pour câbles

SR 1785

Nylon 6.6

- Évite tous les retraits accidentels
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2



Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Naturel	Noir		Longueur	Largeur		
460175	460206	15.0	75.0	2.4	18/8	100
460176	460207	21.0	96.0	2.5	18/8	100
460177	460208	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460178	460209	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460179	460210	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460180	460211	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460181	460212	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460182	460213	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460183	460214	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460185	460216	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460184	460215	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460194	460225	49.0	180.0	3.6	50/22	100
460186	460217	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460187	460218	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460188	460219	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460189	460220	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460190	460221	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460191	460222	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460192	460223	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460193	460224	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460195	460226	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460196	460227	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460197	460228	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460198	460229	81.0	280.0	4.8	50/22	100


Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Naturel	Noir		Longueur	Largeur		
460199	460230	85.0	300.0	4.8	50/22	100
460200	460231	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460201	460232	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460202	460233	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460203	460234	125.0	432.0	4.8	50/22	100
460204	460235	130.0	450.0	4.8	50/22	100
460205	460236	150.0	500.0	4.8	50/22	100
461165	461182	39.0	150.0	7.6	120/55	100
461166	461183	55.0	203.0	7.6	120/55	100
461167	461184	66.0	240.0	7.6	120/55	100
461168	461185	78.0	280.0	7.6	120/55	100
461169	461186	88.0	300.0	7.6	120/55	100
461170	461187	99.0	340.0	7.6	120/55	100
461171	461188	110.0	380.0	7.6	120/55	100
461172	461189	133.0	450.0	8.0	175/80	100
461173	461190	166.0	550.0	8.0	175/80	100
461174	461191	185.0	610.0	9.0	175/80	100
461175	461192	210.0	685.0	9.0	175/80	100
461176	461193	220.0	710.0	9.0	175/80	100
461177	461194	236.0	762.0	9.0	175/80	100
461178	461195	246.0	812.0	9.0	175/80	100
461179	461196	270.0	914.0	9.0	175/80	100
461180	461197	360.0	1168.0	9.0	175/80	100
461181	461198	380.0	1219.0	9.0	175/80	100

Liens de serrage en couleur

SR 1762

Nylon 6.6

- Évite tous les retraits accidentels
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Facilité d'identification de câbles
- Permet de codifier des produits différents
- Permet d'adapter la couleur à une application

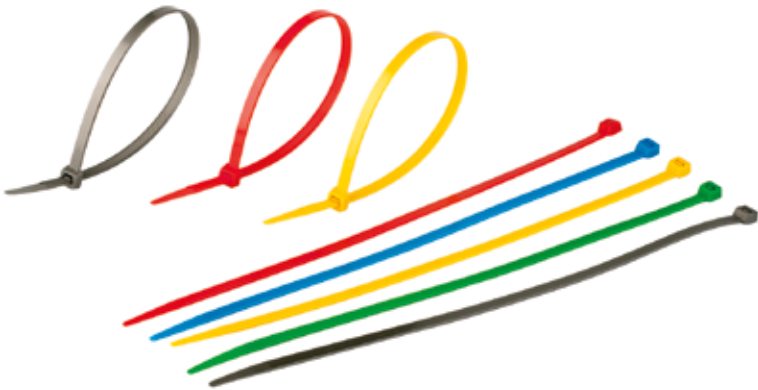

Référence					Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Qté par sac
Rouge	Bleu	Vert	Jaune	Gris		Longueur	Largeur	
460177-R	460177-B	460177-G	460177-Y	460177-S	25.0	100.0	2.5	100
460181-R	460181-B	460181-G	460181-Y	460181-S	55.0	203.0	2.5	100
460184-R	460184-B	460184-G	460184-Y	460184-S	39.0	150.0	3.6	100
460187-R	460187-B	460187-G	460187-Y	460187-S	74.0	250.0	3.6	100
460227-R	460227-B	460227-G	460227-Y	460227-S	55.0	203.0	4.6	100
460201-R	460201-B	460201-G	460201-Y	460201-S	102.0	368.0	4.8	100
460230-R	460230-B	460230-G	460230-Y	460230-S	85.0	300.0	4.8	100
461188-R	461188-B	461188-G	461188-Y	461188-S	110.0	380.0	7.6	100

LIENS DE SERRAGE

Kits de liens de serrage

SR 1746

Nylon 6.6

- Kits de liens de serrage pratiques
- 5 assortiments de différents liens de serrage et embases adhésives livrés dans un sac d'emballage pratique



494654 - Kit de 2500 liens de serrage noirs

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté du Kit	Qté par sac
		Longueur	Largeur			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460215	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	500	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460233	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Embases adhésives *

Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Diamètre du trou (mm)	Qté du Kit	Qté par sac
		W1 (mm)	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494655 - Kit de 2500 liens de serrage

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté du Kit	Qté par sac
		Longueur	Largeur			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	500	100
460184	39.0	150.0	3.6	40/18	500	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	500	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	500	100
460202	116.0	385.0	4.8	50/22	400	100

Embases adhésives *

Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Diamètre du trou (mm)	Qté du Kit	Qté par sac
		W1 (mm)	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494656 - Kit de 1000 liens de serrage noirs

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté du Kit	Qté par sac
		Longueur	Largeur			
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460217	55.0	203.0	3.6	40/18	300	100
460229	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Embases adhésives *

Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Diamètre du trou (mm)	Qté du Kit	Qté par sac
		W1 (mm)	L	H			
494647	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

* Voir page 215 pour les plans d'embases adhésives

494657 - Kit de 1000 liens de serrage

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté du Kit	Qté par sac
		Longueur	Largeur			
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	300	100
460186	55.0	205.0	3.6	40/18	300	100
460198	81.0	280.0	4.8	50/22	300	100

Embases adhésives *

Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Diamètre du trou (mm)	Qté du Kit	Qté par sac
		W1 (mm)	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

494658 - Kit de 2500 liens de serrage assortiment de couleurs

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Couleur	Qté du Kit	Qté par sac
		Longueur	Largeur				
460177	25.0	100.0	2.5	18/8	Naturel	200	100
460208	25.0	100.0	2.5	18/8	Noir	200	100
460177-R	25.0	100.0	2.5	18/8	Rouge	200	100
460177-G	25.0	100.0	2.5	18/8	Vert	200	100
460177-B	25.0	100.0	2.5	18/8	Bleu	200	100
460177-Y	25.0	100.0	2.5	18/8	Jaune	200	100
460196	55.0	203.0	4.6	50/22	Naturel	100	100
460227	55.0	203.0	4.6	50/22	Noir	100	100
460227-G	55.0	203.0	4.6	50/22	Vert	100	100
460227-B	55.0	203.0	4.6	50/22	Bleu	100	100
460227-R	55.0	203.0	4.6	50/22	Rouge	100	100
460227-Y	55.0	203.0	4.6	50/22	Jaune	100	100
460199	85.0	300.0	4.8	50/22	Naturel	100	100
460230	85.0	300.0	4.8	50/22	Noir	100	100
460230-R	85.0	300.0	4.8	50/22	Rouge	100	100
460230-B	85.0	300.0	4.8	50/22	Bleu	100	100
460230-G	85.0	300.0	4.8	50/22	Vert	100	100
460230-Y	85.0	300.0	4.8	50/22	Jaune	100	100

Embases adhésives *

Référence	Largeur du lien (mm)	Dimensions (mm)			Diamètre du trou (mm)	Qté du Kit	Qté par sac
		W1 (mm)	L	H			
460333	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100	100

Liens de serrage haute résistance

SR 1766

Nylon 6.6

Avantages en plus de la version standard :

- Très bonne résistance à la traction pour les applications les plus exigeantes



Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
			Longueur	Largeur		
460237	461883	63.0	230.0	12.7	250/114	100
460238	461884	80.0	280.0	12.7	250/114	100
460239	461885	110.0	380.0	12.7	250/114	100
460240	461886	140.0	480.0	12.7	250/114	100
460241	461887	166.0	550.0	12.7	250/114	100
460242	461888	175.0	580.0	12.7	250/114	100
460243	461889	225.0	730.0	12.7	250/114	100
460244	461890	267.0	880.0	12.7	250/114	100
460245	461891	317.0	1030.0	12.7	250/114	100

Liens de serrage résistants aux UV

SR 1767

Nylon 6/6 noir

Avantages en plus de la version standard :

- Résistant UV pour usage extérieur




Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
		Longueur	Largeur		
460246	18.0	75.0	2.4	18/8	100
460247	23.0	96.0	2.5	18/8	100
460248	25.0	100.0	2.5	18/8	100
460249	30.0	120.0	2.5	18/8	100
460250	35.0	142.0	2.5	18/8	100
460251	44.0	165.0	2.5	18/8	100
460252	55.0	203.0	2.5	18/8	100
460253	30.0	120.0	3.2	40/18	100
460254	35.0	142.0	3.2	40/18	100
460256	55.0	203.0	3.2	40/18	100
460255	39.0	150.0	3.6	40/18	100
460257	55.0	203.0	3.6	40/18	100
460258	74.0	250.0	3.6	40/18	100
460259	78.0	265.0	3.6	40/18	100
460260	85.0	292.0	3.6	40/18	100
460261	96.0	331.0	3.6	40/18	100
460262	102.0	368.0	3.6	40/18	100
460265	49.0	180.0	4.0	50/22	100
460263	30.0	120.0	4.8	50/22	100
460264	42.0	160.0	4.8	50/22	100
460266	52.0	190.0	4.8	50/22	100
460267	55.0	203.0	4.6	50/22	100
460268	74.0	250.0	4.8	50/22	100
460269	81.0	280.0	4.8	50/22	100
460270	85.0	299.0	4.8	50/22	100
460271	89.0	310.0	4.8	50/22	100
460272	102.0	368.0	4.8	50/22	100
460273	116.0	385.0	4.8	50/22	100
460274	125.0	432.0	4.8	50/22	100

Liens de serrage haute température

WIT-HT

Nylon 4/6 naturel UL94 V2, RMS-109

- Conseil d'utilisation : -40°C à +130°C




Référence	Résistance max. à la traction	Dimensions (mm)			Max. Ø câble	Qté par sac
		« W »	« L »	« T »		
WIT-18R-HT-M	8	2.5	114.8	1.0	25.4	1000
WIT-50R-HT-M	18	4.8	203.2	1.3	50.8	1000

Collier avec traitement chimique haute température

RG-HS

Nylon 6/6 UL94 V-2 traitement haute température (+125°), RMS-164

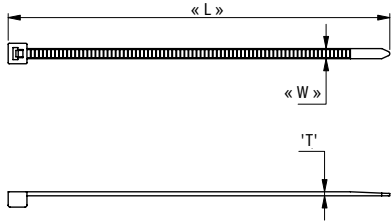

Référence		Résistance max. à la traction (kg)	Dimensions (mm)			Diam. max. toron	Qté par sac
Naturel	Noir		« W »	« L »	« T »		
RG-203-HS	RG-303-HS	8.0	2.5	98	1.0	21	100
RG-209-HS	RG-309-HS	13.0	3.6	140	1.1	35	100
RG-214-HS	RG-314-HS	13.0	3.6	200	1.3	50	100
RG-215-HS	RG-315-HS	22.4	4.8	200	1.3	50	100
RG-217-HS	RG-317-HS	22.4	4.8	290	1.4	79	100
RG-227-HS	RG-327-HS	55.0	7.5	365	1.7	100	100

**Appelez au
01 48 17 50 00**

**NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE...**


Notre service commercial peut vous conseiller dans le choix de vos produits en fonction de vos applications.

www.essentracomponents.fr

LIENS DE SERRAGE

Pistolet de serrage

SR 1785

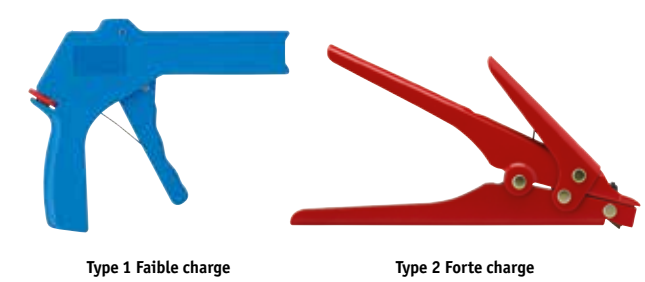

Référence	Type	Pour liens de serrage (mm)	Qté par sac
497656	1	2.5-5.0	1
497659	2	2.5-10.0	1

Liens détachables

SR 1768

Nylon 6/6 naturel & noir

Avantages en plus de la version standard :


- Sans intervention extérieure, le lien reste bloqué
- Idéal pour des applications temporaires
- Type 2 avec curseur de déverrouillage

Type 1

Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Naturel	Noir		Longueur	Largeur		
461253	461272	25.0	100.0	3.6	40/18	100
461254	461273	39.0	150.0	4.7	50/22	100
461255	461274	55.0	200.0	4.7	50/22	100
461256	461275	74.0	250.0	4.8	50/22	100
461257	461276	88.0	300.0	4.8	50/22	100
461258	461277	102.0	370.0	4.8	50/22	100


Type 2

Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Naturel	Noir		Longueur	Largeur		
461267	461248	30.0	125.0	7.6	50/22	100
461268	461249	35.0	150.0	7.6	50/22	100
461269	461250	50.0	200.0	8.0	50/22	100
461270	461251	65.0	250.0	7.6	50/22	100
461271	461252	80.0	300.0	8.0	50/22	100



Lien avec onglet de libération

WIT-RT

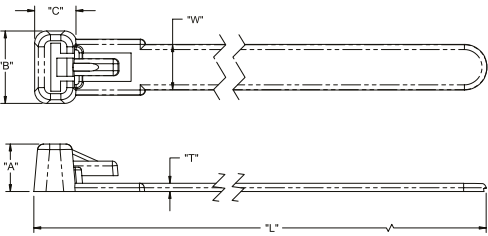

Référence		Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)						Qté par sac	
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V-2 noir résistant aux UV, RMS-46		« W »	« L »	« T »	Diam. toron	« A »	« B »		« C »
WIT-RT-1-M	WIT-RT-1-UVB-M	13	7.6	206	1.3	6.4 - 48	7.8	11.9	6.8	1000

Collier serrage double toron


WIT-DH

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

- La double tête permet au lien de former deux boucles
- Idéal pour lier ensemble des faisceaux ou plusieurs câbles



Référence		Résistance max. à la traction (kg)	Dimensions (mm)				Qté par sac
Naturel	Noir		« W »	« L »	« A » Max. Ø câble	« B » Max. Ø câble	
WIT-DH-1	WIT-DH-1BK	22.2	4.8	200	47	45	100
WIT-DH-2	WIT-DH-2BK	22.2	4.8	300	72	70	100
WIT-DH-3	WIT-DH-3BK	22.2	4.8	372	100	97	100



Liens de serrage à double fermeture

SR 6105

Nylon 6/6 noir

- Le lien de serrage à double fermeture offre encore plus de sécurité de fixation
- Résistance à la traction plus élevée qu'un lien de serrage standard

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
		Longueur	Largeur		
490000	30.0	132.0	9.0	77/35	100
490001	45.0	180.0	9.0	77/35	100
490002	55.0	235.0	9.0	121/55	100
490003	78.0	265.0	9.0	121/55	100
490004	88.0	300.0	9.0	121/55	100
490005	100.0	360.0	9.0	121/55	100
490006	160.0	510.0	9.0	121/55	100
490007	180.0	610.0	9.0	121/55	100
490008	230.0	760.0	9.0	121/55	100



Liens inox avec encoches et revêtement

SR1779

Inox 316 avec revêtement polyester noir

- Température d'utilisation : -80°C à +150°C
- Avec encoches pour réduire le risque de glissement
- Le revêtement polyester offre une protection supplémentaire des câbles contre la corrosion dans des environnements extrêmes
- Applications typiques : transport, construction navale, exploitation pétrolière et minière, industries ferroviaires et pétrochimiques



Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
		Longueur	Largeur		
495175	40	150	7	100/45	100
495176	65	225	7	100/45	100
495177	90	300	7	100/45	100
495178	110	450	7	100/45	100
495179	145	610	7	100/45	100
495180	40	150	12	244/111	100
495181	65	225	12	244/111	100
495182	90	300	12	244/111	100
495184	145	610	12	244/111	100

Liens de serrage inox avec revêtement de protection

SR1774

Inox 316

- Température d'utilisation : -80°C à +150°C
- Liens aciers avec blocage par bille, rapides et faciles à installer
- Le revêtement nylon offre une protection supplémentaire des câbles contre la corrosion dans des environnements extrêmes
- Applications typiques : transport, construction navale, exploitations pétrolières et minières, zones à risques, industries ferroviaires et pétrochimiques



Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
		Longueur	Largeur		
495155	30	150	4.6	132/60	100
495156	50	200	4.6	132/60	100
495157	100	360	4.6	132/60	100
495158	150	520	4.6	132/60	100
495160	50	200	7.9	375/170	100
495161	100	360	7.9	375/170	100
495162	150	520	7.9	375/170	100
495164	250	840	7.9	375/170	100

LIENS DE SERRAGE


Outil de serrage pour collier Inox

MTG-1



Collier de serrage Inox

MT

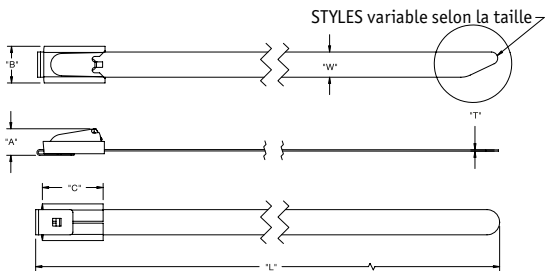

Référence	Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)							Matière	Sachet
		« W »	« L » long. approx.	« T »	Max. Ø câble	« A »	« B »	« C »		
MT-1	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-2	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-3	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-4	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-5	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-6	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-7	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	100
MT-8	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	50
MT-9	45	4.6	1250	0.25	380	4.3	6.4	11.4	Inox 304, RMS-381	50
MT-10	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	100
MT-11	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	100
MT-12	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	100
MT-13	113	7.9	679	0.25	203	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	100
MT-14	113	7.9	838	0.25	254	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	50
MT-15	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	Inox 304, RMS-381	50
MT-16	45	4.6	127	0.25	25	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-17	45	4.6	201	0.25	51	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-18	45	4.6	259	0.25	70	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-19	45	4.6	362	0.25	102	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-20	45	4.6	521	0.25	152	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-21	45	4.6	679	0.25	203	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-22	45	4.6	838	0.25	254	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	100
MT-23	45	4.6	998	0.25	304	4.3	6.4	11.4	Inox 316, RMS-382	50
MT-25	113	7.9	201	0.25	51	5.6	10.2	13.8	Inox 316, RMS-382	100
MT-26	113	7.9	362	0.25	102	5.6	10.2	13.8	Inox 316, RMS-382	100
MT-27	113	7.9	521	0.25	152	5.6	10.2	13.8	Inox 316, RMS-382	100
MT-30	113	7.9	998	0.25	304	5.6	10.2	13.8	Inox 316, RMS-382	50

Liens inox avec encoches

SR 1779

Inox 316

- Température d'utilisation : -80°C à +538°C
- Avec encoches pour réduire les risques de glissements
- Applications typiques : transport, construction navale, exploitations pétrolières et minières, zones à risques, industries ferroviaires et pétrochimiques




Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
		Longueur	Largeur		
495165	40	150	7	100/45	100
495166	65	225	7	100/45	100
495167	90	300	7	100/45	100
495168	110	450	7	100/45	100
495169	145	610	7	100/45	100
495170	40	150	12	244/111	100
495171	65	225	12	244/111	100
495172	90	300	12	244/111	100
495173	110	450	12	244/111	100
495174	145	610	12	244/111	100

Collier Elematic 2-Lock™

Polyamide 6.6 naturel avec ergots inox 316

(+1 % de noir de carbone pour la version noire)

- Double verrouillage avec accroches inox
- Température d'utilisation : -40°C à 85°C
- Inflammabilité : UL94 V2
- Température d'installation : -40°C à 60°C

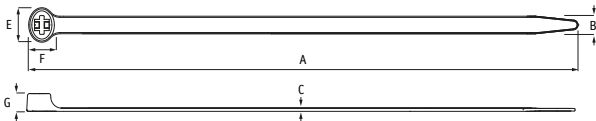

Référence		Dimensions (mm)						Résistance à la traction (N)	Qté par sac
Naturel	Noir	B	A	C	F	G	Ø max. de toron		
1334541	1334542	2.5	100	1	6	4	21	180	100
1334543	1334544	2.5	200	1	6	4	50	180	100
1334545	1334546	3.5	140	1.15	6	4.5	34	250	100
1334549	1334550	3.5	295	1.15	6	4.5	82	250	100
1334551	1334552	4.5	200	1.3	7	5.7	50	360	100
1334555	1334556	4.5	290	1.3	7	5.7	80	360	100
1334557	1334558	4.5	365	1.3	7	5.7	102	360	100
1334559	1334560	7.5	220	1.5	10.9	8	55	780	100
1334561	1334562	7.5	360	1.5	10.9	8	100	780	100

Colliers de serrage en polypropylène noir

Polypropylène

- Résistant aux produits chimiques comme les acides chlorhydriques, le chlorure de sodium et autres bases.
- Flotte sur la plupart des surfaces
- Le produit n'est quasiment pas affecté par les variations d'humidité




Référence	Dimensions (mm)			Résistance à la traction (N)	Qté par sac
	Longueur	Largeur	Ø max. de toron		
1293369	150	3.6	36	8	100
1293370	200	4.6	52	10	100
1293371	250	4.8	68	10	100
1293372	240	7.6	61	23	100
1293373	300	7.6	80	23	100
1293374	380	7.6	105	23	100
1293375	550	8	160	23	100

Collier Elematic 2-Lock™

Polyamide 6.6 naturel avec ergots inox 316

(+1 % de noir de carbone pour la version noire)

- Double verrouillage avec accroches inox
- Température d'utilisation : -40°C à 85°C
- Inflammabilité : UL94 V2
- Température d'installation : -40°C à 60°C



Référence		Dimensions (mm)						Résistance à la traction (N)	Qté par sac
Naturel	Noir	B	A	C	F	G	Ø max. de toron		
1334541	1334542	2.5	100	1	6	4	21	180	100
1334543	1334544	2.5	200	1	6	4	50	180	100
1334545	1334546	3.5	140	1.15	6	4.5	34	250	100
1334549	1334550	3.5	295	1.15	6	4.5	82	250	100
1334551	1334552	4.5	200	1.3	7	5.7	50	360	100
1334555	1334556	4.5	290	1.3	7	5.7	80	360	100
1334557	1334558	4.5	365	1.3	7	5.7	102	360	100
1334559	1334560	7.5	220	1.5	10.9	8	55	780	100
1334561	1334562	7.5	360	1.5	10.9	8	100	780	100

Colliers de serrage en polypropylène noir

Polypropylène

- Résistant aux produits chimiques comme les acides chlorhydriques, le chlorure de sodium et autres bases.
- Flotte sur la plupart des surfaces
- Le produit n'est quasiment pas affecté par les variations d'humidité



Référence	Dimensions (mm)			Résistance à la traction (N)	Qté par sac
	Longueur	Largeur	Ø max. de toron		
1293369	150	3.6	36	8	100
1293370	200	4.6	52	10	100
1293371	250	4.8	68	10	100
1293372	240	7.6	61	23	100
1293373	300	7.6	80	23	100
1293374	380	7.6	105	23	100
1293375	550	8	160	23	100

PRÉSERVEZ VOS CÂBLES

Notre large gamme de liens de serrage vous permet de protéger facilement vos câbles tout en conservant un aspect soigné. Consultez nos passe-câbles universels faciles à encliqueter. Ils s'encliquettent pour isoler vos câbles tout en les protégeant des vibrations des machines.

Nos serre-câbles de protection empêchent l'endommagement et les déconnexions accidentelles, tandis que nos passes-fils sont idéaux pour protéger les câbles et fils conducteurs passant à travers des panneaux.



Liens de serrage détectables

SR 1747

Nylon 6.6 avec particules métalliques détectables et Polypropylène

Type 1 - Tête non détachable


Référence	Matière	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance max. à la traction (N)	Qté par sac
			Longueur	Largeur		
494659	Nylon	16	92	2.4	80	100
494660	Nylon	35	145	3.4	225	100
494661	Nylon	35	150	3.5	135	100
494662	Nylon	50	200	4.6	225	100
494663	Nylon	47	185	4.6	225	100
494664	Nylon	110	390	4.6	225	100
494666	Nylon	109	377	4.7	225	100
494667	Nylon	110	390	7.6	225	100

Type 2 – Tête avec accroche métallique

Référence	Matière	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance max. à la traction (N)	Qté par sac
			Longueur	Largeur		
494668	Nylon	16	92	2.4	80	100
494669	Nylon	45	186	4.8	220	100
494670	Nylon	102	360	4.8	220	100
494665	Nylon	90	340	7.0	540	100
494671	Polypropylène	16	92	2.4	50	100
494672	Polypropylène	45	186	4.8	130	100
494674	Polypropylène	102	360	4.8	130	100
494673	Polypropylène	90	340	7.0	270	50

Type 3 - Tête détachable

Référence	Matière	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance max. à la traction (N)	Qté par sac
			Longueur	Largeur		
494675	Nylon	50	250	4.7	225	100

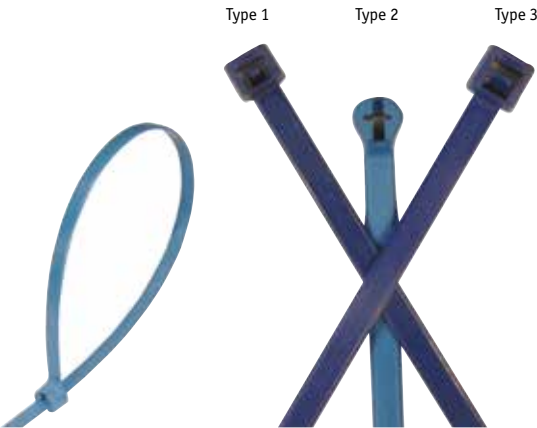

- Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques – répartition du métal sur toute la longueur
- Visible aux rayons X
- Couleur bleue pour assister la détection
- Peut être utilisé dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments)
- Sans halogène
- Disponible dans 3 styles de têtes différentes
- Certifié UL94 HB
- Température d'utilisation : -40°C + 85°C (en continu)
- Détectable aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Liens de serrage avec accroche en inox

SR 1792

Nylon 6.6 avec accroche en inox

- Pour serrage durable dans différentes conditions d'utilisation comme en cas d'humidité, de chaleur, de froid, de vibrations et de chocs
- L'ergot en acier inoxydable non magnétique s'accroche fermement dans le corps du lien du câble pour une fixation sûre
- Température d'utilisation : -40°C à 85°C
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2




Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Noir	Naturel		Longueur	Largeur		
495186	495185	24	100	2.5	18/8	100
495188	495187	53	200	2.5	18/8	100
495190	495189	35	150	3.6	18/40	100
495192	495191	53	200	3.6	18/40	100
495194	495193	80	280	3.6	18/40	100
495196	495195	53	200	4.8	22/50	100
495198	495197	78	290	4.8	22/50	100
495200	-	102	360	4.8	22/50	100

Collier à boules

BT

- Utilisation, serrage et desserrage facile
- Le design du lien empêche les glissements
- Utilisable avec les accessoires à dragonne de la page - 218

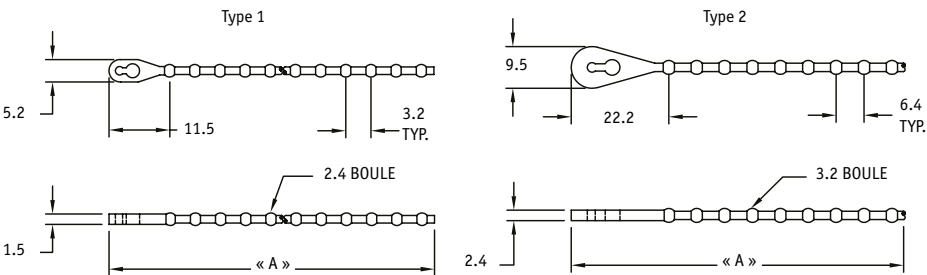


PP, RMS-10				Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01		Type	Dimensions (mm)		Qté par sac
Rouge	Jaune	Bleu	Noir	Noir	Naturel		A	(Avec un min. de 3 boules engagées)	
BT-2-10-RD	BT-2-10-YL	BT-2-10-BL	BT-2-10-BK	BT-2-01-BK	BT-2-01-NT	1	63.5	14.3	1000
BT-4-10-RD	BT-4-10-YL	BT-4-10-BL	BT-4-10-BK	BT-4-01-BK	BT-4-01-NT	1	101.6	25.4	1000
BT-5-10-RD	BT-5-10-YL	BT-5-10-BL	BT-5-10-BK	BT-5-01-BK	BT-5-01-NT	1	127.0	31.8	1000
BT-6-10-RD	BT-6-10-YL	BT-6-10-BL	BT-6-10-BK	BT-6-01-BK	BT-6-01-NT	1	152.4	44.5	1000
BT-8-10-RD	BT-8-10-YL	BT-8-10-BL	-	BT-8-01-BK	BT-8-01-NT	2	222.3	60.3	1000
BT-10-10-RD	BT-10-10-YL	BT-10-10-BL	BT-10-10-BK	BT-10-01-BK	BT-10-01-NT	2	273.1	85.7	1000
BT-12-10-RD	BT-12-10-YL	BT-12-10-BL	BT-12-10-BK	BT-12-01-BK	BT-12-01-NT	2	323.9	92.1	1000

Liens à boules verrouillables



LBT


Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

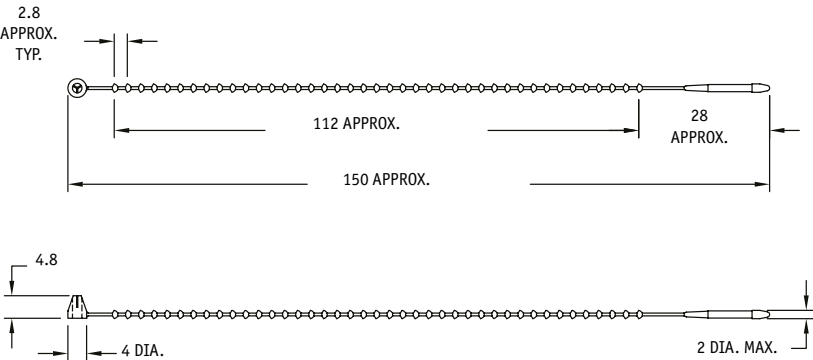

Référence	Résistance max. à la traction (N)	Max Ø câble (mm)	Qté par sac
LBT-18-01	8	35.6	1000

Liens à boules à clipser

PT/ST

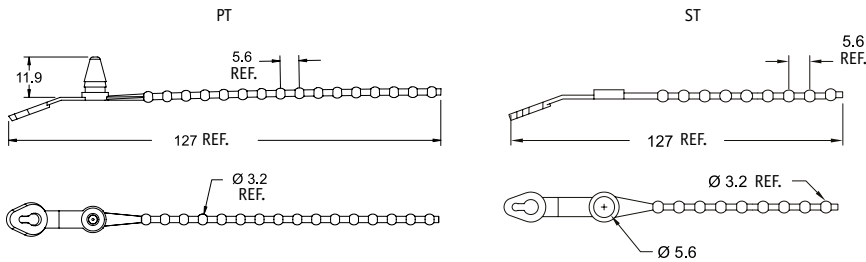


Référence		Couleur	Ø toron (mm)	Méthode de montage	Épaisseur du panneau (mm)	Qté par sac
PP, RMS-10	PA 6/6, UL94-V2, RMS-01					
PT-203	PT-303	Noir	6.4 - 31.8	Diam. trou recommandé 6.4	0.8 - 3.2	1000
-	PT-305	Naturel	6.4 - 31.8	Diam. trou recommandé 6.4	0.8 - 3.2	1000
ST-205	ST-305	Naturel	6.4 - 31.8	Diam. trou 5.6 pour vis	-	1000

Liens crantés à boules

HTE

Polyéthylène naturel, RMS-155

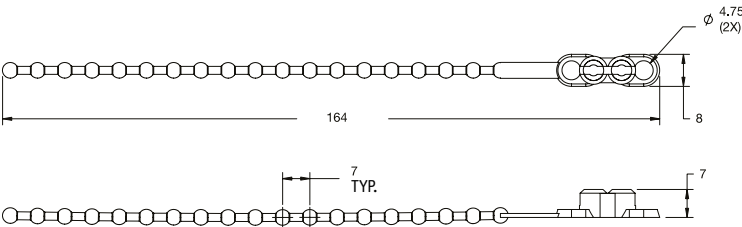


Référence	Qté par sac
HTE-164-PE3L/1H	1000

Liens crantés

HT

Polyéthylène naturel, RMS-134

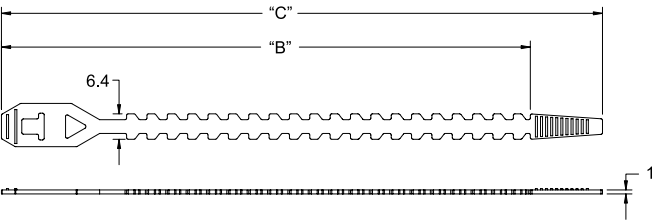


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Max. Ø câble	« B »	« C »	
HT-3.9	23	81	99	1000
HT-4.9	28	107	125	1000
HT-5.9	36	132	150	1000

LIENS DE SERRAGE

Liens de serrage clipsables

SR 1769

Nylon 6/6 naturel & noir



Avantages en plus de la version standard :


- Utilisation simple
- Passer le câble dans le trou et le clipser dans le panneau
- Peut-être monté sur des installations existantes avant assemblage définitif
- Les types 2 et 4 sont détachables. Idéal pour des travaux avec maintenance ou usage temporaire.
- Les profils de tête 1, 3 et 5 maintiennent le lien en toute sécurité dans le panneau

Naturel	Noir	Type	Dimensions (mm)			Résistance à la traction lbs/kg	Compatible Hole Diameter	Qté par sac
			Max. Diam de câble	Longueur	Largeur			
462765	462704	1	25	112.0	2.5	18/8	4	100
462766	462705	1	30	132.0	4.8	50/22	6	100
462695	462706	1	36	157.0	3.5	40/18	4.8	100
462696	462707	1	50	201.0	4.8	50/22	6	100
461259	461278	2	37	152.5	7.9	30/13	5.4	100
462763	462702	3	30	132.0	4.8	50/22	5.4	100
462764	462703	3	50	202.0	4.8	50/22	6.4	100
462697	462708	4	30	131.0	3.7	40/18	4.8	100
462698	462709	4	38	157.5	3.7	40/18	4.8	100
462699	462710	4	50	207.0	3.7	40/18	4.8	100
461260	461279	5	40	168.0	3.8	40/18	4	100
462762	462701	5	50	203.0	4.8	50/22	6	100
462700	462761	5	50	203.0	4.8	50/22	4.8	100

Liens serrage clipsables

WIT-50RLA

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01


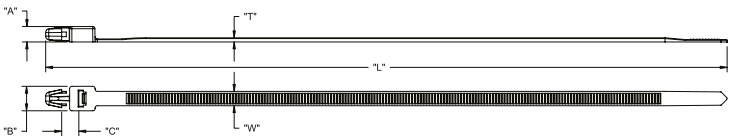


Référence	Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)								Qté par sac	
		« W »	‘L’	« T »	Max. Ø câble	« A »	‘B’	« C »	Trou Ø		Épaisseur panneau
WIT-50RLA-2	22	4.8	170	1.3	38	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000
WIT-50RLA-3	22	4.8	200	1.3	44	6.5	8.1	6	6.35	3.2	1000

Liens serrage clipsables

WIT-RA/WIT-SA

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

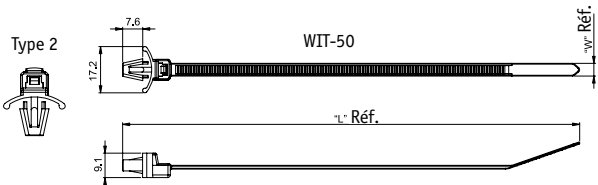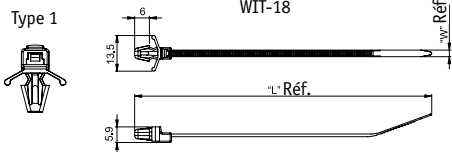


Référence	Type	Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)					Qté par sac
			« W »	« L »	Max. Ø câble	Trou Ø	Épaisseur panneau	
WIT-18RA-01	1	8	2.5	109	21	4.8	1.6	1000
WIT-50SA-01	1	22	4.8	133	23	6.4	1.6	1000
WIT-50SRA-01	1	22	4.8	173	36	6.4	1.6	1000
WIT-50RA-01	1	22	4.8	198	43	6.4	1.6	500
WIT-50SA-1-01	2	22	4.8	133	23	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-1-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8 - 2	1000
WIT-50SRA-2-01	2	22	4.8	173	36	6.4 - 6.8	0.8-2.5	1000
WIT-50RA-1-01	2	22	4.8	198	43	6.4 - 6.8	0.8 - 2	500

Liens de serrage clipsables

WIT-18RA

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

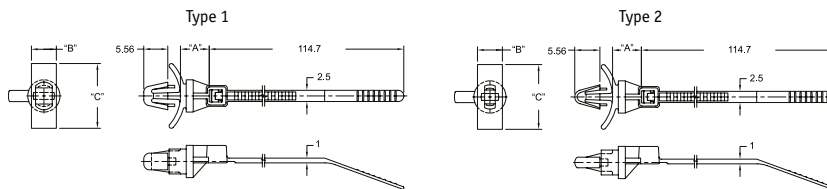


Référence	Résistance max. à la traction (N)	Max. Ø câble	Type	Dimensions (mm)					Qté par sac
				« A »	« B »	« C »	Diam. trou ±0.08	Épaisseur panneau	
WIT-18RA-4-01-M	8	19.1	1	6.4	5.56	14.29	4.75	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R1A-4-01	8	19.1	2	6.4	5.56	14.29	4.00	0.8 - 2.0	1000
WIT-18R2A-4-01	8	19.1	1	6.4	2.79	13.90	4.75	1.6 - 3.6	1000

Liens de serrage clipsables

WIT-30RRA

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01





Référence	Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)									Qté par sac	
		« W »	‘L’	« T »	Max. Ø câble	« A »	‘B’	« C »	‘D’	Diam. trou ±0,08		Épaisseur panneau
WIT-30RRA-4-M	13	3.6	160.3	1.3	31.8	7.1	14.3	7.1	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-8-M	13	3.6	166.7	1.3	31.8	7.1	14.3	13.5	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-12-M	13	3.6	173.0	1.3	31.8	7.1	14.3	19.8	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRA-16-M	13	3.6	179.4	1.3	31.8	7.1	14.3	25.4	5.3	4.80	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-4-M	13	3.6	161.6	1.3	31.8	7.9	14.3	7.1	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-8-M	13	3.6	168.0	1.3	31.8	7.9	14.3	13.5	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-12-M	13	3.6	174.3	1.3	31.8	7.9	14.3	19.8	6.6	6.35	0.8 - 2	1000
WIT-30RRAA-16-M	13	3.6	180.7	1.3	31.8	7.9	14.3	25.4	6.6	6.35	0.8 - 2	1000

Liens à clipser détachables

WIT-30RAR/WIT-30LAR

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01




Référence	Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)				Qté par sac
		Ref. « L »	Max. Ø câble	Diam. trou ±0.08	Épaisseur panneau	
WIT-30RAR1-2	13	120.7	25.4	4.8	2 - 2.4	1000
WIT-30LAR1-2	13	146	31.8	4.8	2 - 2.4	1000

Liens à clipser détachables

WIT-40LAR

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01



Référence	Résistance max. à la traction (N)	Diam. de câble max.	Dimensions (mm)		Qté par sac
			Trou Ø	Épaisseur panneau	
WIT-40LAR	18	50	4.8 ±0.08	0.5-2.3	1000



LIENS DE SERRAGE


Liens à visser

SR 1772

Nylon 6/6 naturel & noir

Avantages en plus de la version standard:

- Tête-œillet pour fixation
- Idéal pour fixer dans des panneaux en bois ou sur du métal
- Le lien de serrage peut être fixé avec une vis ou un rivet
- Peut-être monté sur des installations existantes avant assemblage définitif

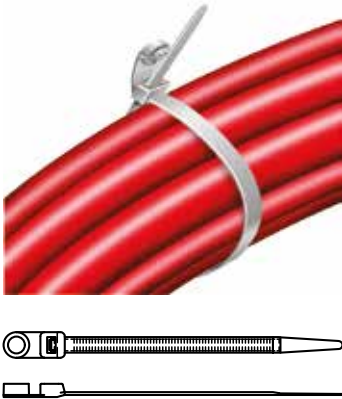


Référence		Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
Naturel	Noir		Longueur	Largeur		
461242	461261	25.0	100.0	2.5	18/8	100
461243	461262	40.0	171.5	3.7	40/18	100
461244	461263	60.0	205.0	4.2	50/22	100
461245	461264	85.0	300.0	4.8	50/22	100
461246	461265	102.0	370.0	4.8	50/22	100
461247	461266	122.0	398.0	7.9	120/55	100

Collier adhésif ou à visser

TOBS

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01


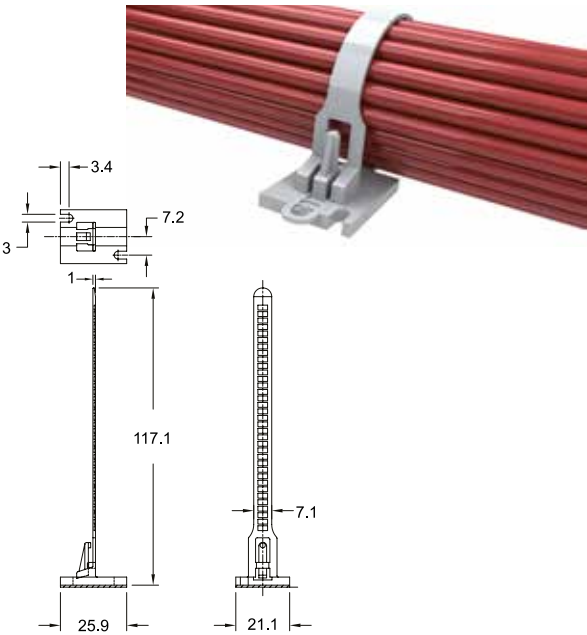


Référence	Ø max. câble (mm)	Vis de montage	Qté par sac
TOBS-18-01A-RT	28.5	M2.5	1000
Épaisseur adhésif 0.8, RMS-15			

Lien à riveter

SRRCT


Nylon 6/6 gris UL94 V2, RMS-01

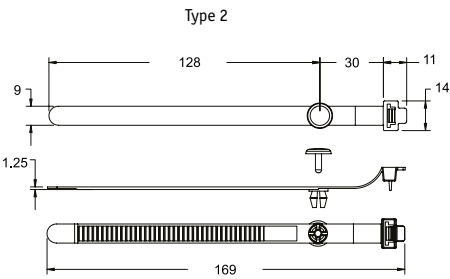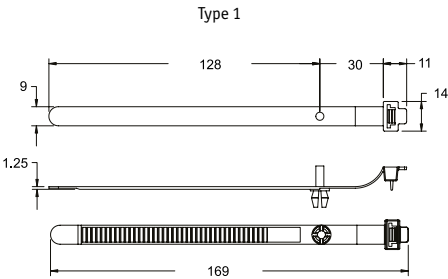

Référence	Type	Résistance à la traction max. (N)	Dimensions (mm)			Matière rivet	Sachet
			Ø max. faisceau	Trou Ø	Épaisseur panneau		
SRRCT-1	1	250	40	7	2.5	RMS-01	200
SRRCT-2	2	250	40	7	2.5	RMS-52	200

Liens de serrage pour trou borgne



WITBH

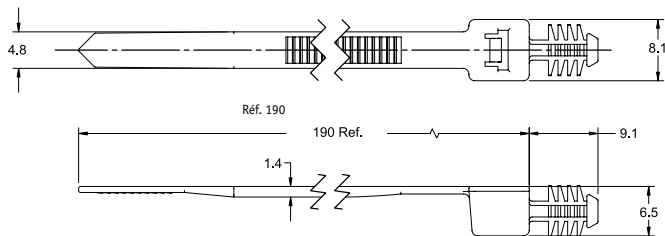

Référence		Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)			Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 noir UL94 V-2 haute température, RMS-47		Max. Ø faisceau	Trou Ø	Min. Épaisseur panneau	
WITBH-50R	WITBH-50R-HS	22	44.5	6.35	6.35	1000

Collier à collerette

WIT-30RCA

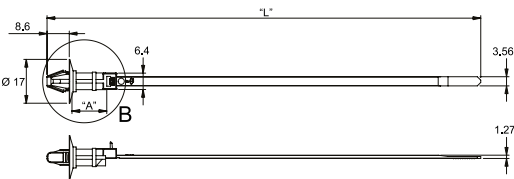


Référence				Résistance max. à la traction (N)	Dimensions (mm)					Qté par sac
PA 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01	PA 6/6 noir résistant UV UL94 V2, RMS-46	PA 6/6 UL94 V-2 Haute Température (+125°), RMS-47	PA 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19		« L »	Ø faisceau	« A »	Trou Ø	Épaisseur panneau	
WIT-30RCA-4-M	WIT-30RCA-4UVB	WIT-30RCA-4-HS	WIT-30RCA-4-V-M	13	160.7	31.8	7.1	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-8-M	WIT-30RCA-8UVB	WIT-30RCA8-HS-M	WIT-30RCA-8-V-M	13	168.3	31.8	13.5	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-12-M	-	WIT-30RCA12-HSM	WIT-30RCA-12-VM	13	174.6	31.8	19.8	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000
WIT-30RCA-16-M	-	WIT-30RCA16-HSM	WIT-30RCA-16-VM	13	180.2	31.8	25.4	Ø 6 - 6.5	0.6 - 2.5	1000

Liens de serrage à clipser

TOAH

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Max. Ø faisceau	Trou Ø	Épaisseur panneau	
TOAH-18-01	28.5	6.35	1.6	1000



LIENS DE SERRAGE


Liens à boucles

SR 1776

PE




- Pour le câblage simple des câbles électriques
- Structure souple
- Desserrage rapide



Type 1



Type 2



Type 3

Référence		Type	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Résistance LBS/kg	Qté par sac
				Longueur	Largeur		
Naturel	Noir						
462689	-	1	35.0	130.0	15.0	30/14	100
462690	462693	2	45.0	160.0	9.0	18/8	100
462691	462694	3	38.0	140.0	9.0	18/8	100

Liens avec marquage


SR 1777

PA 6.6 naturel



Avantages en plus de la version standard :

- Possibilité d'écrire sur l'étiquette d'identification
- Marquage sur demande (Fabrication uniquement avec un minimum de commande)




Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

Référence	Type	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Taille étiquette (mm)	Résistance LBS/kg	Qté par sac
			Longueur	Largeur			
462671	1	25.0	100.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462672	1	50.0	200.0	2.5	30 x 15	18/8	100
462673	2	25.0	110.0	2.5	25 x 8	18/8	100
462674	3	50.0	200.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462675	3	75.0	270.0	4.6	28 x 13	50/22	100
462676	4	25.0	130.0	2.5	28 x 20	18/8	100


Sangle à boucle à usage intensif

HDSB

Tête : acétal stabilisé noir anti-UV haute résistance

Sangle : voir tableau

- Pour les applications à usage intensif
- Les dents en acier sur la boucle maintiennent la sangle serrée en permanence.
- La boucle est pré-assemblée sur une extrémité de la sangle.
- La matière de la sangle en nylon est très résistante, légère et plus économique que la version en acétal.
- La matière de la sangle en acétal est dotée d'une excellente résistance aux intempéries, d'une stabilité dimensionnelle supérieure et d'une résistance à basse température.





Référence		Résistance LBS/kg	L (mm)	Ø max. faisceau câbles (mm)	Qté par sac
Sangle : nylon 6.6 - UL94 V2					
HDSB1-350-R	Tête : acétal stabilisé anti-UV haute résistance	350/159	381.0	101.6	50
HDSB1-350-L	HDSB2-350-L	350/159	838.2	246.4	25
HDSB1-350-XL	HDSB2-350-XL	350/159	1270.0	383.5	25

Porte-étiquette pour collier

WIT-MK

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01




Référence	Taille de collier	Qté par sac
WIT-MK-1	Tous colliers RG jusqu'à la taille du RG-207/307	1000

Collier bracelet universel

UMS

Nylon 6/6 naturel UL94 HB, RMS-45

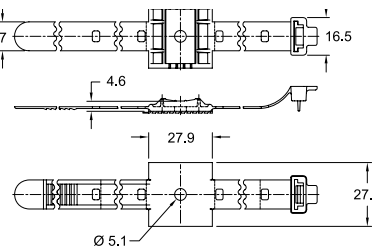


Épaisseur du panneau (mm)	Référence rivet
Jusqu'à 0.5	SR-5045
0.5 - 1.5	SR-5055
1.5 - 2.5	SR-5065
2.5 - 3.5	SR-5075
3.5 - 4.5	SR-5085
4.5 - 5.5	SR-5095
5.5 - 6.4	SR-5105

Référence		Max Ø câble (mm)	Vis de montage/Rivet	Qté par sac
Sans adhésif	Avec adhésif acrylique, RMS-15			
UMS-16-45	UMS-16-45A-RT	25.4	M4	100
UMS-24-45	UMS-24-45A-RT	38.1	M4	100
UMS-32-45	UMS-32-45A-RT	50.8	M4	100

Collier nylon avec bouton de verrouillage

RNS/LB

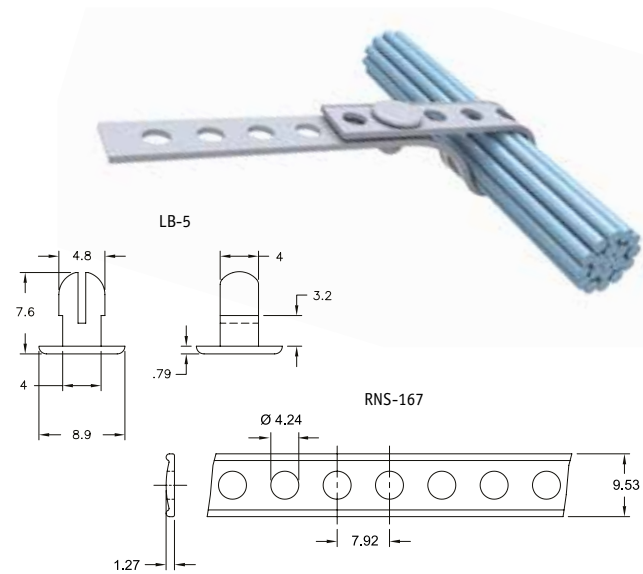


Référence	Matière	Couleur	Sachet
RNS-167	PA 6/6 UL94 HB, RMS-17	Noir	Rouleau 30m
LB-5	PA 6/6, UL94-V2, RMS-01	Noir	100/Sac

Collier souple

ES

Lien : Caoutchouc silicone, Dureté 50 shore A, RMS-417

Goupille lien : Nylon 6/6 noir UL94 HB, RMS-148

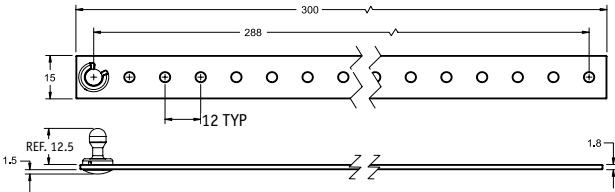


Référence	Diam. de câble max.	Qté par sac
ES-1	Ø110mm ou 345mm	100

Pion CS-113-6 inclus dans la ref ES-1 mais possibilité de le commander séparément

Collier de gestion de câbles

CMS

Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19

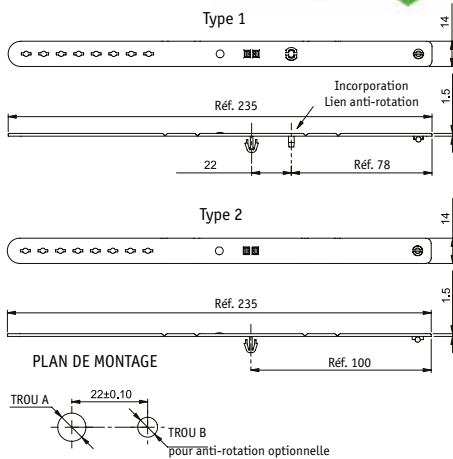


Référence			Dimensions (mm)				Type	Qté par sac
Naturel	Noir	Gris	Diam. trou A	Diam. trou pour option Anti-Rotation B	Épaisseur panneau	Torlon max. (W x H)		
CMS-1	CMS-1BK	CMS-1GY	Ø6 - 6.5	Ø 3.5	3±0.2	70 x 30	1	250
CMS-2	-	CMS-2GY	Ø6 - 6.5	-	3±0.2	70 x 30	2	250

Cordon en élastomère

ELT

EPDM noir, Dureté 50 Shore A

- Lien en élastomère pour connecter et attacher deux composants séparés
- Boucle de fixation à une extrémité et orifice de fixation sur l'autre pour permettre une pose fiable
- Doubles orifices de fixation sur la boucle pour réduire le risque de défaillance pour les applications intensives
- S'adapte à une large gamme d'applications, y compris câbles et capes anti-poussière pour caches et couvercles
- Pour les applications intensives, attacher la boucle en la passant par les deux orifices de fixation pour une installation sûre
- Fabriqué en EPDM flexible et peut s'étirer jusqu'à 3 fois sa longueur nominale

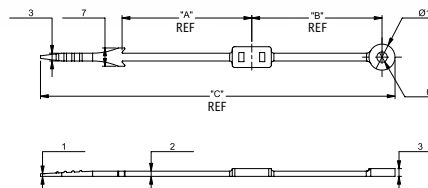

Référence	Dimensions			Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	
ELT-50	50	50	136	1000
ELT-100	100	100	236	1000



FACILITER VOTRE TRAVAIL :

ÉCHANTILLONS GRATUITS : essayez avant d'acheter

PETITS PAQUETS :
disponibles dans la quantité souhaitée

LIVRAISON FIABLE : expédition le jour même

SERVICE CLIENT EXCEPTIONNEL : des conseils d'expert

Call 01 48 17 50 00
www.essentracomponents.fr


Lien de serrage auto-agrippant

RKW

Boucles Nylon

Crochets : polyéthylène basse densité (PEBD)

- Assemblage et retrait faciles
- Peut être accroché et décroché plusieurs fois

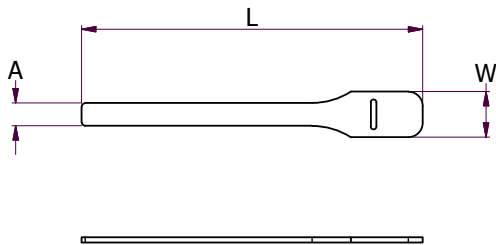

Référence				A visser	Dimensions (mm)			Diam. maximum faisceau câbles (mm)	Qté par sac
Noir	Bleu	Vert	Gris		L	A	W		
RKW-6-6-BK	RKW-6-6-BL	RKW-6-6-GN	RKW-6-6-GY	Non	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-BK	RKW-8-6-BL	RKW-8-6-GN	RKW-8-6-GY	Non	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-BK	RKW-8-8-BL	RKW-8-8-GN	RKW-8-8-GY	Oui	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-BK	RKW-8-9-BL	RKW-8-9-GN	RKW-8-9-GY	Oui	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-BK	RKW-8-11-BL	RKW-8-11-GN	RKW-8-11-GY	Non	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-BK	RKW-8-12-BL	RKW-8-12-GN	RKW-8-12-GY	Oui	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-BK	RKW-8-13-BL	RKW-8-13-GN	RKW-8-13-GY	Oui	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-BK	RKW-12-9-BL	RKW-12-9-GN	RKW-12-9-GY	Oui	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-BK	RKW-12-13-BL	RKW-12-13-GN	RKW-12-13-GY	Oui	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-BK	RKW-12-15-BL	RKW-12-15-GN	RKW-12-15-GY	Non	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-BK	RKW-12-18-BL	RKW-12-18-GN	RKW-12-18-GY	Non	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-BK	RKW-12-24-BL	RKW-12-24-GN	RKW-12-24-GY	Non	609.6	19.1	38.1	159.7	10

Référence				A visser	Dimensions (mm)			Diam. maximum faisceau câbles (mm)	Quantité par sac
Orange	Rouge	Blanc	Jaune		L	A	W		
RKW-6-6-OR	RKW-6-6-RD	RKW-6-6-W	RKW-6-6-YL	Non	152.4	9.5	19.1	35.6	10
RKW-8-6-OR	RKW-8-6-RD	RKW-8-6-W	RKW-8-6-YL	Non	152.4	12.7	12.7	35.6	10
RKW-8-8-OR	RKW-8-8-RD	RKW-8-8-W	RKW-8-8-YL	Oui	203.2	12.7	12.7	48.7	10
RKW-8-9-OR	RKW-8-9-RD	RKW-8-9-W	RKW-8-9-YL	Oui	228.6	12.7	12.7	54.4	10
RKW-8-11-OR	RKW-8-11-RD	RKW-8-11-W	RKW-8-11-YL	Non	279.4	12.7	12.7	66.5	10
RKW-8-12-OR	RKW-8-12-RD	RKW-8-12-W	RKW-8-12-YL	Oui	304.8	12.7	12.7	72.5	10
RKW-8-13-OR	RKW-8-13-RD	RKW-8-13-W	RKW-8-13-YL	Oui	330.2	12.7	12.7	86.3	10
RKW-12-9-OR	RKW-12-9-RD	RKW-12-9-W	RKW-12-9-YL	Oui	228.6	19.1	38.1	54.4	10
RKW-12-13-OR	RKW-12-13-RD	RKW-12-13-W	RKW-12-13-YL	Oui	330.2	19.1	38.1	86.3	10
RKW-12-15-OR	RKW-12-15-RD	RKW-12-15-W	RKW-12-15-YL	Non	381.0	19.1	38.1	99.5	10
RKW-12-18-OR	RKW-12-18-RD	RKW-12-18-W	RKW-12-18-YL	Non	457.2	19.1	38.1	119.8	10
RKW-12-24-OR	RKW-12-24-RD	RKW-12-24-W	RKW-12-24-YL	Non	609.6	19.1	38.1	159.7	10

LIENS DE SERRAGE

Liens à crochet et boucle

SR 1785
Noir




- N'écrase pas les câbles
- Idéal pour câbles fragiles

Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Qté par sac
		Longueur	Largeur	
462711	30.0	125.0	12.0	20
462712	33.0	135.0	12.0	20
462713	40.0	180.0	12.0	20
462714	50.0	210.0	16.0	20
462715	85.0	310.0	16.0	20

Lien Kwik Wrap Montage vis/rivet


RKWA
Collier : Nylon bleu UL94 V2, RMS-312 ;
Partie auto-agrippante : PE/PP, RMS-342



Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	« A » ±3.2	« L » ±12.7	Max. Ø faisceau	« W » ±3.2	
RKWA-9-152-BK	9	152	35	17	100
RKWA-13-225-BK	13	225	60	25	100
RKWA-13-325-BK	13	325	90	25	100

Kwik Wrap sur rouleau Crochet et boucle


RKWRA
Collier : Nylon noir UL94 V2, RMS-312 ;
Partie auto-agrippante : PE/PP, RMS-342



Référence	Dimensions (mm)		Qté par sac
	« W »	« T »	
RKWRA-09-BK	9	3	100M (4 rouleaux de 25m)
RKWRA-16-BK	16	3	50M (2 rouleaux de 25m)
RKWRA-20-BK	20	3	50M (2 rouleaux de 25m)
RKWRA-25-BK	25	3	50M (2 rouleaux de 25m)

Kwik Wrap avec embase Crochet et boucle

RKWBA
Collier: Nylon noir UL94 V-2, RMS-312;
partie auto-agrippante PE/PP, RMS-342
Adhésif RMS-313

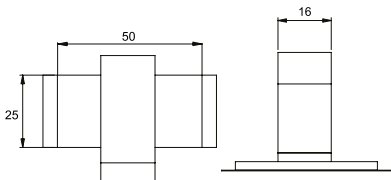

Référence	Longueur collier (mm)	Max. Ø câble (mm)	Qté par sac
RKWBA-16-300	150	40	500

Kwik Wrap de style D Crochet et boucle


RKWDA

Boucle : Nylon noir, RMS-363

Collier : Nylon noir UL94 V2, RMS-312

partie auto-agrippante PE/PP, RMS-342

Référence	Dimensions (mm)				Type	Qté par sac
	« W »	« L »	« L1 »	Diam. toron "D"		
1347341	24	90	210	45-75	1	500
1347342	28	70	230	45-75	1	500
1347343	33	90	210	65-105	2	500

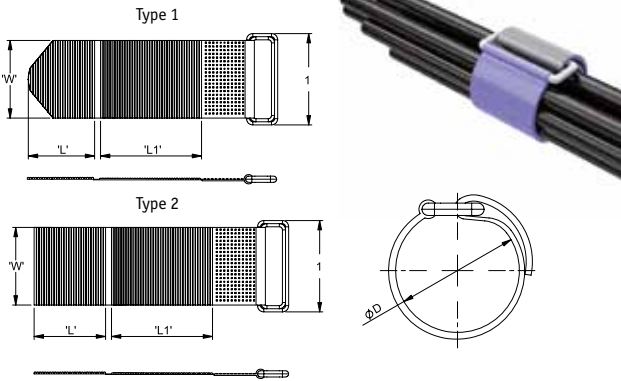


Collier Kwik Wrap avec adhésif Crochet et boucle

RKWFA

Partie auto-agrippante : LDPE noir, RMS-249; Nylon,

RMS-251; Adhésif acrylique, RMS-113



Référence	Ø support (mm)	Qté par sac
RKWFA-16-300	19.05 Max.	100

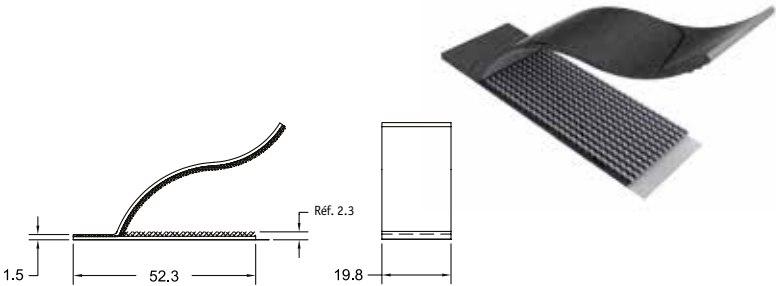

Embase à clipser ou à riveter pour Kwik Wrap

FTH-27

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

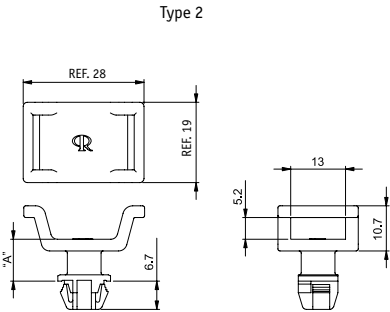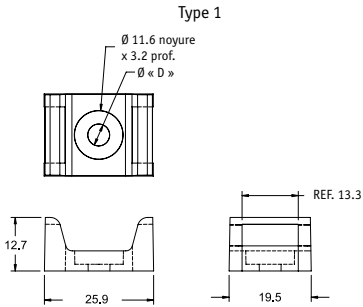

Rivets de montage pour FTH-27-RS-01		
Épaisseur du panneau (mm)	Ø trou (mm)	Référence rivet
0.9 - 1.9	5.1	SR-5055
1.9 - 2.9	5.1	SR-5065
2.9 - 3.9	5.1	SR-5075
3.9 - 4.9	5.1	SR-5085
4.9 - 5.9	5.1	SR-5095
5.9 - 6.9	5.1	SR-5105


Référence	Type	Couleur	« D »	« A »	Méthode de montage	Épaisseur panneau	Accepte collier RKW	Qté par sac
FTH-27-RS-01	1	Naturel	5.2	-	Vis ou rivets M5 (voir tableau)	-	Largeur jusqu'à 13 mm	1000
FTH-27-12-01	1	Naturel	5.8	-	Vis M5	-	Largeur jusqu'à 13 mm	1000
FTH-27-1-01BK	2	Noir	-	3	9.5 ± 0.08 Trou carré	0.8 - 2	Largeur jusqu'à 13 mm	1000
FTH-27-2-01BK	2	Noir	-	10	9.5 ± 0.08 Trou carré	0.8 - 2	Largeur jusqu'à 13 mm	500

Embase à visser

SR 1719

Nylon 6.6


- Facile à visser
- Pour une stabilité optimale des faisceaux de câbles
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2

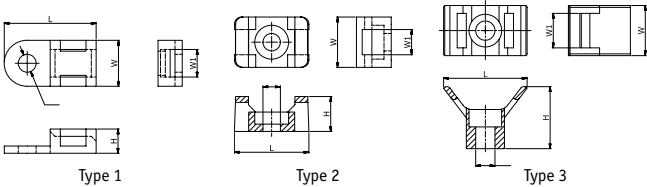



Référence		Longueur (mm)	Dimensions (mm)				Ø trou	Type	Qté par sac
Naturel	Noir		w1	L	H	W			
460335	494649	2.4-4.8	5.0	19.0	5.0	9.5	3.4	1	100
460336	494650	2.4-4.8	5.0	15.0	7.0	10.0	3.0	2	100
460337	494651	2.4-9	9.0	23.0	9.8	16.0	6.0	2	100
460338	494652	2.4-9	9.5	23.0	17.5	13.8	5.3	3	100
460339	494653	2.4-9	9.3	30.0	11.6	14.7	5.2	3	100

Embase à visser

FTH-13/FTH-14

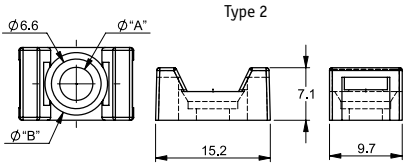

Rivet à utiliser pour la FTH -13R-01		
Référence rivet	Ø trou (mm)	Épaisseur du panneau (mm)
SR-4050	4.1	0.5 - 1.5
SR-4060	4.1	1.5 - 2.5
SR-4070	4.1	2.5 - 3.5
SR-4080	4.1	3.5 - 4.5
SR-4100	4.1	5.5 - 6.5

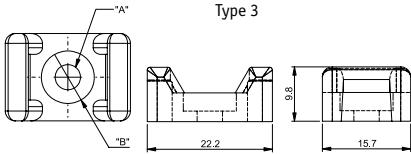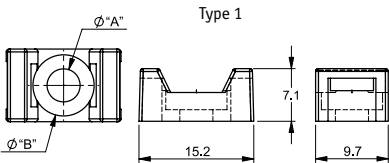


Rivets pour FTH -14R-01		
Référence rivet	Ø trou (mm)	Épaisseur du panneau (mm)
SR-5055	5.1	0.5 - 1.5
SR-5065	5.1	1.2 - 2.2
SR-5075	5.1	2.2 - 3.2
SR-5085	5.1	3.2 - 4.2
SR-5095	5.1	4.2 - 5.2
SR-5105	5.1	5.2 - 6.2

Référence			Type	Dimensions (mm)			Méthodes de montage	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V2 noir, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19		Ø « A »	Ø « B »	Diam. collier max.		
FTH-13R-01-M	FTH-13R-01BK-M	FTH-13R-19-M	1	4.3	8.1 noyure	5.3	Vis M4 ou rivet ci-dessus	1000
FTH-13S-01-M	FTH-13S-01BK-M	FTH-13S-19-M	2	4.3	8.1 fraisé	5.3	M3 / M4	1000
FTH-14R-01-M	FTH-14R-01BK-M	FTH-14R-19-M	3	5.2	9.5 noyure	8.2	Vis M5 ou rivet ci-dessus	1000
FTH-14S-01-M	FTH-14S-01BK-M	FTH-14S-19-M	3	6.6	12.5 Ø tête	8.2	M6	1000

Embase à visser

FTH-28

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01



Référence	Diam. collier max. (mm)	Vis de montage/Rivet	Qté par sac
FTH-28RS-01	3.2	Vis M3 ou rivets (voir table)	1000


Rivets pour FTH-28RS		
Référence rivet	Ø trou (mm)	Épaisseur du panneau (mm)
SR-3035	3.1-3.2	Jusqu'à 0.9
SR-3045	3.1-3.2	0.9 - 1.9
SR-3055	3.1-3.2	1.9 - 2.9
SR-3065	3.1-3.2	2.9 - 3.9
SR-3075	3.1-3.2	3.9 - 4.9
SR-3080	3.1-3.2	4.4 - 5.4
SR-3090	3.1-3.2	5.4 - 6.4
SR-3100	3.1-3.2	6.4 - 7.4

Embase à visser

FTH-34/FTH-35

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	« D » (mm)	Diam. collier max. (mm)	Vis de montage	Qté par sac
FTH-34-01	4.3	4.8	M4	1000
FTH-35-01	5.1	4.8	M5	1000





Embase à visser

FTH-17

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	Diam. collier max.(mm)	Qté par sac
FTH-17-8-01	13.5	100




Embase à visser

FTH-1

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	Diam. collier max.(mm)	Vis de montage	Qté par sac
FTH-1-01-M	4.8	Vis M4 à tête plate	1000





Embase à visser

FTH-11

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	« D » (mm)	Diam. collier max.(mm)	Qté par sac
FTH-11-8-01	4.3	18.9	100

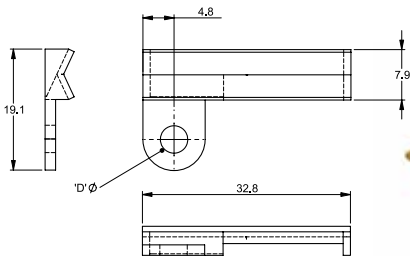


Embase à visser

FTH-24

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01



Référence	« A » (mm)	Diam. collier max. (mm)	Vis de montage	Qté par sac
FTH-24-01	5.3	4.9	M5	100
FTH-24-1-01	6.4	4.9	M6	100

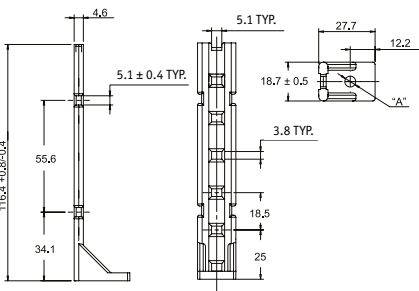

Embase à clipser

FTH-3

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

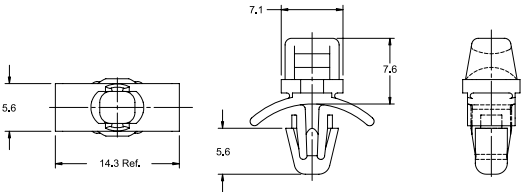


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
FTH-3-01-M	4.75 ± 0.08	0.79 - 1.98	3.5	1000

Embase à clipser

FTH-3A


Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

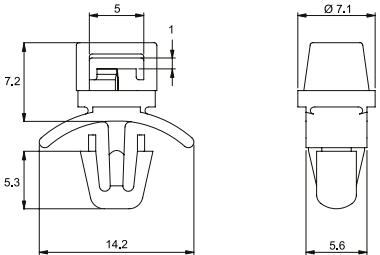

Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
FTH-3A-01	5.3 ± 0.08	0.8-2	4.8	1000

Embase à clipser

FTH-6


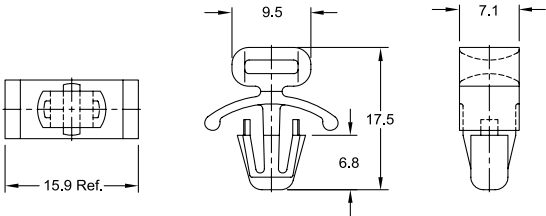


Référence		Couleur	Dimensions (mm)			Qté par sac
			Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19					
FTH-6-01-M	FTH-6-19-M	Naturel	6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000
FTH-6-01BK-M	-	Noir	6.35 ± 0.08	1.19 - 2.77	6.6	1000

Embase à clipser

FTH-30

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

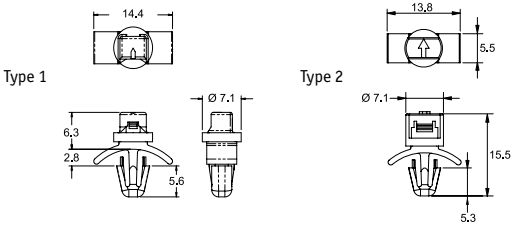


Référence	Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
		Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
FTH-30-01	1	4.76	0.8 - 2	2.5	1000
FTH-30-1-01	2	4.76	0.8 - 2	2.5	1000

Embase à clipser

FTH-22

Nylon 6/6 jaune UL94 V2, RMS-01


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
FTH-22-01	5±0.05	0.8 - 3.2	5.4	1000



Embase à clipser

FTH-41

Référence		Diam. collier max. (mm)	Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19		
FTH-41-01	FTH-41-19	5.6	1000

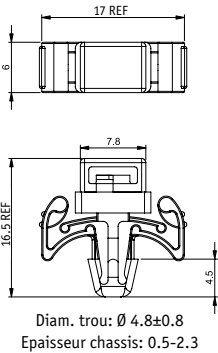


Embase à clipser


SR 1720

PA 6.6

- Clipsage facile
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2



Type 1



Type 2




Type 2

Référence		Type	W (mm)	Taille de trou de panneau (mm)	Qté par sac
naturel	Noir				
142004000002	142004059902	1	4.0	3.2	500
142008000002	142008059902	1	8.1	6.4	500
-	462716	2	5.0	7.6	100

Embase à clipser

FTH-39


Référence		Diam. collier max.	Ø Trou	Épaisseur panneau	Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19				
FTH-39-1-01	FTH-39-1-19	2.8	3.2	1 - 4.5	1000



Embase à collerette

FTH-29

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

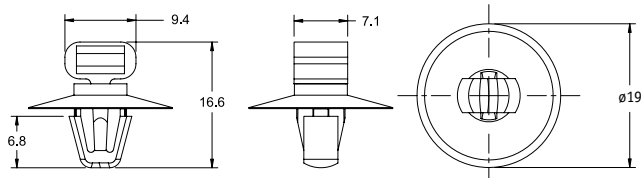


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Trou	Épaisseur panneau	Diam. collier max.	
FTH-29-01	6.35 ± 0.08	1.6	6	1000

Embase à collerette

FTH-33

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

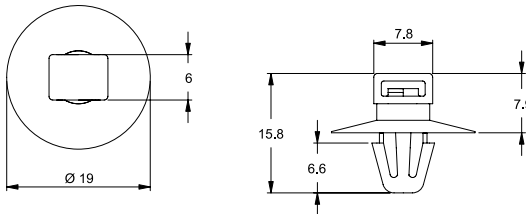


Référence	Couleur	Dimensions (mm)						Qté par sac
		Diam. collier max.	Ø Trou	Épaisseur panneau	Résistance max. à la traction (N)	"L"	Max. Ø faisceau	
FTH-33-01	Naturel	5.6	6.4	1.4 - 2	-	-	-	1000
FTH-33-1-ASS	Noir	5.6	6.4	1.4 - 2	22.4	160	40	1000

Embase à collerette

FTH-36/FTH-37

Nylon 6/6 noir UL94 V2, RMS-01




Référence	Type	Dimensions (mm)						Qté par sac
		Diam. collier max.	Résistance max. à la traction (Kg)	Longueur « L »	Max. Ø faisceau	Ø Trou	Épaisseur panneau	
FTH-36-01BK	1	4.8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-36-1-ASS	1	collier RG-311 préassemblé	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-01BK	2	4.8	-	-	-	6.5 - 7	0.8 - 3	1000
FTH-37-1-ASS	2	collier RG-311 préassemblé	22.4	160	40	6.5 - 7	0.8 - 3	1000

Embase pour trou borgne

FTH-15

Naturel

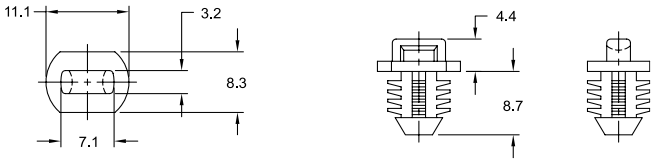


Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
		Ø Trou	Épaisseur panneau	Trou carré, collier max.	
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	8.0	6.4 Min.	3.9	1000
FTH-15-01-M	FTH-15-19-M				

Embase pour collier

FTH-9

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Trou	Épaisseur panneau	Largeur collier max.	
FTH-9-01-M	6.35 ± 0.08	3.18 Max.	4.8	1000




Montures de liens adhésives

SR 1718

Nylon 6/6

- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Idéal pour la fixation des faisceaux de câbles légers
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Un trou permet de visser les montures sur les panneaux

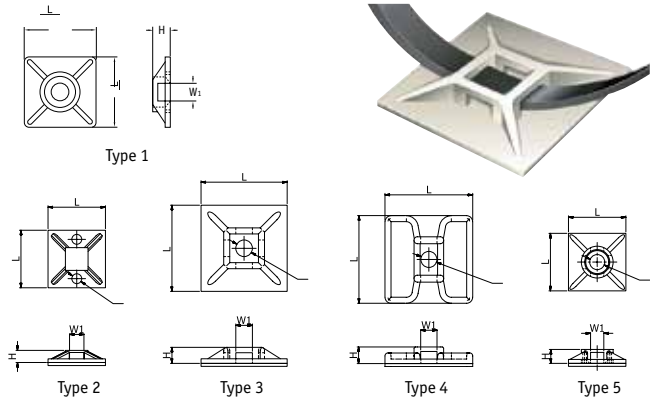


Référence		Type	Largeur lien (mm)	Dimensions (mm)			Diam. trou (mm)	Qté par sac
Naturel	Noir			W1	L	H		
460329	494643	1	2.4-3.2	3.2	12.5 x 12.5	3.2	-	100
460330	494644	2	2.4-3.6	4.5	19 x 19	3.9	3.2	100
460331	494645	1	2.4-3.6	4.7	21 x 21	3.5	-	100
460332	494646	3	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460333	494647	4	2.4-4.8	5.0	28 x 28	4.0	5.0	100
460334	494648	5	2.4-4.5	4.5	18 x 18	4.5	5.0	100

Embase adhésive

FTH-2A

PVC rigide naturel, RMS-193

Adhésif, RMS-324

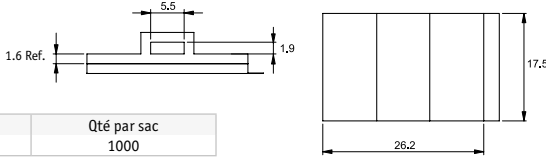


Référence	Largeur collier max.(mm)	Qté par sac
FTH-2A4-RT	5.3	1000

Embase pour collier

FTH-5/FTH-7/FTH-8/ FTH-10/MFTH

Nylon 6/6 naturel UL94 V2


Référence	Adhésif	Type	Largeur collier max.	Dimensions (mm)			Vis de montage	Qté par sac
MFTH-2-01A4-RT	Caoutchouc, RMS-24	1	2.5	12.7	12.7	3.5	-	1000
FTH-5A4-RT-M	Caoutchouc, RMS-24	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 tête plate	1000
FTH-5-01-M	Néant	2	3.5	19.1	19.1	6.1	M3.5 tête plate	1000
FTH-7A4-RT-M	Caoutchouc, RMS-24	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 tête plate	1000
FTH-7-01-M	Néant	2	3.5	25.4	25.4	7.1	M4 tête plate	1000
FTH-8A-RT-M	Acrylique, RMS-15	3	8.3	38.1	38.1	7.6	2 x M4 ou 2 x M3.5	1000
FTH-10A-RT-M	Acrylique, RMS-15	3	8.3	50.8	50.8	7.6	2 x M4 ou 2 x M3.5	1000

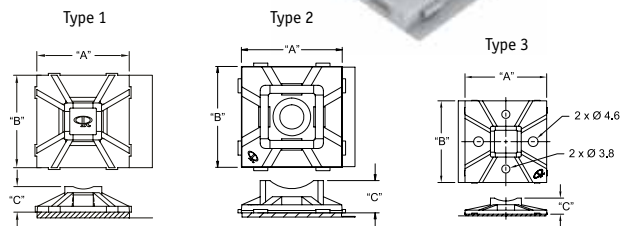

Embase adhésive faible hauteur

FTH-40

ABS blanc, RMS-02





Référence	Largeur. collier max.(mm)	Adhésif	Qté par sac
FTH-40	4.1	Néant	1000
FTH-40A-RT	4.1	Acrylique, RMS-15	1000
FTH-40A1-RT	4.1	Caoutchouc, RMS-102	1000

Embase avec pivot

FTH-4

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01



- Le pivot sur lequel le câble est placé permet une rotation à 360°



Référence	Largeur. collier max.(mm)	Adhésif	Vis de montage	Qté par sac
FTH-4A-RT-M	3.8	Acrylique, RMS-15	2 x M4	1000

Embase pour collier charge lourde

FTH-42

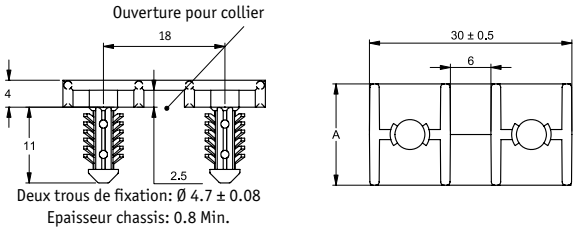


Référence		Dimension « A »	Largeur. collier max.	Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 noir UL94 V2, RMS-01	7	5.8	1000
FTH-42-1-01	FTH-42-1-01BK	15	5.8	1000
FTH-42-2-01	FTH-42-2-01BK	25	5.8	1000
FTH-42-3-01	FTH-42-3-01BK			

Embase pour montage sur la tranche

FTH-31

- Résistance traction panneau acier: Minimum 25N-panneau 0.8mm; Minimum 45N - panneau 3mm
- Résistance traction panneau plastique: Minimum 150N 2.4 - 3mm

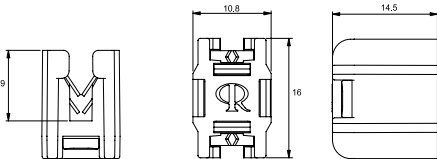


Référence	Épaisseur panneau (mm)	Largeur. collier max.(mm)	Clip	Boîtier	Qté parsac
FTH-31-01	0.8 - 3	4.8	Acier inoxydable type « 2B » finition brillante RMS-365 Qualité 304 (ep. 1.4301)	PA 6/6 UL94 V-2, RMS-01 Couleur: Noir	1000
FTH-31-UVB	0.8 - 3	4.8	Acier inoxydable type « 2B » finition brillante RMS-365 Qualité 304 (ep. 1.4301)	PA 6/6 UL94 V2 Résistant aux UV, RMS-46 Couleur: Noir	1000

Embase à bord métallique à clipser

SR 6261

Polyamide et acier à ressort selon EN 10132-4

- Ancrage de bord de plaque métal / plastique à clipser pour lien de serrage
- Rétention de 200N pour une taille de panneau standard de 2mm
- Fixation permanente pour toutes les applications sur plaque
- En options de montage en haut ou de côté et différentes orientations de faisceaux
- Disponible comme clip ou avec lien de serrage pré-assemblé
- Lien standard :- 200 x 4.8mm Force de rétention de 200N. Diam. max. faisceau 45mm

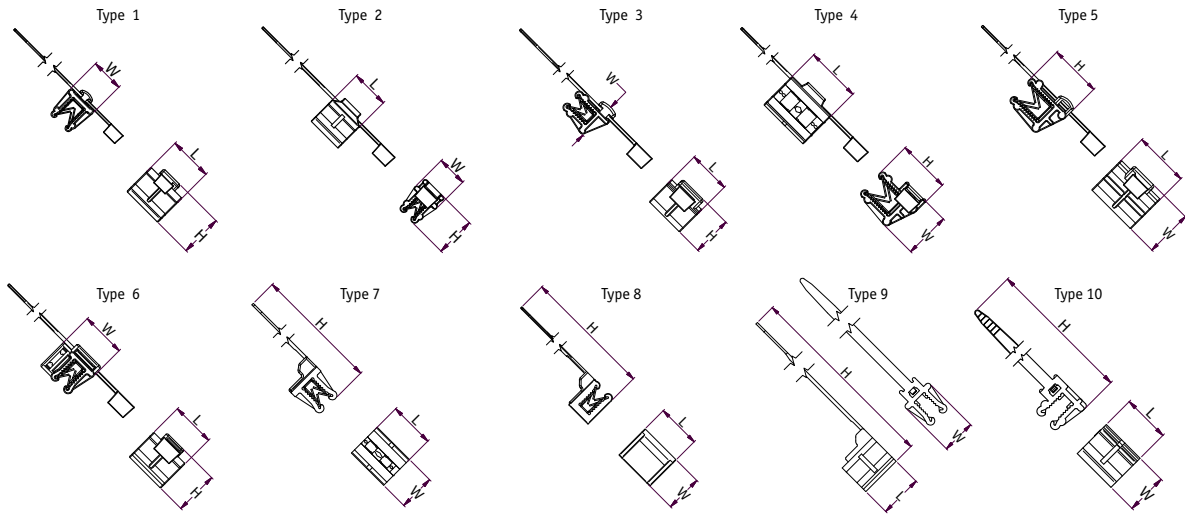



Référence	Épaisseur panneau (mm)	Dimensions (mm)					Qté par sac
		Largeur	Longueur	Hauteur	Type	Taille du lien	
550243	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	-	100
550244	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	-	100
550245	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	-	100
550246	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	-	100
550247	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	-	100
550248	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	-	100
550249	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	-	100
550250	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	-	100
550251	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	-	100
550252	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.8	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550253	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	3	200 x 4.8 x 1.2	100
550254	0.7 - 3.0mm	12.0	15	15.6	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550255	3.0 - 6.0mm	15.1	20	18.8	2	200 x 4.8 x 1.2	100
550256	0.7 - 3.0mm	13.9	15	15.6	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550257	3.0 - 6.0mm	15.1	20	19.2	1	200 x 4.8 x 1.2	100
550258	3.0 - 6.0mm	17.1	20	19.0	5	200 x 4.8 x 1.2	100
550259	3.0 - 6.0mm	17.1	20	18.8	4	200 x 4.8 x 1.2	100
550260	0.7 - 3.0mm	15.1	15	15.1	6	200 x 4.8 x 1.2	100
550277	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	7	140 x 3.6 x1.2	100
550278	0.7 - 3.0mm	15.0	20	168.0	8	140 x 3.6 x1.2	100
550279	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	9	140 x 3.6 x1.2	100
550280	0.7 - 3.0mm	15.0	20	167.0	10	140 x 3.6 x1.2	100

Embase pour lien à boules

SR 6274

Nylon 6/6 naturel

- Limite le déplacement du couvercle de caisse ou de porte de placard
- Alternative économique à la cale classique de caisse et de placard
- Longueur de déplacement totalement réglable
- À monter simplement par rivets à clipser ou par vis
- Léger
- Lien à boules non inclus





Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Longueur de la base	Diamètre du trou de montage	Lien à boules requis	
551852	16mm	3.2mm	BT-8-10	100

Support pour liens de serrage : fixation pour maçonnerie

WPM

Nylon 6/6 noir - UL94 V-2

- À enfoncer simplement dans les trous pré-perçés
- Idéal pour une utilisation avec tous nos liens de serrage standard ou à usage intensif

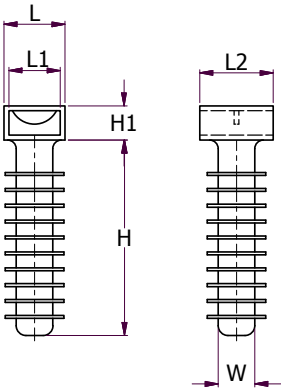


Référence	Type	Dimensions (mm)						Qté par sac
		H	H1	L	L	L1	L2	
WPM001B	1	37.0	6.3	10.0	12.7	9.7	12.5	100
WPM002A	2	36.2	13.0	10.0	12.9	9.7	12.4	100

Lien torsadé

TL

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

Référence		« A » (mm)	Diam. faisceau câble (mm)	Qté par sac
Naturel	Noir			
058005000002	-	20.0	4-6.5	1000
TL-250	TL-250BK	22.9	5.1-7.6	1000
TL-350	TL-350BK	26.2	7.6-10.2	1000
TL-450	TL-450BK	30.5	10.2-12.7	1000
TL-600	TL-600BK	33.7	14-16.5	1000
TL-750	TL-750BK	39.4	17.8-20.3	1000
TL-950	TL-950BK	43.4	Max. 25.4	1000
TL-1125	TL-1125BK	55.6	Max. 30.2	1000
TL-1375	TL-1375BK	68.1	Max. 36.5	1000
TL-1500	TL-1500BK	74.4	Max. 39.7	1000
TL-1750	-	87.6	Max. 46	1000




Liens torsadés à encliqueter

SR 1728

Nylon 6.6 naturel

- Réutilisables, se détachent facilement
- Dispositif de pose facile à utiliser pour une fixation parfaite des câbles
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Fixable dans un trou de 4,8 mm

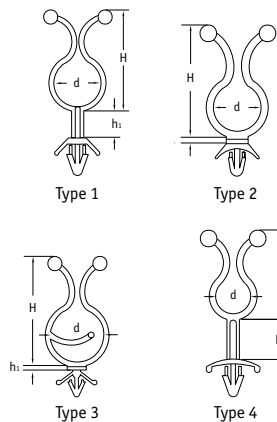


Référence	Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
		H	h1	d	
460350	1	21.5	28.1	6.0	100
460351	1	30.0	17.5	11.0	100
460352	1	30.0	1.1	11.6	100
460353	1	29.7	2.5	10.5	100
460357	1	33.0	8.7	15.5	100
460361	1	34.0	1.1	15.6	100
460362	1	46.2	3.1	24.0	100
460354	2	33.4	1.4	14.8	100
460355	3	38.3	1.4	18.5	100
460359	4	28.5	12.2	11.0	100

Liens torsadés adhésifs

SR 1727

Nylon 6.6 naturel

- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Dispositif de pose facile à utiliser pour une fixation parfaite des câbles
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2




Référence	Diamètre de faisceau de câbles (mm)	Dimensions (mm)			Qté par sac
		d	H	L	
460347	7-10	7.9	27.5	17.4	100
460348	10-15	14.8	35.2	22.0	100
460349	15-20	20.6	40.0	25.5	100

SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Serre-câble

KL

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01




Référence	Dimensions (mm)		Qté par sac
	"A"	Ø câble « B »	
KL-125	12.2	3.2 - 3.8	1000
KL-200	20.7	4.1 - 6.1	1000
KL-250	23.0	5.1 - 7.6	1000
KL-350	26.2	7.6 - 10.2	1000
KL-450	30.5	10.2 - 12.7	1000
KL-600	31.8	14 - 16.5	1000
KL-750	38.6	17.8 - 20.3	1000
KL-950	44.5	22.9 - 25.4	1000

Serre-câble embase adhésive

KLБ

Naturel

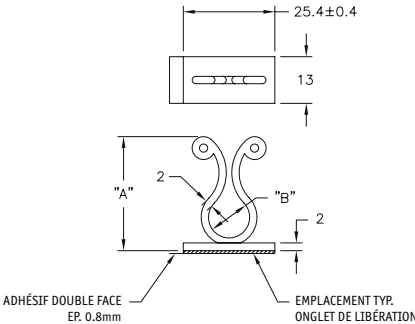


Référence		"A" (mm)	Diam. câble « B » (mm)	Adhésif	Qté par sac
Nylon 6/6, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19				
KLB-350A4-RT	KLB-350A4-RT-19	27.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLB-450A4-RT	KLB-450A4-RT-19	31.2	10.2 - 12.7	RMS-324	1000
KLB-750A-RT	KLB-750A-RT-19	40.1	17.8 - 20.3	RMS-15	1000

Serre-câble sur colonnette avec embase adhésive

KLBS

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

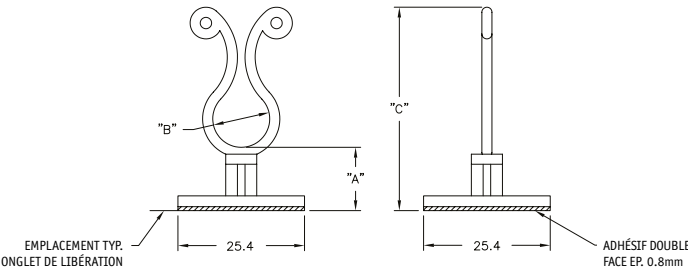

Référence	Dimensions mm)			Adhésif	Qté par sac
	"A"	"C"	Diam. câble « B »		
KLBS-3504-01A4	6.4	32.5	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-3508-01A	12.7	38.9	7.6 - 10.2	RMS-15	1000
KLBS-35012-01A4	19.1	45.2	7.6 - 10.2	RMS-324	1000
KLBS-35016-01A	25.4	51.6	7.6 - 10.2	RMS-15	1000


Serre-câble avec embase adhésive flexible

TLFB

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

Revêtement adhésif, RMS-102

Référence	« A » (mm)	Ø câble « B » (mm)	Qté par sac
TLFB-350-01A1	29.3	7.6 - 10.2	1000
TLFB-450-01A1	32.3	10.2 - 12.7	1000
TLFB-750-01A1	40.9	17.8 - 20.3	1000

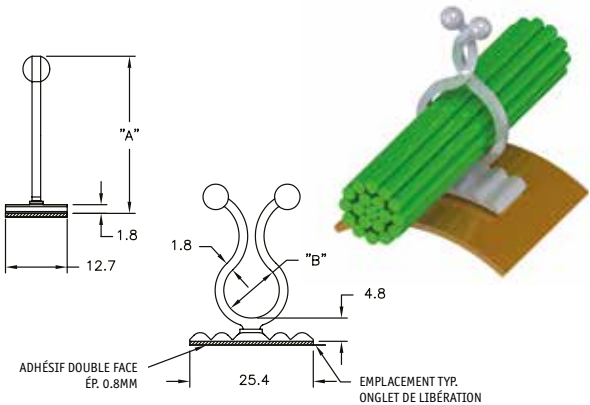


Serre-câble type "J"

TLJ

Nylon 6/6 naturel, RMS-01


Référence	Qté par sac
TLJ-200-01	500

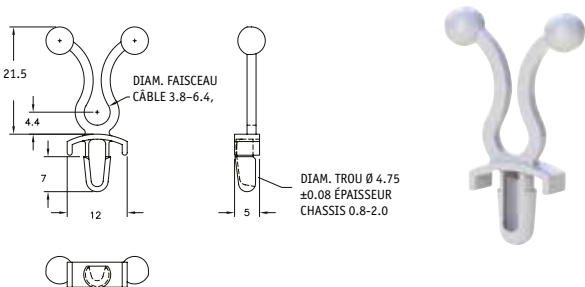

Serre-câble, trou borgne

STL-8

Référence		Qté par sac
UL94 V2	UL94 V0	
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6, RMS-19	
STL-8-450-2-01	STL-8-450-2-19	1000

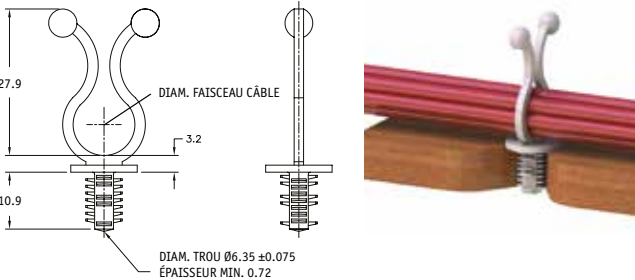


Serre-câble trou borgne

BHKL

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	« A »	Diam. câble "B"	« C »	
BHKL-350-4-01	6.4	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-350-10-01	15.9	7.6 - 10.2	25.4	1000
BHKL-450-4-01	6.4	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-450-6-01	9.5	10.2 - 12.7	28.6	1000
BHKL-750-4-01	6.4	17.8 - 20.3	38.1	1000
BHKL-750-6-01	9.5	17.8 - 20.3	38.1	1000

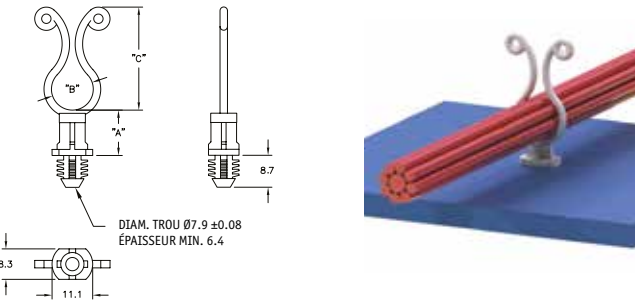


SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS


Serre-câble sur colonnette à clipser

STL


Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01




Diam.trou: 4 ± 0.08
Épaisseur : 0.8-2



Diam. trou: 4.75 ± 0.08
Épaisseur : 0.8-2



Diam.trou: 6 ± 0.08
Épaisseur : 0.8-2






Diam.trou: 6.5 ± 0.09
Épaisseur : 0.8-1.6

Référence				Dimensions (mm)			Qté par sac
Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	"A"	"B"	Ø faisceau	
STL1-250-4M-01	STL-J-250-4M-01	-	-	4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-3-01	STL-250-3-01	STL-6-250-3-01	STL-5-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
-	-	STL6-250-6M-01	STL5-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-01	STL-J-250-8M-01	-	STL5-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-01	STL-250-10M-01	STL6-250-10M-01	STL5-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-01	STL-250-12M-01	STL6-250-12M-01	STL5-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8-01	STL-250-8-01	-	STL-5-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12-01	STL-250-12-01	STL-6-250-12-01	STL-5-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-16-01	STL-250-16-01	STL-6-250-16-01	STL-5-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-20-01	STL-250-20-01	-	STL-5-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-01	STL-J-350-4M-01	-	-	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-3-01	STL-350-3-01	STL-6-350-3-01	STL-5-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-01	STL-J-350-6M-01	STL6-350-6M-01	STL5-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-01	STL-J-350-8M-01	STL6-350-8M-01	STL5-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-01	-	STL6-350-10M-01	STL5-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-01	STL-350-12M-01	STL6-350-12M-01	STL5-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8-01	STL-350-8-01	-	STL-5-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12-01	STL-350-12-01	-	STL-5-350-12-01	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-16-01	-	STL-6-350-16-01	STL-5-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL-350-20-01	-	STL-5-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-01	STL-J-450-4M-01	STL6-450-4M-01	-	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-3-01	STL-450-3-01	-	STL-5-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-6M-01	STL-J-450-6M-01	STL6-450-6M-01	STL5-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-01	STL-J-450-8M-01	STL6-450-8M-01	STL5-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-01	STL-450-10M-01	STL6-450-10M-01	-	10	27.7	10.2-12.7	1000
-	STL-450-12M-01	STL6-450-12M-01	-	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8-01	STL-450-8-01	STL-6-450-8-01	STL-5-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12-01	STL-450-12-01	STL-6-450-12-01	STL-5-450-12-01	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-16-01	STL-450-16-01	STL-6-450-16-01	STL-5-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
-	STL-450-20-01	STL-6-450-20-01	STL-5-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-01	STL-J-600-4M-01	-	-	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-3-01	STL-600-3-01	-	STL-5-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-01	STL-J-600-6M-01	STL6-600-6M-01	STL5-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-01	STL-J-600-8M-01	STL6-600-8M-01	STL5-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-01	STL-600-10M-01	STL6-600-10M-01	STL5-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-01	-	STL6-600-12M-01	STL5-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8-01	STL-600-8-01	-	-	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12-01	STL-600-12-01	STL-6-600-12-01	STL-5-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-16-01	STL-600-16-01	STL-6-600-16-01	STL-5-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-20-01	STL-600-20-01	STL-6-600-20-01	STL-5-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-01	STL-J-750-4M-01	-	STL5-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-3-01	STL-750-3-01	STL-6-750-3-01	STL-5-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-01	STL-J-750-6M-01	STL6-750-6M-01	STL5-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-01	STL-J-750-8M-01	STL6-750-8M-01	STL5-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-01	STL-750-10M-01	STL6-750-10M-01	STL5-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
-	-	STL6-750-12M-01	STL5-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8-01	STL-750-8-01	STL-6-750-8-01	STL-5-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12-01	STL-750-12-01	STL-6-750-12-01	STL-5-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-16-01	STL-750-16-01	STL-6-750-16-01	STL-5-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
-	STL-750-20-01	STL-6-750-20-01	-	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

Serre-câble sur colonnette à clipser SUITE

STL

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

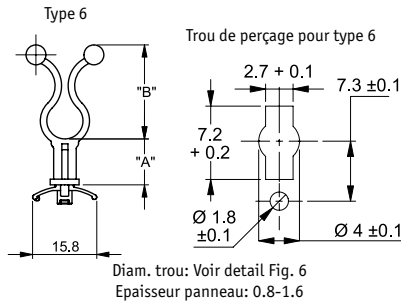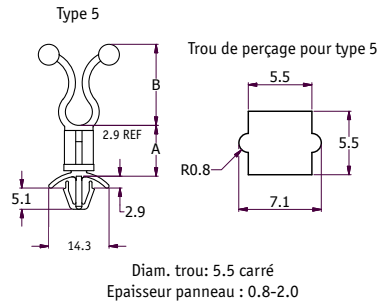





Référence			Dimensions (mm)			Qté par sac
Type 5	Type 6	Type 7	« A »	« B »	Ø faisceau	
STL2-250-4M-01	STL9-250-4M-01	STL3-250-4M-01	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL9-250-3-01	STL3-250-3-01	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-01	STL9-250-6M-01	STL3-250-6M-01	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-01	STL9-250-8M-01	STL3-250-8M-01	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-01	STL9-250-10M-01	STL3-250-10M-01	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-01	STL9-250-12M-01	STL3-250-12M-01	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-01	STL-9-250-8-01	STL-3-250-8-01	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-01	STL-9-250-12-01	STL-3-250-12-01	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL-9-250-16-01	STL-3-250-16-01	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-01	STL-9-250-20-01	STL-3-250-20-01	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-01	STL9-350-4M-01	STL3-350-4M-01	4	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL-9-350-3-01	STL-3-350-3-01	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-01	STL9-350-6M-01	STL3-350-6M-01	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-01	STL9-350-8M-01	STL3-350-8M-01	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-01	STL9-350-10M-01	STL3-350-10M-01	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-01	STL9-350-12M-01	STL3-350-12M-01	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-01	STL-9-350-8-01	STL-3-350-8-01	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-01	STL-9-350-12-01	-	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-01	STL-9-350-16-01	STL-3-350-16-01	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-01	STL-9-350-20-01	STL-3-350-20-01	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-01	-	STL3-450-4M-01	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-01	-	STL-3-450-3-01	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-01	STL9-450-6M-01	STL3-450-6M-01	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-01	STL9-450-8M-01	STL3-450-8M-01	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-01	STL9-450-10M-01	STL3-450-10M-01	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-01	STL9-450-12M-01	STL3-450-12M-01	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-01	STL-9-450-8-01	STL-3-450-8-01	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-01	STL-9-450-12-01	-	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-01	STL-9-450-16-01	STL-3-450-16-01	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-01	STL-9-450-20-01	STL-3-450-20-01	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-01	STL9-600-4M-01	STL3-600-4M-01	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-01	STL-9-600-3-01	STL-3-600-3-01	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-01	STL9-600-6M-01	STL3-600-6M-01	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-01	STL9-600-8M-01	STL3-600-8M-01	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-01	STL9-600-10M-01	STL3-600-10M-01	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-01	STL9-600-12M-01	STL3-600-12M-01	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-01	STL-9-600-8-01	STL-3-600-8-01	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-01	STL-9-600-12-01	STL-3-600-12-01	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-01	STL-9-600-16-01	STL-3-600-16-01	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-01	STL-9-600-20-01	STL-3-600-20-01	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-01	STL9-750-4M-01	STL3-750-4M-01	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-01	-	STL-3-750-3-01	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-01	STL9-750-6M-01	STL3-750-6M-01	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-01	STL9-750-8M-01	STL3-750-8M-01	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-01	STL9-750-10M-01	STL3-750-10M-01	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-01	STL9-750-12M-01	STL3-750-12M-01	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-01	STL-9-750-8-01	STL-3-750-8-01	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-01	STL-9-750-12-01	STL-3-750-12-01	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-01	STL-9-750-16-01	STL-3-750-16-01	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-01	STL-9-750-20-01	STL-3-750-20-01	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Serre câble sur colonnette à clipser UL94 V0

STL

Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19




Référence				Dimensions (mm)			Qté par sac
Type 1	Type 2	Type 3	Type 4	"A"	"B"	Ø faisceau	
STL1-250-4M-19	STLJ-250-4M-19	STL6-250-4M-19	STL5-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL-250-3-19	STL-6-250-3-19	STL-5-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-6M-19	STLJ-250-6M-19	STL6-250-6M-19	STL5-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-8M-19	STLJ-250-8M-19	STL6-250-8M-19	STL5-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-10M-19	-	STL6-250-10M-19	STL5-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-250-12M-19	STL-250-12M-19	STL6-250-12M-19	STL5-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-8-19	STL-250-8-19	STL-6-250-8-19	STL-5-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-12-19	STL-250-12-19	STL-6-250-12-19	STL-5-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-16-19	STL-250-16-19	STL-6-250-16-19	STL-5-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-1-250-20-19	STL-250-20-19	STL-6-250-20-19	STL-5-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL1-350-4M-19	STLJ-350-4M-19	STL6-350-4M-19	STL5-350-4M-19	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-3-19	STL-350-3-19	-	STL-5-350-3-19	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-6M-19	STLJ-350-6M-19	STL6-350-6M-19	STL5-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-8M-19	STLJ-350-8M-19	STL6-350-8M-19	STL5-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-10M-19	STL-350-10M-19	STL6-350-10M-19	STL5-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-350-12M-19	STL-350-12M-19	STL6-350-12M-19	STL5-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-8-19	STL-350-8-19	STL-6-350-8-19	STL-5-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
-	STL-350-12-19	STL-6-350-12-19	STL-5-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-16-19	STL-350-16-19	STL-6-350-16-19	STL-5-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-1-350-20-19	STL-350-20-19	STL-6-350-20-19	STL-5-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL1-450-4M-19	STLJ-450-4M-19	STL6-450-4M-19	STL5-450-4M-19	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-3-19	STL-450-3-19	STL-6-450-3-19	STL-5-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
-	STLJ-450-6M-19	STL6-450-6M-19	STL5-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-8M-19	STLJ-450-8M-19	STL6-450-8M-19	STL5-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-10M-19	STL-450-10M-19	STL6-450-10M-19	STL5-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-450-12M-19	STL-450-12M-19	STL6-450-12M-19	STL5-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-8-19	STL-450-8-19	STL-6-450-8-19	STL-5-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-12-19	STL-450-12-19	STL-6-450-12-19	STL-5-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-16-19	STL-450-16-19	STL-6-450-16-19	STL-5-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-1-450-20-19	STL-450-20-19	STL-6-450-20-19	STL-5-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL1-600-4M-19	STLJ-600-4M-19	STL6-600-4M-19	STL5-600-4M-19	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-3-19	STL-600-3-19	-	STL-5-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-6M-19	STLJ-600-6M-19	STL6-600-6M-19	STL5-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-8M-19	STLJ-600-8M-19	STL6-600-8M-19	STL5-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-10M-19	STL-600-10M-19	STL6-600-10M-19	STL5-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-600-12M-19	STL-600-12M-19	STL6-600-12M-19	STL5-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-8-19	STL-600-8-19	STL-6-600-8-19	STL-5-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-12-19	STL-600-12-19	STL-6-600-12-19	STL-5-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-16-19	STL-600-16-19	STL-6-600-16-19	STL-5-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-1-600-20-19	STL-600-20-19	STL-6-600-20-19	STL-5-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL1-750-4M-19	STLJ-750-4M-19	STL6-750-4M-19	STL5-750-4M-19	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-3-19	STL-750-3-19	STL-6-750-3-19	STL-5-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-6M-19	STLJ-750-6M-19	STL6-750-6M-19	STL5-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-8M-19	STLJ-750-8M-19	STL6-750-8M-19	STL5-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-10M-19	STL-750-10M-19	STL6-750-10M-19	STL5-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL1-750-12M-19	-	STL6-750-12M-19	STL5-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-8-19	STL-750-8-19	STL-6-750-8-19	STL-5-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-12-19	STL-750-12-19	STL-6-750-12-19	STL-5-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-16-19	STL-750-16-19	STL-6-750-16-19	STL-5-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-1-750-20-19	STL-750-20-19	STL-6-750-20-19	STL-5-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000


Serre-câble sur colonnette à clipser UL94 V0 *SUITE*

STL

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19





Diam. trou: 5.5 carré
Épaisseur : 0.8-2

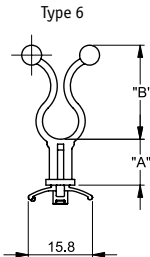

Diam. trou: Voir detail Fig. 6
Épaisseur: 0.8-1.6

Trou de perçage pour type 6



Diam. trou: 7.9 ± 0.08
Épaisseur : 6.4 Min.


Référence			Dimensions (mm)			Qté par sac
Type 5	Type 6	Type 7	« A »	« B »	Ø faisceau	
STL2-250-4M-19	STL9-250-4M-19	STL3-250-4M-19	4	19.1	5.1-7.6	1000
-	STL9-250-3-19	STL3-250-3-19	4.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-6M-19	STL9-250-6M-19	STL3-250-6M-19	6	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-8M-19	STL9-250-8M-19	STL3-250-8M-19	8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-10M-19	STL9-250-10M-19	STL3-250-10M-19	10	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-250-12M-19	STL9-250-12M-19	STL3-250-12M-19	12	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-8-19	STL-9-250-8-19	STL-3-250-8-19	12.7	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-12-19	STL-9-250-12-19	STL-3-250-12-19	19.1	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-16-19	STL-9-250-16-19	STL-3-250-16-19	25.4	19.1	5.1-7.6	1000
STL-2-250-20-19	STL-9-250-20-19	STL-3-250-20-19	31.8	19.1	5.1-7.6	1000
STL2-350-4M-19	STL9-350-4M-19	-	4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-3-19	STL-9-350-3-19	-	4.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-6M-19	STL9-350-6M-19	STL3-350-6M-19	6	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-8M-19	STL9-350-8M-19	STL3-350-8M-19	8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-10M-19	STL9-350-10M-19	STL3-350-10M-19	10	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-350-12M-19	STL9-350-12M-19	STL3-350-12M-19	12	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-8-19	STL-9-350-8-19	STL-3-350-8-19	12.7	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-12-19	STL-9-350-12-19	STL-3-350-12-19	19.1	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-16-19	STL-9-350-16-19	STL-3-350-16-19	25.4	23.1	7.6-10.2	1000
STL-2-350-20-19	STL-9-350-20-19	STL-3-350-20-19	31.8	23.1	7.6-10.2	1000
STL2-450-4M-19	STL9-450-4M-19	-	4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-3-19	STL-9-450-3-19	STL-3-450-3-19	4.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-6M-19	STL9-450-6M-19	STL3-450-6M-19	6	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-8M-19	STL9-450-8M-19	STL3-450-8M-19	8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-10M-19	STL9-450-10M-19	STL3-450-10M-19	10	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-450-12M-19	STL9-450-12M-19	STL3-450-12M-19	12	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-8-19	STL-9-450-8-19	STL-3-450-8-19	12.7	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-12-19	STL-9-450-12-19	STL-3-450-12-19	19.1	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-16-19	STL-9-450-16-19	STL-3-450-16-19	25.4	27.7	10.2-12.7	1000
STL-2-450-20-19	-	STL-3-450-20-19	31.8	27.7	10.2-12.7	1000
STL2-600-4M-19	STL9-600-4M-19	-	4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-3-19	STL-9-600-3-19	STL-3-600-3-19	4.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-6M-19	STL9-600-6M-19	STL3-600-6M-19	6	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-8M-19	STL9-600-8M-19	STL3-600-8M-19	8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-10M-19	STL9-600-10M-19	STL3-600-10M-19	10	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-600-12M-19	STL9-600-12M-19	STL3-600-12M-19	12	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-8-19	STL-9-600-8-19	STL-3-600-8-19	12.7	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-12-19	STL-9-600-12-19	STL-3-600-12-19	19.1	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-16-19	STL-9-600-16-19	STL-3-600-16-19	25.4	32.5	12.7-15.2	1000
STL-2-600-20-19	STL-9-600-20-19	STL-3-600-20-19	31.8	32.5	12.7-15.2	1000
STL2-750-4M-19	-	-	4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-3-19	STL-9-750-3-19	STL-3-750-3-19	4.8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-6M-19	STL9-750-6M-19	STL3-750-6M-19	6	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-8M-19	STL9-750-8M-19	STL3-750-8M-19	8	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-10M-19	STL9-750-10M-19	STL3-750-10M-19	10	36.8	17.8-20.3	1000
STL2-750-12M-19	STL9-750-12M-19	STL3-750-12M-19	12	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-8-19	STL-9-750-8-19	STL-3-750-8-19	12.7	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-12-19	STL-9-750-12-19	STL-3-750-12-19	19.1	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-16-19	STL-9-750-16-19	STL-3-750-16-19	25.4	36.8	17.8-20.3	1000
STL-2-750-20-19	STL-9-750-20-19	STL-3-750-20-19	31.8	36.8	17.8-20.3	1000

SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Serre-câble passage latéral

SKLO


Nylon 6/6 naturel, RMS-01

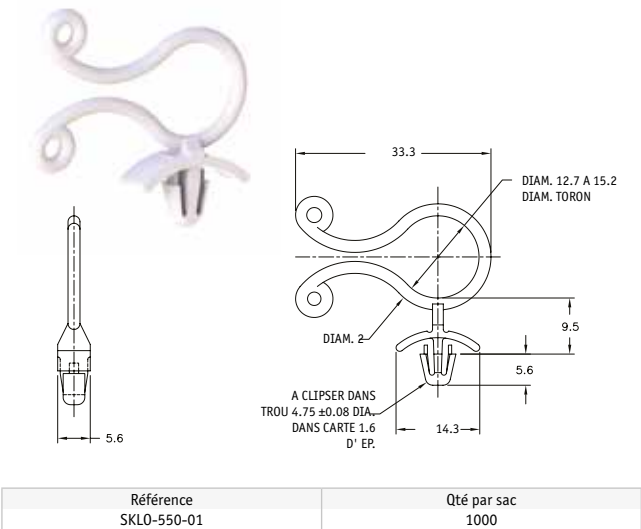

Serre-câble 45°

SKL


Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

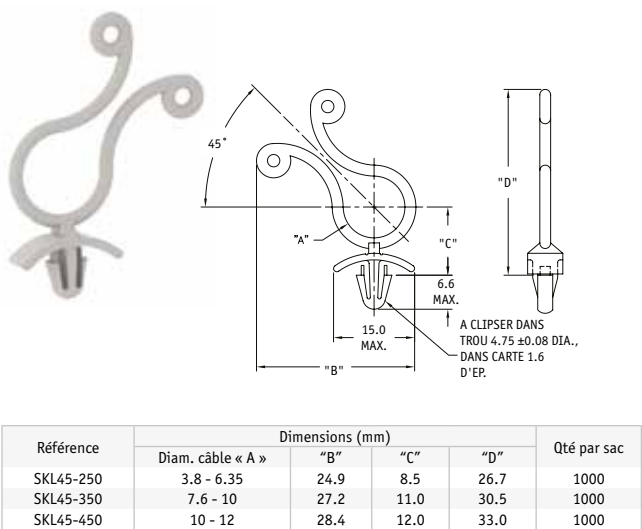

Serre-câble articulé

TLSE1


Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

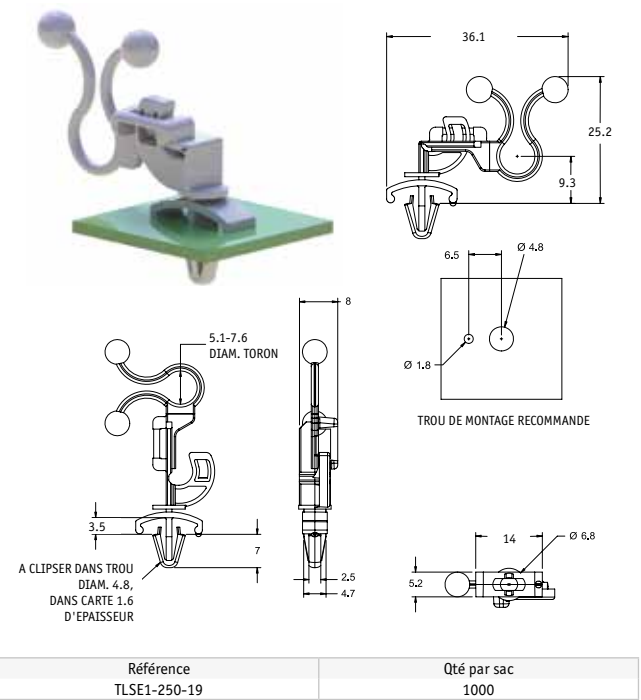

Serre-câble articulé

TLHS90





Nylon 6/6 naturel, RMS-01

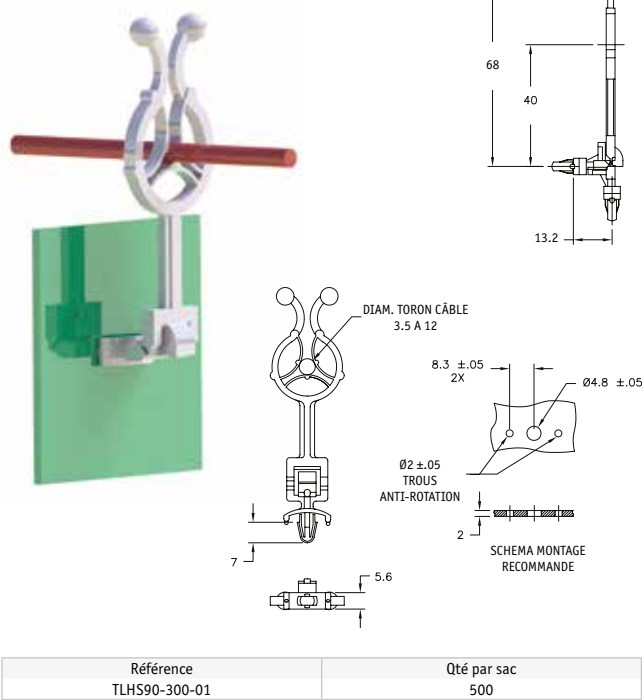

Serre-câble à montage vis

KLH/TLH/TLHE

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

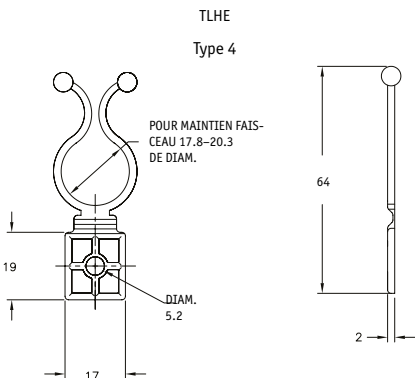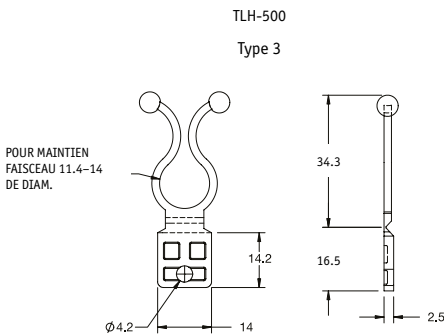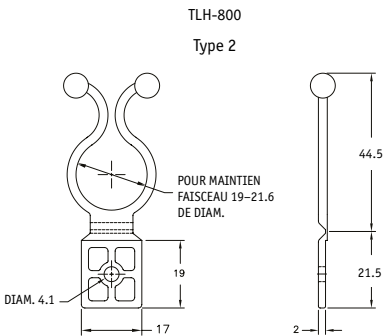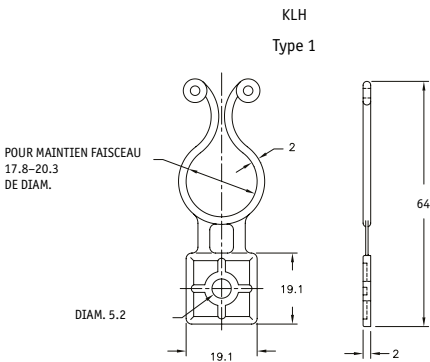


Référence	Vis de montage recommandée	Type	Qté par sac
KLH-750-01	M4	1	1000
TLH-800-01	M3	2	1000
TLH-500-01	M4	3	1000
TLHE-1-750-01	M4	4	1000

Serre-câble pour câble plat

FCWSS

Noir


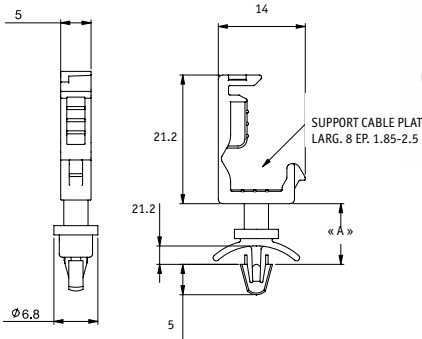


Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	Diam. trou	Épaisseur panneau	
FCWSS-1-01BK	FCWSS-1-19BK	4.8	4	0.8 - 1.6	1000
FCWSS-2-01BK	-	10	4	0.8 - 1.6	1000

SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Serre-câble

N





Référence			Dimensions (mm)					Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01		Nylon 6/6 UL94 V0 RMS-19	« D » Ø support	« H » Ø Trou	« E »	« T »	« A »	
Naturel	Noir	Naturel	1.6	3.2	6.7	1.1	5.5	1000
N-1	N-1-BK	N-1-19	3.2	4.4	9.2	1.4	4.8	1000
N-2E	N-2E-BK	N-2E-19	4.8	4.4	10.0	1.3	5.5	1000
N-3E	N-3E-BK	N-3E-19	5.6	4.4	10.5	1.4	5.5	1000
N-4E	N-4E-BK	N-4E-19	7.2	4.4	10.5	1.4	6.6	1000
N-5E	N-5E-BK	N-5E-19	10.0	4.4	12.3	1.4	6.0	1000
N-6E	N-6E-BK	N-6E-19	11.1	4.4	12.0	1.5	6.0	1000
N-7E	N-7E-BK	N-7E-19	12.5	4.4	13.0	1.5	5.5	1000
N-8E	N-8E-BK	-						

Clip P

SR 1790

Nylon 6/6






- Facile et rapide à installer
- Idéal pour maintenir les câbles, tubes et tuyaux
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Ø trou de fixation : 4,6 mm

Référence		Ø max. câble (mm)	Dimensions (mm)		Qté par sac
Naturel	Noir		L	L	
460275	468552	3.20	19.8	9.60	100
460276	468553	4.80	19.8	9.60	100
460277	468554	6.35	22.0	10.0	100
460278	468555	7.90	20.0	10.0	100
460279	468556	9.50	24.0	12.0	100
460280	468557	12.70	31.0	12.0	100
460281	468558	15.80	34.3	12.0	100
460282	468559	19.40	35.0	12.0	100
460283	468560	25.40	43.0	12.0	100
460284	468561	27.50	50.0	12.0	100
460285	468562	31.80	46.2	12.0	100
460286	468563	36.70	50.0	12.0	100

Serre-câble

EXWHC




Référence		Dimensions (mm)						Couleur	Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	Ø support « A »	« B »	« C »	« D »	« E »	« F »		
EXWHC2-250-01*	EXWHC2-250-19*	6.35	1	10	6	21	5	Naturel	1000
EXWHC2-500-01	EXWHC2-500-19	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Naturel	1000
EXWHC2-750-01	EXWHC2-750-19	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Naturel	1000
EXWHC2-250-01BK*	-	6.35	1	10	6	21	5	Noir	1000
EXWHC2-500-01BK	-	12.7	1.6	10	4.7	30	5	Noir	1000
EXWHC2-750-01BK	-	18	1.8	12.7	4.7	35	6.35	Noir	1000

* Is not provided with latch feature

Serre-câble

WHC


Naturel

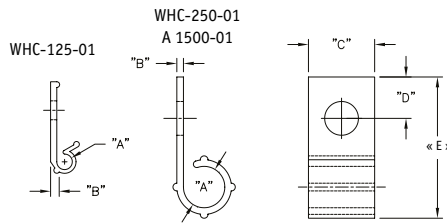

Référence		Dimensions (mm)					Qté par sac
Nylon RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A » Ø	« B »	« C »	« D »	« E »	
WHC-125-01	WHC-125-19	3.2	1.3	8.4	5.8	19.1	1000
WHC-250-01	WHC-250-19	6.4	1.0	10.2	6.4	21.1	1000
WHC-375-01	WHC-375-19	9.5	1.3	10.2	4.8	21.1	1000
WHC-500-01	WHC-500-19	12.7	1.8	10.2	6.4	29.4	1000
WHC-625-01	WHC-625-19	15.9	2.0	12.7	4.8	28.6	1000
WHC-750-01	WHC-750-19	19.1	2.2	12.7	4.8	32.5	1000
WHC-1000-01	WHC-1000-19	25.4	2.2	12.7	4.8	38.9	500
WHC-1500-01	WHC-1500-19	38.1	2.5	12.7	4.8	53.9	500

Serre-câble ajustable


N-20B à N-32B

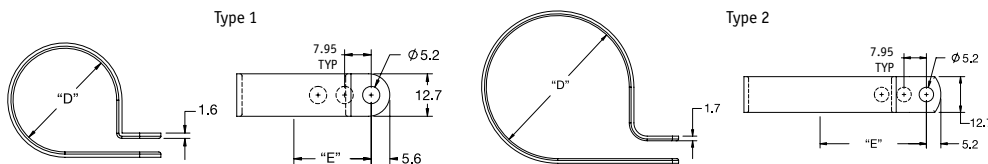

Référence		Réf. type	Dimensions (mm)				Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V2 noir, RMS-01		« E »	Ø support « D »			
				Ø.intérieur	Ø.centre	Ø.extérieur	
N-20B	N-20B-BK	1	23.0	25.4	28.6	30.2	500
N-24B	N-24B-BK	1	26.2	31.8	34.9	37.3	500
N-32B	N-32B-BK	2	36.9	44.5	47.6	50.8	500

Serre-câble aluminium / Serre-câble aluminium enrobé vinyle

AL/NE

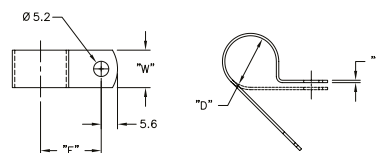

Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
Alliage Aluminium, 5052 H-32, RMS-194	Alliage aluminium, 5052 H-32, RMS-199, Enrobage: PVC noir, RMS-118	« D » Ø support	« E »	« T »	« W »	
AL2	-	3.2	11.7	0.8	9.5	1000
AL3	NE3	4.8	12.7	0.8	9.5	1000
AL4	NE4	6.4	13.5	0.8	9.5	1000
AL5	NE5	7.9	14.2	0.8	9.5	1000
AL6	NE6	9.5	15	0.8	9.5	1000
AL7	NE7	11.1	15.7	0.8	9.5	1000
AL8	NE8	12.7	16.5	0.8	9.5	1000
AL9	NE9	14.3	19.1	0.8	9.5	1000
AL10	NE10	15.9	19.8	0.8	9.5	1000
AL11*	NE11	17.5	20.6	1.6	12.7	500
AL12*	NE12	19.1	21.3	1.6	12.7	500
AL14*	NE14	22.2	22.9	1.6	12.7	500
AL16*	NE16	25.4	24.4	1.6	12.7	500
AL18*	NE18	28.6	26.7	1.6	12.7	500
-	NE20	31.8	28.2	1.6	12.7	500

*RMS-199

Collier en P à usage intensif


NM - MS25281

Nylon 6/6 gris

Bride : nylon naturel thermostabilisé UL94 V2,
conforme à MIL-M-20693/ASTM D-4066

Œillet : aluminium anodisé selon la norme MIL-A-8625

- Conformité à MS-25281
- Structure robuste et durable adaptée aux applications de câbles à usage intensif
- Type 1 : nervure autour de la paroi interne de la bride, pour retenir le faisceau
- Type 2 : aucune nervure dans la bride
- Type 1 : l'œillet est serti à la branche supérieure
- Type 2 : l'œillet supérieur est composé d'une rondelle métal, qui vient s'insérer dans l'œillet inférieur
- Montage à l'aide d'une vis M5 (recommandé)

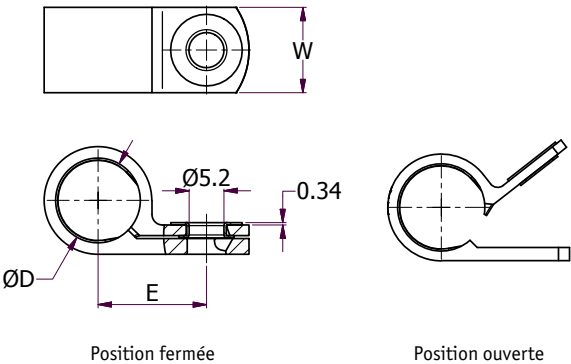


Référence	Référence MS	Ø max. câbles (mm)	Dimensions (mm)		Type	Qté par sac
			L	E		
NM-3-R3	MS25281-R3	4.8	12.8	12.3	1	500
NM-4-R4	MS25281-R4	6.4	12.8	13.0	1	500
NM-5-R5	MS25281-R5	7.9	12.8	13.9	1	500
NM-6-R6	MS25281-R6	9.5	12.8	14.7	1	500
NM-7-R7	MS25281-R7	11.1	12.8	15.4	1	500
NM-8-R8	MS25281-R8	12.7	12.8	16.2	1	500
NM-9-R9	MS25281-R9	14.3	12.8	16.8	1	500
NM-10-R10	MS25281-R10	15.9	14.1	17.9	1	500
NM-11-R11	MS25281-R11	17.5	14.1	19.9	1	500
NM-12-R12	MS25281-R12	19.1	14.1	20.7	1	500
NM-13-R13	MS25281-R13	20.6	14.1	21.0	1	500
NM-14-R14	MS25281-R14	22.2	14.1	22.3	1	500
NM-16-R16	MS25281-R16	25.4	14.1	23.9	1	500
NM-18-R18	MS25281-R18	28.6	14.1	25.0	1	500
NM-20-R20	MS25281-R20	31.8	14.1	27.1	1	500
NM-22-R22	MS25281-R22	34.9	14.1	28.2	1	500
NM-24-R24	MS25281-R24	38.1	14.1	29.7	1	500
NM-26-R26	MS25281-R26	41.3	14.1	31.8	1	500
NM-28-R28	MS25281-R28	44.5	14.1	33.0	1	500
NM-3-F3	MS25281-F3	4.8	12.7	12.6	2	500
NM-4-F4	MS25281-F4	6.4	12.7	13.4	2	500
NM-5-F5	MS25281-F5	7.9	12.7	14.2	2	500
NM-6-F6	MS25281-F6	9.5	12.7	15.0	2	500
NM-7-F7	MS25281-F7	11.1	12.7	15.8	2	500
NM-8-F8	MS25281-F8	12.7	12.7	16.6	2	500
NM-10-F10	MS25281-F10	15.9	15.2	19.9	2	500
NM-13-F13	MS25281-F13	20.6	15.2	22.3	2	500

Serre-câbles pour rail métallique extrudé

SR 6263


Nylon naturel, renforcé fibre de verre, UL94-V2

- Plusieurs options de montage différentes
- Pré-installation pour un montage plus facile
- Disponible en plusieurs profondeurs et tailles de rail X
- Un choix d'installation à verrouillage par serrage ou par clipsage
- Léger

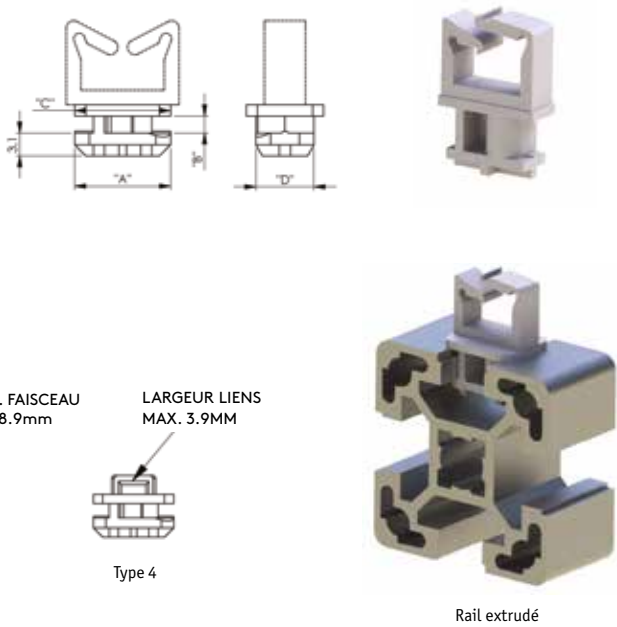

Serre-câble à verrouillage

Référence	Dimensions (mm)				Type	Rail extrudé Tailles	Qté par sac
	A	B	C	D			
XRC2-WS101	10	1.6	10	5.8	1	20x20	1000
XRC3-WS101	13	2.3	13	7.9	1	30x30	1000
XRC4-WS101	16	6.15	16	9.8	1	40x40	1000
XRC2-LWS01	10	1.6	10	5.8	2	20x20	1000
XRC3-LWS01	13	2.3	13	7.9	2	30x30	1000
XRC4-LWS01	16	6.15	16	9.8	2	40x40	1000
XRC2-WSLT01	10	1.6	10	5.8	3	20x20	1000
XRC3-WSLT01	13	2.3	13	7.9	3	30x30	1000
XRC4-WSLT01	16	6.15	16	9.8	3	40x40	1000
XRC2-TH01	10	1.6	10	5.8	4	20x20	1000
XRC3-TH01	13	2.3	13	7.9	4	30x30	1000
XRC4-TH01	16	6.15	16	9.8	4	40x40	1000

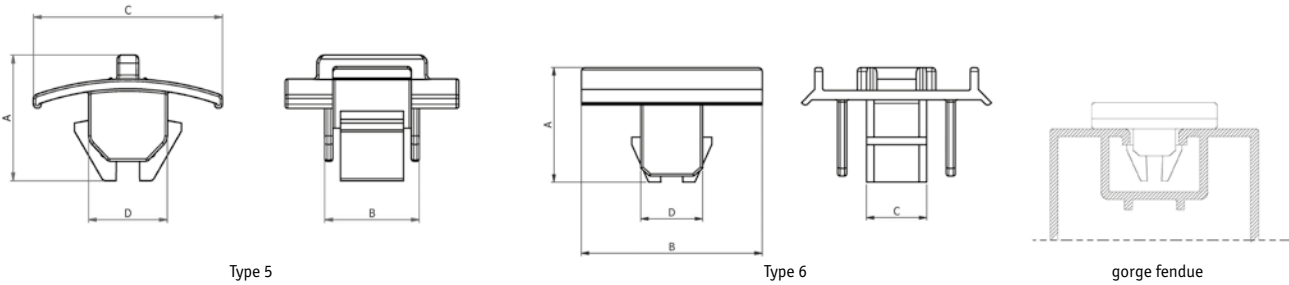

A clipser


Référence	Dimensions (mm)				Type	Taille de rail	Qté par sac
	A	B	C	D			
500152	15.5	12.0	24.0	10.0	5	M10	100
500153	15.0	24.0	8.0	8.3	6	M8	100

SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Serre-câble verrouillable à clipser

PKKL

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

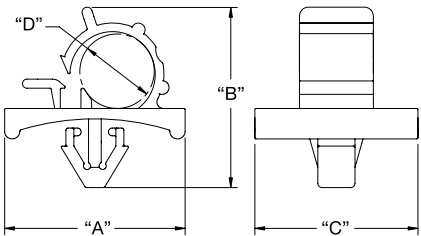


Référence	Dimensions (mm)						Qté par sac
	« A »	« C »	« C »	Ø support « D »	Ø montage	Épaisseur panneau	
PKKL-3	25.9	23.4	17.0	9.5	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-3S	21.1	21.0	19.1	7.8	6.5	0.8 - 1.6	200
PKKL-4	30.3	32.0	19.4	13.5	6.5	0.8 - 1.6	100

Brides à encliqueter

SR 1786

Nylon 6/6 gris

- Clipsage facile
- Une taille pour fixer divers diamètres de câbles
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Un diamètre de trou standard (4.8mm) dans le panneau




Référence	Diamètre du câble d (mm)	Dimensions (mm)	Qté par sac
		L	
460311	6-7	25.0	100
460312	7-8	25.0	100
460313	9-10	30.0	100
460314	12-14	30.0	100
460315	16-18	30.0	100

Colliers de câble adhésif

SR 1793

Nylon naturel




Référence	Gamme de diamètre (mm)	Dimensions (mm)				Qté par sac
		L	l2	H	l1	
32543	11.9 - 14.3	37.0	18.3	31.6	12.0	100
32544	7.9 - 10.3	32.0	19.3	28.0	10.5	100
32545	14.7 - 19.1	42.0	25.0	37.0	12.5	100
32546	18.5 - 23.0	41.5	21.5	43.0	11.3	100

Tous les produits ont une base auto-adhésive

Serre-câble verrouillable à clipser

PAKKL


Nylon

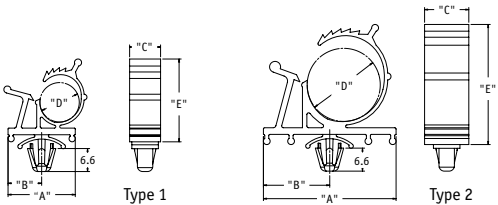

UL94 V2, RMS-01	UL94 V0, RMS-19	Type	Dimensions (mm)						Qté par sac
			« A »	« B »	« C »	« D » Ø support	« E »	Diam. trou de montage	
PAKKL-3140-01	PAKKL-3140-19	1	19.1	9.7	8.9	7.9 - 10.2	23.8	6.35	100
PAKKL-4756-01	PAKKL-4756-19	1	31.5	15.7	10.2	11.9 - 14.3	29.8	6.35	100
PAKKL-5775-01	PAKKL-5775-19	2	38.1	19.1	12.7	14.7 - 19.1	34.5	6.35	100

Kwik Klip réglable

AKKL
Naturel

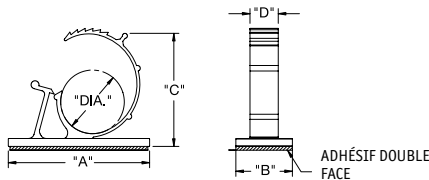

DIA.



Référence		Dimensions (mm)					Adhésif	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	Diam. toron	« A »	« B »	« C »	« D »		
AKKL-2140A-RT	AKKL-2140A-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	RMS-136	100
AKKL-3140A4-RT	AKKL-3140A4-19	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	RMS-324	100
AKKL-4756A4-RT	AKKL-4756A4-19	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	RMS-324	100
AKKL-5775A4-RT	AKKL-5775A4-19	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	RMS-324	100
AKKL-8710A-RT	AKKL-8710A-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	RMS-15	100
AKKL-10112A-RT	AKKL-10112A-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	RMS-15	100
AKKL-2140-01	AKKL-2140-19	5.5 - 6.5	21.6	16.5	18.0	10.0	Sans adhésif	100
AKKL-3140-01	-	7.9 - 10.3	25.4	19.1	22.0	10.2	Sans adhésif	100
AKKL-4756-01	-	11.9 - 14.3	31.8	19.1	27.7	10.2	Sans adhésif	100
AKKL-5775-01	-	14.7 - 19.1	38.1	19.1	31.8	12.7	Sans adhésif	100
AKKL-8710-01	AKKL-8710-19	22.2 - 25.4	50.8	25.4	44.5	12.7	Sans adhésif	100
-	AKKL-10112-19	25.4 - 31.7	63.5	25.4	50.8	12.7	Sans adhésif	100

Brides adhésives

SR 1789

Nylon 6/6 gris

- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Avec bande auto-adhésive haute qualité



PA 6.6 Gris


Référence	Diamètre du câble d (mm)	Dimensions (mm)	Qté par sac
		L	
460306	6-7	25.0	100
460307	7-8	25.0	100
460308	9-10	30.0	100
460309	12-14	30.0	100
460310	16-18	30.0	100

Serre-câble ajustable à fixation adhésive avec verrouillage latéral

AKKSL

Nylon 6.6 naturel - UL94 V2

- Verrouillage latéral, en haut du serre-câble, pour empêcher le clip de glisser et de s'ouvrir
- Un serre-câble à encliquetage maintient fermement le faisceau de câbles en place



Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	A	B	C	P	
AKKSL-8710A-RT	22.2-25.4	50.8	44.5	25.4	100

VOICI JUSTE QUELQUES-UNS DE NOS **NOUVEAUX** **PRODUITS**


GESTION DE CÂBLES

Pages 276-329



SYSTÈMES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Pages 62-83

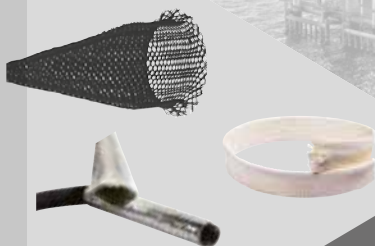

POIGNÉES ET BOUTONS DE MANŒUVRE

Pages 526-599



ROULETTES

Pages 600-651



AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Pages 330-343



VERROUS

Pages 344-487





**PLUS DE 35 000 PRODUITS EN LIGNE.
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB !
www.essentracomponents.fr**

Clip à visser



V/VM

Noir



- Les pieds empêchent le déplacement et le basculement
- Fixation solide à l'aide de vis ou de rivets
- Maintient fermement les pièces
- La série VM dispose de bords lisses, qui protègent les composants de l'usure et de l'abrasion



Type 1



Type 2



Type 3

Référence		Ø câble (mm) D	Ø Trou de montage (mm) F	Dimensions (mm)				Réglable	Nbre de trous	Type	Qté par sac
PVC	Nylon 6/6			A	C	H	L				
UL94 V0	UL94 V0										
V-1000	-	6.4	2.4	7.5	12.7	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1001	-	7.9	2.4	9.1	12.7	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1002	-	9.5	2.4	10.3	12.7	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1003	-	11.1	2.4	11.5	13.1	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1004	-	12.7	2.4	12.7	16.7	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1005	-	14.3	2.4	15.5	18.3	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1006	-	15.9	2.4	15.9	21.0	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1007	-	17.6	4.0	15.9	21.0	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	1000
V-1008	-	19.7	4.0	19.8	22.6	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
V-1009	-	22.2	4.0	23.0	27.4	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
V-1010	-	25.4	4.0	25.0	28.6	19.1	28.5	Fixe	2	2	100
V-1011	-	34.9	4.0	34.1	31.8	19.1	28.5	Fixe	2	2	100
V-1024	-	38.1	4.0	46.0	36.1	19.1	44.5	Fixe	2	3	100
V-1028	-	44.5	4.0	48.8	38.1	19.1	44.5	Fixe	2	3	100
V-1030	-	2.75-69.9	4.0	61.9	66.3	19.1	38.1	Ajustable	2	3	100
-	VM-1002	9.5	2.8	11.2	13.7	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
-	VM-1004	12.7	2.8	13.2	19.1	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
-	VM-1007	17.5	3.8	19.8	20.8	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
-	VM-1008	19.1	3.8	24.6	24.9	Trou unique au centre	12.7	Fixe	1	1	100
-	VM-1010	25.4	3.8	26.1	31.8	19.1	28.4	Fixe	2	2	100
-	VM-1011	34.9	3.8	38.4	34.8	19.1	29.5	Fixe	2	2	100
-	VM-1024	38.1	3.8	42.4	38.1	19.1	43.2	Fixe	2	2	100
-	VM-1030	57.2	3.8	63.5	76.2	19.1	38.6	Fixe	2	3	100



SERRE-CÂBLES ET LIENS TORSADÉS

Embase à clipser pour trou borgne

BHLWHC

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

- Facile à mettre en place dans un trou de 6 mm en poussant simplement sur la tête.

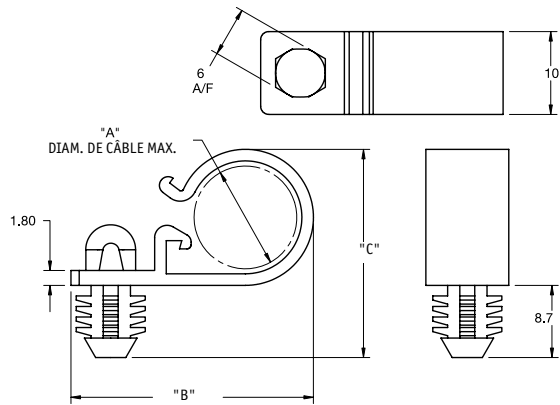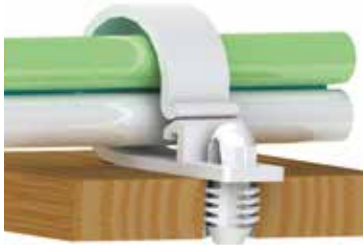


Référence	Dimensions (mm)					Qté par sac
	Diam. câble max.	Ø montage	« B »	« C »	Épaisseur panneau	
BHLWHC-500-01	12.7	7.92 ± 0.05	29.3	25.4	6.35 Min.	1000
BHLWHC-750-01	19.1	7.92 ± 0.05	36.5	34.1	6.35 Min.	1000

Bride à goujon

SMWHC

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

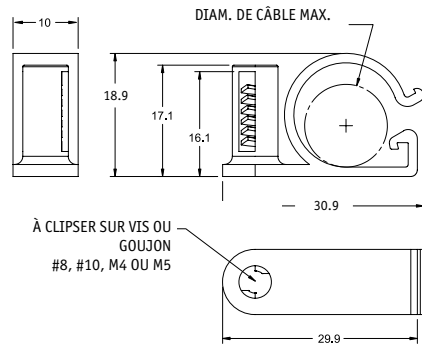


À CLIPSER SUR VIS OU
GOUJON
#8, #10, M4 OU M5

Référence	« A » Max. Ø support (mm)	Qté par sac
SMWHC-500-01	12.7	500

Embase Clip réglable filet


WAC

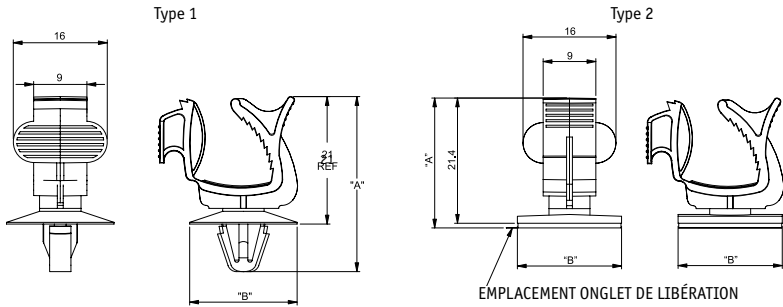

Référence		Type	"A" (mm)	"B" (mm)	Méthode de montage	Diam. câble	Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V-2 Stabilisé UV noir, RMS-46						
WAC1-01	WAC1-UVB	1	26.5	18.4	Diam. trou 4 - 4.8, Épaisseur chassis 0.5 - 1.6	3 - 8.5	1000
WAC2-01	WAC2-UVB	1	29.5	18.4	Diam. trou 6 - 6.8, Épaisseur chassis 0.5 - 2.5	3 - 8.5	1000
WAC3-01A4-RT	-	2	22.2	17.8	Adhésif double face avec languette, ep. 0.8 RMS-324	3 - 8.5	1000

Arrêt de câble ajustable

HCS

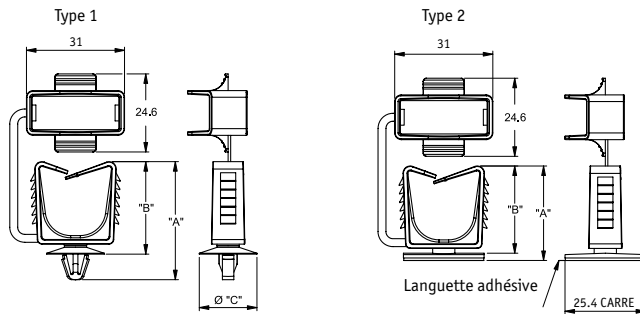


Référence		Type	Dimensions (mm)			Méthode de montage	Diam. câble (mm)	Qté par sac
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V-2 noir résistant aux UV 6/6, RMS-46		« A »	« B »	« C »			
HCS1-01	-	1	34.0	29.0	16.0	Diam. trou 4 - 4.8 Epaisseur chassis 0.4 - 1.6	3 - 16	1000
HCS2-01	HCS2-UVB	1	36.8	28.7	18.2	Diam. trou 6 - 6.8, Epaisseur chassis 0.6 - 2.5	3 - 16	1000
HCS3-01A4-RT	-	2	29.5	27.5	-	Adhésif double face avec languette, ep. 0.8 RMS-324	3 - 16	1000

Collier deux pièces

D

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

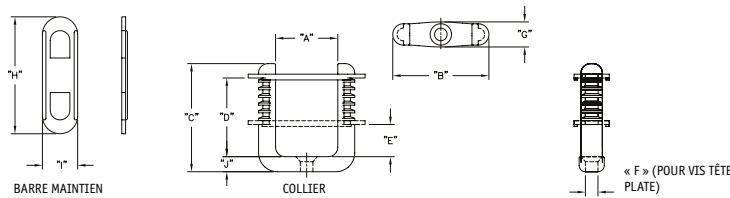


Référence	Dimensions (mm)										Qté par sac
	« A »	« B »	« C »	« D »	« E »	« F »	« G »	« H »	« I »	« J »	
D-1	25.1	38.9	43.7	31.8	12.7	5.1	10.2	47.2	14.2	6	100
D-1.5	37.0	55.3	56.6	41.9	16.8	5.1	11.7	62.7	17.8	7.9	100


Embase Clip fendue

SRC

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

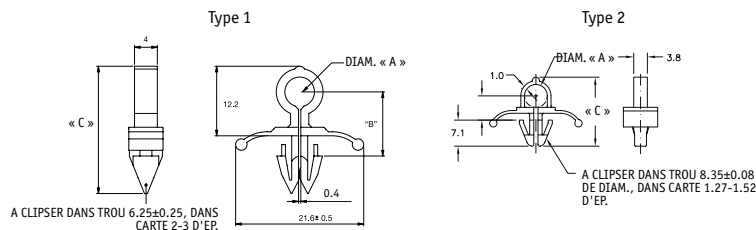


Référence	Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
		« A » Ø	« B »	« C »	
SRC-1-01	1	5.0	11.2	22.3	1000
SRC-4-01	2	6.4	6.6	19.1	1000
SRC-7-01	3	11.1	9.8	24.7	1000
SRC-8-01	3	12.7	10.8	26.5	1000
SRC-10-01	3	15.9	12.7	29.9	1000

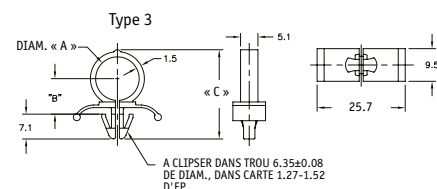

Double passe-câble et maintien de tuyau

PDC/PDCBH


Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

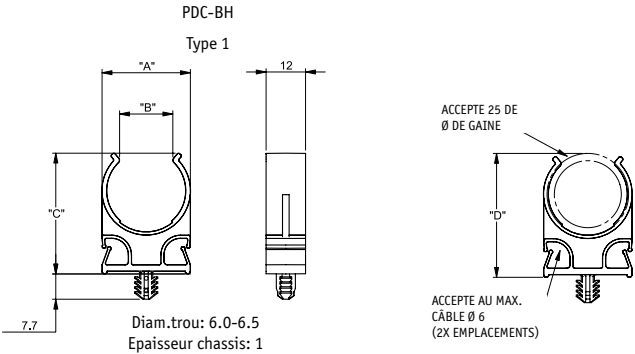

Référence	Type	Dimensions (mm)				Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	« D »	
PDCBH-1-01	1	27	16	36.7	37.7	500

Passe-câble avec montage trou borgne


WSBH/LWSBH

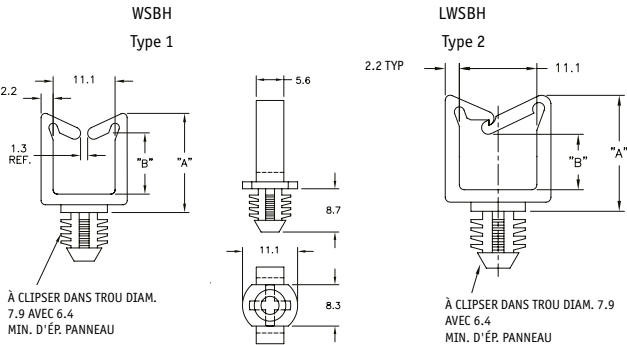

Référence		Type	« A » (mm)	« B » (mm)	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19				
WSBH-1-01	WSBH-1-19	1	13.2	4.8	1000
WSBH-2-01	WSBH-2-19	1	18.0	9.7	1000
WSBH-3-01	WSBH-3-19	1	27.2	18.8	1000
WSBH-4-01	WSBH-4-19	1	35.0	26.7	1000
LWSBH-1-01	LWSBH-1-19	2	13.2	3.6	1000
LWSBH-2-01	LWSBH-2-19	2	18.0	8.4	1000
LWSBH-3-01	-	2	27.2	17.5	1000
LWSBH-4-01	LWSBH-4-19	2	35.0	25.4	1000

Passe-câble

WS



Référence		« A » (mm)	« B » (mm)	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19			
WS-1-01	WS-1-19	13.2	4.8	1000
WS-2-01	WS-2-19	18.0	9.7	1000
WS-3-01	WS-3-19	27.2	18.8	1000
WS-4-01	WS-4-19	35.0	26.7	1000

Passe-câble à clipser

SR 1783

Nylon 6/6 naturel


- Clipsage facile
- Une taille permet de fixer une gamme de diamètres de câbles
- Choix entre 4 styles différents
- Norme d'inflammabilité : UL94 -V2



Type 1 (collier en oméga)

Référence	Trou de montage (mm)	Dimensions (mm)		Epaisseur de panneau (mm)	Qté par sac
		d	H		
460319	6.2	7.5	11.0	2.0	100

Pour trou de panneau de 6,2 mm




Type 1

Type 3 (bride de fixation carrée/rectangulaire)

Référence	Trou de montage (mm)	Dimensions (mm)			Epaisseur de panneau (mm)	Qté par sac
		H	H1	H2		
460321	4.8	12.7	9.2	2.8	2.0	100
497649	4.8	12.7	9.2	4.0	2.0	500
497636	4.8	17.9	11.4	8.6	2.0	500
460322	4.8	17.9	14.4	8.6	2.0	100
460324	4.8	18.0	15.7	12.5	2.0	100
460323	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	100
497639	4.8	26.9	23.4	18.2	2.0	500
460325	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	100
497650	4.8	34.8	31.3	26.2	2.0	500

Pour trou de panneau de 4,8 mm



Type 3


- Tenue du câble permanente près du point de fixation

- Gamme de tailles pour câbles de diamètres différents

Type 4 (en parallèle)

Référence	Trou de montage (mm)	Dimensions (mm)		Epaisseur de panneau (mm)	Qté par sac
		d	H		
460326	3.2	6.2	7.7	2.0	100

Pour trou de panneau de 3,2 mm



Type 4



- Permet de monter des câbles en parallèle près du point de fixation

Passe-câbles adhésif

SR 1784


Nylon 6/6 naturel

- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Une taille permet de fixer une gamme de diamètres de câbles
- Norme d'inflammabilité : UL94-V2




Type 1

Référence	Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
		d	W	L	
460316	1	11.2	19.8	20.0	100
460317	2	8.5	16.0	29.8	100
460318	3	11.3	18.3	20.7	100



Type 2





Type 3

Bride ronde sur embase

RWSB


Support adhésif naturel, RMS-15

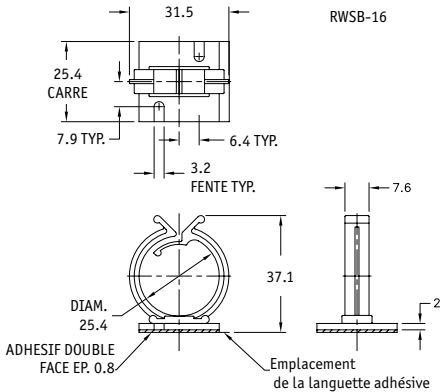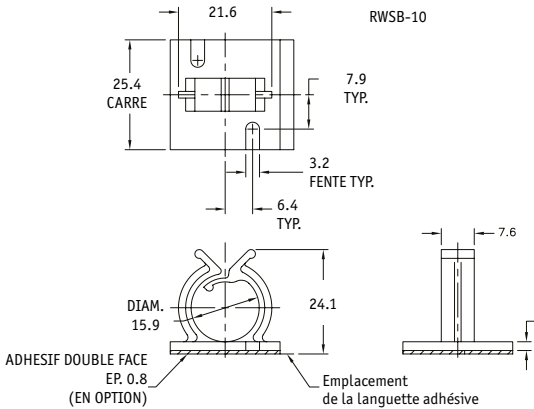

RWSB-10		RWSB-16		Matière	Qté par sac
Sans adhésif	Avec adhésif	Sans adhésif	Avec adhésif		
RWSB-10-01	RWSB-10-01A-RT	RSWB-16-01	RWSB-16-01A-RT	Nylon 6/6, RMS-01	1000
RWSB-10-19	RWSB-10-19A-RT	RSWB-16-19	RWSB-16-19A-RT	Nylon 6/6 UL94 V-0, RMS-19	1000

Bride ronde

RWS

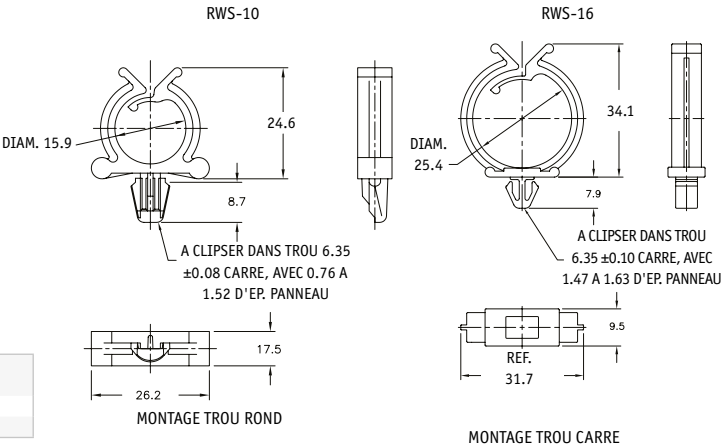


PA 6/6 naturel, RMS-01	PA 6/6 noir, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19	Qté par sac
RWS-10-01	RWS-10-01BK	RWS-10-19	1000
RWS-16-01	RWS-16-01BK	RWS-16-19	1000

Collier pour flexible à clipser

SHCE

Nylon 6.6 noir, RMS-437

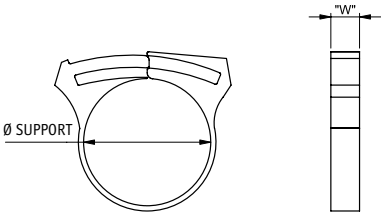


Collier pour flexible à clipser

Référence	Ø support	« W »	Qté par sac
135010159902	6.6-8	5	100
135010259902	8-9.2	5	100
135010359902	9.2-10.5	5	100
135010459902	10.2-12	6	100
135010559902	12-13.5	6	100
135010659902	12.8-15	7	100
135010759902	15-17.2	7	100
135010859902	17-18.5	7	100
135010959902	18.2-20.5	7	100
135011059902	20.5-23	7	100
135011159902	22-25	7	100
135011259902	25-28	7	100
135011359902	27-30	7.5	100
135011459902	29.5-32.5	7.5	100
135011559902	32.5-35.5	8	100
135011659902	35-38	8	100
135011759902	38-41.5	8	50
135011859902	41-44.5	8	50
135011959902	44-47.5	8	50
135012059902	47-50.5	8	50

Passe-câbles large

WWS

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	« B »	« H »	Qté par sac
WWS-A-2-01	WWS-A-2-19	19.6	12.7	16.3	1000
WWS-A-3-01	WWS-A-3-19	28.5	21.6	25.2	1000

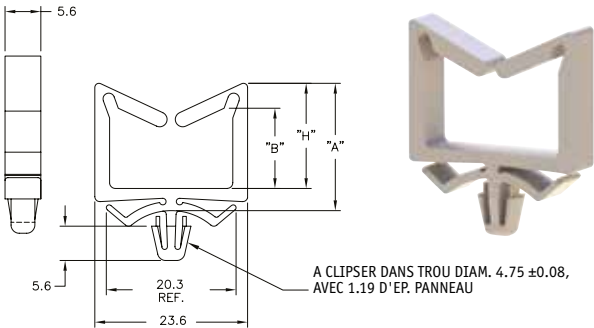


Passe-câble, support flèche

WS-A

Naturel

Référence		« A »	« B »	« C »	Ø Trou montage	Épaisseur panneau	Qté par sac
UL94 V2	UL94 V0						
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6, RMS-19						
WS-A-1-01	WS-A-1-19	13.2	4.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-01	WS-A-2-19	18.0	9.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-3-01	WS-A-3-19	27.2	18.8	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-4-01	WS-A-4-19	35.0	26.7	2.8	4.75	1.6	1000
WS-A-2-1-01	WS-A-2-1-19	13.2	4.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-2-01	WS-A-2-2-19	18.0	9.7	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-3-01	WS-A-2-3-19	27.2	18.8	3.8	4.75	3.2	1000
WS-A-2-4-01	WS-A-2-4-19	35.0	26.7	3.8	4.75	3.2	1000

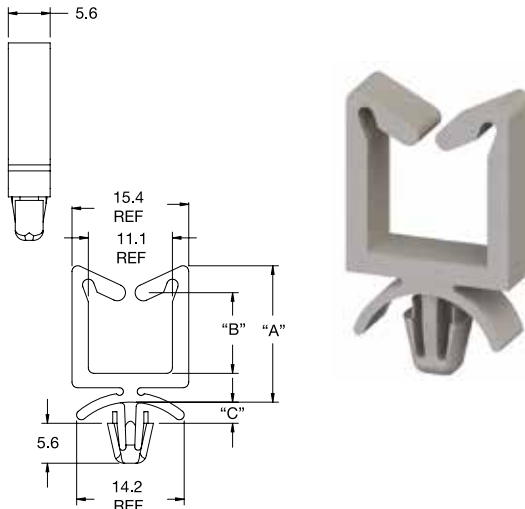


Passe-câble, quart de tour

WS-9/LWS-9

Naturel

Référence		Type	« A » (mm)	« B » (mm)	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19				
WS-9-1-01	WS-9-1-19	1	13.0	4.8	1000
WS-9-2-01	WS-9-2-19	1	17.8	10.0	1000
WS-9-3-01	-	1	26.9	19.1	1000
WS-9-4-01	WS-9-4-19	1	34.8	27.2	1000
LWS-9-1-01	-	2	13.0	3.8	1000
LWS-9-2-01	LWS-9-2-19	2	18.0	9.8	1000
LWS-9-3-01	-	2	27.2	19.0	1000
LWS-9-4-01	-	2	35.1	26.8	1000

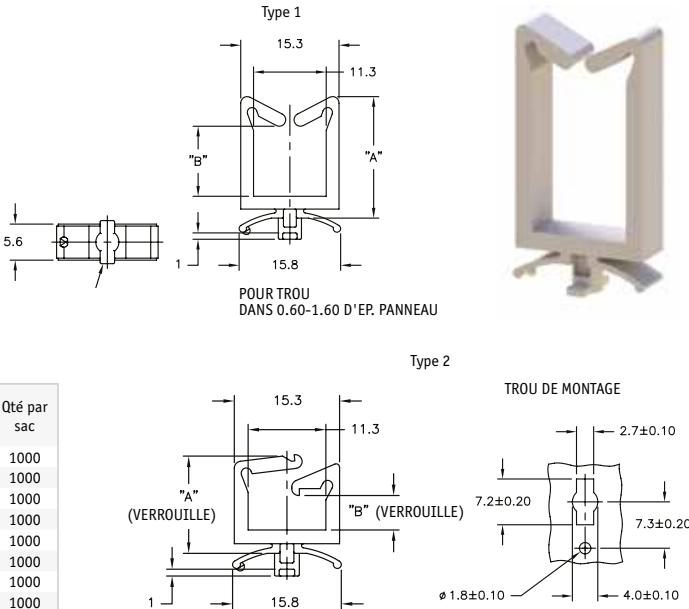


PASSE-CÂBLES

Passe-câbles à embase adhésive

WWSB

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-148 Adhésif, RMS-324


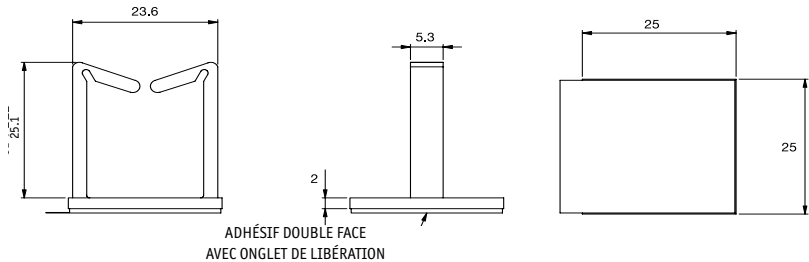


Référence	Qté par sac
WWSB-3-148A-RT	500

Passe-câbles à riveter

WS-SR/LWS-SR

Naturel

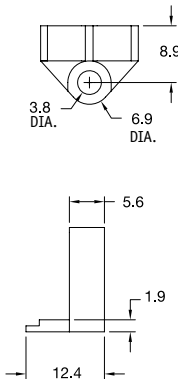


Référence		Type	Dimensions (mm)			Qté par sac
Nylon	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19		« A »	« B »	Ø Trou montage	
6/6, RMS-01	RMS-19					
WS-SR-1-01	WS-SR-1-19	1	11.4	4.3	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-2-01	WS-SR-2-19	1	16.3	9.1	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-3-01	-	1	25.4	18.5	3.6 - 3.7	1000
WS-SR-4-01	WS-SR-4-19	1	33.3	26.4	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-1-01	LWS-SR-1-19	2	11.4	3.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-2-01	LWS-SR-2-19	2	16.3	8.6	3.6 - 3.7	1000
LWS-SR-3-01	LWS-SR-3-19	2	25.4	18.3	3.6 - 3.7	1000
-	LWS-SR-4-19	2	33.3	25.4	3.6 - 3.7	1000

Référence rivet à utiliser	Pour épaisseur châssis (mm)	Qté par sac
SR-3535	0.3-1.2	1000
SR-3545	1.2-2.1	1000
SR-3550	1.8-2.7	1000
SR-3555	2.1-3	1000
SR-3560	2.8-3.7	1000
SR-3570	3.6-4.6	1000
SR-3580	4.6-5.6	1000

Passe-câbles à clipser avec entrée sur le côté

WS-SE1

Naturel

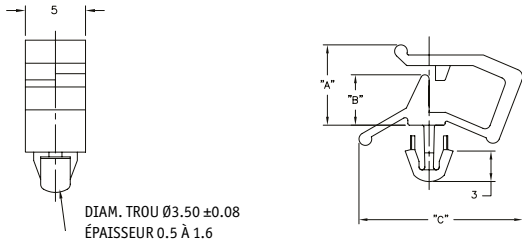


Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	« B »	« C »	
WS-SE1-1-01	WS-SE1-1-19	4.8	2.4	12.7	1000
WS-SE1-2-01	-	6.7	4.2	15.1	1000
WS-SE1-3-01	WS-SE1-3-19	8.5	5.7	20.3	1000

Passe-câbles à entrée latérale

WS-SE2

Naturel

Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	16.6	10.5	7.1	1000
WS-SE2-1-01	-	19.5	13.4	10.0	1000
WS-SE2-2-01	WS-SE2-2-19				




Passe-câbles à entrée latérale

WS-SE3

Naturel

Référence		Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	1000
WS-SE3-1-01	WS-SE3-1-19	

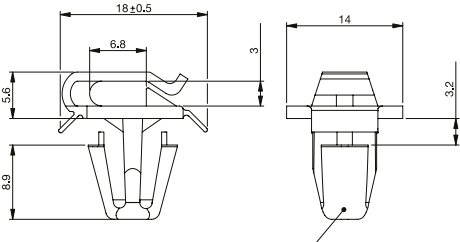






A CLIPSER DANS TROU 8±0.02 AVEC 1.6-2.6 D'EP. PANNEAU



Passe-câbles à entrée latérale

WS-SE-A

Naturel

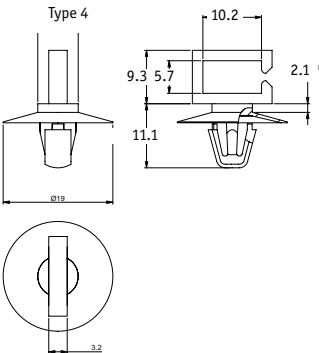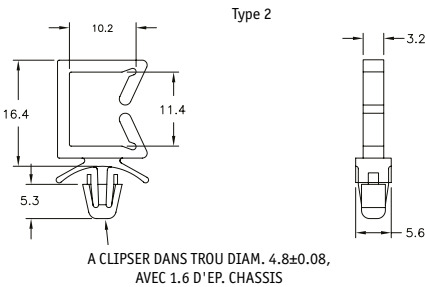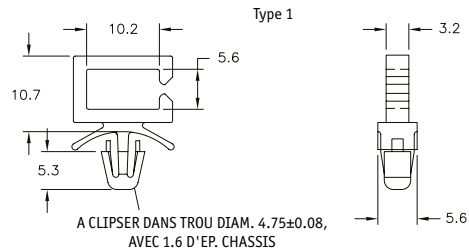


Référence		Type	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19		
WS-SE-A-1-01	WS-SE-A-1-19	1	1000
WS-SE-A-2-01	WS-SE-A-2-19	2	1000
WS-SE-A-3-01	WS-SE-A-3-19	3	1000
WS-SE-A-4-01	WS-SE-A-4-19	4	1000

PASSE-CÂBLES

Passe-câbles à entrée latérale et embase adhésive

WS-SE-B

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01


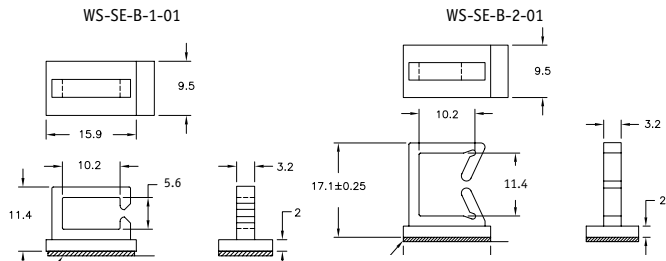


Référence	Adhésif	Qté par sac
WS-SE-B-1-01A	Acrylique, RMS-15	1000
WS-SE-B-2-01A	Acrylique, RMS-15	1000

Passe-câbles à entrée latérale

WS-SE-C

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

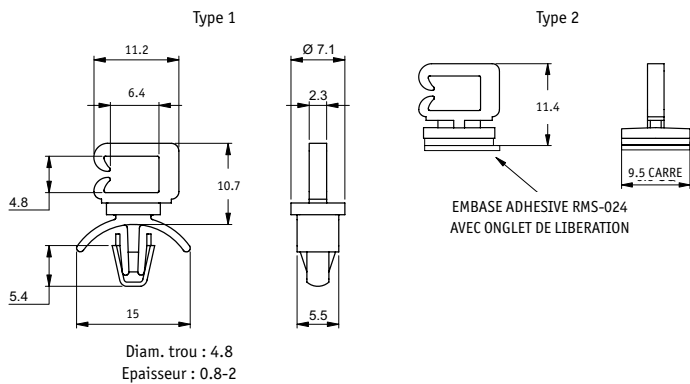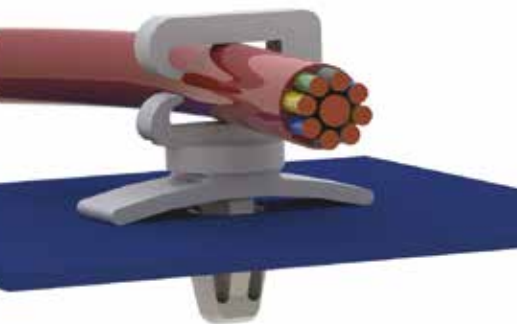


Diam. trou : 4.8
Epaisseur : 0.8-2

Référence	Type	Qté par sac
WS-SE-C-1-19	1	1000
WS-SE-C-1-19A	2	1000

Passe-câble verrouillable, support flèche

LWS-A

Naturel


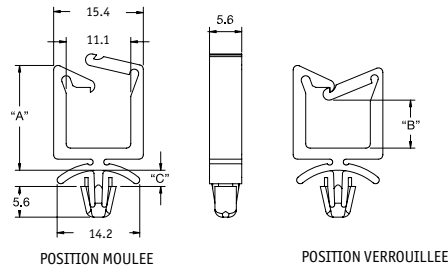


Référence		Dimensions (mm)					Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 RMS-19	"A"	"B"	"C"	Trou montage Ø	Épaisseur panneau	
LWS-A-1-01	LWS-A-1-19	13.2	3.6	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-01	LWS-A-2-19	18.0	8.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-3-01	LWS-A-3-19	27.2	17.5	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-4-01	LWS-A-4-19	35.0	25.4	2.8	4.75	1.6	1000
LWS-A-2-1-01	LWS-A-2-1-19	13.2	3.6	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-2-01	LWS-A-2-2-19	18.0	8.4	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-3-01	LWS-A-2-3-19	27.2	17.5	3.8	4.75	3.2	1000
LWS-A-2-4-01	LWS-A-2-4-19	35.0	25.4	3.8	4.75	3.2	1000

Passe-câble verrouillable

LWS

Naturel





Référence		« A » (mm)	« B » (mm)	Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19			
LWS-1-01	LWS-1-19	13.2	3.6	1000
LWS-2-01	LWS-2-19	18.0	8.4	1000
LWS-3-01	LWS-3-19	27.2	17.5	1000
LWS-4-01	LWS-4-19	35.0	25.4	1000

A CLIPSER DANS TROU DIAM. 4.75±0.08, AVEC 1.6 D'EP. PANNEAU/CARTE

ED P

Passe-câbles, haut verrouillable

WSLT




A CLIPSER DANS TROU DIAM. DEDIE ET AVEC 1.57 D'EP. CARTE




PA 6/6 naturel, RMS-01	PA 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19	Dimensions (mm)								Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	« D »	« E »	« F »	« G »	Diam. trou 0.08	
WSLT-3-5-2-1-01	WSLT-3-5-2-1-19	3.4	13.5	8.9	19.6	9.5	3.0	2.5	3.5	1000
WSLT-02-1-01	WSLT-02-1-19	3.4	13.5	9.4	19.6	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01A-01	WSLT-01A-19	4.8	10.7	10.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-01-2-01	WSLT-01-2-19	8.8	10.7	14.6	16.8	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-02A-01	WSLT-02A-19	10.0	16.3	15.8	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-2-01	WSLT-03-2-19	14.1	16.3	19.6	22.4	14.3	5.6	2.8	4.75	1000
WSLT-03-3-01	WSLT-03-3-19	21.7	18.0	27.3	24.1	14.3	5.6	2.8	4.75	1000

Passe-câbles, embase quart de tour, haut verrouillable


WSLT-9



Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
Nylon 6/6 naturel RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19	« A »	« B »	« C »	« D »	
WSLT-9-01A-01	WSLT-9-01A-19	4.8	10.7	10.2	16.8	1000
WSLT-9-01-2-01	WSLT-9-01-2-19	9.1	10.7	14.4	16.8	1000
-	WSLT-9-02-1-19	3.6	13.5	9.1	19.6	1000
WSLT-9-02A-1-01	WSLT-9-02A-1-19	10	16.3	15.2	22.4	1000
WSLT-9-03-2-01	WSLT-9-03-2-19	14.1	16.3	19.2	22.4	1000
WSLT-9-03-3-01	-	21.7	18	26.8	24.1	1000



POUR TROU 0.80-1.60 D'EP. PANNEAU




PASSE-CÂBLES

Passe-câble verrouillable

WSLT-T

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

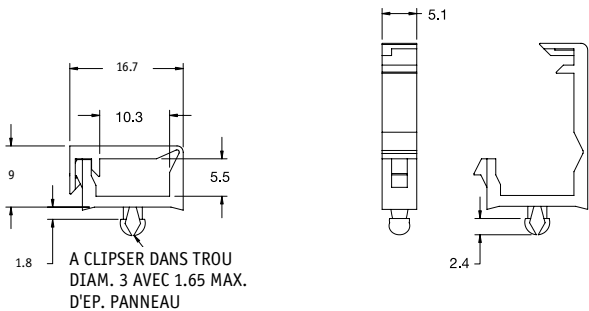


Référence	Qté par sac
WSLT-T-01A-19	1000

Passe-câble verrouillable sur embase

WSLTB

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19 ;
Adhésif, RMS-1

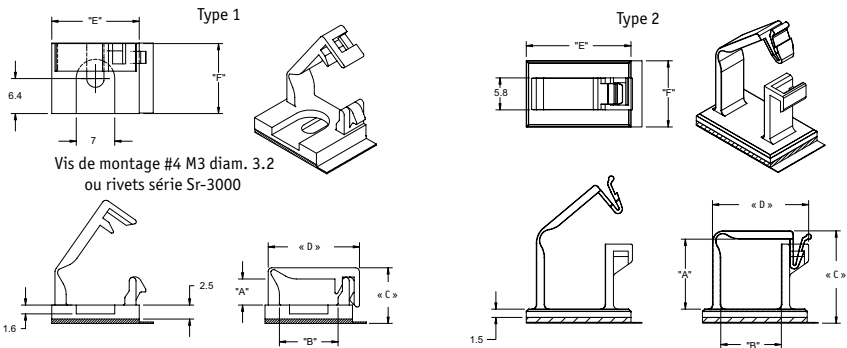


Référence	Type	Dimensions (mm)						Méthode de montage	Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	« D »	« E »	« F »		
WSLTB-01A-19A	1	4.8	10.7	10.4	16.8	16.0	12.7	Adhésif Acrylique, RMS-15	1000
WSLTB-01A-19	1	4.8	10.7	9.6	16.8	16.0	12.7	Rivet SR-3XXX ou vis M3	1000
WSLTB-02A-19A	1	10.0	16.3	15.5	22.4	21.5	12.7	Adhésif Acrylique, RMS-15	1000
WSLTB-02A-19	1	10.0	16.3	14.7	22.4	21.5	12.7	Rivet SR-3XXX ou vis M3	1000
WSLTB-03A-19A	2	12.7	11.0	16.8	17.5	19.0	12.0	Adhésif Acrylique	1000

Passe-câble verrouillable réutilisable

WSLTRA-1-01

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

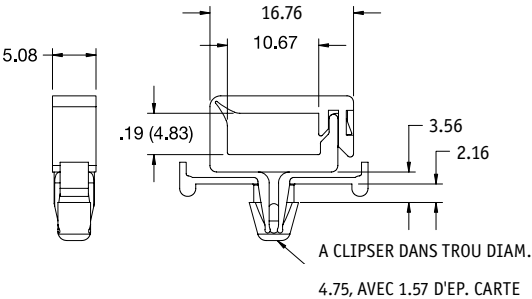


Référence	Qté par sac
WSLTRA-1-01	1000

Mini passe-câbles

MWS

Naturel

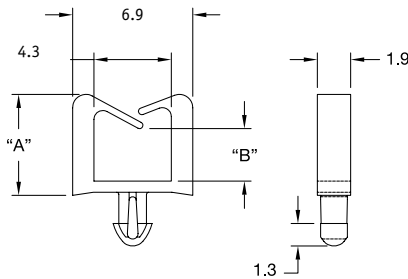


Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	« B »	Ø Trou montage	Épaisseur panneau	
MWS-1-01	MWS-1-19	5.8	3.0	1.75	1.57	1000
MWS1-1-01	MWS1-1-19	5.8	3.0	1.75	2.36	1000
-	MWS-2-19	11.2	8.5	1.75	1.60	1000
-	MWS-3-19	11.2	8.5	1.75	2.20	1000


Mini passe-câbles

MWSET

Naturel



A CLIPSER DANS TROU DIAM. 1.7±0.08
AVEC EP. PANNEAU APPROPRIÉE

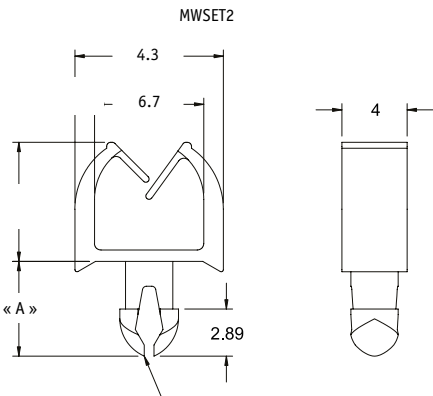

A CLIPSER DANS TROU DIAM. 3±0.05
AVEC EP. PANNEAU APPROPRIÉE




Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	« B »	« C »	Épaisseur panneau	
MWSET1-1-01	MWSET1-1-19	4	0.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-2-01	MWSET1-2-19	6	2.9	3.3	1.6	1000
MWSET1-1-1-01	MWSET1-1-1-19	4	0.9	4.1	2.4	1000
MWSET1-2-1-01	MWSET1-2-1-19	6	2.9	4.1	2.4	1000

Référence		Dimensions (mm)		Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	Épaisseur panneau	
MWSET2-1-01	MWSET2-1-19	4.29	1-1.2	1000
MWSET2-2-01	MWSET2-2-19	4.79	1.2-1.6	1000

Mini passe-câbles

MWSEA

Naturel

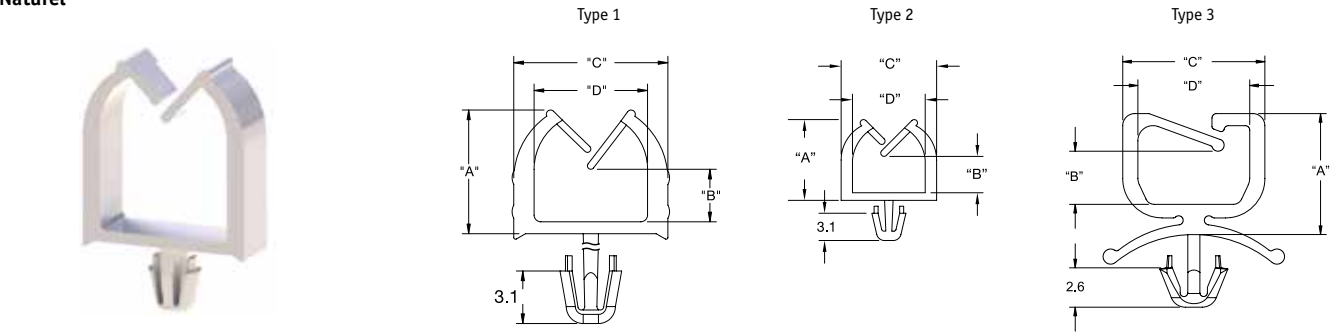


Référence		Type	Dimensions (mm)						Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19		Ø Trou	Épaisseur panneau	« A »	« B »	« C »	« D »	
MWSEA1-1-01	MWSEA1-1-19	1	3	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-01	MWSEA2-1-19	1	3.5	1.6	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-1-1-01	MWSEA1-1-1-19	1	3.0	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA2-1-1-01	MWSEA2-1-1-19	1	3.5	2.4	7.3	3.0	9.1	6.6	1000
MWSEA1-2-01	MWSEA1-2-19	1	3.0	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-2-01	MWSEA2-2-19	1	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-1-2-01	MWSEA1-1-2-19	1	3.0	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA2-1-2-01	MWSEA2-1-2-19	1	3.5	2.4	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA1-3-01	MWSEA1-3-19	1	3.0	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-3-01	MWSEA2-3-19	1	3.5	1.6	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-3-01	MWSEA1-1-3-19	1	3.0	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-3-01	MWSEA2-1-3-19	1	3.5	2.4	11.2	6.0	12.0	9.1	1000
MWSEA1-4-01	MWSEA1-4-19	1	3.0	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-4-01	MWSEA2-4-19	1	3.5	1.6	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA1-1-4-01	MWSEA1-1-4-19	1	3.0	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA2-1-4-01	MWSEA2-1-4-19	1	3.5	2.4	13.0	7.7	12.0	9.1	1000
MWSEA3-2-01	MWSEA3-2-19	2	3.5	1.6	9.1	3.9	10.8	8.1	1000
MWSEA4-1-01	MWSEA4-1-19	3	3.5	0.6-1.6	8.0	3.5	9.4	7.4	1000

Mini passe-câbles sur embase adhésive

MWSEB

Naturel

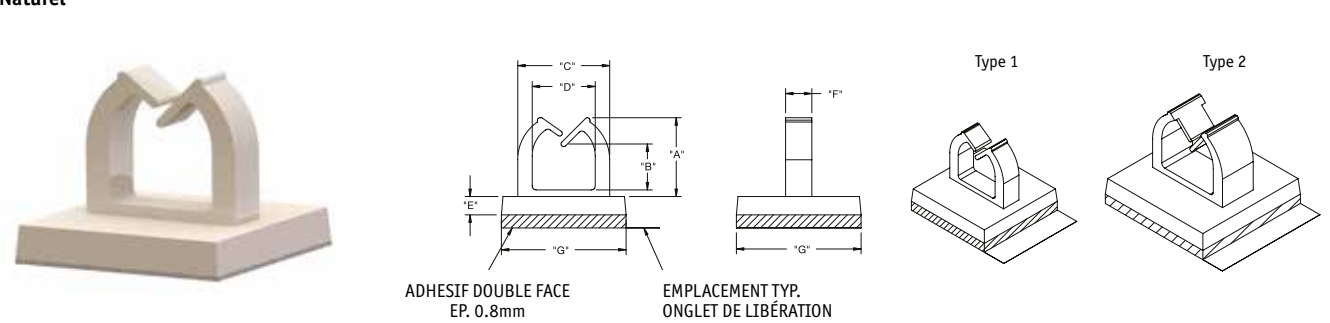


Référence		Type	Dimensions (mm)						Matière adhésive	Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19		« A »	« B »	« C »	« D »	« E »	« F »	« G »	
MWSEB-1-01A2-RT	MWSEB-1-19A2-RT	1	4.0	1.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	1000
MWSEB-2-01A2-RT	MWSEB-2-19A2-RT	1	6.0	3.3	7.0	4.8	1.6	2.0	9.5	1000
MWSEB-3-01A2-RT	MWSEB-3-19A2-RT	2	7.3	3.0	9.0	6.6	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-4-01A2-RT	MWSEB-4-19A2-RT	2	9.2	4.8	10.8	8.0	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-5-01A2-RT	MWSEB-5-19A2-RT	2	11.2	5.8	11.9	9.1	2.0	4.0	12.7	1000
MWSEB-6-01A2-RT	MWSEB-6-19A2-RT	2	13.0	8.4	12.0	9.1	2.0	4.0	12.7	1000

Mini passe-câbles sur embase adhésive

MWSB


Adhésif : RMS-24

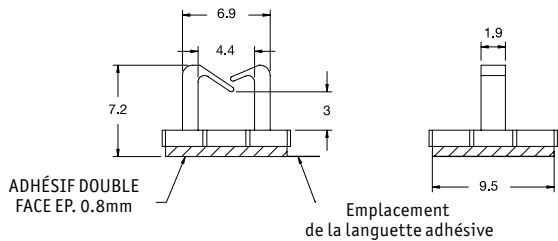

Référence		Qté par sac
PA 6/6 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19	
MWSB-1-01A2-RT	MWSB-1-19A2-RT	1000

Passe-câbles sur embase adhésive

WSB-2

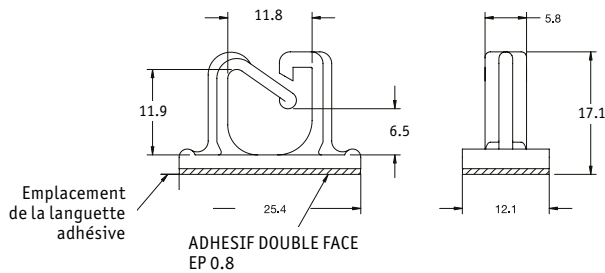


Référence		Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	
WSB-2-01A4-RT	WSB-2-19A4-RT	1000

Mini passe-câbles

PWS

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

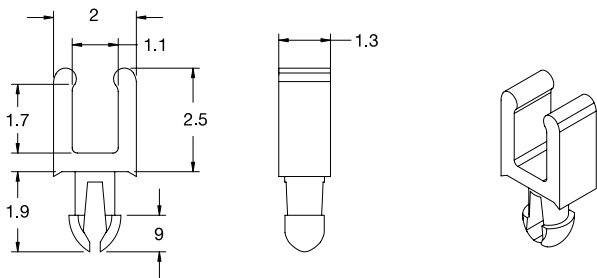


Référence	Dimensions (mm)		Qté par sac
	Ø Trou montage	Épaisseur panneau	
PWS-1-104	1	1	1000

PASSE-CÂBLES

Mini passe-câbles, haut verrouillable


MWSLT
Naturel

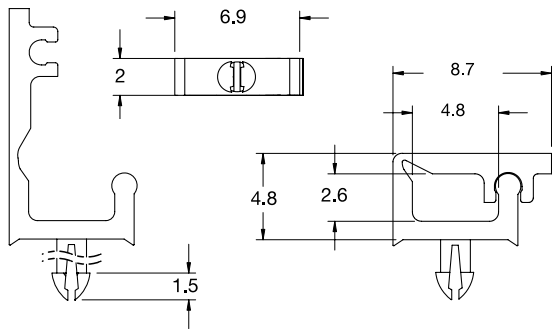


Référence		Dimensions (mm)		Qté par sac
		Diam. trou Ø	Épaisseur panneau	
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	1.7	1.6	1000
MWSLT-1-01	MWSLT-1-19	1.7	2.4	1000

Passe-câbles à montage latéral

SMWSLT
Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

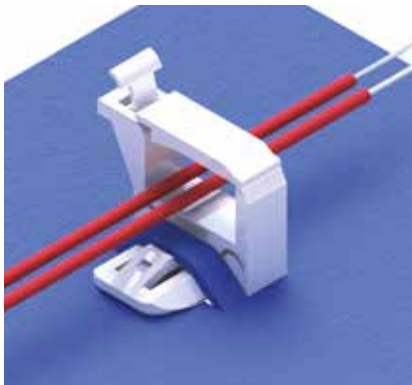


DIMENSIONS TROU DE MONTAGE

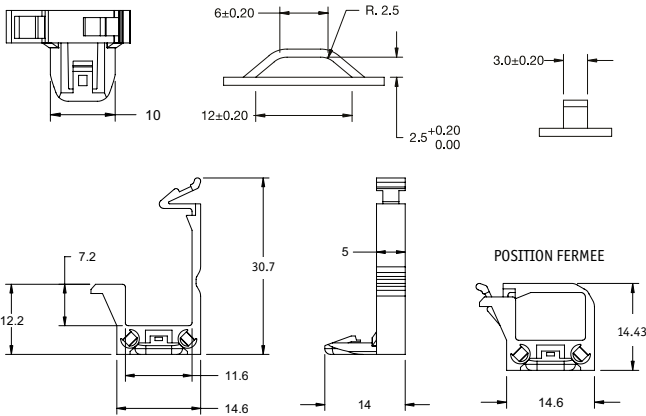

Référence	Qté par sac
SMWSLT-1-19	1000

Mini passe-câbles à haut verrouillable sur embase

MWSLTB
Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

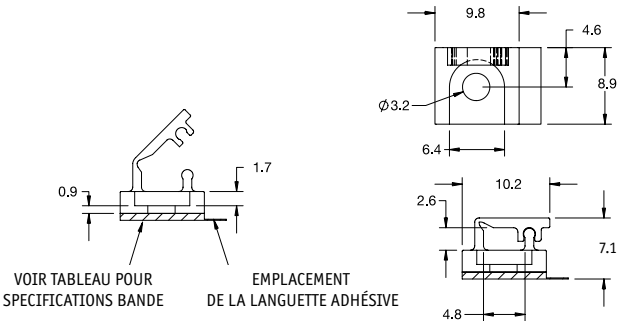

VOIR TABLEAU POUR
SPECIFICATIONS BANDE


EMPLACEMENT
DE LA LANGUETTE ADHÉSIVE

Référence	Méthode de montage	Qté par sac
MWSLTB-1-19A-RT	Adhésif acrylique, RMS-15, épaisseur 0.8 mm	1000
MWSLTB-1-19	Rivet *SR-30XX ou vis M3	1000

Mini passe-câbles sur embase adhésive, entrée latérale

MWSSEB/MWSSEBE

Adhésif : RMS-24

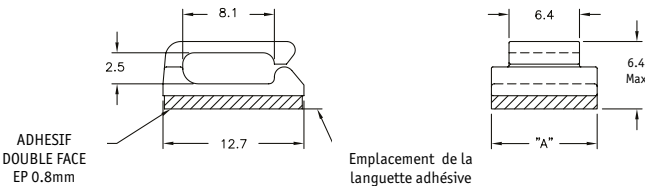


Référence		« A » (mm)	Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 , RMS-19		
MWSSEB-1-01A2	MWSSEB-1-19A2	9.5	1000
MWSSEBE-1-01A2	MWSSEBE-1-19A2	12.7	1000

Mini passe-câbles montage trou borgne

MBHWSSE


Naturel

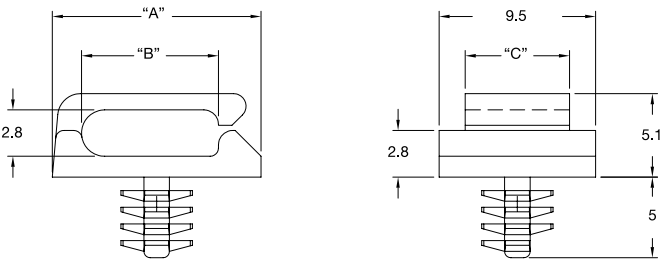

Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
		« A »	« B »	« C »	Ø Trou montage	
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19					
MBHWSSE-1-01	MBHWSSE-1-19	12.7	8.3	6.4	4	1000
MBHWSSE1-1-01	MBHWSSE1-1-19	17.0	12.5	8.0	4	1000

Clip fil sur embase

WCB

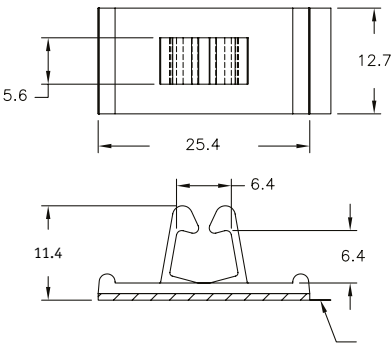


Emplacement
de la languette adhésive

Référence	Matériau embase	Matière adhésive	Couleur	Qté par sac
WCB-250-01A4-RT	Nylon 6/6, RMS-01	RMS-324	Naturel	1000

Mini passe-câbles sur colonnette

SMWS

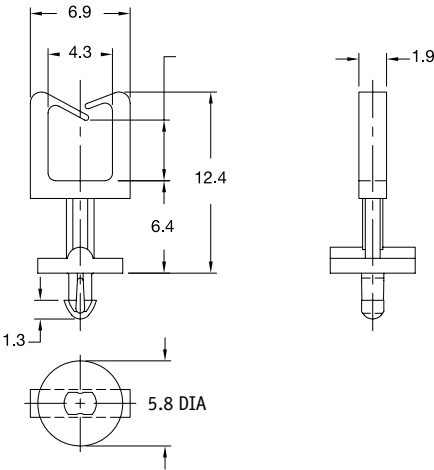


Référence		Dimensions (mm)		Qté par sac
PA 6/6 naturel, RMS-01	PA 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19	Ø trou	Epaisseur du panneau	
SMWS-1-01	SMWS-1-19	1.78 ± 0.05	1.57	1000
SMWS1-1-01	SMWS1-1-19	1.78 ± 0.05	2.36	1000

Mini passe-câbles sur colonnette

MWSELF

Naturel


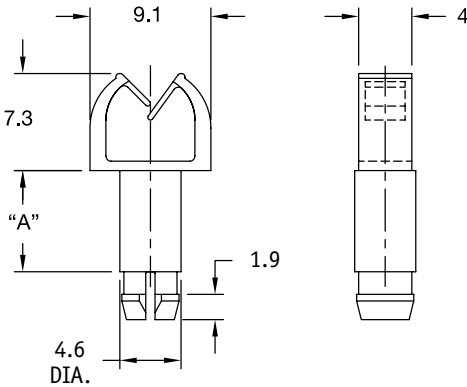


Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	« A »	Ø Trou	Epaisseur panneau	
MWSELF-1-4.1-01	MWSELF-1-4.1-19	4.1	3.80	1.6	1000
MWSELF-1-7.7-01	MWSELF-1-7.7-19	7.7	3.80	1.6	1000
MWSELF-2-4.1-01	MWSELF-2-4.1-19	4.1	3.80	2.0	1000
MWSELF-2-7.7-01	MWSELF-2-7.7-19	7.7	3.80	2.0	1000

Passe-câble bord de tôle

EHWSE

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

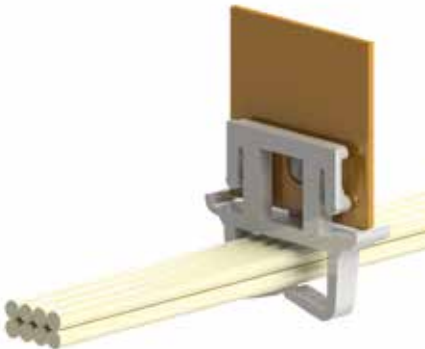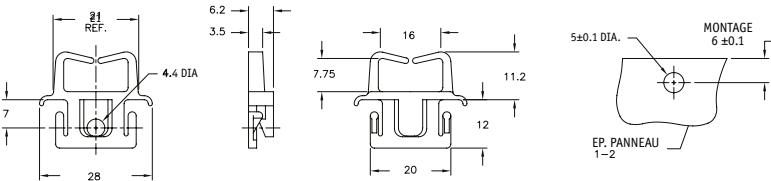


Référence	Qté par sac
EHWSE-1-01	500

Passe-câbles sur colonnette à clipser

SHK/SHKE

Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
PA 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01	PA 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19	« A » ±0.4	« B »	« C »	
SHK-6-01	SHK-6-19	9.5	13.6	19.5	1000
SHK-8-01	SHK-8-19	12.7	13.6	19.5	1000
-	SHK-12-19	19.1	13.6	19.5	1000
SHK-16-01	SHK-16-19	25.4	13.6	19.5	1000
SHK-20-01	SHK-20-19	31.8	13.6	19.5	1000
SHKE-6-01	SHKE-6-19	9.5	20.6	29.0	1000
SHKE-8-01	SHKE-8-19	12.7	20.6	29.0	1000
SHKE-12-01	SHKE-12-19	19.1	20.6	29.0	1000
SHKE-16-01	SHKE-16-19	25.4	20.6	29.0	1000
SHKE-20-01	SHKE-20-19	31.8	20.6	29.0	1000




Passe-câbles sur colonnette verrouillable

SLCS

Naturel


Référence		Dimensions (mm)			Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	A	B	Diam. max.	
SLCS-250-3-01	SLCS-250-3-19	4.8	13.5	4.8	1000
SLCS-250-4-01	SLCS-250-4-19	6.4	13.5	4.8	1000
SLCS-250-6-01	SLCS-250-6-19	9.5	13.5	4.8	1000
SLCS-250-8-01	SLCS-250-8-19	12.7	13.5	4.8	1000
SLCS-250-16-01	SLCS-250-16-19	25.4	13.5	4.8	1000
SLCS-370-3-01	SLCS-370-3-19	4.8	16.8	7.9	1000
SLCS-370-4-01	SLCS-370-4-19	6.4	16.8	7.9	1000
SLCS-370-6-01	SLCS-370-6-19	9.5	16.8	7.9	1000
SLCS-370-8-01	SLCS-370-8-19	12.7	16.8	7.9	1000
SLCS-370-16-01	SLCS-370-16-19	25.4	16.8	7.9	1000
SLCS-500-3-01	SLCS-500-3-19	4.8	21.1	11.1	1000
SLCS-500-4-01	-	6.4	21.1	11.1	1000
SLCS-500-6-01	SLCS-500-6-19	9.5	21.1	11.1	1000
SLCS-500-8-01	SLCS-500-8-19	12.7	21.1	11.1	1000
SLCS-500-16-01	SLCS-500-16-19	25.4	21.1	11.1	1000
SLCS-750-3-01	SLCS-750-3-19	4.8	26.4	17.5	1000
SLCS-750-4-01	SLCS-750-4-19	6.4	26.4	17.5	1000
SLCS-750-6-01	SLCS-750-6-19	9.5	26.4	17.5	1000
-	SLCS-750-8-19	12.7	26.4	17.5	1000
SLCS-750-16-01	SLCS-750-16-19	25.4	26.4	17.5	1000

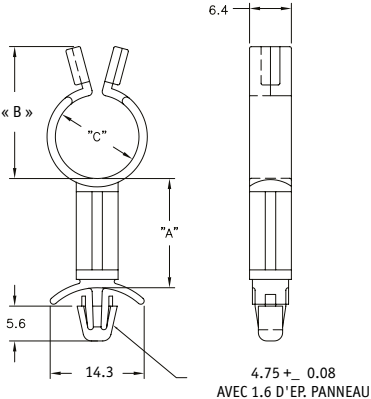

PASSE-CÂBLES SUR COLONNETTE

Passe-câbles sur colonnette à clipser (métrique)


SHK-J

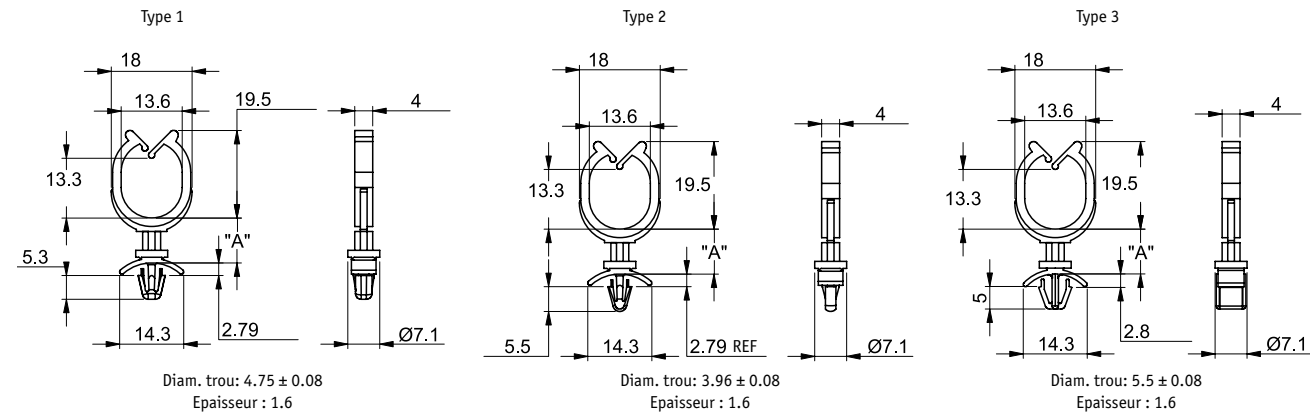

Référence						Hauteur colonnette « A » (mm)	Qté par sac
Type 1		Type 2		Type 3			
PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19	PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19	PA 6/6 UL94 V2 naturel, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 naturel, RMS-19		
SHK-J-6M-01	SHK-J-6M-19	SHK-J1-6M-01	SHK-J1-6M-19	SHK-J2-6M-01	SHK-J2-6M-19	6	1000
SHK-J-8M-01	SHK-J-8M-19	SHK-J1-8M-01	SHK-J1-8M-19	SHK-J2-8M-01	SHK-J2-8M-19	8	1000
SHK-J-10M-01	SHK-J-10M-19	SHK-J1-10M-01	SHK-J1-10M-19	SHK-J2-10M-01	SHK-J2-10M-19	10	1000
SHK-J-12M-01	SHK-J-12M-19	SHK-J1-12M-01	SHK-J1-12M-19	SHK-J2-12M-01	SHK-J2-12M-19	12	1000
SHK-J-14M-01	SHK-J-14M-19	SHK-J1-14M-01	SHK-J1-14M-19	SHK-J2-14M-01	SHK-J2-14M-19	14	1000
SHK-J-16M-01	SHK-J-16M-19	SHK-J1-16M-01	SHK-J1-16M-19	SHK-J2-16M-01	SHK-J2-16M-19	16	1000
SHK-J-18M-01	SHK-J-18M-19	SHK-J1-18M-01	SHK-J1-18M-19	SHK-J2-18M-01	SHK-J2-18M-19	18	1000
SHK-J-20M-01	SHK-J-20M-19	SHK-J1-20M-01	SHK-J1-20M-19	SHK-J2-20M-01	SHK-J2-20M-19	20	1000
SHK-J-22M-01	SHK-J-22M-19	SHK-J1-22M-01	SHK-J1-22M-19	SHK-J2-22M-01	SHK-J2-22M-19	22	1000
SHK-J-24M-01	SHK-J-24M-19	SHK-J1-24M-01	SHK-J1-24M-19	SHK-J2-24M-01	SHK-J2-24M-19	24	1000
SHK-J-26M-01	SHK-J-26M-19	SHK-J1-26M-01	SHK-J1-26M-19	SHK-J2-26M-01	SHK-J2-26M-19	26	1000
SHK-J-28M-01	SHK-J-28M-19	SHK-J1-28M-01	SHK-J1-28M-19	SHK-J2-28M-01	SHK-J2-28M-19	28	1000

Passe-câbles sur colonnette verrouillable


SLCSE
Naturel

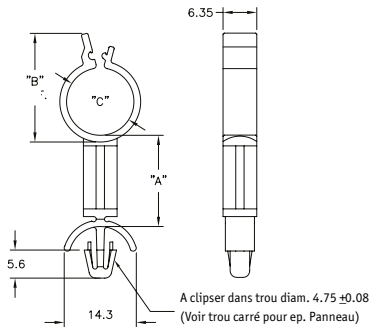

Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	A	B	Epaisseur panneau	Ø Diam. max.	
SLCSE-250-3-01	SLCSE-250-3-19	4.8	14.5	0.8-2	5.6	1000
SLCSE-370-3-01	SLCSE-370-3-19	4.8	18	0.8-2	8.9	1000
SLCSE-500-3-01	SLCSE-500-3-19	4.8	21	0.8-2	12	1000
SLCSE-750-3-01	SLCSE-750-3-19	4.8	27.5	0.8-2	18.4	1000
SLCSE2-250-3-01	SLCSE2-250-3-19	4.8	14.5	2-4	5.6	1000
SLCSE2-370-3-01	-	4.8	18	2-4	8.9	1000
SLCSE2-500-3-01	SLCSE2-500-3-19	4.8	21	2-4	12	1000
SLCSE2-750-3-01	SLCSE2-750-3-19	4.8	27.5	2-4	18.4	1000

Passe-câble sur colonnette à collerette

SCCA/SCCB

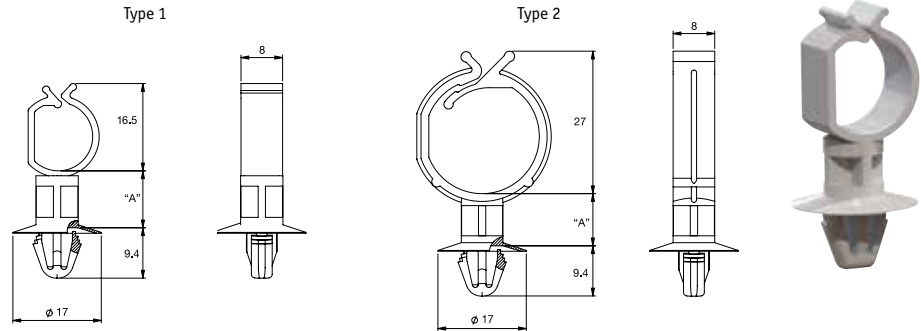


Référence			Dimensions (mm)					Qté par sac
PA 6/6 naturel UL94 V-2, RMS-01	PA 6/6 noir UL94 V-2, RMS-01	PA 6/6 naturel UL94 V-0, RMS-19	Type	Hauteur colonnette « A »	Diam. max. câble	Ø Trou	Epaisseur panneau	
SCCA-1-01	SCCA-1-01BK	SCCA-1-19	1	4	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-2-01	SCCA-2-01BK	SCCA-2-19	1	6	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-3-01	SCCA-3-01BK	SCCA-3-19	1	8	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-4-01	SCCA-4-01BK	-	1	10	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCA-5-01	SCCA-5-01BK	SCCA-5-19	1	12	11	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-1-01	SCCB-1-01BK	SCCB-1-19	2	4	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-2-01	SCCB-2-01BK	-	2	6	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-3-01	SCCB-3-01BK	SCCB-3-19	2	8	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-4-01	-	-	2	10	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-5-01	SCCB-5-01BK	SCCB-5-19	2	12	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000
SCCB-6-01	-	-	2	30	22	6.5 - 7	0.6 - 2	1000

Passe-câble sur colonnette à collerette, entrée latérale

SCC-SE

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19

Référence	Hauteur colonnette « A » (mm)	Max. câble (mm)	Qté par sac
SCC-SE-4-19	4	9	1000
SCC-SE-8-19	8	9	1000
SCC-SE-10-19	10	9	1000
SCC-SE-12-19	12	9	1000

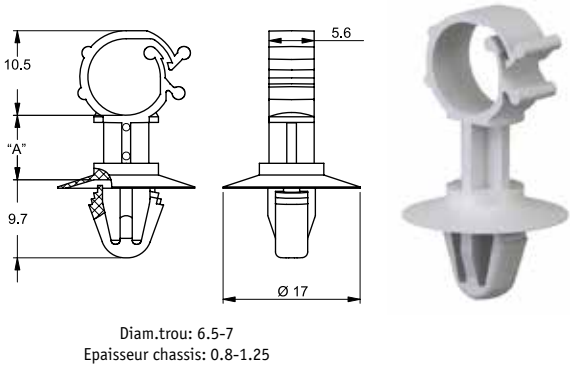


Passe-câble sur colonnette à collerette, entrée latérale

SCCBH-SE

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19


Référence	Hauteur colonnette « A » (mm)	Max. câble (mm)	Qté par sac
SCCBH-SE-4-19	4	9	1000
SCCBH-SE-8-19	8	9	1000
SCCBH-SE-10-19	10	9	1000
SCCBH-SE-12-19	12	9	1000

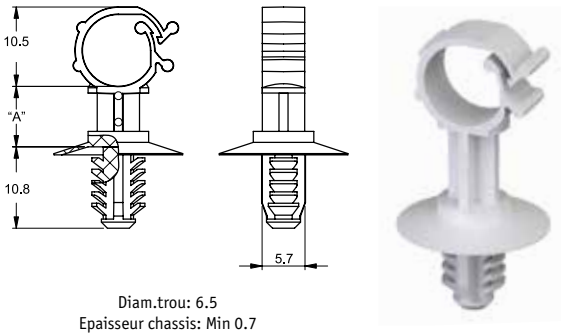

PASSE-CÂBLES SUR COLONNETTE

Passe-câbles à toile centrale

WCC




Référence		Dimensions (mm)							Qté par sac
PA 6/6 naturel UL94 V-2, RMS-01	PA 6/6 noir UL94 V-2 résistant UV, RMS-46	Type	« A »	« B »	« C »	« D »	« E »	Méthode de montage	
WCC1-1-01	WCC1-1-UVB	1	35	28	18.4	23	17.8	Diam. trou 4 - 4.8, Epaisseur chassis 0.5 - 1.6	3 - 7.9
WCC1-2-01	WCC1-2-UVB	1	40	31	18.4	27	17.8	Diam. trou 4 - 4.8, Epaisseur chassis 0.5 - 1.6	3 - 9.5
WCC1-3-01	WCC1-3-UVB	1	45	37	18.4	33	17.8	Diam. trou 4 - 4.8, Epaisseur chassis 0.5 - 1.6	3 - 12.7
WCC2-1-01	WCC2-1-UVB	1	32	28	16.0	23	17.8	Diam. trou 6 - 6.8, Epaisseur chassis 0.5 - 2.5	3 - 7.9
WCC2-2-01	WCC2-2-UVB	1	37	31	16.0	27	17.8	Diam. trou 6 - 6.8, Epaisseur chassis 0.5 - 2.5	3 - 9.5
WCC2-3-01	WCC2-3-UVB	1	42	37	16.0	33	17.8	Diam. trou 6 - 6.8, Epaisseur chassis 0.5 - 2.5	3 - 12.7

Passe-câbles sur colonnette à embase adhésive

SHKBS

Nylon 6/6 naturel UL94 V-2, RMS-01

Support adhésif: RMS-15

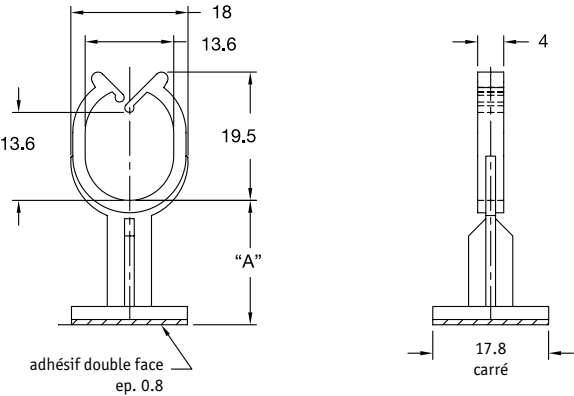


Référence	Hauteur colonnette « A » (mm)	Qté par sac
SHKBS-4-01A-RT	6.4	1000
SHKBS-8-01A-RT	12.7	1000

Serre-câbles à visser

HURCS/DHURCS

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

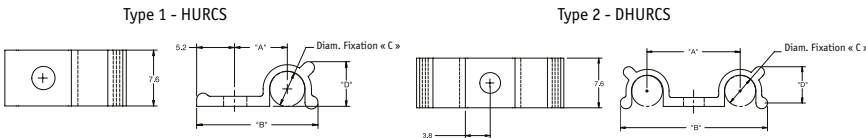

Montage - trou diam. 3.2 ±0.5 pour vis #4 ou M3 ou rivet série SR-30XX

Référence	Dimensions (mm)				Type	Qté par sac
	"A"	"B"	Fixation « C » Ø	"D"		
HURCS-2-01	6.2	15.0	3.2	4.3	1	1000
HURCS-3-01	7.1	15.6	4.8	6.1	1	1000
HURCS-4-01	8.1	18.3	6.4	7.6	1	1000
DHURCS-2-01	12.4	19.0	3.2	4.3	2	1000
DHURCS-3-01	14.2	22.6	4.8	6.1	2	1000
DHURCS-4-01	16.2	25.9	6.4	7.6	2	1000



Serre-câbles de guidage à clipser

HURC/DHURC

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01



Référence	Dimensions (mm)					Type	Qté par sac
	Fixation « C » Ø	"A"	"B"	"D"	Épaisseur panneau		
HURC-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	1	1000
HURC-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	1	1000
HURC-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	1	1000
HURC1-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	1	1000
HURC1-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	1	1000
HURC1-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	1	1000
DHURC-2-01	3.2	10.4	16.8	4.3	1.6	2	1000
DHURC-3-01	4.8	12.2	20.1	6.1	1.6	2	1000
DHURC-4-01	6.4	14.0	23.9	7.6	1.6	2	1000




Serre-câbles de guidage, montage trou borgne


HURCBH

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

Nylon 6/6 naturel V0, RMS-19



Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0, RMS-19	Dimensions (mm)						Qté par sac
		"A"	"B"	Fixation « C » Ø	"D"	Diam. trou	Épaisseur panneau	
HURCBH-3-01	HURCBH-3-19	6.1	14.2	4.8	6.1	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000
HURCBH-4-01	HURCBH-4-19	6.9	15.7	6.4	7.6	6.35 ± .076	6.35 Min.	1000

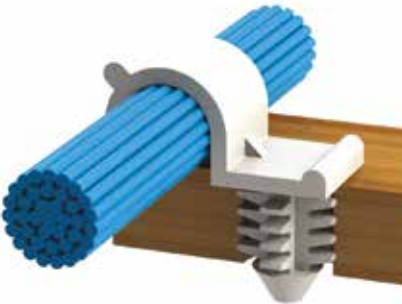


EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câbles ruban adhésif

SR 1789

PVC gris

- Conçu spécialement pour la fixation des câbles ruban
- Avec bande auto-adhésive haute qualité

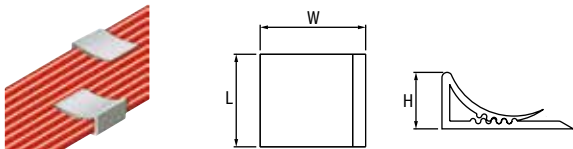



Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	L	W	H	
460293	15	24	9	100
460294	20	24	9	100
460295	25	24	9	100
460296	28	24	9	100

Colliers de câbles auto-adhésifs

SR 1788

Nylon 6/6 naturel

- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Idéal pour la fixation des faisceaux de câbles légers
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2

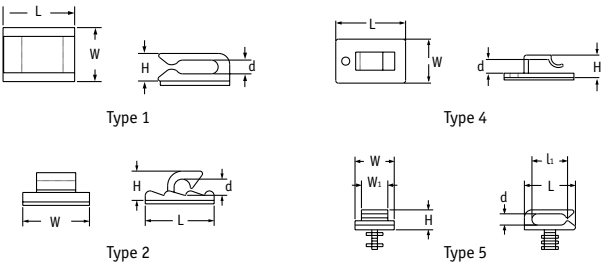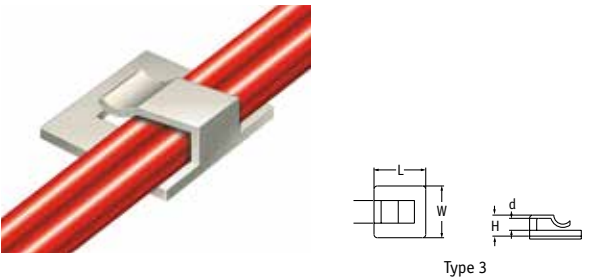


Référence	Diamètre max du câble (mm)	Type	Dimensions (mm)					Qté par sac
			L	W	w1	l1	H	
460300	2.8	1	13.0	9.5	-	-	5.2	100
460301	4.8	2	16.0	15.5	-	-	6.8	100
460302	3.7	3	16.0	16.0	-	-	8.7	100
460303*	5.5	4	27.0	17.0	-	-	8.7	100
460304	5.8	1	16.0	15.8	-	-	9.0	100
460305	2.8	5	12.8	9.8	2.8	5.0	5.0	100

* Avec trou de fixation d'un diamètre de 3,1 mm

Clip mono-câble avec support adhésif

SWO

PPE/PS blanc UL94 V0, RMS-05; Adhésif, RMS-15 Couleur

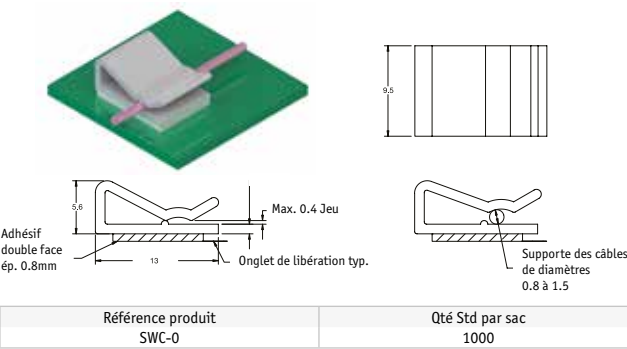


Collier en C avec adhésif

KKO

PVC gris, RMS-04

Embase adhésive - ép. 1.6mm, RMS-15


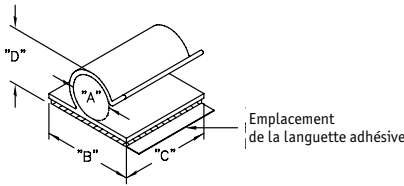


Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	Fixation Capacité « A »	« B » ± 0.4	« C » ± 0.5	« D » avec capacité réf. max.	
KKC-2-RT	3.2	19.1	19.1	7.9	500
KKC-3-RT	4.8	19.1	19.1	8.4	500
KKC-4-RT	6.4	19.1	19.1	10.7	500
KKC-5-RT	7.9	19.1	19.1	12.2	500
KKC-6-RT	9.5	19.1	19.1	15.2	500
KKC-8-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	100
KKC-12-RT	19.1	25.4	25.4	23.9	100

Serre-câbles cordon

WCK/MWCK

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

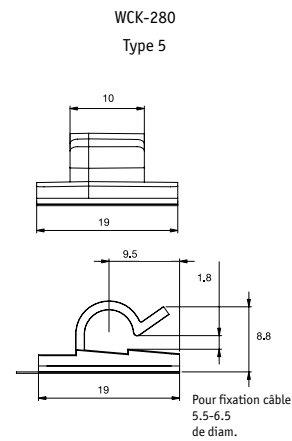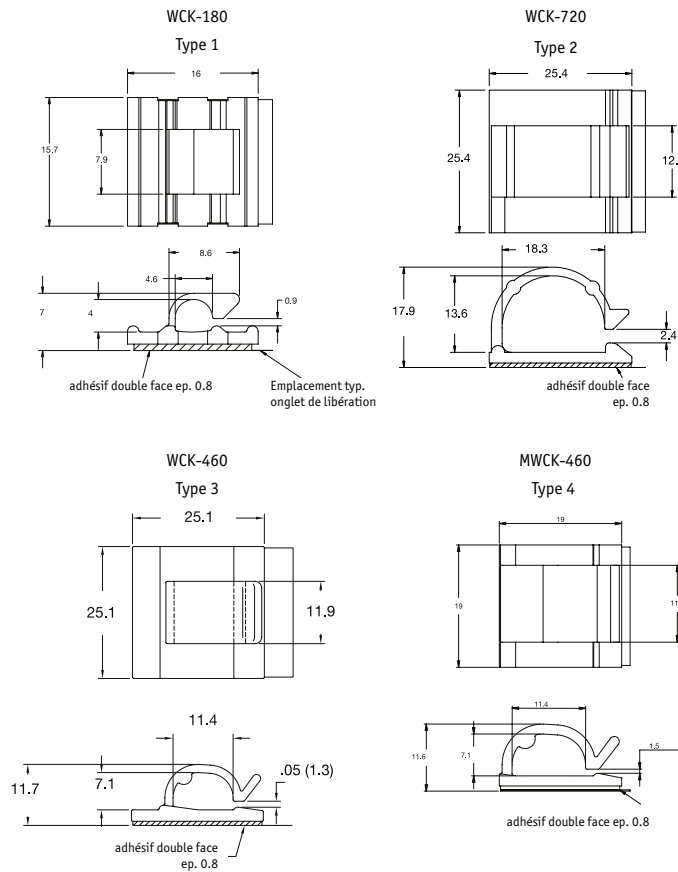


Référence	Type	Matière adhésive	Qté par sac
WCK-180-01A4-RT	1	RMS-324	1000
WCK-720-01A4-RT	2	RMS-324	1000
WCK-460-01A4-RT	3	RMS-324	1000
MWCK-460-01A4	4	RMS-324	1000
WCK-280-01A4-RT	5	RMS-324	1000

Serre-câbles sur embase adhésive

KKR

PVC Gris, RMS-04




Référence	Dimensions (mm)				Adhésif double face ép. 1.6	Qté par sac
	Fixation Capacité « A »	« B » ± 0.5	« C » ± 0.5	« D » avec capacité réf. max.		
KKR-5A1-RT	13.2	19.1	15.9	17.3	Caoutchouc, RMS-102	500

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Mini Serre-câbles en J sur embase adhésive

MKKJ

PVC Rigide naturel, RMS-32; Adhésif, ép. 0.8 mm, RMS-15

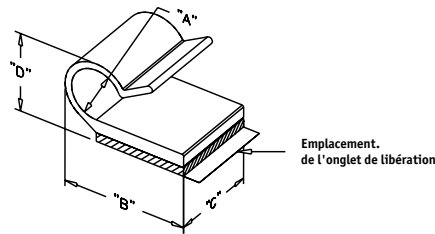


Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	Fixation Capacité « A »	« B » ± 0.4	« C » ± 0.5	« D » max. réf.	
MKKJ-2-RT	3.2	11.1	9.5	6.0	1000
MKKJ-3-RT	4.8	15.9	11.1	8.3	1000
MKKJ-4-RT	6.4	16.7	12.7	10.3	1000
MKKJ-5-RT	7.9	20.6	14.3	12.3	1000
MKKJ-6-RT	9.5	22.2	15.9	14.3	1000

Serre-câbles sur embase adhésive

KKF

PVC gris, RMS-04; Adhésif ép. 1.6 mm, RMS-15

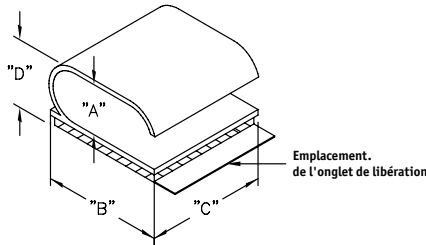


Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	Fixation Capacité « A »	« B » ± 0.8	« C » ± 0.5	« D » max. réf. max.	
KKF-10X4-RT	14.3 x 5.2	19.1	19.1	9.1	100

Serre-câbles sur embase adhésive

KKDL

PVC gris UL94 V0, RMS-04

Adhésif ép. 1.6, RMS-15


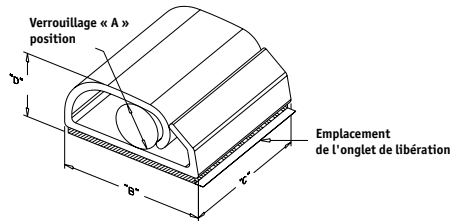


Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	« A » Capacité de fixation	« B »	« C »	« D » max. réf. max.	
KKDL-4-RT	3.2	12.7	12.7	7.1	500
KKDL-8-RT	5.6	19.1	19.1	10.9	100

Serre-câbles sur embase adhésive

KKD

PVC gris UL94 V0, RMS-04 ; Adhésif: ép. 1.6 mm

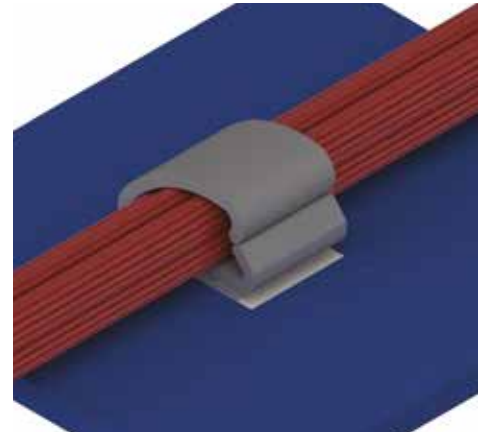
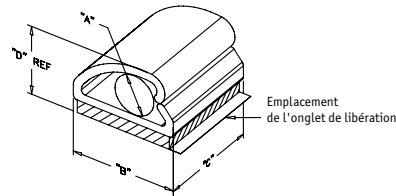


Référence	Dimensions (mm)				Matière adhésif	Qté par sac
	« A » Capacité de fixation	« B »	« C »	« D » capacité. max.		
KKD-4-RT	6.4	12.7	12.7	10.2	RMS-15	500
KKD-8A5-RT	12.7	19.1	19.1	18.5	RMS-359	100
KKD-12A5-RT	19.1	28.2	25.4	25.9	RMS-359	100
KKD-16-RT	25.4	38.1	31.8	33.0	RMS-15	100

Serre-câbles en U sur embase adhésive

KKU

Gris, Adhésif : ép. 1.6

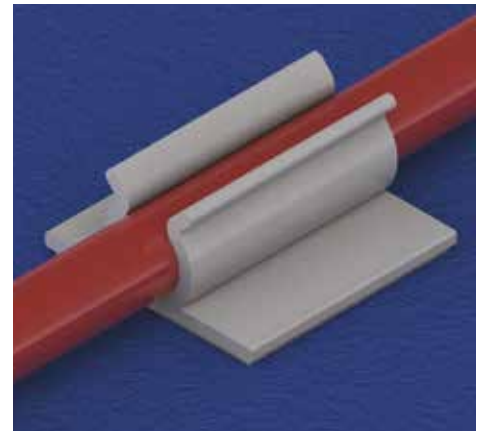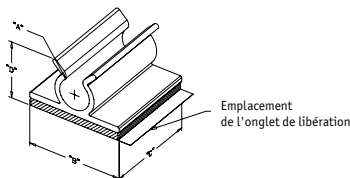


Référence	Dimensions (mm)				Matière adhésif	Qté par sac	
	« A » Capacité de fixation	« B »	« C »	« D » capacité. max.			
KKU-2A4-RT	3.2	19.1	19.1	7.1	PVC, RMS-193	RMS-324	500
KKU-4A4-RT	6.4	19.1	19.1	11.9	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-6A4-RT	9.5	19.1	19.1	15.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	500
KKU-8A4-RT	12.7	25.4	25.4	17.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100
KKU-9A5-RT	14.3	25.4	25.4	19.1	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-359	100
KKU-12A4-RT	19.1	25.4	25.4	23.0	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	100

Serre-câble verrouillable sur embase adhésive



KKL

PVC gris UL 94 V0, RMS-448 ; Adhésif : ép. 1.6 mm

Type 1



Type 2

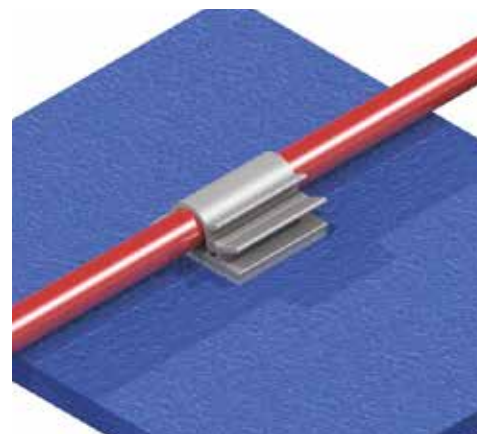



Référence	Dimensions (mm)			Type	Matière adhésif	Qté par sac
	« A » Capacité de fixation	« B »	« C »	« D » capacité. max.		
KKL-4-RT	6.4	19.7	19.7	9.5	RMS-15	500
KKL-8A5-RT	12.7	25.4	25.4	21.4	RMS-359	100
KKL-12-RT	19.1	25.4	25.4	25.4	RMS-15	100

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câble en U sur embase adhésive

UC

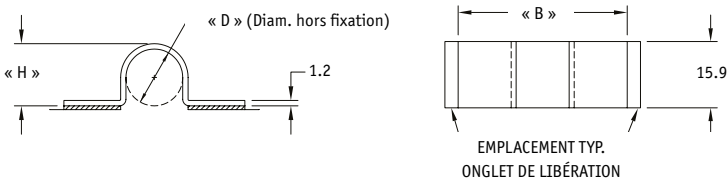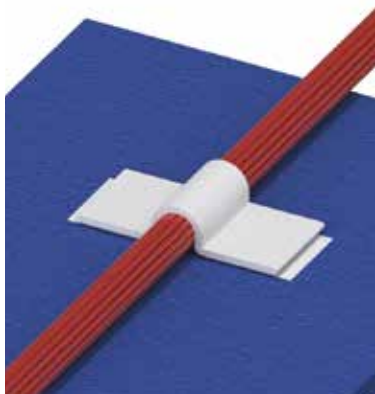


Référence	Dimensions (mm)			Matière	Adhésif	Qté par sac
	Ø Câble « D »	« B »	« H »			
UC-2-RT	3.2	30.9	4.4	UL94 V0 PVC, RMS-04	RMS-15	1000
UC-4-A4-RT	6.4	34.1	7.5	UL94 V0 PVC, RMS-448	RMS-324	1000

Demi serre-câbles sur embase adhésive

HUC

PVC noir UL94 V0, RMS-04

Adhésif ép. 0.8, RMS-15

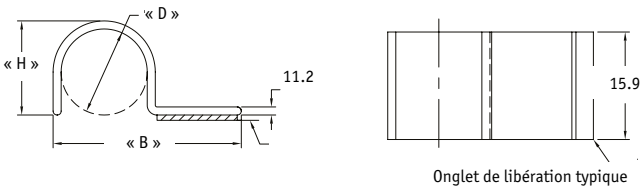


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	Ø Câble « D »	« B »	« H »	
HUC-2-RT	3.2	18.3	4.4	1000
HUC-4-RT	6.4	21.4	7.5	1000

Serre-câble à fixation adhésive

KKJ

PVC gris - UL94 V0



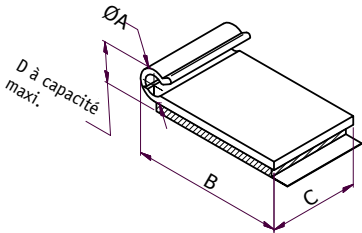


Référence	Ø faisceau « A »	Dimensions (mm)			Quantité par sac
		« B »	« C »	« D »	
KKJ-2-RT	3.2	21.4	25.4	6.4	1000
KKJ-3-RT	4.8	22.2	31.8	7.9	1000
KKJ-4-RT	6.4	23.0	38.1	10.3	1000
KKJ-5-RT	7.9	31.0	44.5	11.1	1000
KKJ-6-RT	9.5	32.5	50.8	13.5	1000

Serre-câbles universel

UCG

Noir, Embase : HDPE (RMS-432), Insert TPE (RMS-433)

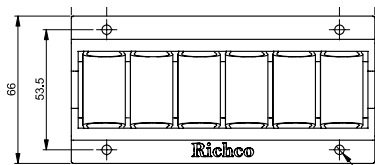





Référence	Diam. max. des câbles (mm) (7 emplacements)	Qté par sac
UCG-6BK	12	125

Bloc de montage universel

UMB

Noir, caoutchouc néoprène dureté 50 shore A, RMS-190



Bande PSA double couche ép. 0.2mm, RMS-139



Référence	Méthode de montage	Max. câble (mm)	Qté par sac
UMB-1	Vis M5 ou rivet SR-50XX (non livré)	20	200
UMB-1A-RT	Adhésif	20	200

Maintien de câble

TCHBH

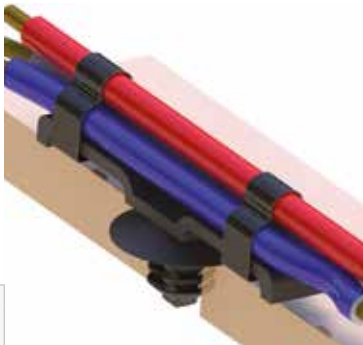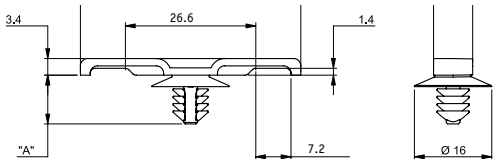


Référence	Dimensions (mm)			Matière	Qté par sac
	"A"	Ø trou / Trou fileté	Ep. panneau min.		
TCHBH1-1-19	8.1	4.8	0.8	PA 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19	500
TCHBH2-1-19	9.8	6.4	0.8	PA 6/6 UL94 V0, RMS-19	500
TCHBH2-1-UVB	9.8	6.4	0.8	PA 6/6 UL94 V2 résistant UV, RMS-046	500

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Isolateurs standard

SR 1780

Polyéthylène basse densité noir




Référence	N° de la taille	Dimension du câble (mm)	Fixation	Qté par sac	Qté par carton
12875	3	7.6	6.0 (1/4")	100	3000
12876	4	10.1	6.0 (1/4")	100	2500
12877	5	12.7	6.0 (1/4")	100	2500
12848	6	15.2	6.0 (1/4")	100	2000
12878	7	17.8	6.0 (1/4")	100	2000
12879	8	20.3	6.0 (1/4")	100	1000
12880	9	22.8	6.0 (1/4")	100	1000
12881	10	25.4	6.0 (1/4")	100	800
12092	11	27.9	9.6 (3/8")	100	800
12882	12	30.0	10.0 (3/8")	50	600
12883	14	35.6	10.0 (3/8")	50	500
12884	16	40.6	10.0 (3/8")	50	250
12885	18	45.7	10.0 (3/8")	50	400
12886	20	50.4	10.0 (3/8")	50	300

Brides ajustables

SR 1787

Nylon 6/6 naturel

- Très bonne adhérence pour une pose rapide et facile
- Norme d'inflammabilité : UL94 V2





Référence	Diamètre maximum du câble (mm)	Dimensions (mm)		Qté par sac
		L	W	
460297	17.0	25.0	18.0	100
460298	22.0	30.5	21.0	100
460299	26.0	30.5	21.0	100

Bride faisceau de câbles

SR 1783

Nylon 6/6 gris

- Pour fixer dans panneaux épaisseur 0.7 - 2.0mm
- Pour trou de panneau de 6.0 à 6.5mm





Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	d	d1	W	
101001000202	10.5	8.0	7.0	500
101001400202	14.0	10.5	7.5	500
101002100202	21.5	19.5	8.0	250
101003000202	30.0	25.0	9.0	250

Brides adhésives/à visser

SR 1789

Nylon 6/6 noir

- Norme d'inflammabilité : UL94 V2
- Fixation auto-adhésive et/ou par vis (dia. 4,4 mm)
- Avec bande auto-adhésive haute qualité





Référence	Diamètre du câble d (mm)	Dimensions (mm)			Qté par sac
		L	W	H	
460287	6.0	25.8	13.4	9.1	100
460288	9.0	29.4	13.4	14.0	100
460289	12.0	35.5	16.4	16.5	100
460290	14.0	36.5	16.4	18.5	100
460291	16.0	38.5	16.4	20.5	100
460292	18.0	42.0	16.4	22.5	100

Serre-câble adhésif acier avec revêtement vinyle, embase adhésive

PCC

Acier, RMS-203; Revêtement PVC Blanc, RMS-118; Adhésif, RMS-119

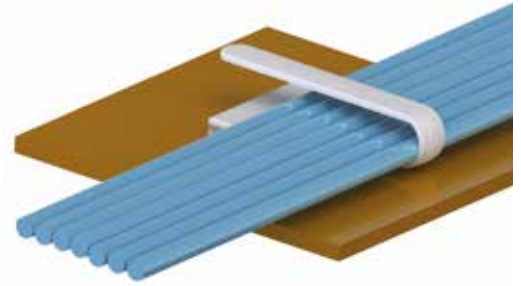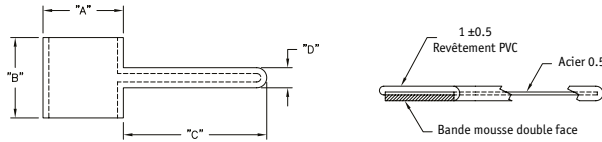



Référence	Dimensions (mm)					Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"		
PCC-5	8	8	15	2.1		1000
PCC-9	14	14	25	3.5		500
PCC-12	19	19	40	4		500

Serre-câble aluminium, revêtement mousse, embase adhésive

PFC

Aluminium, RMS-194; mousse de protection grise, RMS-314;

Adhésif, RMS-93

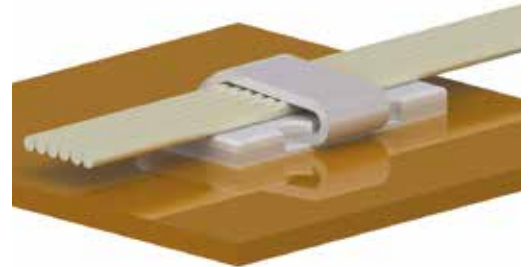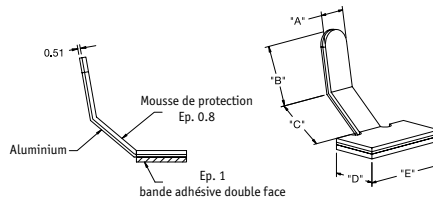


Référence	Dimensions (mm)					Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
PFC-25M	4.8	12.55	11.1	10.1	19.1	1000
PFC-50M	5.2	14.55	14.1	14.05	24.95	1000

Bride aluminium adhésive

ASK

Aluminium poli, RMS-194

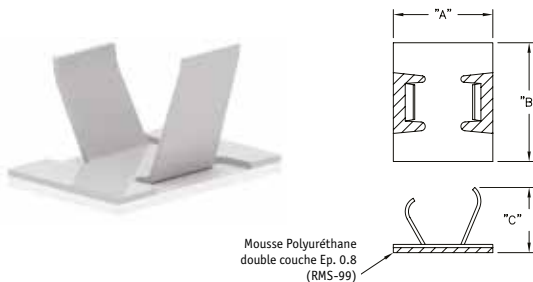


Référence	Dimensions (mm)			Max. Ø câble	Qté par sac
	"A"	"B"	"C"		
ASK-3	11.3	16.8	9.5	6.0	250
ASK-6	15.7	18.8	14.3	9.5	250

Bride aluminium adhésive

RAK

Aluminium poli, RMS-194

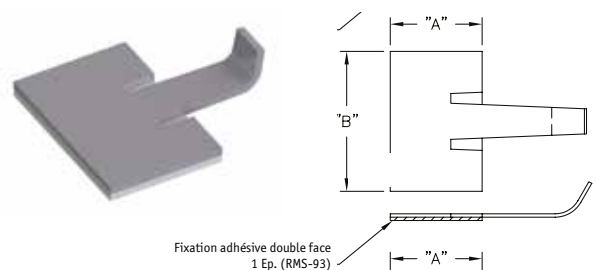

Référence	Dimensions (mm)		Max. Ø câble	Qté par sac
	"A"	"B"		
RAK-1	11.3	17.1	6.0	250
RAK-2	16.3	19.3	9.5	250


EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câble acier ajustable revêtement vinyle

VCC

Corps : acier, RMS-243, épaisseur 0.5 mm;

Revêtement : PVC noir, RMS-118, épaisseur 0.8 mm


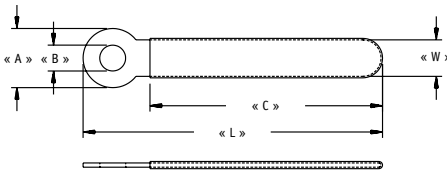


Référence	Dimensions (mm)					Approx. Ø câble	Qté par sac
	"L"	"C"	"A"	"B"	"W"		
VCC-83028	28	18	8	3.0	3.0	5.7	1000
VCC-83535	35	25	8	3.5	5.0	7.9	1000
VCC-83540	40	30	8	3.5	3.0	9.5	1000
VCC-63048	48	40	6	3.0	2.0	12.7	1000
VCC-84554	54	42	8	4.5	4.8	13.3	1000
VCC-63254	54	46	6	3.2	3.6	14.6	1000
VCC-83664	64	53	8	4.1	5.0	16.9	1000
VCC-84576	76	65	8	4.5	4.5	20.7	1000
VCC-84584	84	72	8	4.5	4.5	22.9	1000
VCC-845126	126	112	8	4.5	6.0	35.6	100

* Boucle min. à l'extrémité de la pièce

Support de câble à clipser

RSC/CH

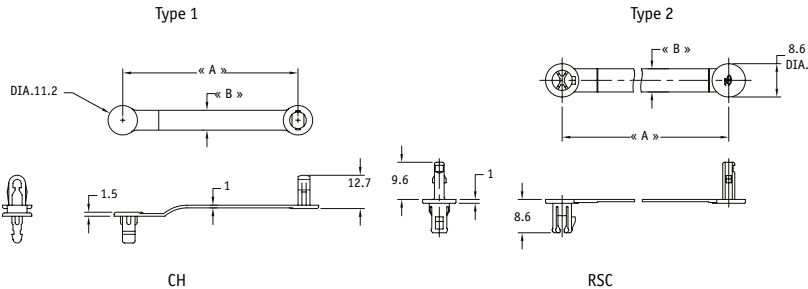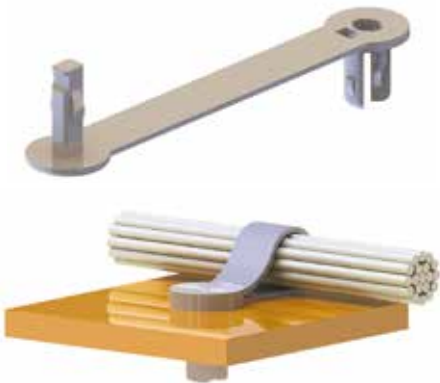


Référence	Type	Dimensions (mm)					Matière	Couleur	Qté par sac
		"A"	"B"	Ø fixation max.	Ø Trou montage	Épaisseur panneau			
CH-1-01	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Naturel	1000
CH-2-01	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Naturel	1000
CH-3-01	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Naturel	1000
CH-1-01BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000
CH-2-01BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000
CH-1-10	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Naturel	1000
CH-2-10	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Naturel	1000
CH-3-10	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Naturel	1000
CH-1-10BK	1	44.5	7.5	9.5	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Noir	1000
CH-2-10BK	1	66.7	7.5	15.9	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Noir	1000
CH-3-10BK	1	95.3	7.5	25.4	6.4	0.8-2.4	Polypropylène UL94 HB, RMS-10	Noir	1000
RSC-3-01	2	28	4	5.6	4.8	0.8-3.2	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000
RSC-4-01	2	33	6	6.4	4.8	0.8-3.2	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000
RSC-6-01	2	43	6	9.5	4.8	0.8-3.2	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000
RSC-9-01	2	63	6	15.9	4.8	0.8-3.2	Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01	Noir	1000

Mini serre-câble

MCC

Nylon 6/6 noir UL94 V-2, RMS-01; Adhésif: RMS-414

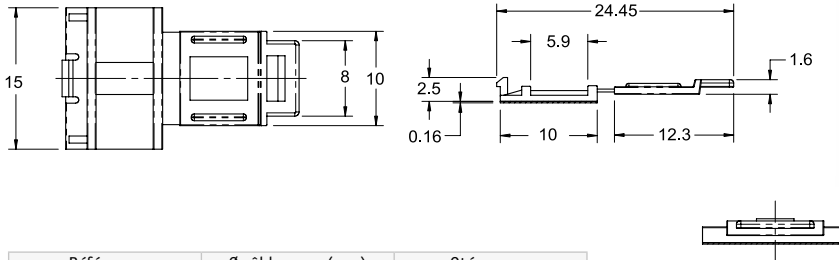


Référence	Ø câble max. (mm)	Qté par sac
MCC-1-01A-BK	1	1000


Serre-câble pour câbles plats

SFCC

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

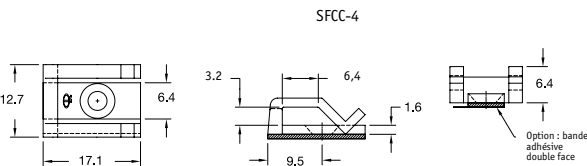



Référence	Méthode de montage	Qté par sac
SFCC-4-01	Vis tête plate M2.5	1000
SFCC-4-01A-RT	Adhésif, RMS-15	1000
SFCC-8-01	Vis tête plate M3	1000
SFCC-8-01A4-RT	Adhésif, RMS-324	1000

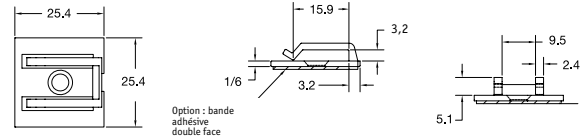

Serre-câble pour câbles plats sur embase adhésive

CFCC

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

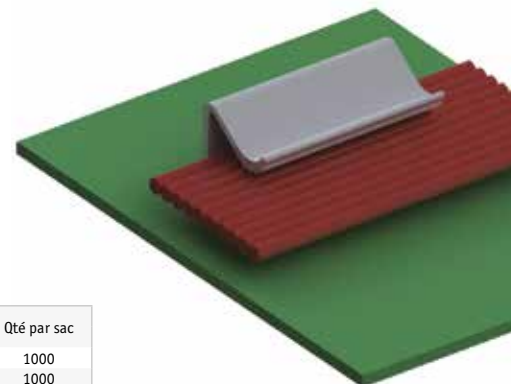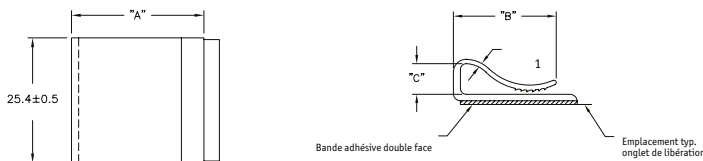


Référence	Dimensions (mm)			Matière adhésive	Matière plastique	Couleur	Qté par sac
	"A"	"B"	"C"				
CFCC-4-05A-RT	14.29	10.2	6.4	RMS-15	RMS-193	Blanc	1000
CFCC-8-04A4-RT	26.97	22.35	6.4	RMS-324	UL94 V0 PVC, RMS-448	Gris	1000
CFCC-3-05	14.29	11.7	4.6	Sans adhésif	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Blanc	1000
CFCC-4-05	14.29	10.2	6.4	Sans adhésif	UL94 V1 PPE/PS, RMS-05	Blanc	1000
CFCC-8-01	26.97	22.35	6.4	Sans adhésif	UL94 V0 PVC, RMS-04	Gris	1000

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câble pour câbles plats sur embase adhésive

CFCCS

Nylon 6/6 naturel, RMS-01 Adhésif, RMS-324

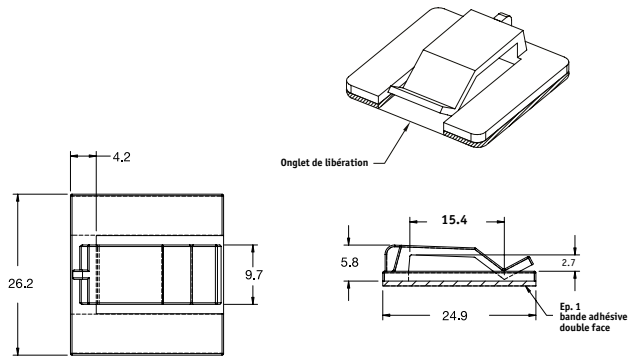


Référence	Qté par sac
CFCCS-8-01A4	1000

Serre-câble pour câbles plats

CFCCA

Naturel


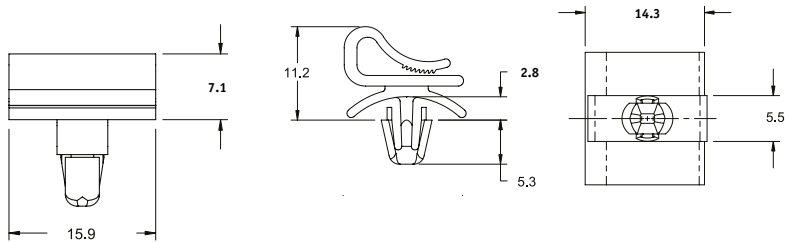


Référence		Trou de montage ±0.08 (mm)	Epaisseur du panneau (mm)	Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 RMS-19			
CFCCA-1-01	CFCCA-1-19	4.75	0.79-1.98	1000

Serre-câbles sur embase adhésive

FCW

Adhésif double face naturel, RMS-350

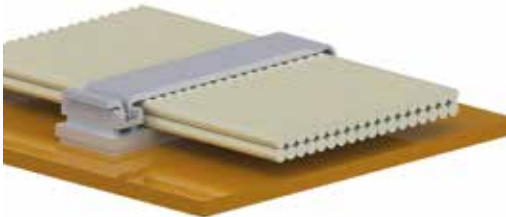

Référence		Nombre de fil max.	Dimensions (mm)					Qté par sac
Nylon 6/6 UL94 V2 RMS-01	Nylon 6/6 UL94 V0 RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
FCW-29-01	FCW-29-19	30	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	100
FCW-30-01	FCW-30-19	30	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	100
FCW-40-01	FCW-40-19	40	39.3	53.0	9.3	13.4	19.1	100
FCW-50-01	FCW-50-19	50	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	100
FCW-50H-01	FCW-50H-19	50	64.6	78.2	15.0	19.0	18.9	100


Serre-câble sur embase adhésive, intérieur mousse silicone

FCWSP

Nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19;

Mousse de silicone grise UL94 V0, RMS-135 ;

adhésif épaisseur 1.6 mm, RMS 350





Référence	Dimensions (mm)					Ep. partie supérieure en silicone	Ep. base en silicone	Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
FCWSF-29-19	31.5	45.1	7.7	11.1	18.9	3.3	3.3	100
FCWSF-30-19	31.6	45.5	9.0	13.1	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-40-19	39.3	53	9.3	13.4	19.1	3.3	4.8	100
FCWSF-50-19	63.2	77.2	9.1	13.2	19.1	3.3	4.8	100

Quand le serre câble est fermé, un léger espace peut subsister

Serre-câble pour câbles plats sur embase adhésive

FCC

PVC noir UL94 V0, RMS-04

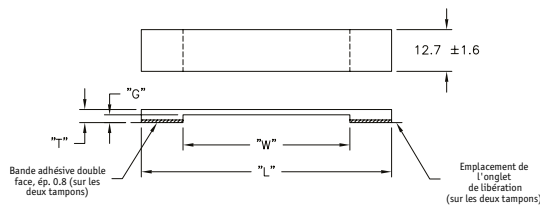
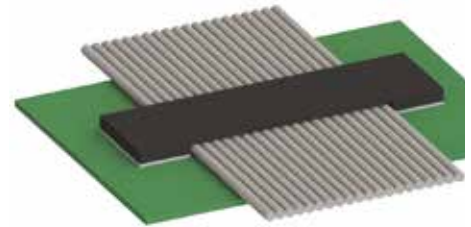


Référence	Dimensions (mm)				Matière adhésive	Qté par sac
	"L"	"W"	"T"	"G"		
FCC-4-3-RT	38.1	12.7	4	2.4	RMS-15	100
FCC-8-3-RT	50.8	25.4	4	2.4	RMS-15	100
FCC-16-3-RT	76.2	50.8	4	2.4	RMS-15	100

Serre-câble pour câbles plats avec tendeur sur embase adhésive

TFCC

Naturel

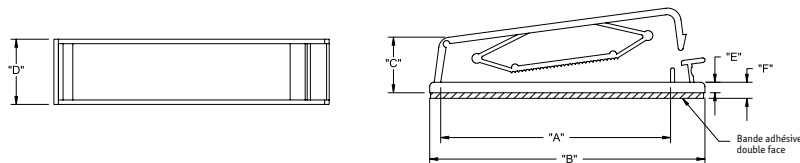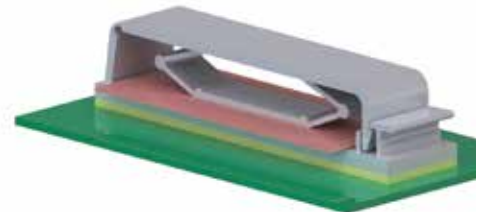




Référence	Dimensions (mm)						Matière	Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"		
TFCC-30-01	32.0	45.0	15.8	18.6	3.0	4.6	PA 6/6 UL94 V2, RMS-74; Adhésif, RMS-350	100
TFCC-40-01	54.0	67.0	15.8	15.8	3.1	4.7	PA 6/6 UL94 V2, RMS-01; Adhésif, RMS-430	100
TFCC-50-01	65.2	78.4	15.8	18.8	3.1	4.7	PA 6/6 UL94 V2, RMS-74; Adhésif, RMS-350	100

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câble pour câbles plats

RDAFCO

Nylon 6/6 gris UL94 V2, RMS-01; adhésif double face en option, RMS-324

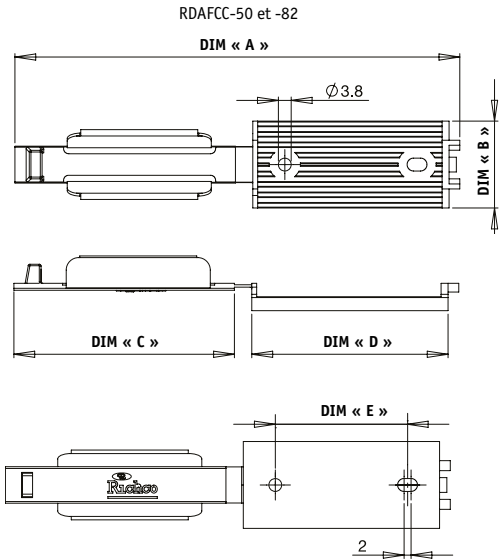

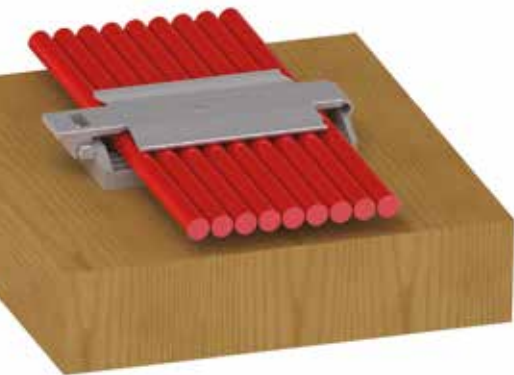


Référence	Largeur câble max.	Ep. câble max. recommandée	Méthode de montage	Dimensions (mm)					Qté par sac
				"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	
RDAFCC-25	25.4	5	Vis #6 ou M3	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-25A	25.4	5	Adhésif	75.8	25.0	37.9	29.7	-	100
RDAFCC-50	50.8	5	Vis #6 ou M3	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-50A	50.8	5	Adhésif	128.5	25.0	63.5	56.5	38	100
RDAFCC-82	76.2	5	Vis #6 ou M3	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100
RDAFCC-82A	76.2	5	Adhésif	179.4	25.4	88.5	82.8	38	100

Serre-câble pour câbles plats

FCRC

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01 ; Épaisseur adhésif 0.8 mm, RMS-15

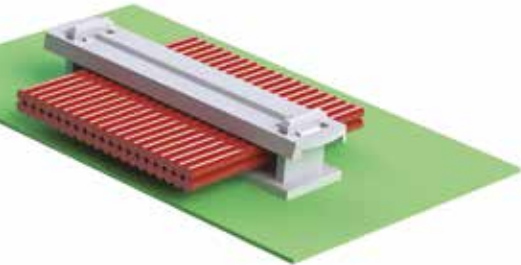


Référence		Dimensions (mm)				Qté par sac
Sans adhésif	Avec adhésif	"A"	"B"	"C"	Utiliser protection réf.	
FCRC-13B-4	FCRC-13B-4A-RT	51.7	41.2	12.7	FCRC-13C	100
-	FCRC-19B-4A-RT	69.1	58.7	12.7	FCRC-19C	100
FCRC-21B-4	FCRC-21B-4A-RT	75.7	64.8	12.7	FCRC-21C	100
FCRC-26B-4	FCRC-26B-4A-RT	93.0	82.3	12.7	FCRC-26C	100
FCRC-13B-6	-	51.7	41.2	19.1	FCRC-13C	100
FCRC-19B-6	FCRC-19B-6A-RT	69.1	58.7	19.1	FCRC-19C	100
FCRC-21B-6	FCRC-21B-6A-RT	75.7	64.8	19.1	FCRC-21C	100
FCRC-26B-6	FCRC-26B-6A-RT	93.0	82.3	19.1	FCRC-26C	100


Serre-câble double pour câbles plats sur embase adhésive

DFCC

PVC noir UL94 V0, RMS-04

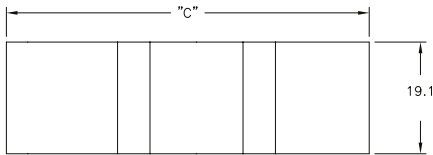


Référence	Dimensions (mm)			Matière adhésive	Qté par sac
	"A"	"B"	"C"		
DFCC-2-RT	58.7	16.8	61.9	RMS-15	100
DFCC-3-RT	82.6	40.6	85.7	RMS-15	100

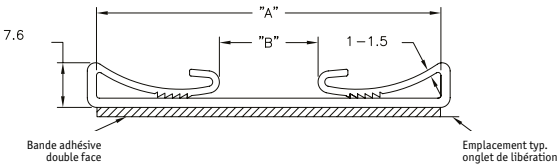


Serre-câble pour câbles plats sur support flèche

FCCA


Nylon 6/6 naturel, RMS-01




FCCA-30A-01



Référence	Qté par sac
FCCA-30A-01	100
FCCA-40A-01	100



FCCA-40A-01




Serre-câble sur support flèche

FCCB

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01




Référence	"A" (mm)	Sachet
FCCB-1	7.2	100
FCCB-2	13.7	100

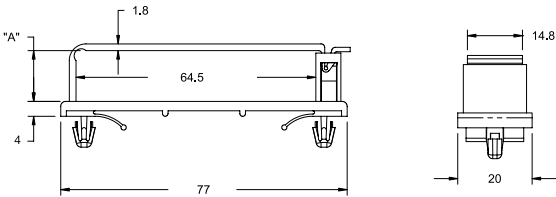

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT

Serre-câble pour câbles plats avec tendeur sur support flèche


TFCM
Naturel

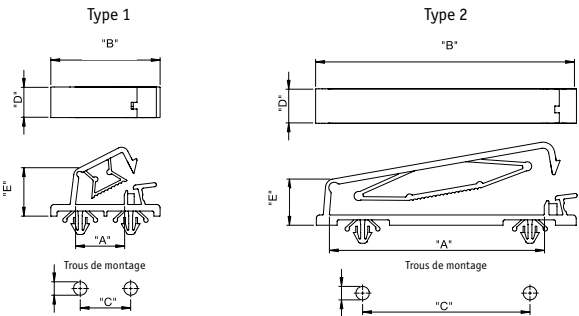

Référence		Type	Dimensions (mm)					Ø Trou montage	Épaisseur panneau	Qté par sac
PA 6/6, RMS-01	PA 6/6 UL94 V0 , RMS-19		"A"	"B"	"C"	"D"	"E"			
TFCCA-15-01	-	1	15.5	32.5	15.0	9.1	14.1	4	1 - 2	100
TFCCA-25-01	TFCCA-25-19	2	24.7	39.3	20.0	13.2	12.7	4	1 - 2	100
TFCCA-40-01	TFCCA-40-19	2	54.1	67.0	40.0	10.0	16.3	4	1 - 2	100
TFCCA-50-01	TFCCA-50-19	2	63.8	77.2	10.2	10.2	13.7	4	1 - 2	100

Serre-câble pour câbles plats, entrée à glissement


FCSE
Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01

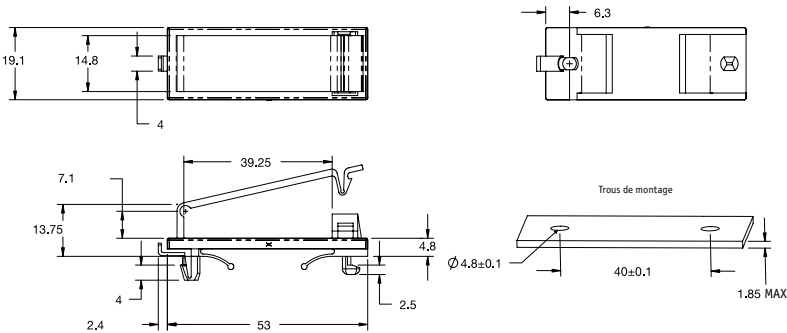

Référence	Qté par sac
FCSE-1	100

Serre-câble pour câbles plats à clipser

FCCS
Nylon 6/6, RMS-19

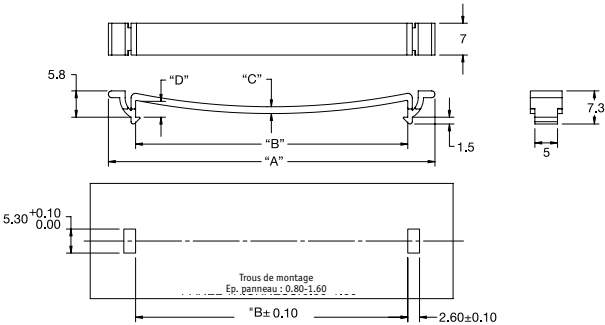


Référence	Dimensions (mm)				Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"	
FCCS-1	27	15	0.8	3.4	500
FCCS-2	42	30	1.0	3.7	500
FCCS-3	47	35	1.0	3.7	500
FCCS-4	57	45	1.2	3.7	500
FCCS-5	72	60	1.5	3.7	500

Serre-câble pour câbles plats sur embase adhésive

TFCM

Nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-74; Adhésif, RMS-431

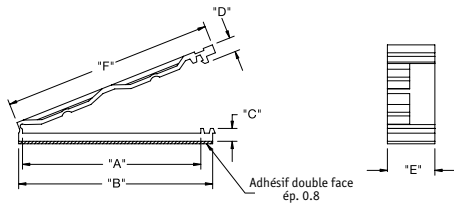


Référence	Dimensions (mm)						Qté par sac
	"A"	"B"	"C"	"D"	"E"	"F"	
TFCM-25S	22.0	27.0	3	4.7	10	32	200
TFCM-25	29.3	36.5	3	4.7	10	40	200
TFCM-25M	55.8	61.2	4	4.7	15	66	100

Clip boucle câble plat

FCLC/FCLCS

Nylon 6/6 naturel, RMS-01

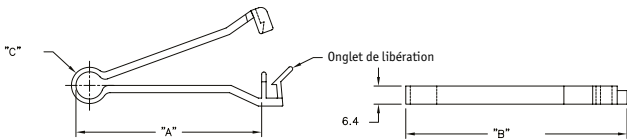


Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	« A » Max. Largeur câble	"B"	"C"	
FCLCS	38.1	50.8	5.8	500
FCLC	63.5	76.2	6.4	500

Bride à boucle pour câble plat

FCCE

Nylon 6/6 UL94 V2, RMS-01

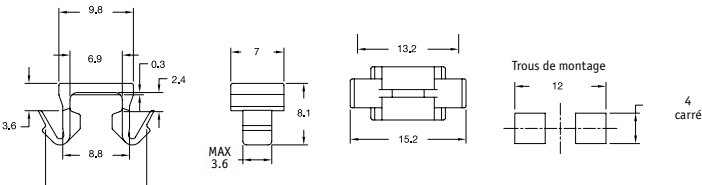


Référence	Dimensions (mm)		Qté par sac
	Largeur câble max.	Épaisseur panneau	
FCCE-9-01	6.35	1 - 1.2	1000

EMBASES ADHÉSIVES, À VIS, POUR CÂBLE PLAT


Serre câble à charnière - montage auto

HFCC

PA 6/6 naturel, RMS-01



HFCC-A-8-01




HFCC-BH-8-01

Référence	Qté par sac
HFCC-A-8-01	1000
HFCC-BH-8-01	1000

Collier tendeur

TC


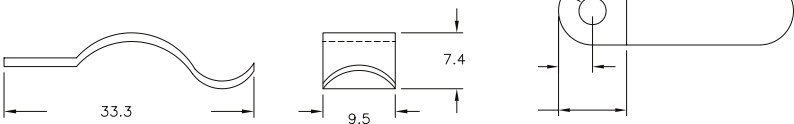


Référence	Couleur	Ø fixation max. (mm)	Méthode de montage	Matière	Qté par sac
TC-30-1	Naturel	9.5	Vis M3 (#6) ou rivet	Acétal, RMS-14	1000
TC-30-1BK	Noir	9.5	Vis M3 (#6) ou rivet	Acétal, RMS-14	1000
TC-30-1-01	Naturel	9.4	M3 ou M3.5	PA 6/6, RMS-01	1000
TC-30-1-01BK	Noir	9.4	M3 ou M3.5	PA 6/6, RMS-01	1000

Serre câble plat aluminium avec embase adhésive

AFCC

Aluminium finition polie, RMS-194,
Adhésif, RMS-34

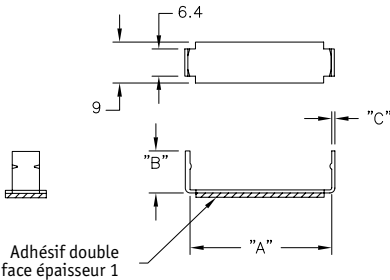


Référence	Largeur du câble "A"	Dimensions (mm)		Qté par sac
		"B"	"C"	
AFCC-08	12.7	6.4	0.5	250
AFCC-12	19.1	6.4	0.5	250
AFCC-16	25.4	7.9	0.5	250
AFCC-20	31.8	9.5	0.5	250
AFCC-21	33.3	9.8	0.5	250
AFCC-24	38.1	11.1	0.5	250
AFCC-28	44.5	12.7	0.7	250
AFCC-32	50.8	14.3	0.7	250

Clip ressort en acier, revêtement vinyle

STCV

Acier inoxydable SAE30301

- Revêtement noir en vinyle plastisol garantissant protection et isolation
- Maintient en place les câbles ronds, les câbles plats et les tuyaux
- Montage avec une vis M3 ou un rivet
- Flexible pour que le câble puisse être retiré sans avoir à enlever le clip





Référence	Dimensions (mm)			Qté par sac
	A	B	L	
STCV-1	2.3	30.2	40.9	1000

Serre-câbles à monter sur rail DIN

SR 6280

Nylon 6/6 naturel UL94 V2

- À utiliser avec tous les profils de rail DIN classique
- Aucun outillage nécessaire pour l'installation
- Léger
- Solution de gestion de câbles à long terme
- Peut être installé en remplacement des installations en place
- Différents styles de serre-câbles

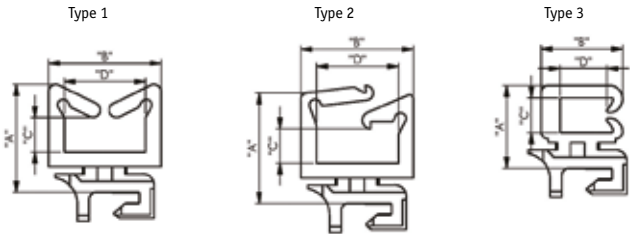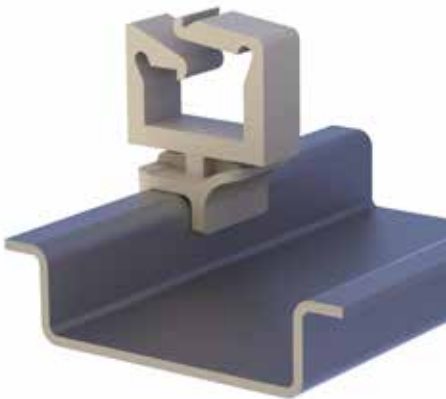

Référence	Dimensions (mm)				Type	Style de rail DIN	Qté par sac
	A	B	C	D			
DRCC-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Profil C	1000
DRCC-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Profil C	1000
DRCC-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Profil C	1000
DRCT-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Profil chapeau	1000
DRCT-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Profil chapeau	1000
DRCT-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Profil chapeau	1000
DRCG-WS01	14.8	15.4	4.8	11.1	1	Profil G	1000
DRCG-LWS01	15.1	15.5	3.6	11.3	2	Profil G	1000
DRCG-SEC01	11.4	11.2	4.8	6.4	3	Profil G	1000